

Tuloimaventtiili

SHH




Tuotekuvaus

SHH on tuloilmahajotin, joka sopii asennettavaksi seinään. Laite on varustettu yksihuulisella tiivistellä ja se sopii kanavaan.

Materiaali ja pintakäsittely

Jauhemaalattu valkoinen teräslevy
Vakioväri RAL 9010, kiiltoaste 30.

Mitat

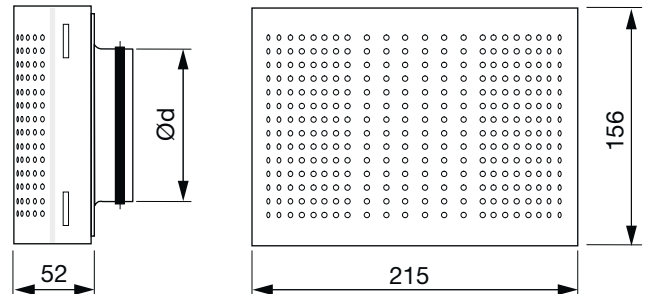

Ød mm	m kg
100	0,60
125	0,60

Tuotekoodi

Tuotetunnus	SHH	100
Koko Ød		

Tuloimaventtiili

SHH

Tekniset tiedot

Ilmavirta q [l/s] ja [m³/h]
kokonaispainehäviö p_t [Pa]
sekä äänenpainetaso L_A [dB(A)]
esitetään mitoitusdiagrammeissa.

Heittopituus l_{02}

Heittopituus L_{02} esitetään mitoitusdiagrammeissa isoter-
misellä ilmalla loppunopeudella 0,2 m/s.

Kokonaispainehäviö Δp_t

Kokonaispainehäviö Δp_t [Pa] esitetään mitoitusdiagram-
meissa.

Äänentehotaso L_W

Äänentehotaso L_W [dB] = $L_A + L_{OK}$ = katso alla oleva tau-
lukko.

Ød nom		Keskitäajuus [Hz]							
		63	125	250	500	1K	2K	4K	8K
100	Kanava	-2	-2	-1	1	0	-4	-13	-14
125	Kanava	-4	-4	-3	-2	-2	-2	-1	-7

Äänenvaimennus ΔL


Päätevaimennus ΔL [dB] loppuheijastuma mukaan lukien
laitteenkokoa vastaavasti, katso alla oleva taulukko.

Ød nom	n	Keskitäajuus [Hz]							
		63	125	250	500	1K	2K	4K	8K
100	Kanava	14	14	14	9	4	0	1	3
		10	15	15	9	5	2	4	5
		6	15	15	9	4	4	6	7
125	Kanava	14	14	14	8	4	0	1	2
		10	13	13	8	4	1	4	3
		6	13	13	8	5	3	6	5

Säätö

Säätöarvot löytyvät erillisestä mittaus- ja säätöohjeesta sekä
laitepakkauksesta.

Ø 100

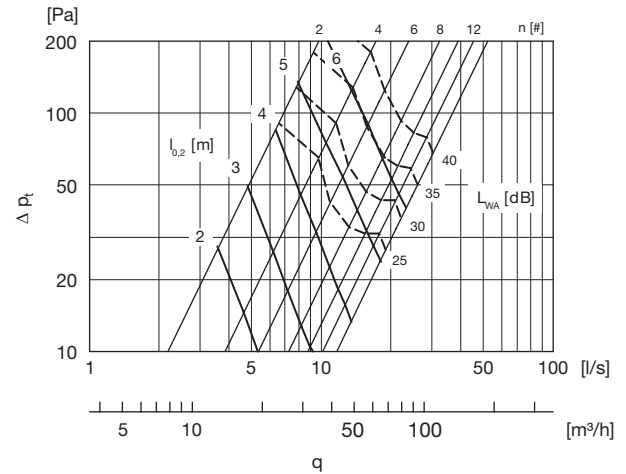

Ø 125

