



Interno-alasvalot

IP20/44  



EUS90WRD



EUS85WSD



EUS90NR



EUS90NS


Tyylikkääät Interno alasvalot soveltuvat kodin yleis- ja korostusvalaisimiksi uudiskohteissa ja halogeenien korvaajaksi saneerauskohteissa. Sarjasta löytyy myös himmennettävät ja kosteisiin sisätiloihin soveltuvat valaisimet. Pyöreiden valaisimien lisäksi saatavissa myös modernit neliönmalliset valaisimet.

Rakenne

- Runko ja jäähdytyslementti alumiinia
- Väri valkoinen
- Erillinen liitäntälaite (sisältyy toimitukseen)
- Mallit:
Suunnattavat mallit, ottoteho 4W, valovirrat ks. taulukko
avautumiskulma 20°, suunnattava 30°
Kiinteät mallit, ottoteho 9W, valovirrat ks. taulukko
avautumiskulma 60°, himmennettävä (ks. asennus)
4000K ja 3000K Ra > 80, tehokerroin 0,96
Käyttöympäristön lämpötila
– 20 °C - + 30 °C
LED-valaisimen elinikä 30 000 h (L₇₀),
T_a = 25 °C
- Kiinteät mallit (9W) Triac himmennettäviä, tarkista soveltuvat valonsäätimet Euli asuntovalaisinoppaan sivulta 5
- Saatavissa pyöreänä ja neliön mallisena



Asennus

- -o- 2x1,5 mm², erillinen ketjutusrasia sisältyy toimitukseen

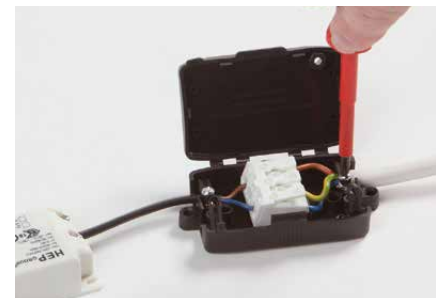


- Kattolevyn paksuus 1–20 mm
- Sopivat halogeenin korvaajiksi 75 mm asennusaukkoon

Tyyppi	Tuotenimi	Kg	Ø Uputusaukko	Valovirta	Himmennys	Energiamerkintä
Suunnattava pyöreä						
EUS90NR	EUS90NR 4W/840 LED WH	0,3	75 mm	340 lm		4
EUS90NR/3K	EUS90NR/3K 4W/830 LED WH	0,3	75 mm	320 lm		4
Suunnattava neliö						
EUS90NS	EUS90NS 4W/840 LED WH	0,3	75 mm	340 lm		4
EUS90NS/3K	EUS90NS/3K 4W/830 LED WH	0,3	75 mm	320 lm		4
Kiinteä himmennettävä pyöreä						
EUS90WRD	EUS90WRD 9W/840 LED WH	0,5	70 mm	740 lm	Triac	4
EUS90WRD/3K	EUS90WRD/3K 9W/830 LED WH	0,5	70 mm	670 lm	Triac	4
Kiinteä himmennettävä neliö						
EUS85WSD	EUS85WSD 9W/840 LED WH	0,5	70 mm	740 lm	Triac	4
EUS85WSD/3K	EUS85WSD/3K 9W/830 LED WH	0,5	70 mm	670 lm	Triac	4

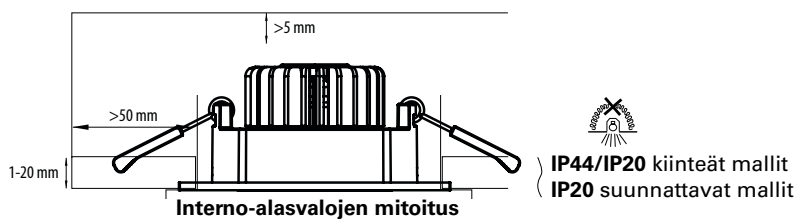

Virtalähde -
suunnattavat mallit, 4W



Virtalähde -
kiinteät mallit, 9W

