

EAN: 6414150078590
LVI: 6110327
static.oras.com/1010F



Pesuallashana, jossa kiinteä juoksuputki. Joustavat kytkentäputket.

- Pesuallas
- Yksiote
- Tasoasennus
- Kromi
- Kiinteä juoksuputki
- Vakioporesuutin
- Yksi käyttövipu/kahva, Kuuma/Kylmä symbolit
- Ketjunpidin ilman ketjua
- Lämpötilan ja virtaaman rajoitusmahdollisuus
- Ø 40 mm säätöosa
- Joustavat kytkentäputket
- 3S-Installation -kiinnitysjärjestelmä

Tekniset tiedot

Virtaamatiedot

Virtaama 300 kPa	0.18 l/s
Painehäviö virtaamalla (0.1 l/s)	95 kPa

Tekniset ominaisuudet


Lämmin vesi	max. +70°C
Käyttöpaine	50 - 1000 kPa
Liitântäkkö	G3/8
Projektio	107 mm
Materiaali	Messinki




Määräykset

EN standardi	EN 817
Ääniluokka	I (ISO 3822) Oras lab.


Hyväksynät ja Deklaraatiot

KIWA SE	1490
---------	-------------

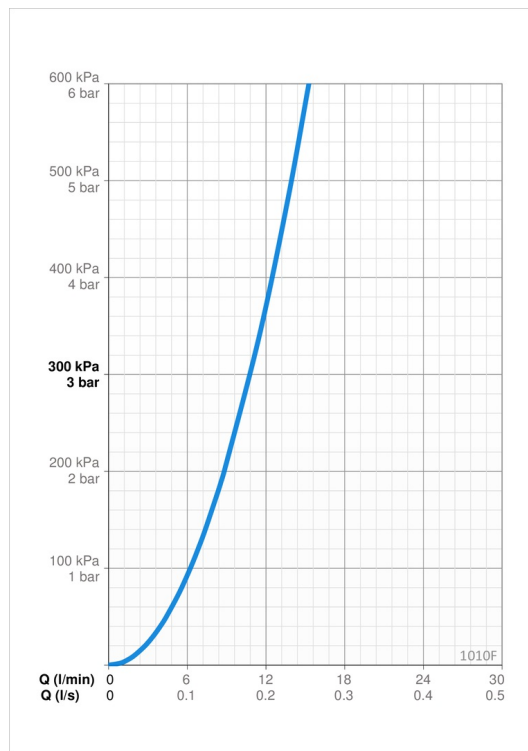

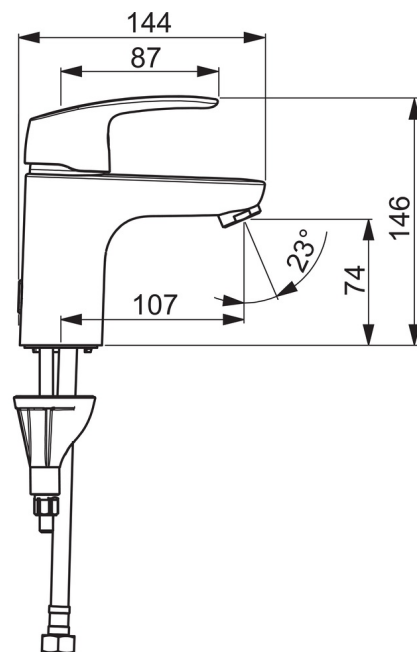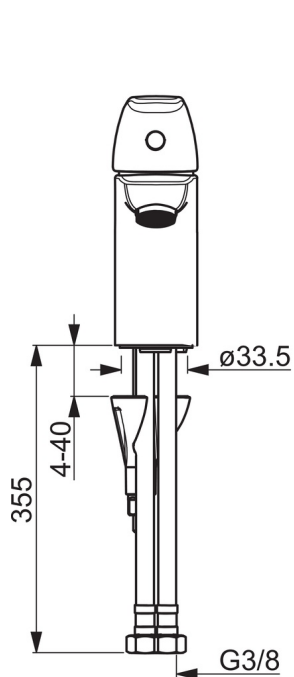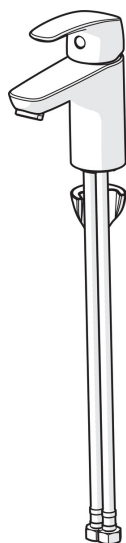

Varaosat

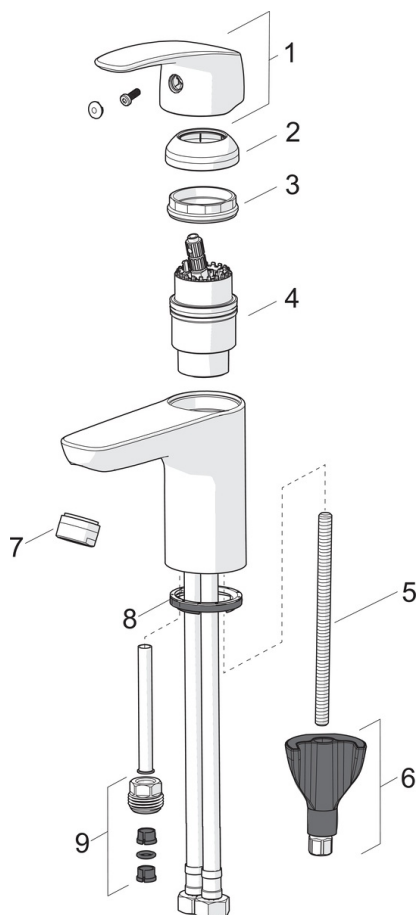

SP1012F

Nimi	Koodi	LVI
01 Käyttövipu	602502V	6420625
02 Suojakuppi	1000664V	6420635
03 Kiristysmutteri	158726	6420331
04 Säättöosa	158890	6420301
04 Säättöosa, Green building	600979V	6420733
05 Kiinnitysruuvi, M8x1, L=130	1000780V	6420637
06 Kiinnityssarja	602610V	6420634
07 Poresuutin, M24x1 STD HC A	232211	6421630
07 Poresuutin, M24x1, -105	601166V	6510075
07 Poresuutin, M24x1, -104	601434V	6420700
08 Pohjatiiviste	1002371V	6420646
09 Nippa	159684	6420241
N.I. Tulppa	117929/10	6420141
N.I. Pidike	1002369V	6420746