


JÄSPI-ECO-30, -ECO-40, -ECO-50, -ECO-70

Kattilat toimitetaan myös valmiiksi kytketyllä 6 kW:n laippakiinnitteisellä sähkövastuksella, kattilan tyyppimerkintä on tällöin ECO-30-S, ECO-40-S, ECO-50-S, ECO-70-S. Useimmat asiakkaat ovat halunneet lisätä lämmitysvarmuutta ja mukavuutta valitessaan sähkövastuksen. Erikoistilauksesta kattiloita toimitetaan myös suurella sähköteholla (esim. 2 x 6 kW). Poltinhäiriön ilmetessä tai öljyn loputtua kytkeytyy vastus lämmittämään täysin automaattisesti. JÄSPI-ECO -kattiloissa on siisti mittaripaneli ja poltintermostaatti asennettuna.


ECO-30, ECO-40, ECO-50 ja ECO-70 ovat asennusystävällisiä, pienikokoisia ja runsaalla vesitilalla sekä tehokkaalla ripaputkikierukalla varustettuja kattiloita. Lämmintä käyttövetä riittää. Kattilat on eristetty huolellisesti vuorivillalla ja päällystetty sinkityllä, maalatulla teräslevyllä. Uusi maalauslinja takaa maalipinnalle kestävän ja tyylikkään ulkonäön.

JÄSPI-ECO-30/ECO-40

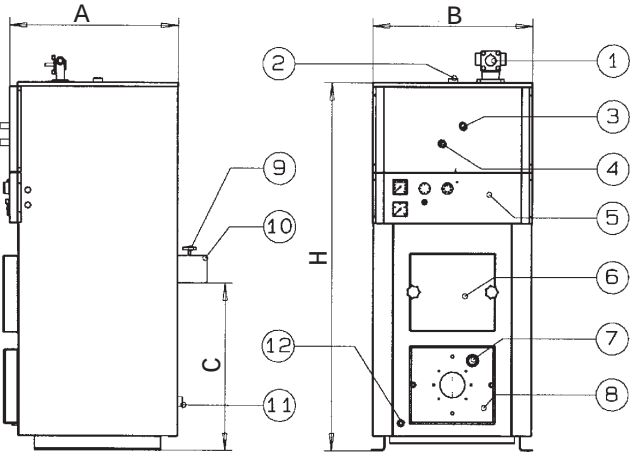

- OSAT:
- 1 Sekoitusventtiili
 - 2 Kiehuntayhde R 1
 - 3 Lämmin käyttövesi ø 22 mm
 - 4 Kylmä käyttövesi ø 22 mm
 - 5 Mittaripaneli
 - 6 Puhdistusluukku
 - 7 Liekin tarkkailulasi
 - 8 Polttinluukku
 - 9 Savukaasun lämpömittari
 - 10 Savutorvi
 - 11 Paisuntayhde R 1
 - 12 Tyhjennysyhde R 1/2
 - 13 Vastuksen termostaatti
 - 14 Polttimen termostaatti
 - 15 Lämpömittari
 - 16 Painemittari

JÄSPI-ECO-50/ECO-70

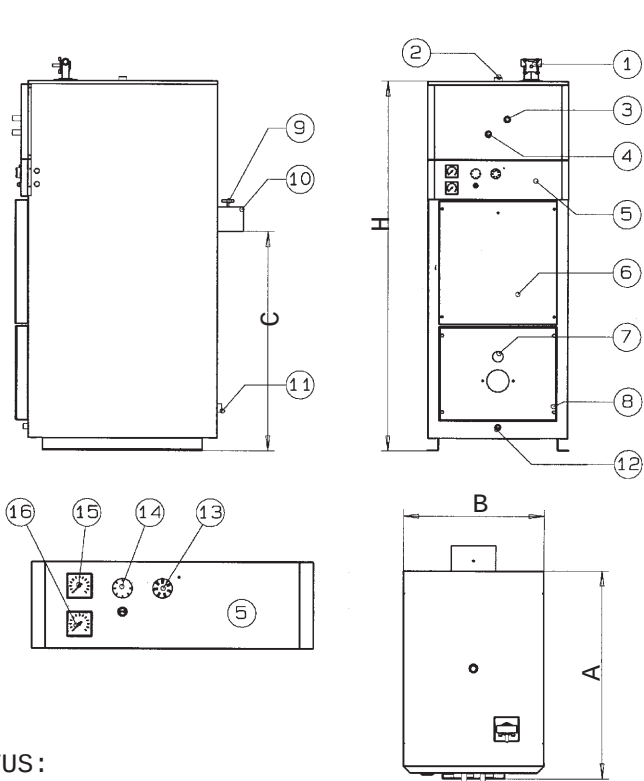

- VAKIOVARUSTUS:
- asennettu poltintermostaatti
 - ripaputkikierukka (laippaliitântä)
 - sekoitusventtiili
 - lämpömittari
 - painemittari
 - puhdistusvälinesarja
 - savukaasumittari
 - savutorven jatke
 - laippavastusyhde

LÄMMITÄ EDULLISESTI ECO-KATTILALLA

JÄSPI- ECO- kattilat ja Suomessa käytettävät polttoöljyt ja polttimet yhdessä kuormittavat ympäristöä ja luontoa huomattavasti vähemmän kuin vanhat kattilat.

JÄSPI-	Teho/kw		Mitat/mm				Paino kg	Vesi-tila(1)	Savuk.yhde ø (mm)	Sek. vent-tiili	LVI-numero
	öljy	sähkö	H	A	B	C					
ECO-30	20-30	-	1550	660	600	655	240	225	114	20	505 5022
ECO-30-S	20-30	6	1550	660	600	655	240	225	114	20	505 5024
ECO-40	30-40	-	1550	755	600	685	260	225	120 x 200	25	505 5040
ECO-40-S	30-40	6	1550	755	600	685	260	225	120 x 200	25	505 5045
ECO-50	40-50	-	1590	820	600	920	380	195	120 x 200	32	505 5046
ECO-50-S	40-50	6	1590	820	600	920	380	195	120 x 200	32	505 5047
ECO-70	50-70	-	1590	820	600	920	380	195	120 x 200	32	505 5050
ECO-70-S	50-70	6	1590	820	600	920	380	195	120 x 200	32	505 5055

Rakennepaine 1.5 bar. Suosittelemme haponkestävää hormia.