















IP44 5x2,5mm²

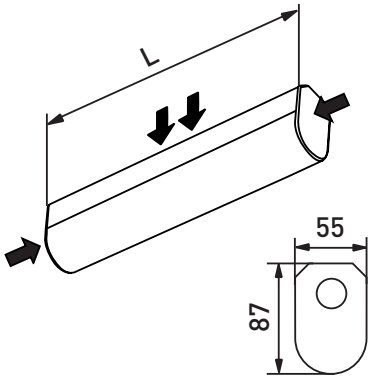

T5 Perus Jono-valaisimet

Jonovalaisimet T5 (16 mm) loistelampuille. Valaisimia voidaan käyttää sekä yksittäisinä valaisiminä että yhteenkytkettyinä jonoina. Valaisinrunko alumiinia, värisävy RAL9010, kupu polykarbonaattia.

SÄHKÖNO	TYYPPI	NIMIKE
Jono T5 (Ø 16mm) elektronisella liitäntälaitteella		
42 170 58	AVR66.014E	1x14W T5/G5 230/240V 0-50/60Hz, 600mm
H 42 170 59	AVR66.021E	1x21W T5/G5 230/240V 0-50/60Hz, 900mm
42 170 61	AVR66.028E	1x28W T5/G5 230/240V 0-50/60Hz, 1200mm
42 170 62	AVR66.035E	1x35W T5/G5 230/240V 0-50/60Hz, 1500mm
Jono T5 (Ø 16mm) turvavalaisin elektronisella liitäntälaitteella		
H 42 179 33	AVR66.021E/3M	AVR66/3M IP44 1xT5 21W E PC O, 1200 mm
H 42 179 34	AVR66.028E/3M	AVR66/3M IP44 1xT5 28W E PC O, 1500 mm
H 42 179 35	AVR66.035E/3M	AVR66/3M IP44 1xT5 35W E PC O, 1800 mm
Jono T5 (Ø 16mm) High Output lampuille elektronisella liitäntälaitteella		
H 42 170 50	AVR66.024E	1x24W T5/G5 230/240V 0-50/60Hz, 600mm
H 42 170 52	AVR66.039E	1x39W T5/G5 230/240V 0-50/60Hz, 900mm
42 177 36	AVR66.049E	1x49W T5/G5 230/240V 0-50/60Hz, 1500mm
H 42 170 54	AVR66.054E	1x54W T5/G5 230/240V 0-50/60Hz, 1200mm
Jono T5 (Ø 16mm) ohjattavalla 1-10V elektronisella liitäntälaitteella		
H 42 179 22	AVR66.014D	1x14W T5/G5 230/240V 0-50/60Hz, 600mm
H 42 179 24	AVR66.021D	1x21W T5/G5 230/240V 0-50/60Hz, 900mm
H 42 179 26	AVR66.028D	1x28W T5/G5 230/240V 0-50/60Hz, 1200mm
H 42 179 28	AVR66.035D	1x35W T5/G5 230/240V 0-50/60Hz, 1500mm
Jono T5 (Ø 16mm) DSI/Dali ohjattavalla elektronisella liitäntälaitteella		
H 42 178 09	AVR66.014DB	1x14W T5/G5 230/240V 0-50/60Hz, 600mm
H 42 178 15	AVR66.021DB	1x21W T5/G5 230/240V 0-50/60Hz, 900mm
H 42 178 16	AVR66.028DB	1x28W T5/G5 230/240V 0-50/60Hz, 1200mm
H 42 178 17	AVR66.035DB	1x35W T5/G5 230/240V 0-50/60Hz, 1500mm

