




SONO III

Sono III IP54 on laadukas pinta-asennettava suojausluokan II katto- tai seinävalaisin kohteisiin, joissa valaisinta sytytetään ja sammutetaan usein. Ilkivaltasuojatun valaisimen käyttökohteita ovat käytävät ja rakennusten ulkoseinät. Mallistosta löytyvät Radar-versiot soveltuvat erinomaisesti portaikkoihin ja katoksiin. Ledit on sijoitettu valaisimen ulkoreunoille ja tämän vuoksi asennus on erityisen nopeaa. Valaisin soveltuu erinomaisesti kylmiin tiloihin (-30 °C). Sytytyskertojen määrä on jopa 100 000. Asennuskorkeus on 2–6 metriä. Jousiliittimin varustettu valaisin on ketjutettavissa.





- Runko ja kupu polykarbonaattia.
- Valkoinen.
- Katto- tai seinäasennus pintaan.
- Asennuskorkeus 2–6 m.
- Ketjutettavissa jousiliittimin 3 x 2,5 mm² ja 4 x 2,5 mm² (PIR/RA).
- Väriämpötila 3500 K.
- IP54.
- IK10.
- Kiinteä led 15 W / 1200 lm ja 21 W / 1800 lm.
- On/Off-, Radar 10 – 100 %, PIR- ja Radar-mallit.
- PIR- ja Radar-malleissa master-slave -toiminto, jossa enintään kolme Sono III -valaisinta voidaan kytkeä orjina isäntävalaisimeen.
- Radar-mallissa on 5,8GHz mikroaaltotutka.
- Käyttöympäristön lämpötila -30 ... 35 °C.
- Hyötyelinikä L70 50 000 h (Ta35°C).
- Virtalähteen elinikä on 50 000 tuntia 10 % vikaantumisella.

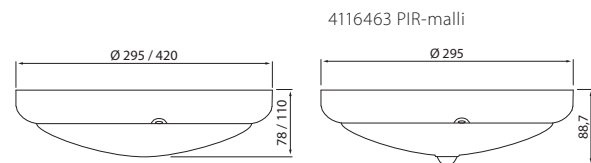

4116463 PIR-malli

4116462 / 4116463 /
4116464 / 4116465

4126204 / 4126213



Läpiviennit sekä pohjassa että sivulla.

SONO III

SNRO	KOODI		W	LM
4116462	A1SOKA	SONO III IP54 15W/835	15	1240

SONO III TUNNISTINVALAISIMET

SNRO	KOODI		W	LM
4116463	A1SOKB	SONO III IP54 15W/835 PIR M-S	15	1240
4116464	A1SOKC	SONO III 15W/835 RA 10-100	15	1240
4116465	A1SOKD	SONO III IP54 15W/835 RA M-S	15	1240

SONO III 420

SNRO	KOODI		W	LM
4126204	A1SODE	SONO III 420 IP54 21W/835	21	1800

SONO III 420 TUNNISTINVALAISIN

SNRO	KOODI		W	LM
4126213	A1SODF	SONO III 420 21W/835 RA M-S	21	1800



Ledit on sijoitettu kehälle, jolloin asennus on helppoa ja nopeaa.



Sono III PIR.



Sono III asennusvideo.