






LUMI II 250

YLEISVALAISIN

Lumi II yleisvalaisinsarja IP44 soveltuu seinä- ja kattoasennuksiin julkisissa kohteissa ja asuinrakennuksissa. Käyttökohteina ovat käytävät, portaikot, kylpyhuoneet ja katokset. Iskunkestävän valaisimen voi asentaa joko pintaan tai puoliuppoon. Valaisimen ulkoreunoilla sijaitsevat ledit ja kuvun bajonettikiinnitys tekevät asennuksesta erittäin nopeaa. Lumi II-valikoimasta löydät perusmallien lisäksi vaihtoehtot mikroaalto- ja PIR-tunnistimella sekä RF-ohjaavalla tutkalla. Erillisestä tilauksesta saatavana myös DALI-versioina. Asennuskorkeus on 2–6 metriä. Jousiliittimin varustettu valaisin on ketjutettavissa. Lisätarvikkeena valkoinen koristekehys.

- Runko ja kupu polykarbonaattia.
- Valkoinen.
- Katto- ja seinäasennus pintaan tai puoliuppoon.
- Ketjutettavissa jousiliittimin, 3 x 2,5 mm² ja 4 x 2,5 mm² (RA).
- Kolme kokoa: Ø 250, 320 ja 400 mm.
- Värilämpötilat 3000 K ja 4000 K.
- IP44.
- IK10.
- Kiinteä led: 6 W / 500 lm, 12 W / 1000 lm, 18 W / 1700 lm.
- Saatavana mikroaaltotutka-, Pir-, Radar 10 – 100 %-mallit sekä RF-ohjaava Smart Radar versio. Saatavana myös Casambi-ratkaisuna.
- Käyttöympäristön lämpötila on 0 ... 35 °C.
- Hyötyelinikä L70 50 000 h (Ta35°C).

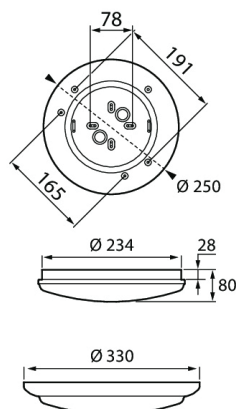

Läpiviennit sekä pohjassa että sivulla.



Ledit on sijoitettu kehälle, jolloin asennus on helppoa ja nopeaa.



4209625 Koristerengas

LUMI II 250

SNRO	KOODI		W	LM
4297201	A2LUFA	LUMI II 250 IP44 6W/830	6	500
4297202	A2LUFB	LUMI II 250 IP44 6W/840	6	500

LUMI II 250 TUNNISTINVALAISIMET

SNRO	KOODI		W	LM
4297203	A2LUFC	LUMI II 250 IP44 6W/830 RA M-S	6	500
4297204	A2LUFD	LUMI II 250 IP44 6W/840 RA M-S	6	500

LUMI II 250 LISÄVARUSTEET

SNRO	KOODI	
4209625	A2LUAX	LUMI KORISTERENGAS 250 VA



Lumi II asennusvideo.