

VELOX-NAUHAT

LED

IP54  



ALS250FD

Velox-tuoteperhe on suunniteltu kattamaan asuntovalaistuksen perustarpeet lediratkaisuin. Velox-nauha soveltuu erinomaisesti erilaisiin kotien työtaso-, korostus- ja erikoisvalaistustarpeisiin.



ALS250FD



ALS500FLEXD







Rakenne

- Joustava nauha muovia
- Kiinnitystarra koko nauhan pituudella
- **ALS250FD** sisältää 2,5 m ledinauhan, pistotulpallisen 36W 12V-virtalähteen, säätimen toisiopuolelle, 120 cm välilyhdön (esim. liesituulettimen ohittamiseen) ja muovikiinnikkeet ruuveineen
- **ALS500FLEXD** sisältää 5 m ledinauhan 2 metrin liitosjohdolla, Triac-himmennettävän virtalähteen (ks. soveltuvat himmentimet www.ensto.fi), 120 cm välilyhdön (esim. liesituulettimen ohittamiseen) ja muovikiinnikkeet ruuveineen
- Mallit:
ALS250FD, pituus 2500 mm, IP54, ottoteho 9,6W/m, valaisimen valovirta 490 lm/m, himmennettävissä omalla säätimellä
ALS500FLEXD, pituus 5000 mm, IP54, ottoteho 9,6W/m, valaisimen valovirta 490 lm/m, Triac-himmennettävä virtalähde sisältyy
 4000 K, Ra > 80
 Käyttöympäristön lämpötila - 20 °C - + 30 °C
 LED-valaisimen elinikä 30 000h (L70), T_a = 25 °C
- Tarkista soveltuvat valonsäätimet www.ensto.fi

Asennus

- Velox-nauha pinta-asennukseen.
 Normaalissa asennuksessa (asennuskorkeus 50 cm, tason syvyys 60 cm, nauha sijoitettu yläkaapiston etureunaan) valaisimen alle työtasolle tulee keskimäärin 450 lx, joka vastaa tehokasta työtasovalaistusta. Nauhan voi katkaista sopivan mittaiseksi merkityistä leikkauskohdista (ks. mittakuva). Katkaistun nauhan kotelointiluokka on IP20. Leikattuun päähän voidaan liimata pakkauksessa oleva päätykappale PVC-muoville soveltuvalla liimalla.
 Älä taivuta LED-nauhaa ohjeiden vastaisesti. Minimitaivutussäde 20 mm pystysuunnassa. Ei vaakasuuntaista taivutusta.



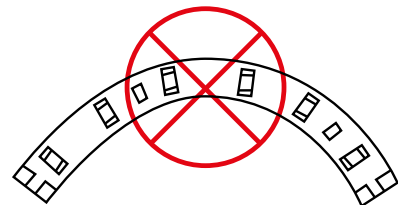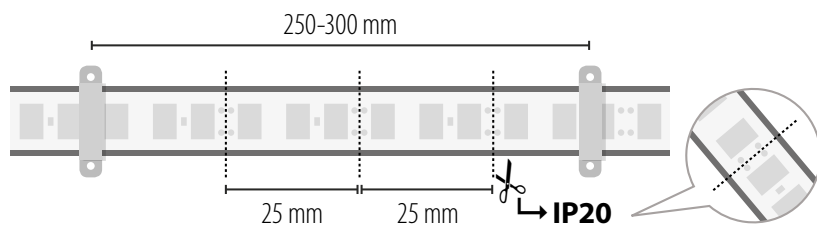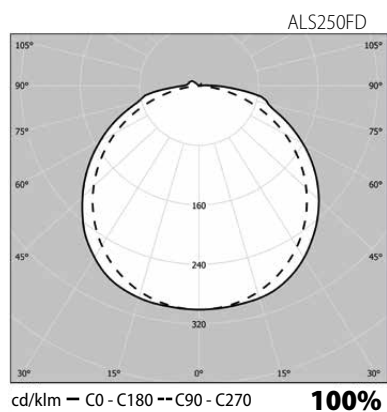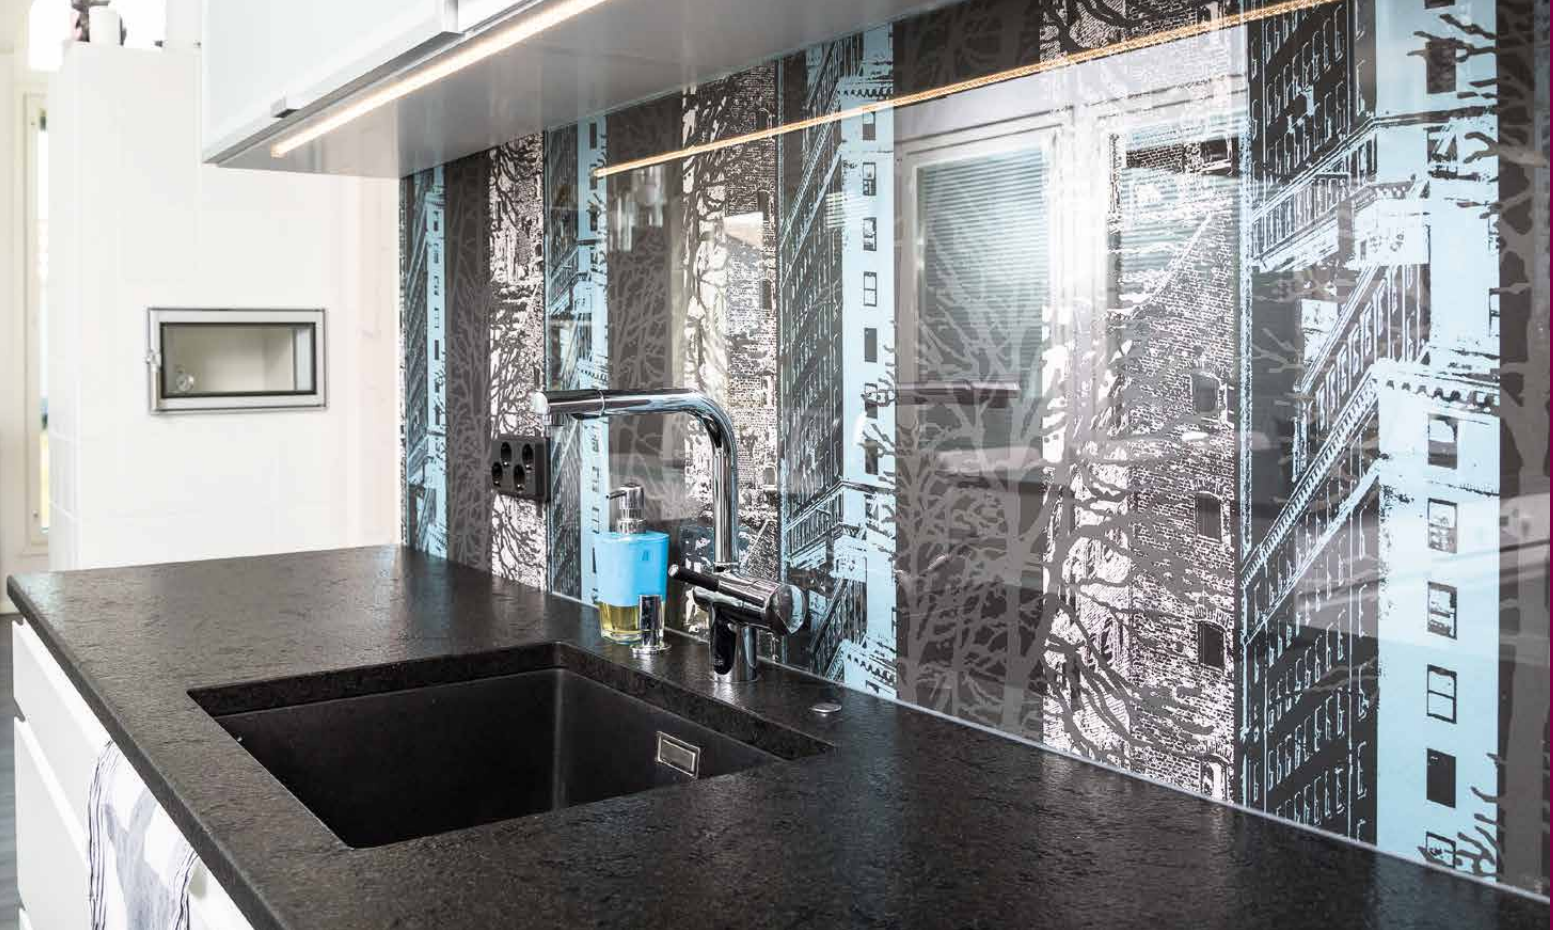

Snro	Tyyppi	Tuotenimi	Väri	Kg	Pituus	Leveys	Korkeus
Velox-nauha LED							
41 033 82	ALS250FD	ALS250FD IP54 9,6W/m LED 4K	läpinäkyvä	0,5	2500	8	3
41 032 83	ALS500FLEXD	ALS500FLEXD IP54 9,6W/m LED 4K	läpinäkyvä	0,6	5000	8	3