

TIKLI.

TIKLI JUMBO 178SKT

AMMATTI- JA RAKENNUS-
TYÖMAAKÄYTTÖÖN

TIKLI JUMBO 178SKT

AMMATTI- JA RAKENNUSTYÖMAAKÄYTTÖÖN

Ammattikäyttäjien Tikli Jumbo asennusteline 178SKT lisää turvallisuutta tuttuun Tikli Jumbo 178 -asennustelinesarjaan. VnA 205/2009, HD1004 telineluokka 3 mukainen, kantavuus 200 kg/m².

Kokoonpano mataliin työskentelykorkeuksiin aina 3 metriin asti. Tikli Jumbo 178SKT mahdollistaa turvallisemman työskentelyn kaiteiden ja porrasmousun myötä. Helppo myös siirtää hyvin rullaavilla lukittavilla pyörillä. Tasokorkeudet 0,5m / 0,75m / 1m, työskentelykorkeus 3 metriin asti.


1. Tikli Jumbo 178SKT portaallinen teline on kätevä kuljettaa työpisteeseen "nipussa" rullaamalla kevyesti pyörillä.
2. Asenna teline avaamalla telinerunko ja laskemalla portaat alas.
3. Nosta työtaso halutulle korkeudelle (3 vaihtoehtoa) ja lukitse myrskysalvat. Kiinnitä vaakatuuet (2 kpl) pitkille sivuille ylös pystyrunkoon sisältä ulospäin kaiteistukseksi molemmin puolin.
4. Asemoi pyörät max. pinta-alan saavuttamiseksi viistoon ja lukitse pyörät (6kpl) ennen käyttöä.
5. Tikli Jumbo 178SKT:n asennus ja käyttö vain suorassa tasaisella alustalla. Kuormituksen tulee kohdentua telinerungon lukittuihin pyöriin tasaisesti.

TIKLI JUMBO 178SKT

Työskentelykorkeus max. 3,00 m



TIKLI JUMBO 178SKT KOKOONTAITETTUNA

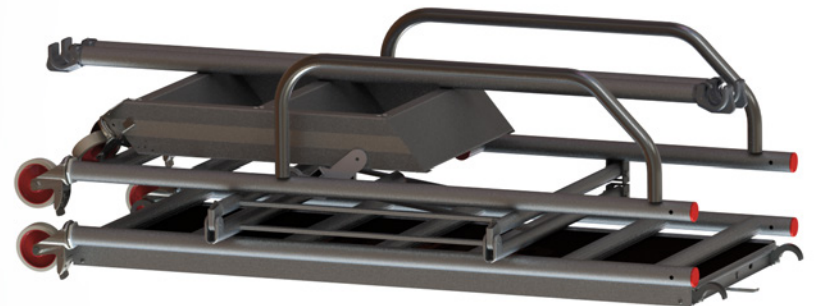

Pakkaus:
190 x 40 x 80cm

Kantavuus:
max. 200kg / m²

kg
45,0



ISO 14001
BUREAU VERITAS
Certification



ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



Tikli Group Oy • Yhdystie 40, 62800 Vimpeli • www.tikli.com