

Roth QuickStop

Suojaa asuntoa vesivahingolta

Roth QuickStop koostuu:

- > langattomasta kosteusanurista
- > vallinnaisesta 4 m pitkstä anturikaapelista
- > keskusyksiköstä ja
- > 3/4" magneettiventtiilistä



Kosteushälytyksen yhteydessä veden jakelu keskeytyy automaattisesti ja hälytysääni soi joka kolmas sekunti, keskusyksikössä ja anturissa vilkkuu myös punainen hälytysvalo. Järjestelmä voi kattaa yhteensä 9 langatonta kosteusanuria sekä kaksi magneettiventtiiliä.

Toimitukseen kuuluva langaton anturi on esiohjelmoitu.

Roth QuickStop - mini

Saatavana myös Roth QuickStop mini joka koostuu:

- > 4 m anturijohdosta
- > keskusyksiköstä
- > 3/4" magneettiventtiilistä



Järjestelmä voidaan laajentaa yhdellä venttiilillä.

Roth MultiPex® -järjestelmällä on NORDTEST-hyväksyntä

NORDTEST NT VVS 129 on yhteispohjoismainen hyväksymismenetelmä putki putkessa-järjestelmille. Se tarkoittaa, että putket, suojaputket, seinäkotelot, seinäläpiviennit, jakotukkikaapit jne. testataan täydellisenä järjestelmänä, jossa kaikki komponentit toimivat yhdessä ja muodostavat täydellisen putki putkessa-järjestelmän.

Kaapin ja kaikkien läpivientien on oltava vesitiiviitä, jotta mahdollinen vuoto ohjautuu takaisin kaapin poistoputkeen tai tilaan, jossa on viemäri.


Putki putkessa-järjestelmän on myös oltava vaihdettavissa Nordtest-menetelmän mukaan.

Rothin putki putkessa-järjestelmä vähentää vesivahinkojen vaaran minimiin.

Tekninen hyväksyntä nro 2556.

MultiPex®-
järjestelmät

Turvallisiin ja
luotettaviin
vesijohto-
järjestelmiin

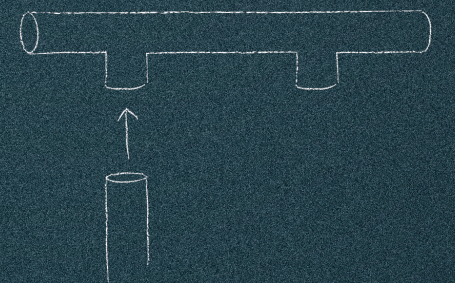

ROTH NORDIC OY

Sysimiehenkatu 12

10300 Karjaa

Puh. +358 19 440 330

Faksi +358 (0) 19 233 193

E-mail: service@roth-nordic.fi

roth-nordic.fi

facebook.com/RothNordicFI

Roth Quick-jakotukkikaappi

Kätevä vaihtoehto turvallisen järjestelmän rakentamiseen.

Jakotukkikaappi, muovia.

- > Jakotukkikaappi sisältää läpiviennit putkille, vuototunnistimen, jakotukikiinnittimet ja muoviluukun
- > Valmiiksi asennetut läpiviennit sekä pohjassa että päällä
- > Tyhjien putkien asentaminen on erittäin helppoa ja varmaa erikoisrakenteisten lujien läpivientien ansiosta
- > Vain kolme erikokoista läpivientä, jotka kattavat putkikoot 20 - 42 mm
- > Roth MultiPex® -putkien kanssa käytettynä Rothin Pikajakotukkikaappi täyttää NTVVS 129 -vaatimukset
- > Täyttää Säker Vatteninstallation-toimialavaatimukset.



Tärkeintä on järjestelmän turvallisuus.

- > Pikajakotukkikaappi mahdollistaa suojaputkien hyödyntämisen kaikilta osin
- > Vuotovesi voidaan ohjata hallitusti lattiakaivoon
- > Kun jakotukkikaappi on ohjeiden mukaisesti asennettu, järjestelmä täyttää Säker Vatteninstallation-vaatimukset.

Roth-jakoputki IS

Toimiva tekniikka luotettavaan liittämiseen vain muutamalla työvaiheella, ilman erikoistyökaluja.

- > Sennikadonkestävää messinkiä
- > Soveltuu muiden Roth MultiPex® -järjestelmän komponenttien kanssa käytettynä sekä vesi että lämmitys-järjestelmien rakentamiseen
- > Kokovaihtoehdot 1-, 2-, 3- tai 4-lähtöinen jakotukki, koot 12, 15 ja 18 mm
- > Kiinteät pistoliitinmuhvit sekä haara että runkoputkessa
- > Toimitus sisältää aina tarvittavan määrän tukiholkkeja.



Roth MultiPex®-putket

Roth MultiPex® -järjestelmä on suunniteltu sekä vesi- että lämmitysjärjestelmiin.

Järjestelmän peruselementti on PEX-putki, jota on saatava kokoina 12 x 2,0 mm, 15 x 2,5 mm, 18 x 2,5 mm, 22 x 3,0 mm, 28 x 4,0 mm ja 32 x 4,4 mm. Pistomuhvien ansiosta järjestelmä on helppo asentaa vain muutamalla työvaiheella ja ilman erikoistyökaluja. Lisäksi muhvit voidaan avata tarpeen mukaan uudestaan. MultiPex®-putkien turvamarginaali ylittää vielä 50 vuoden kuluttuakin PEX-putkien normaalimarginaalin. Putkia testataan jatkuvasti standardin DIN 16892 mukaan.

Roth MultiPex® -putket.

- > Pitkäikäinen järjestelmä
- > Erinomainen kuumuudenkestävyys. Sallittu käyttölämpötila on 70 astetta (lyhytaikaisesti 95 astetta) 10 baarin käyttöpaineessa
- > Vähäinen painehäviö, ei kerrostumia eikä galvaanisia tai kemiallisia vaikutuksia
- > Kestää rakennustyömaakäsittelyä
- > Voidaan valaa betoniin
- > Hyvä iskunkestävyys - myös pakkasessa
- > Hyvä muodonpitävyys - kestää hyvin murtumatta taiteiden kohdalta
- > Diffuusiotiivis standardin DIN 4726 mukaan
- > VA-hyväksyntä 1.14/18077 / 95 astetta ja 10 baaria
- > Järjestelmähyväksyntä NT VVS 129:n mukaan
- > Hyväksytty suojaputki, koot 20 - 24 mm, SINTEF-menetelmä nro 1.



Roth QuickBox

Levy- ja kiviseinäasennukseen tarkoitettu hanakulmarasia.

- > Saatavana 12, 15 ja 18 mm putkille, jolloin suojaputkien koot ovat 20, 25 ja 28 mm
- > Valmistettu läpinäkyvästä, umpivaletusta polykarbonaatista, ja toimitetaan messinkisellä pistoliitinhana-kulmalla ja koeponnistustulpalla varustettuna
- > Muiden MultiPex®-järjestelmän komponenttien kanssa käytettynä hyväksytty NT VVS 129:n mukaan.



Roth QuickBox-seinäkiinnikkeet

QuickBox-seinäkiinnikkeet.

- > Useita malleja, joista löytyy sopiva kaikkiin järjestelmiin
- > Viimeistellyn ulkomuodon ansiosta tyylikäs lopputulos.



Roth QuickBox sivuasennuskiinnike

- > Helpompi sivuttainen asennus
- > Sopii yhdelle QuickBox hanakulmarasialle
- > Nopea asennus.

