


TEKNISET TIEDOT

Mitat	Pituus: 1213 mm Leveys: 176 mm Paksuus: 5(0.55)mm
Pakkauksen	11 lautaa 2.348 m ² 20 kg
Kuormalava	50 laatikkoa
Unique-laudat	20 lautaa
Pinnan rakenne	Luonnollinen puu (EIR)
Käyttöluokka	Julkiset tilat, kova käyttö (Luokka 33)
Vakiovärit	Tan, Sea Stone, Beach, Desert Dune ja Mistral
Viiste	Maalattu 4V-viiste
Kiilto	5 %
Kiinnitysjärjestelmä	Tight Lock -lukkoponttijärjestelmä
Asennustapa	Kelluva

LATTIALAUTOJEN RAKENNE

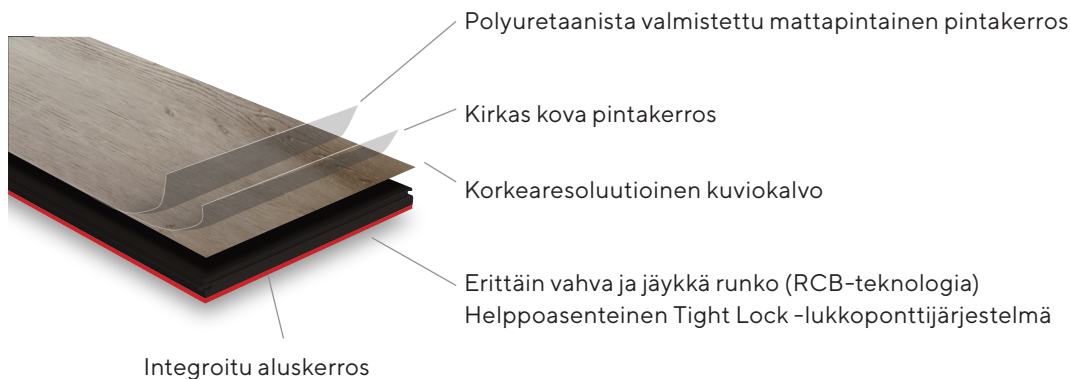

ASENNUS



TUOTTEEN OMINAISUUDET - Yleistä

Tekijä	Standardi - EN 14041:2004 + AC:2006
Tulenkestävyys	Bfl-S1
Massatiheys	1650 kg/m ³
Formaldehydipäästöt	E1
PCP	< 0.5 ppm
Liukkaus	DIN 51130: R10 - EN 13893: DS
Lämpöresistanssi	0,042 m ² K/W
Lämmönjohtavuus	0,116 W/(m.K)
Askeläänen parannusarvo	Δ 18dB
Kulutuskestävyys	Luokka T
Värjäytymiskestävyys	Tulos 1
Lattialämmitys	Sallittu, tiettyjen standardien mukaisesti

