



Matty (K27718-1V)

220-240V ~ 50/60Hz

1 X E27 Max. 40W

FIN

Lue ohjeet kokonaisuudessaan ennen valaisimen käyttöönottoa ja tallenna ohjeet tulevaisuuden varalle. Kytke pois virtasyöttö ennen asennusta tai huoltoa.

Jos valaisimen liittäntäjota vahingoituu, niin valaisin on romutettava.

Valaisimen MAHDOLLISET symbolit ja niiden merkitys, TARKISTA valaisimesta:



Luokka I. Tämä valaisin on maadoitettava.



Maadoitussyytöjohto kytketään tällä merkillä varustettuun liittimeen.



Vaihejohto (yleensä ruskea) kytketään tällä merkillä varustettuun liittimeen (L).



Nollajohto (yleensä sininen) kytketään tällä merkillä varustettuun liittimeen (N).



Luokka II. Suojaeristetty, ei kytketä maadoitukseen.



Osoittaa metriessä valaisimen vähimmäisetäisyys valaistavasta pinnasta, HUOMIOI MYÖS ovet/tms. jotka voivat tulla tämän etäisyyden sisälle niitä avattaessa.



"COOL BEAM" polttimoita EI SAA käyttää.



Valaisin voidaan asentaa normalisti sytytävälle alustalle. (Esim. puu)



Valaisin EI SAA asentaa normaalista sytytävälle alustalle. (Esim. puu)



Rikkokuntoutun suojalaisia on vaholdtettava ehjään ennen valaisimen käyttöä.



IP21 Kotelointiluokka IP 21 (tippuvedenpitävä).



IP44 Kotelointiluokka IP 44 (roiskevedenpitävä).



Tällä symbolilla varustettuja polttimoita ON KÄYTETTÄVÄ. (Polttimossa sisäinen suoja / ei vaadi ulkoista suojausasia)

MAX: nn W Valaisimen SUURIN SALLITTU polttimon teho.



Ainoastaan sisäkäytöön.



EI SAA hävitää talousjätteen mukana. Voit auttaa ympäristön suojaamisessa viemällä loppuunpalvelut tuotteet nille sopiville keräyspisteisiin.

SWE

Läs igenom hela bruksanvisningen före ibruktagandet av armaturen, spara anvisningen för eventuellt framtid behov. Koppla bort strömförslan före installation eller service.

Ifall armaturens anslutningskabel skadas, måste armaturen kasseras.

Armaturens EVENTUELLA symboler och deras innebörd, KONTROLLERA från armaturen:



Klass I. Denna armatur måste kopplas till skyddsjord.



Skyddsjordsmatningskabeln kopplas till terminalen försedd med denna symbol.



Fas-kabeln (vanligtvis brun) kopplas till terminalen försedd med denna symbol (L).



Noll-kabeln (vanligtvis blå) kopplas till terminalen försedd med denna symbol (N).



Klass II. Skyddsisolerad armatur, kopplas inte till skyddsjord.



Anger minimavståndet i meter till ytan som belyses, OBSERVERA ÄVEN dörrar, fönster mm som kan hamna inom detta avstånd då de öppnas.



"COOL BEAM" -brännare får INTE användas.



Armaturen kan installeras på normalt brännbar yta (t.ex. trä)



Armaturen får INTE installeras på normalt brännbar yta (t.ex. trä)

Ett söndrigt skyddsglas måste bytas ut till ett helt annan armaturen kan användas.

IP21 Kapslingsklass IP21 (skydd mot fallande vattendroppar)

IP44 Kapslingsklass IP44 (skydd mot överstrålning med vatten)



Brännare förseda med denna symbol MÄSTE ANVÄNDAS. (Brännaren har inbyggt skydd / externt skyddsglas krävs ej)



MAX: nn W Armaturen brännares HÖGSTA TILLÄTNNA effekt.



Endast för inomhus bruk.

Får INTE slängas med hushållsavfallet.

Du kan hjälpa till med bevarandet av miljön genom att förvara uttjänta produkter till en för dem avsedd insamlingsplats.

EST

Loe juhend hoolikalt enne valgusti kasutuselevõtu läbi ning hoia tulevikus alles.

Kui valgusti ühendusaabel on kahjustatud, valgusti tuleb hävitada.

Valgusti VÕIMALIKUD sümboleid ja nende tähenus, KONTROLL_valgustilt:



Klass I. See valgusti peab olema maandatud.



Maandusjuhi ühendatakse selle märgiga tähisstatud klemmi.



Faasijuhe (tavaliselt pruun) ühendatakse selle märgiga tähisstatud klemmi (L).



Nulljuhe (tavaliselt sinine) ühendatakse selle märgiga tähisstatud klemmi (N).



Klass II. Kaitstud, seda valgustit ei maandata.



Näitab meetrites nõutavat minimaalsest kaugust valgustatavast pinnast. TÄHELEPANU! Ka uksed jmt, mis võivad sattuda liikudes sellisele kaugusele.



"COOL BEAM" pirne EI TOHI kasutada.



Valgusti võib asetada tavapäraselt süttivale alusele (näit. puu).



Valgusti EI TOHI asetseta tavapäraselt süttival alusel (näit. puu).



Purunenud kaitseklaas tuleb vahetada uue vastu enne valgusti kasutamist.

IP21 Kaitseklass IP21 (niiskuskindel).

IP44 Kaitseklass IP44 (pritsmekindel).



PEAB KASUTAMA selle sümboleiga varustatud pirne. (Valgusallikal on sisemine kaitse / ei vaja välist kaitseklaasi)



MAX: nn W Valgusti SUURIM LUBATUD valgusallika võimsus.




Ainult siseruumides kasutamiseks.

EI OLE LUBATUD visata tavaprägi hulka.

Võid olla abiks keskkonnakaitsest, viies töö lõpetanud seadmest neile sobivatesse Skogumiskohtadesse.

A

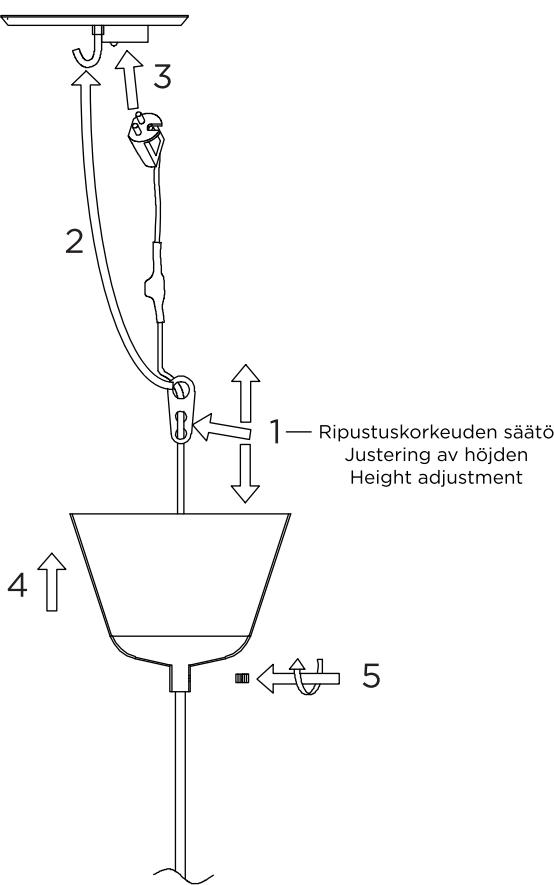

B

