

Pressutalli


SS101608R 10'x16'x8'

L 3,0 x S 5.0 x K 2,4 m

Kokoonpano-ohjeet



SUOSITELTAVAT TYÖKALUT

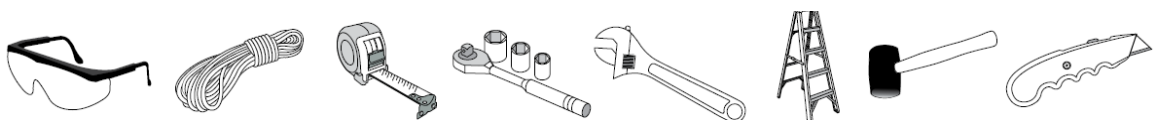

Lue ohjeet **KOKONAAN** ennen kokoamista. Tämä talli **TÄYTYY** ankkuroida tukevasti.
TÄMÄ ON TILAPÄINEN RAKENNE EIKÄ SITÄ SUOSITELLA PYSYVÄKSI RAKENTEEKSI.

Ennen kuin aloitat: Kokoamiseen suositellaan 2+ henkilöä, aikaa noin 2 tuntia.

HUOMIO:

Talli on valmistettu laadukkaista materiaaleista. Se on suunniteltu sopivaksi mukana tulevalle mittojen mukaan tehdyille pressupeitteelle.

Meidän tallimme tarjoavat säilytystilaa ja suojaa auringon, kevyen sateen, puiden mahlan, eläinten ja lintujen ulosteiden sekä kevyen lumen aiheuttamilta vahingoilta. Ankkuroi rakenne kunnolla. Katso ohjeista tarkemmat tiedot ankkuroinnista. Asianmukainen ankkurointi, peitteen pitäminen kireällä ja puhtaana lumesta ja roskista ovat kuluttajan vastuulla. Lue ja omaksu asennuksen yksityiskohdat, varoitukset ja huomautukset ennen kuin aloitat asennuksen. Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteys paikalliseen vähittäismyyjään.



VAARA:

Valitse tallin paikka huolellisesti ennen asentamista.

VAARA: Pidä talli erossa sähköjohdoista.

Tarkista, onko yläpuolella kunnallisteknistä verkostoa, puiden oksia tai muita rakenteita.

Tarkista ennen kaivamista, onko maan alla putkia tai johtoja. ÄLÄ asenna lähelle räystäitä tai muita rakenteita, joilta voi valua lunta, jäätä tai runsaasti vettä tallin päälle. ÄLÄ ripusta esineitä kattoon tai tukivaijereihin.



VAROITUS:

Tulipalovaara. ÄLÄ tupakoi tai käytä avotulen lähteitä (kuten grillit, polttoastiat, uppopaistimet, savustimet tai lyhdyt) tallissa tai sen lähistöllä. ÄLÄ säilytä herkästi syttyviä nesteitä (bensiini, kerosiini, propaani jne.) tallissa tai sen lähellä. Älä altista tallin kattoa tai seiniä avotulelle tai muulle liekin lähteelle.

OLE TARKKANA:


Ole **TARKKANA**, kun pystytät runkoa. Käytä asennuksen aikana suojalaseja. Varmista ja kiinnitä yläpuoliset putket pulteilla yhteen asennuksen aikana. Varo putkien päitä.

RUNGON ASIANMUKAINEN ANKKUROINTI JA ASENNUS: RUNGON ASIANMUKAINEN ANKKUROINTI ON KULUTTAJAN VASTUULLA.

Emme vastaa luonnonilmiöiden tallille tai sen sisällölle aiheuttamista vahingoista. Talli, jota ei ole ankkuroitu tukevasti, voi lähteä lentoon ja aiheuttaa vahinkoa, eikä takuu kata sitä. Tarkista ankkurit säännöllisesti varmistaaksesi tallin tukevuus. Emme voi ottaa vastuuta lentoon lähteneestä tallista.

HUOM.: Tallisi peitteen voi ottaa nopeasti pois ja laittaa varastoon ennen vaikeita sääolosuhteita.

Suosittelemme, että poistat peitteen, jos paikkakunnallesi on ennustettu kovaa tuulta tai vaikeita sääolosuhteita.



HOITO JA PUHDISTUS:

Kireällä oleva peite varmistaa pitkän käyttöiän ja toiminnan. Pidä peite aina kireällä. Löysällä oleva kangas voi heiketä nopeammin. Poista välittömästi kattorakenteeseen kertynyt lumi tai jää harjalla, mopilla tai muulla pehmeällä työkalulla. Ole erittäin varovainen poistaessasi lunta peitteeltä - tee se aina rakenteen ulkopuolelta. ÄLÄ käytä lumen poistamiseen teräväreunaisia työkaluja tai välineitä, kuten haravaa tai lapiota. Niistä voi tulla peitteeseen reikiä. ÄLÄ käytä peitteen puhdistamiseen valkaisevia tai vahvasti hankaavia tuotteita. Peitteen voi helposti puhdistaa miedolla saippualla ja vedellä.








TAKUU:

Tällä tallilla on täydellinen rajoitettu takuu valmistusvirheiden varalta. Takaamme alkuperäiselle ostajalle, että jos



tuotetta ja kaikkia siihen liittyviä osia käytetään oikein ja ne ovat oikein asennettuja, niissä ei ole valmistajan virheitä seuraavan ajan kuluessa:


YKSI VUOSI PEITEKANKAALLA, PÄÄTYPANEELEILLA JA RUNKORAKENTEELLA

Pressutalli 3,0 x 5,0 x 2,4 m Osaluettelo

Osa Koodi	Osien kuvaus		Lkm (kpl)
1	Taivutettu kattoputki		4
2	Taivutettu sivuseinäputki		8
3	Keskikaaren pystytuki		4
4	Etu- ja takakaaren pystytuki		4
5	Orsi		5
6	Orsi, toinen pää esipuristettu		10
7	Jäykisteputki		2
8	Pultti M6x70		20+4
9	Pultti M6x40		10+2
10	Pultin muovihattu		10+2
11	Maakiila		16
12	Maakiilan nro 11 kiinnike		8
13	Kiristin kattopeitteelle		4
14	Etu- ja takapeitteen side		40
15	Muovitulppa orsille nro 5, 6		10
16	Muovitulppa pystytuelle nro 4		4
17	Kattopeite, etu- ja takapeite		1


Kaarien ja pystytukien asennus

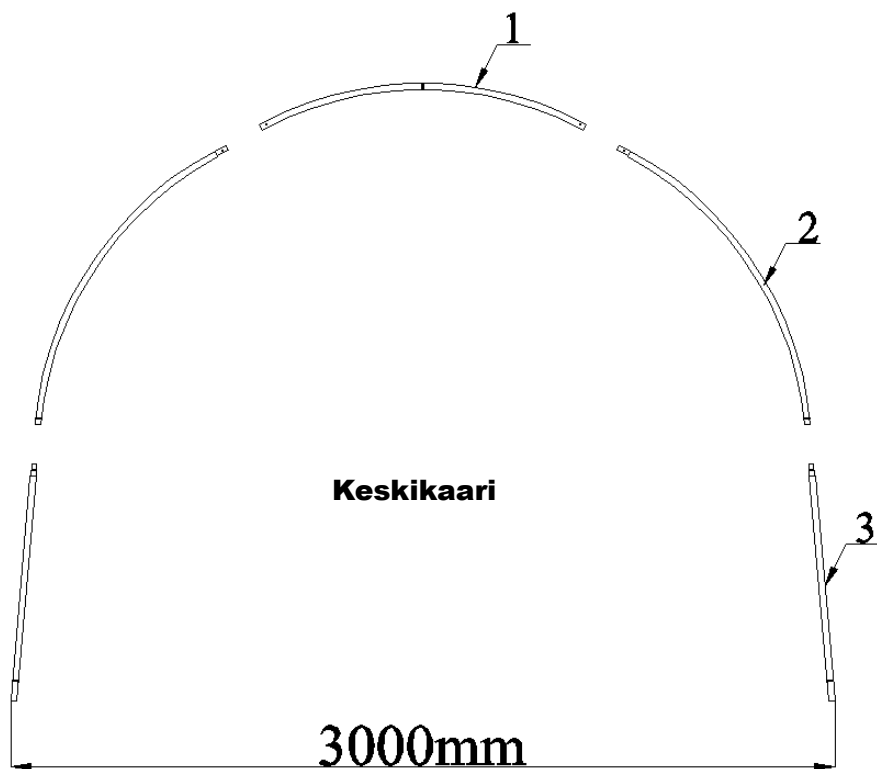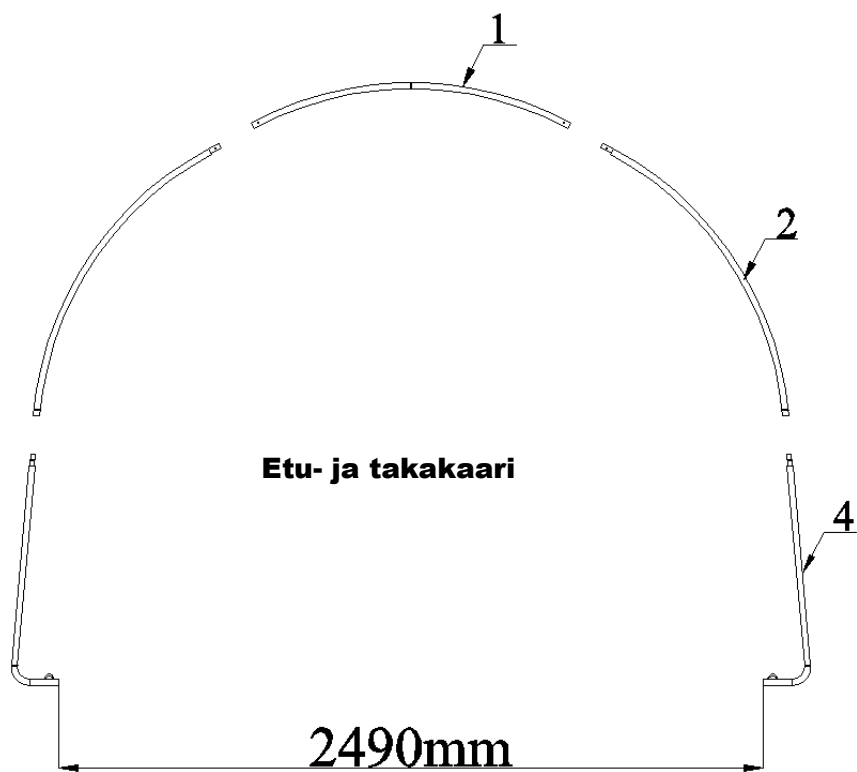

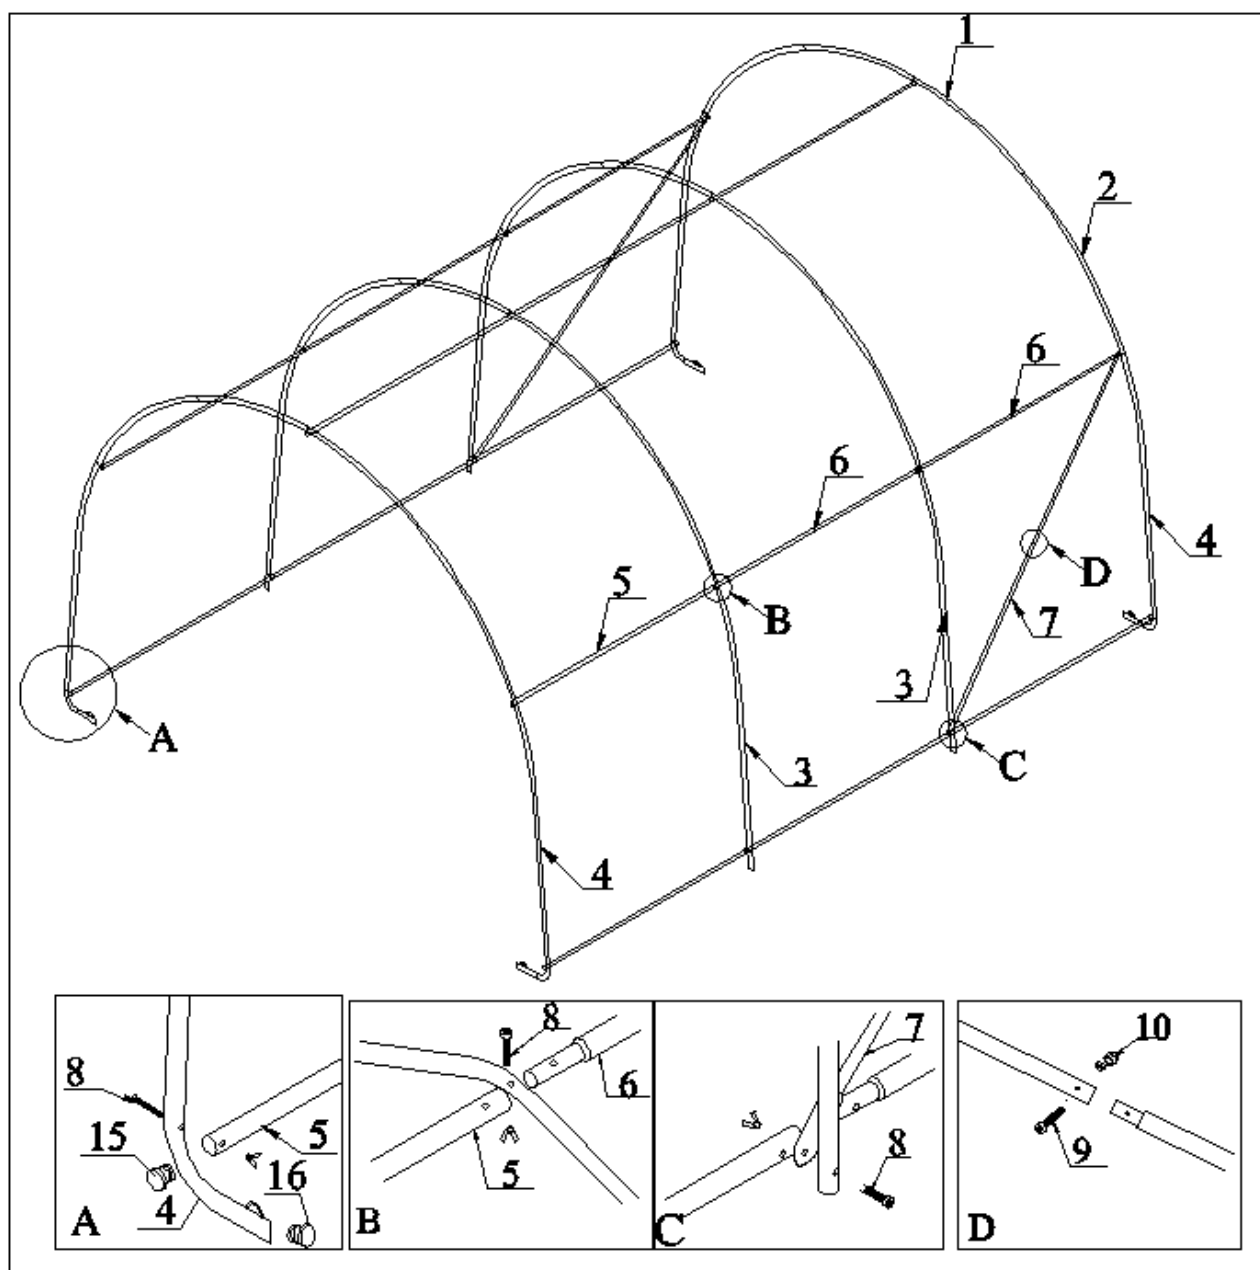


Orsi


Rungon ristimitäus ja maakiilojen asennus

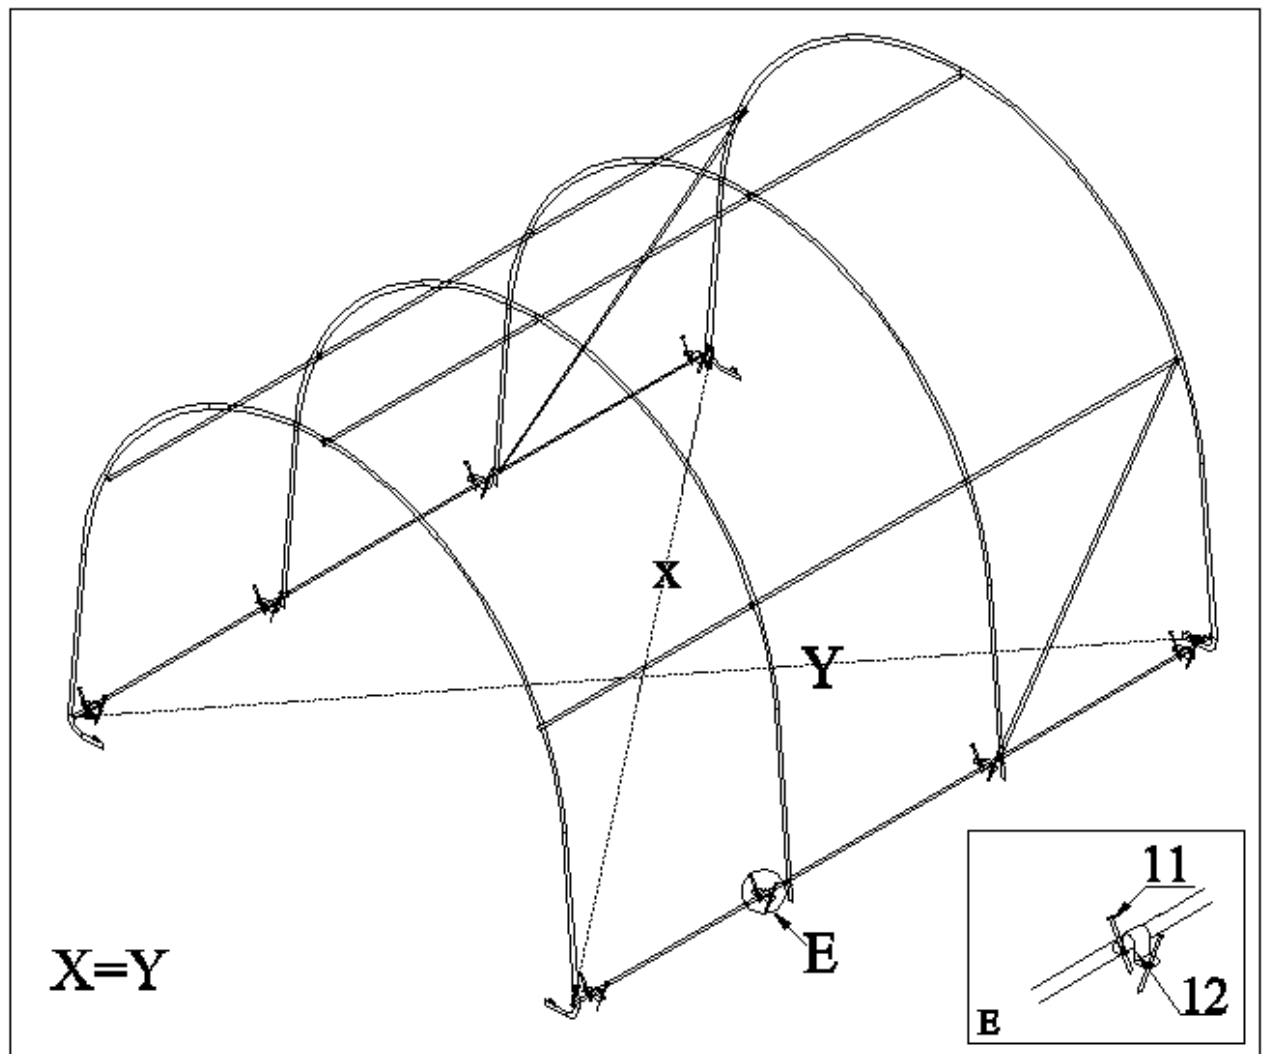


Peitteen asennus

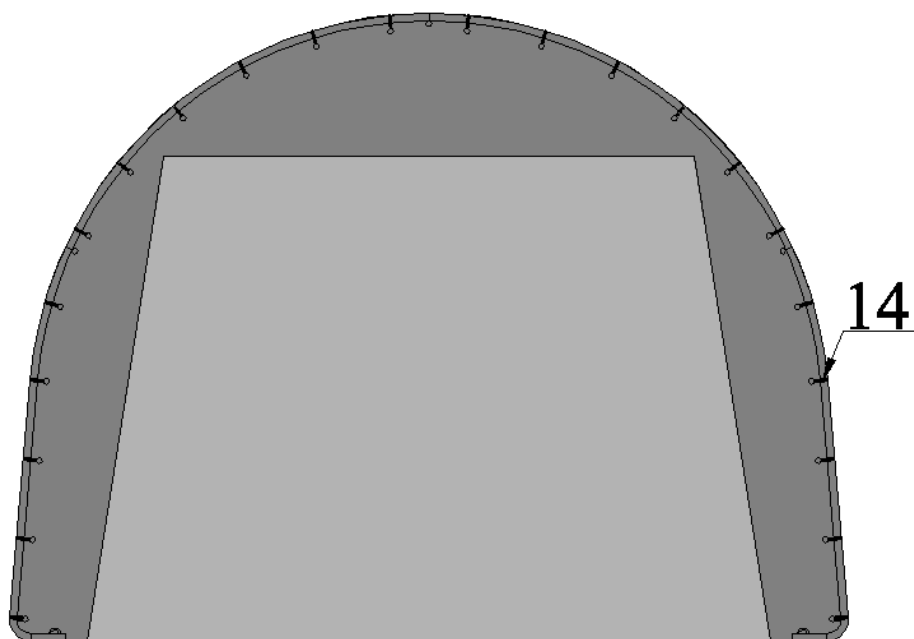

Etupeite

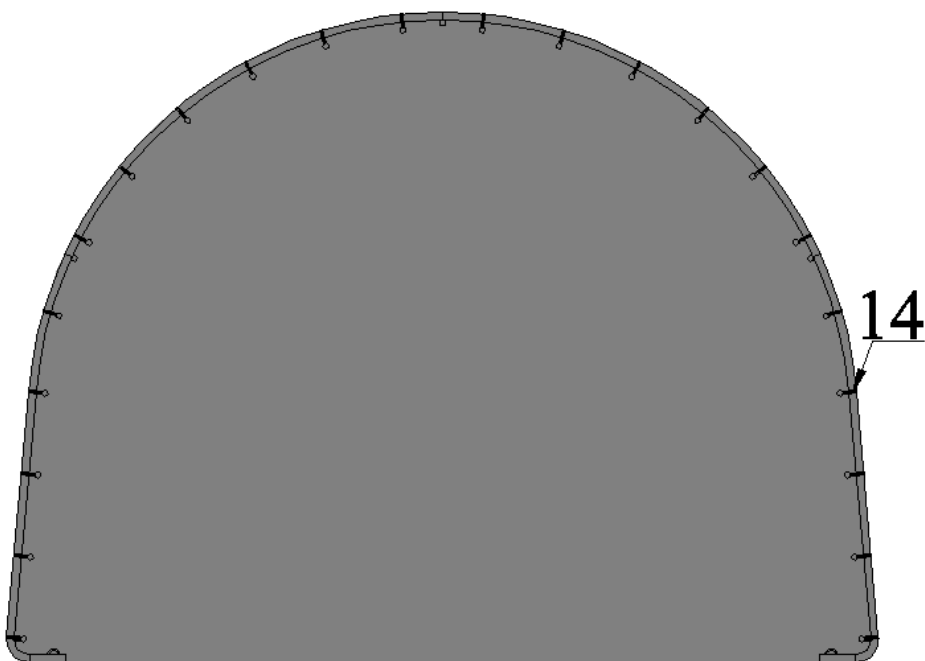

Takapeite

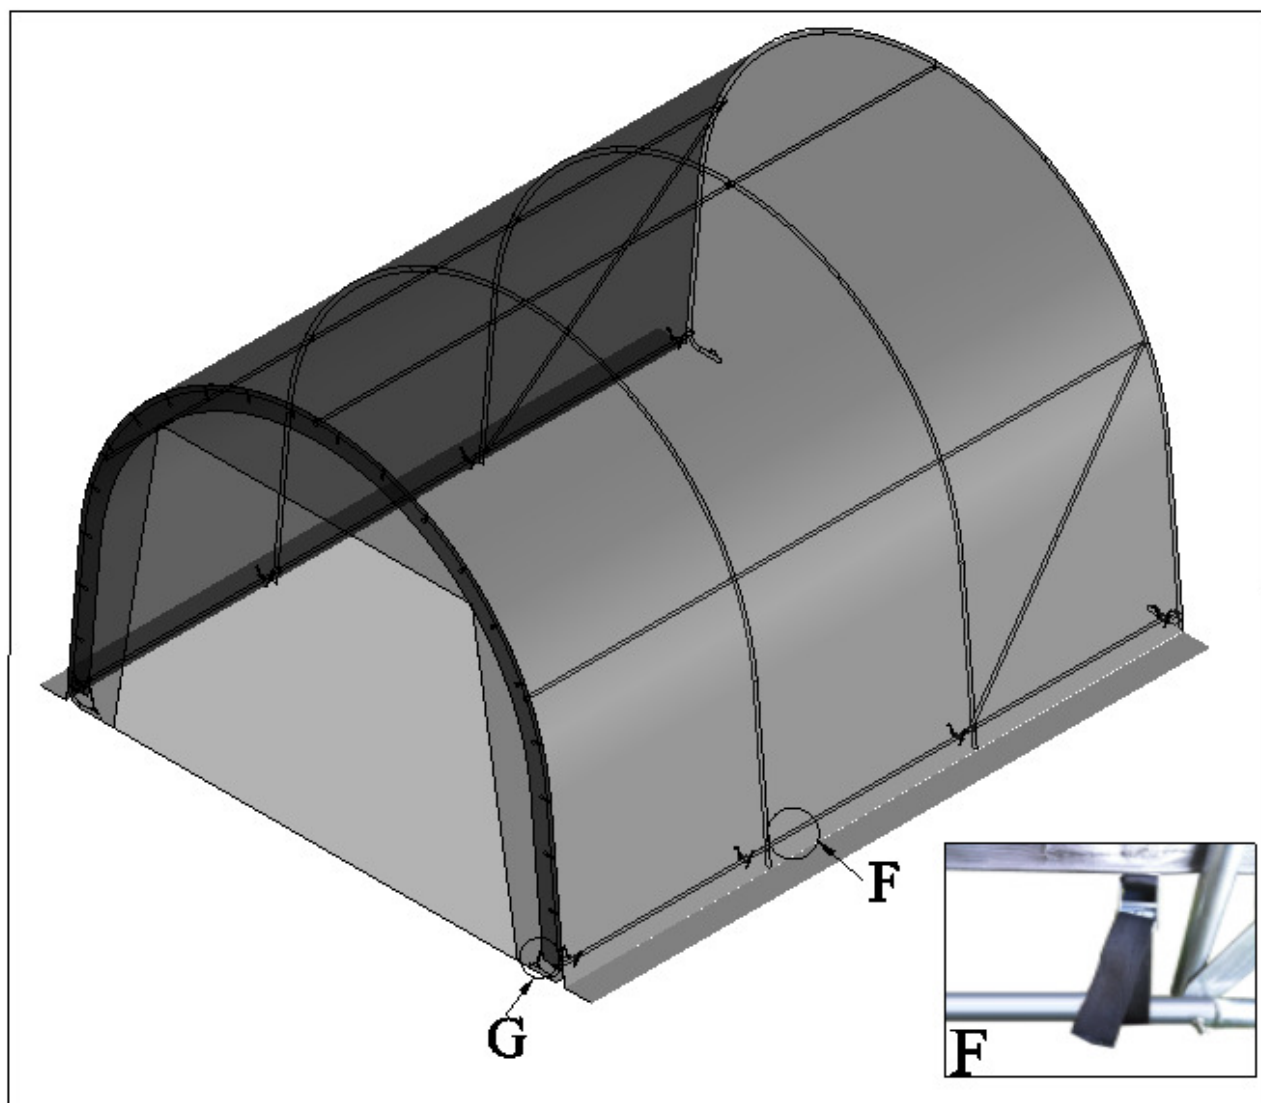


Kattopeite

Toimenpide G

1. Pujota kattopöitteen reunataskussa oleva liina kiristimeen (nro 13) ja etu- ja takakaaren pystytuen lenkkiin (nro 4). Liina kulkee pisteiden a, b, c (lenkki) kautta ja takaisin pisteeseen b.

Huom.: Vaihe 6 kiristimet on vedettävä mahdollisimman kauas lenkistä.

2. Liikuta kiristintä edestakaisin, kunnes kattopöite on kireällä.

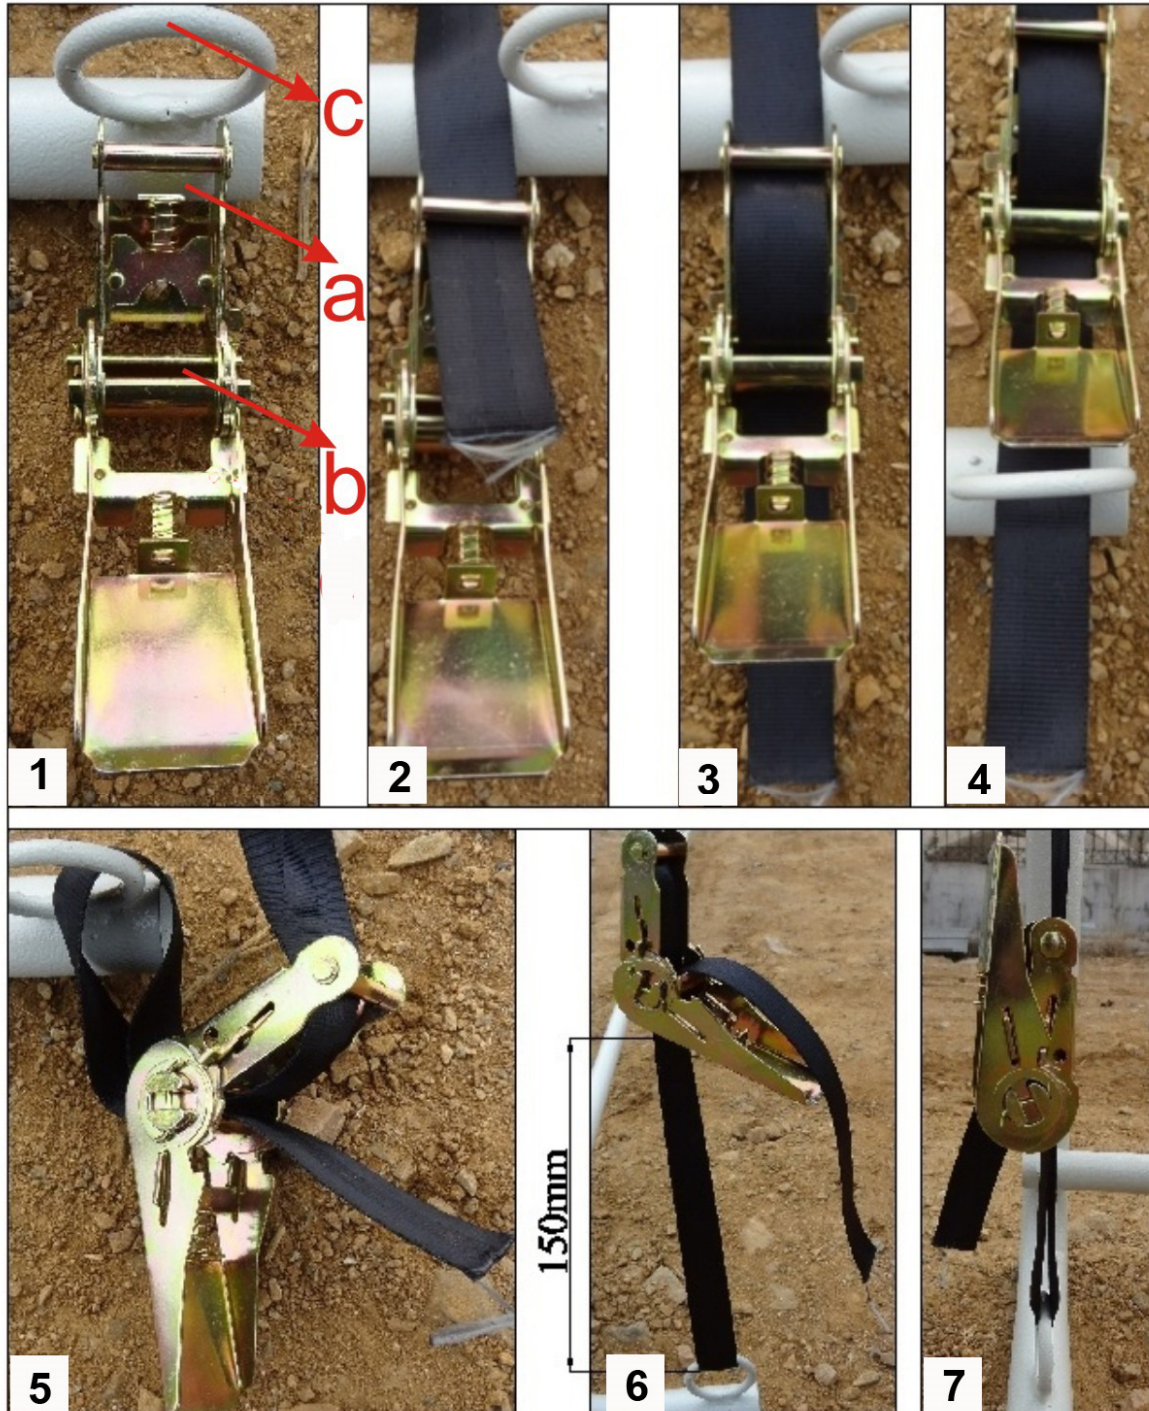

G

Kokoamistyö on nyt valmis.