



Turvallinen
ja ilma-
jäähdytteinen
rakenne

Vakiona
asetusten
mukainen
savupelti

SAVUPIIPPUPAKETTI TAKOILLE JA KIUKAILLE

- Vakiona musta sisä- ja vesikattoväri
- Jatkettavissa oleva pannaton rakenne
- Vakiona asetusten mukainen savupelti
- Lisävarusteena liitosputken suoja
- Suomessa valmistettu






TWEG SAVUPIIPUN EDUT



Helppo, paloturvallinen, suomessa valmistettu savupiippujärjestelmä.



T600 luokkaan testattu, CE-merkitty, joka täyttää Suomen vaativat kansalliset vaatimukset.



Ilmajäähdytteinen rakenne, ilmajäähdytys lisää paloturvallisuutta mm. rakenteiden läpiviennissä.



Nopea ja joustava asennus
Läpivientikappaleen kiinnitystavan ansiosta piippu on nopea asentaa.



Helppo ja kevyt kuljettaa
Tweg piippupaketin myyntipakkaus painaa vain noin 20 kiloa ja sisältää yksikerroksisen rakennuksen välttämättömät tarvikkeet. Pakkauksen kuljetus on vaivatonta ja onnistuu henkilöautolla.




Vesitiivis
Piippupaketti sisältää kattotiivisteiden ja sadehatun, jolla rakenteesta saadaan vesitiivis. Tiiviste on joustava, jolloin kattokaltevuus on säädettävissä ja tiiviste myötäilee myös hirsirakennusten painumaa.



Kiuaspiippu TWEG

Kokonaispituus 2500 mm
Paloluokka T600
Paloturvaetäisyys 40 mm mattamusta
Väri Kyllä
CE-merkitty Kyllä
Valmistusmaa Suomi
Sisältää savupelti peitelevy 0-40° kattotiiviste lisäpaloeriste 300 mm päätekappale sadehattu

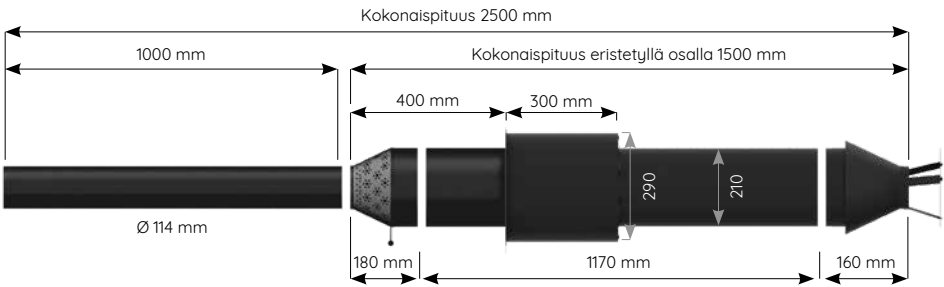

Eristämättömät osat

Liitosputken pituus 1000 mm (lyhennettävissä)
Liitosputken halkaisija 114 mm
Pinnoite lämpömaalattu mattamusta
Turvaetäisyys ilman säteilysuojaa 500 mm
Säteilysuojan kanssa 250 mm (lisävaruste)

Eristämättömän liitosputken paloturvaetäisyyden voi puolittaa käyttämällä 1 mm vahvaa teräslevyä seinässä, jonka väliin jätetään 30 mm ilmarako

Eristetyt osat


Eristetyn osuuden pituus 1500 mm (lyhennettävissä ja jatkettavissa)
Piipun ulkohalkaisija 210 mm
Pinnoite jauhemaalattu mattamusta
Eristetyn osuuden turvaetäisyys 40 mm

Eristeosaa jatkettavissa 1170 mm pituisella jatkomoduulilla, joka on lyhennettävissä.

ENA-koodi	Tuote	Hinta
6438189096738	KIUASPIIPPU TWEG 114/210/2500 MUSTA	
6438189096745	JATKOMODUULI TWEG 114/210/1170 MUSTA	
6438189096752	LIITOSPUTKEN SUOJATWEG 114/- MUSTA	

Takkapiippu TWEG

Kokonaispituus 2500 mm
Paloluokka T600
Paloturvaetäisyys 40 mm mattamusta
Väri Kyllä
CE-merkitty Kyllä
Valmistusmaa Suomi
Sisältää savupelti peitelevy 0-40° kattotiiviste lisäpaloeriste 300 mm päätekappale sadehattu

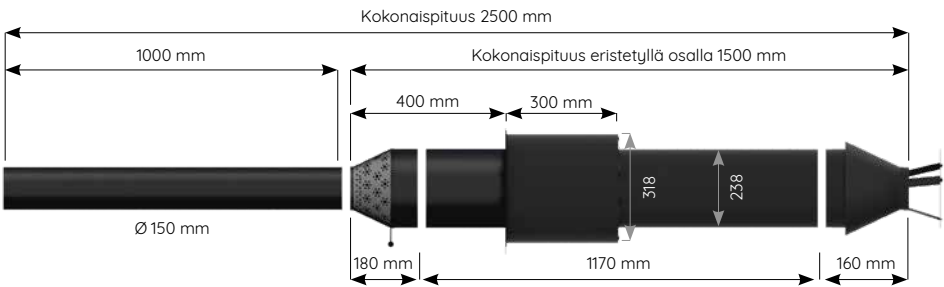

Eristämättömät osat

Liitosputken pituus 1000 mm (lyhennettävissä)
Liitosputken halkaisija 150 mm
Pinnoite lämpömaalattu mattamusta
Turvaetäisyys ilman säteilysuojaa 500 mm
Säteilysuojan kanssa 250 mm (lisävaruste)

Eristämättömän liitosputken paloturvaetäisyyden voi puolittaa käyttämällä 1mm vahvaa teräslevyä seinässä, jonka väliin jätetään 30 mm ilmarako.

Eristetyt osat

Eristetyn osuuden pituus 1500 mm (lyhennettävissä ja jatkettavissa)
Piipun ulkohalkaisija 238 mm
Pinnoite jauhemaalattu mattamusta
Eristetyn osuuden turvaetäisyys 40 mm

Eristeosaa jatkettavissa 1170 mm pituisella jatkomoduulilla, joka on lyhennettävissä.

ENA-koodi	Tuote	Hinta
6438189096769	TAKKAPIIPPU TWEG 150/238/2500 MUSTA	
6438189096776	JATKOMODUULI TWEG 150/238/1170 MUSTA	
6438189096783	LIITOSPUTKEN SUOJA TWEG 150/- MUSTA	

ASENNUS

Valmistelut:

Eristämättömän liitosputken turvaetäisyys 500 mm tulee huomioida kaikkeen palavaan materiaaliin. Eristetyn piipun turvaetäisyys tulee olla sivusuunnassa 40 mm. Eristettyä piippua tulee ulottua alakaton pinnasta vähintään 400 mm pituiseksi alaspäin.

Leikkaa savupiipun ulkohalkaisijaa 80 mm suurempi aukko läpiviennille ja varmista että kattotuolit yms. ei ole pystysuoran piipun asentamisen esteenä. Piippuun ei ole saatavissa kulma kappaleita. Sisäkaton peitelevy on säädettävissä 0-40° kattokaltevuuksiin.

Huomioi että harjalta mitattuna, alle metrin pituinen piippu tulee ulottua harjapiikin yli vähintään 800 mm.

Jokaista harjalta mitattua metriä kohden pituus kasvaa kattopinnasta 100 mm / m. Varmista että sinulla on riittävä määrä eristettyjä moduuleita.

1. Huomioi että eristettyä moduulia tulee kattopinnasta vähintään 400 mm pituiseksi alaspäin. Savupelti sulkee sekä ilma, että savukanavan saman aikaisesti. **Savupellillä ei saa rajoittaa piipun vetoa.**
2. Kiinnitä eristämätön liitosputki ja kivas paikalleen. Huomioi eristämättömän liitosputken 500 mm paloturvaetäisyys palavaan materiaaliin. Suojaa palavat materiaalit tarvittaessa esim. säteilysuojalla (lisävaruste).
3. Kiinnitä jatkoputki paikoilleen, jossa on integroitu eristekapseli. Eistekapseli tulee rakenteiden läpi ja eristeen pintaan voit tehdä tarvittaessa höyrösulun esim. alumiiniteipillä. Lisäeristettä vasten saa olla puhallusvilla ja muu palava materiaali. Lisäeristeen tulee ulottua puhallusvillan yli 100 mm korkuisesti. Jatka holkkia metallilieriöllä tarvittaessa tai poista piipun ympäriltä liika eriste. **Mikäli piippu asennetaan ennen puhallusvilloja, varmistathan että piippua vasten ei ole puhallusvillaa tai muita roskia.**
4. Kattotiiviste kiinnitetään liimaamalla reuna kattopintaa vasten. Liimaus varmistetaan ruuveilla. Tiiviste kiinnitetään piippuun klemmarilla.
5. Liitä tuotteen asennustiedot ja DoP tiedot rakennuksen asiakirjoihin. Kiinnitä myös tyyppikyltti täytettynä eristettyyn piippumoduuliin ja tulisijan kanssa samaan tilaan.

Muut lisävarusteet ja tarvikkeet Härmä Air hinnastosta

(toimitetaan erikseen)

- | | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| — Aluskatetiiviste | — Vesikaton pellitys-sarja |
| — Höyrösulutiiviste | — Pellitys-sarjan jatkolevy 1000 mm |
| — Lisäeristeen jatkolieriö 500 mm | — Tulisija kohtainen adapteri |
| — Tuenta ja kannakenauhat 3kpl | |

