



RaniMoBar

HÖYRYNSULKUKALVO




RANI PLAST

RaniMoBar

Laadukkain vaihtoehto

Korkealaatuinen RaniMoBar on höyrynsulkukalvojen aatelia. Kalvo on kehitetty tiivistämään rakennusta ja suojaamaan sitä kosteusvaurioilta. Vaurioita voi syntyä, jos rakennuksen sisäilman kosteus pääsee kulkeutumaan rakenteiden eristysmateriaaleihin. Tavallinen muovikalvo haurastuu ajan myötä, mutta erikoiskäsittelynsä ansiosta RaniMoBar kestää vuosikymmeniä.

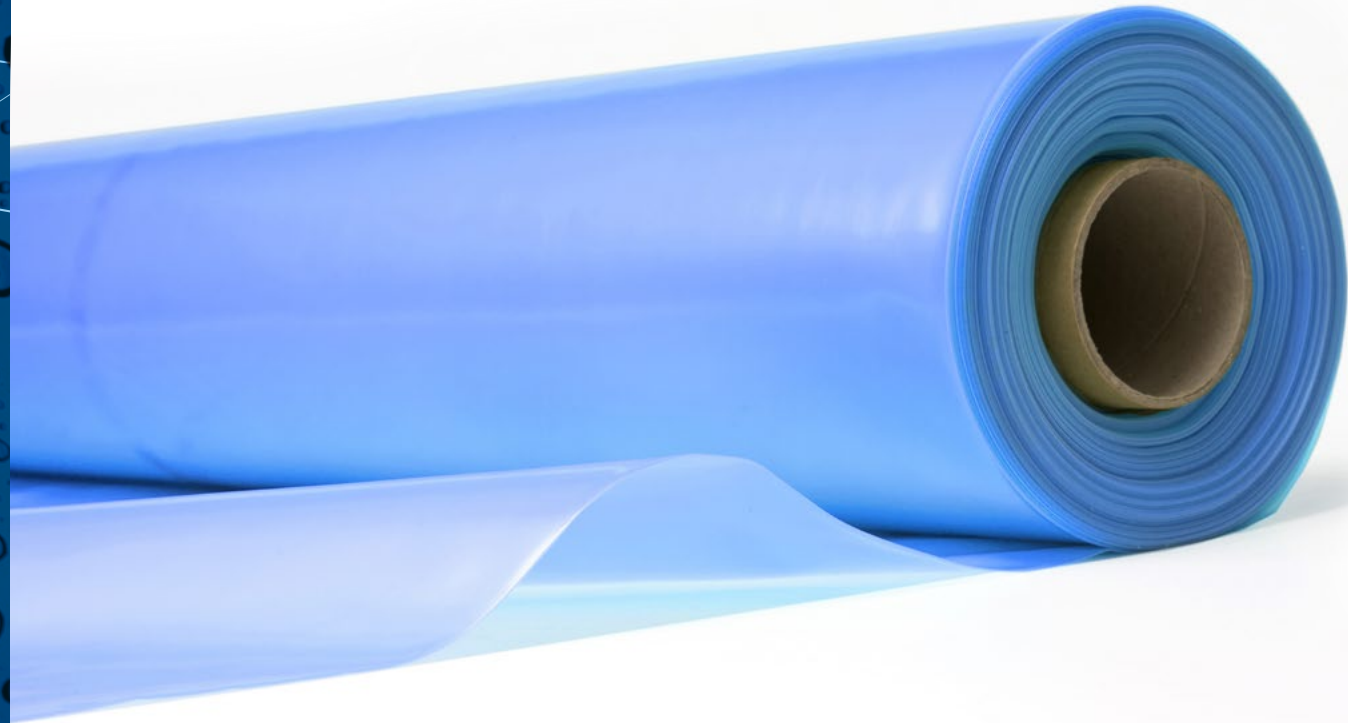

RaniMoBar

- Suojaa kosteusvaurioilta ja säästää lämmityskustannuksissa
- Valmistettu korkealuokkaisista raaka-aineista
- Laskennallinen toimintaikä 50 vuotta
- Hyvä pakkaskesto, voidaan käyttää myös kylmissä olosuhteissa
- Täyttää tiukimmat laatuvaatimukset

Mistä laadun tunnistaa?

RaniMoBar-kalvolle on myönnetty Ruotsin viranomaisten erittäin tiukat vaatimukset asettava P-merkintäoikeus. P-merkintä on Pohjoismaissa laajasti tunnettu rakennusmateriaalien ja -tarvikkeiden laatuhyväksyntä. Se edellyttää, että tuote ylittää sille asetetut vaatimukset, kuten pitkäaikaiskesto ja mekaaninen kestävyys.


Tämän lisäksi Norjan rakennustutkimuslaitos on myöntänyt tuotteelle SINTEFin tyyppi-hyväksynnän, jonka laatukriteerit ovat vielä korkeammat. RaniMoBar on luonnollisesti myös CE-merkitty.

Laatutaso taataan jatkuvan omavalvonnan ja ulkopuolisen tahon vuosittaisen auditoinnin kautta.



Miten tunnistaa RaniMoBar -höyrynsulkukalvo?

RaniMoBarin tunnistaa leimauksista, jotka kertovat tuotteen laatuhyväksynnöistä. Lisäksi kalvo on väriltään sinisävyinen.

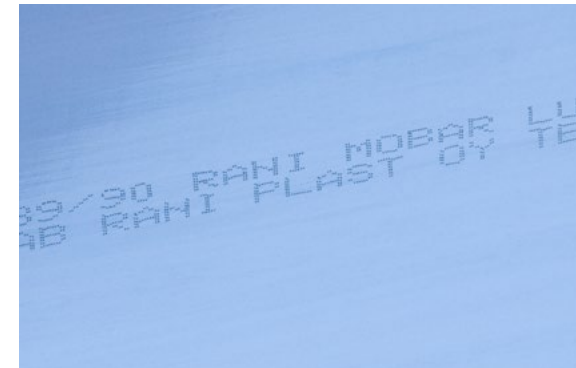

Asennusohjeita


Höyrynsulkukalvo kiinnitetään ja tiivistetään niin, ettei sisäilman vesihöyry pääse tunkeutumaan ulompana oleviin rakenteisiin. Höyrynsulkukalvo asennetaan eristeiden lämpimälle puolelle ja siihen tulevat läpiviennit tulee tiivistää huolellisesti.

Jatkokohdissa kalvojen tulee olla 20 cm limittäin. Jatkokohdat sijoitetaan joko naulariman tai sisävuorauslevyn ja runkorakenteen väliin. Jos tämä ei ole mahdollista, jatkokohta on teipattava tai liimattava tiiviiksi.




1. ASENNUS YLÄPOHJAAN

Aukaise taitettu kalvo koko leveydeltään. Nosta ja kiinnitä kattopalkkeja vasten niin, että seinää vasten tulee vähintään 20 cm limitysvaraa.




2. ASENNUS SEINÄÄN

Mittaa rullasta tarvittava pituus (huomioi myös limitysvara). Nosta kalvo seinää vasten siten, että limitysvara tulee kattoa vasten. Kiinnitä kalvo runkotolppiin. Kiinnitä myös ikkunoiden ja ovien ympäriltä. Tiivistä tarvittaessa saumat tyyppihyväksytyllä höyrynsulkuteipillä.




3. ASENNUS PUU-KOOLATTUUN LATTIAAN

Kiinnitä höyrynsulkukalvo lattiakannattajiin samalla tavalla kuin yläpohjaan.



4. LÄPIVIENNI

Tiivistä läpiviennit tyyppihyväksytyllä höyrynsulkuteipillä tai läpivientien tiivistämiseen tarkoitetuilla kauluksilla.



Huom!

Höyrynsulkua ei tule käyttää, jos rakenne varustetaan kosteuden- tai vedeneristeellä.



Rani Plast

Ab Rani Plast Oy on Suomen johtava pakkauskalvojen valmistaja ja maamme suurimpia teollisia perheyriyksiä. Yhtiöllä on toimintaa eri puolilla maailmaa ja vientiä yli 40 maahan. Rani Plast perustettiin vuonna 1955 Pohjanmaan Teerijärvellä, jossa tänä päivänä sijaitsee Euroopan suurimpiin kuuluva polyeteenikalvotehdas.

Tehtaantie 6, 68700 Teerijärvi, + 358 20 7680 111
www.raniplast.com