

VELOX-ALASVALOT

LED

IP20/44   



Velox-alasvalot soveltuvat erinomaisesti yleis- ja korostusvalaistustarpeisiin uudiskohteissa ja halogeenien korvaajaksi saneerauskohteissa.

ALS90WRD



ALS85WSD



ALS90NR



ALS90NS










Rakenne

- Runko ja jäähdytyslementti alumiinia
- Väri valkoinen
- Erillinen liitäntälaite (sisältyy toimitukseen)
- Mallit:
Suunnattavat mallit, ottoteho 4W, valovirrat ks. taulukko
avautumiskulma 20°, suunnattava 30°
Kiinteät mallit, ottoteho 9W, valovirrat ks. taulukko
avautumiskulma 60°, himmennettävä (ks. Asennus)
4000K ja 3000K Ra > 80, tehokerroin 0,96
Käyttöympäristön lämpötila – 20 °C - + 30 °C
LED-valaisimen elinikä 30 000 h (L70), T_a = 25 °C
- Kiinteät mallit (9W) Triac himmennettäviä, tarkista soveltuvat valonsäätimet www.ensto.fi

Asennus

- –o– 2x1,5 mm², erillinen ketjutusrasia sisältyy toimitukseen
- Kattolevyn paksuus 1–20 mm



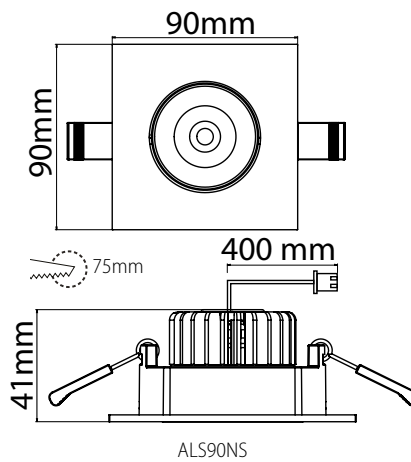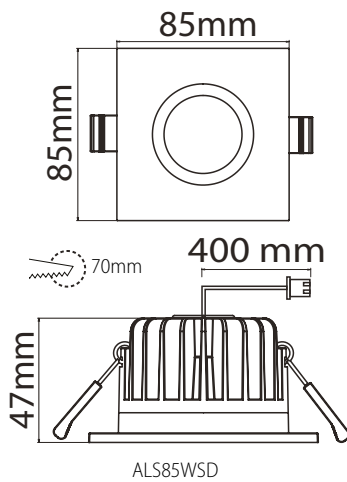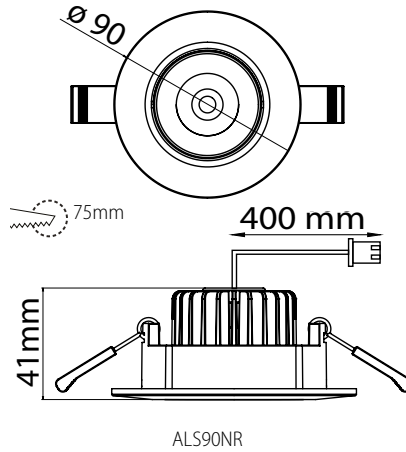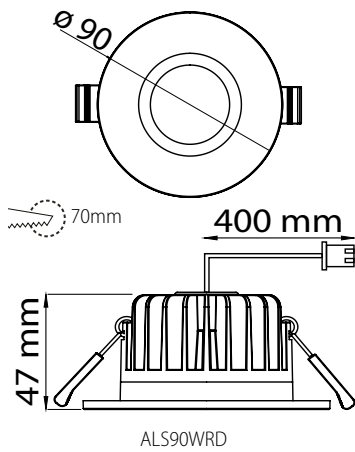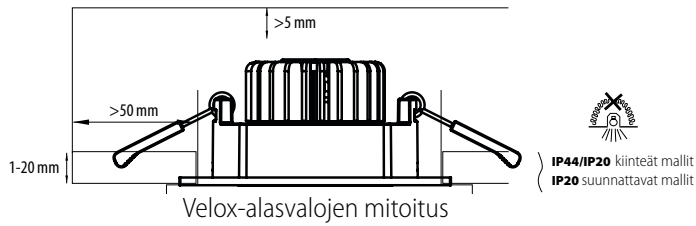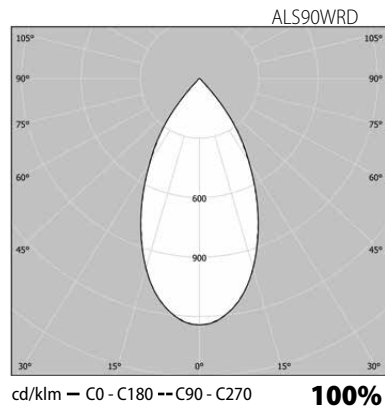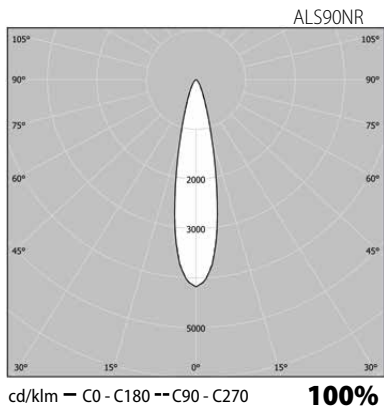

Snro	Tyyppi	Tuotenimi	Kg	Ø upotusaukko	Valovirta	Himmennys
Suunnattava pyöreä 						
41 180 02	ALS90NR	ALS90NR 4W/840 LED WH	0,3	75 mm	340 lm	
41 180 03	ALS90NR/3K	ALS90NR/3K 4W/830 LED WH	0,3	75 mm	320 lm	
Suunnattava neliö 						
41 180 04	ALS90NS	ALS90NS 4W/840 LED WH	0,3	75 mm	340 lm	
41 180 05	ALS90NS/3K	ALS90NS/3K 4W/830 LED WH	0,3	75 mm	320 lm	
Kiinteä himmennettävä pyöreä 						
41 180 06	ALS90WRD	ALS90WRD 9W/840 LED WH	0,5	70 mm	740 lm	Triac
41 180 07	ALS90WRD/3K	ALS90WRD/3K 9W/830 LED WH	0,5	70 mm	670 lm	Triac
Kiinteä himmennettävä neliö 						
41 180 00	ALS85WSD	ALS85WSD 9W/840 LED WH	0,5	70 mm	740 lm	Triac
41 180 01	ALS85WSD/3K	ALS85WSD/3K 9W/830 LED WH	0,5	70 mm	670 lm	Triac

