

Monteringsanvisning Vindskydd PROF

Vindskyddet monteras på utsidan av en isolerad regelstomme med den tryckta sidan vänd utåt mot den kalla sidan. Tätning vid sidor, öppningar och genomföringar görs noggrant.

Vindskyddet monteras antingen horisontellt (fig 1) eller vertikalt (fig 2) och fästs i regelstomme med spik eller häftklammer c/c 100. (Mot stål-/plåtstomme används dubbelhäftande åldringsbeständigt Butylband.)

En spiklist/spikläkt (min 9 x 22 mm) i ovkant och i underkant samt i sidor och kring öppningar. Listen spikas c/c 100 mm. Vid fönster och andra mindre öppningar behövs ej spiklist om vindskyddet kan vikas in på insidan. Spiklisten skapar en luftspalt bakom fasadmaterialet. Anpassa spiklistens dimension utefter det valda fasadmaterialets behov av luftspalt samt listens bärgighet.

Lagring: Vindskyddet lagras i obruten förpackning och så att den ej utsätts för fukt, UV-strålning och kyla.

Hantering: Vindskyddet levereras normalt i rullbredden 2,75 m. Rullen kan kapas med handsåg till aktuell våningshöjd. Vindskyddet skärs med kniv.

Skarvning: Vindskyddet skarvas över regel med minst 100 mm överlapp. Skarven kläms med spiklist (min 9 x 22 mm) och spikas c/c 100 (fig 2).

Fönster och dörröppningar: Fönster och dörröppningar täcks också av vindskyddet när det rullas ut. Öppningarna diagonalskärs, flikarna viks in och fästs i regelstommen med häftklammer (fig 3).

Genomföringar: Vindskyddet är något elastiskt. Hålen skärs därför ca 20 mm mindre än måttet på genomföringen. Trummor och rör pressas igenom håltagningen så att en krage uppstår runt genomföringen. Kragen tejpas med Byggfolietejp Flex PROF (fig 4).

Lagning: Monterat Vindskydd som skadats, lagas genom att all vindskydd mellan regelfack skärs bort. Nytt vindskydd monteras med minst 100 mm överlapp. Skarvarna kläms med spiklist (min 9 x 22 mm) som spikas c/c 100 (fig 2). Mindre hål/skador kan lagas med Byggfolietejp Flex PROF.

Fästdon: Kläm- och skarvmaterial skall ha en livslängd av minst 50 år. (Exempel miljöklass M2 enl. BSK).

Fig 1

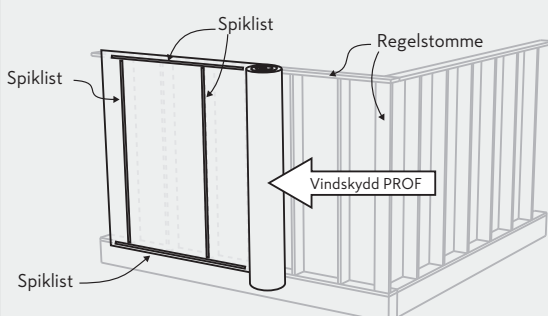


Fig 2

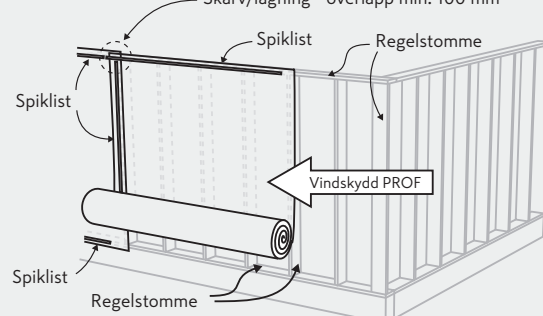


Fig 3


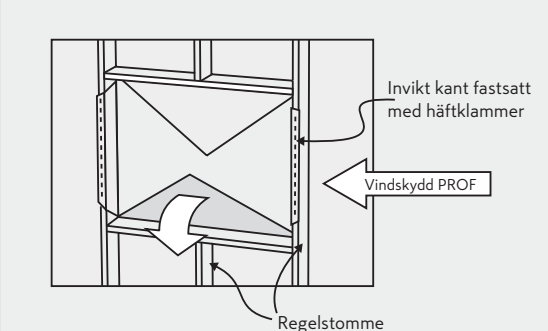


Fig 4

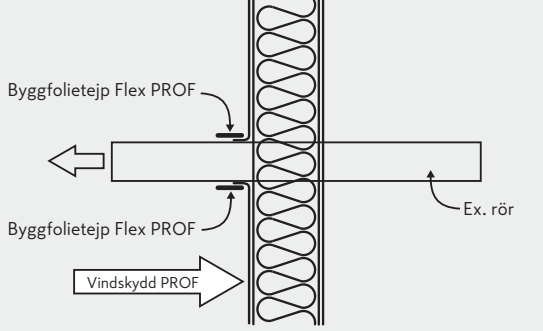

K-Rauta, K-Bygg and Onninen are part of the K Group. We operate in eight countries and we are the third largest retail operator in Northern Europe. K operates in the grocery trade, the building and technical trade and the car trade.