



6250FZ Oras Electra - Pesuallashana, 6 V, Bluetooth

EAN: 6414150085864
LVI: 6110213
static.oras.com/6250FZ



Kosketusvapaa pesuallashana, jossa on lämmönsäätökahva (tehtaalta toimitettaessa). Hana on muutettavissa helposti myös esiasetetulle lämpötillalle tai esisekoitetulle vedelle. Paristokäyttöinen 6 V. Hana saadaan pois toiminnasta esim. puhdistuksen ajaksi asettamalla tunnistimen päälle siivoussuoja. Hanassa on roskasihdit, yksisuuntaventtiilit ja joustavat kytkentäputket. Asennuksen yhteydessä hanaan ei tarvitse tehdä säätöjä, sillä käytössä on edistysellinen Autofocus-sensori. Bluetooth-yhteys mahdollistaa hanan seuraamisen ja säätämisen helposti. Impulssiohjattu magneettiventtiili antaa paristolle pitkän toiminta-ajan. Virtauksenrajoitin (6 l/min) mahdollistaa pienen vedenkulutuksen (0,5 l / käyttökertaa kohden).

- Pesuallas
- Julkiset ja puolijulkiset tilat
- Kosketusvapaa, Bluetooth®, Paristokäyttöinen
- Tasoasennus
- Kromi
- Kiinteä juoksuputki, Valettu rakenne
- Poresuutin sisältää virtauksenrajoittimen
- Lämmönsäätökahva
- Lämpötilasäädön rajoitin (jälkiasennettava), Lämpötilasäädön lukitusmahdollisuus
- Sekoitusventtiili manuaaliselle lämpötilasäädölle, Yksisuuntaventtiilit, Roskasiivälät
- Autofocus-sensori, Magneettiventtiili, Alhaisen paristovaranuksen ilmaisin
- Joustavat kytkentäputket
- Ohjelmistoasetukset muutettavissa Oras App:lla (Bluetooth), Virtaama muutettavissa pysyvästi kylmälle tai esisekoitetulle vedelle

Tekniset tiedot

Virtaamatiedot

Virtaama 300 kPa (virtauksenrajoittimin)	0.1 l/s
Painehäviö virtaamalla (0.1 l/s)	200 kPa

Tekniset ominaisuudet

Lämmin vesi	max. +70°C
Käyttöpaine	100 - 1000 kPa
Liitântätkoko	G3/8
Projektio	112 mm
Backflow prevention (EN1717)	AA
Materiaali	Messinki

Ohjelmistoasetukset

Jälkivirtaama-aika	3 s (1-20 s)
Automaattinen huuhtelu	off (off/1-120 h)
Automaattinen huuhteluaika	30 s (1-1800 s)
Max. virtaama-aika	2 min (1 - 1800 s)

Elektroniikan tiedot


Paristo	Lithium 2CR5 6 V
Bluetooth versio	4.x


Määräykset

EU Direktiivit	C E 2014/53/EU, 2011/65/EU
EN standardi	EN 15091
Ääniluokka	I (ISO 3822)
Suojausluokka	IP 55


Hyväksynyt ja Deklaraatiot

STF sertifikaatti	EUF129-21002459-TH1
GDV Danmark	04/00229
UN38.3	UN38-3 Maxell 2CR5

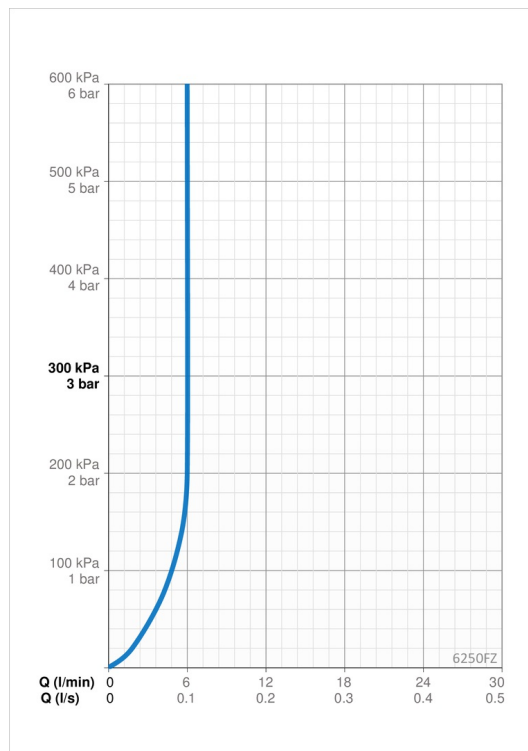

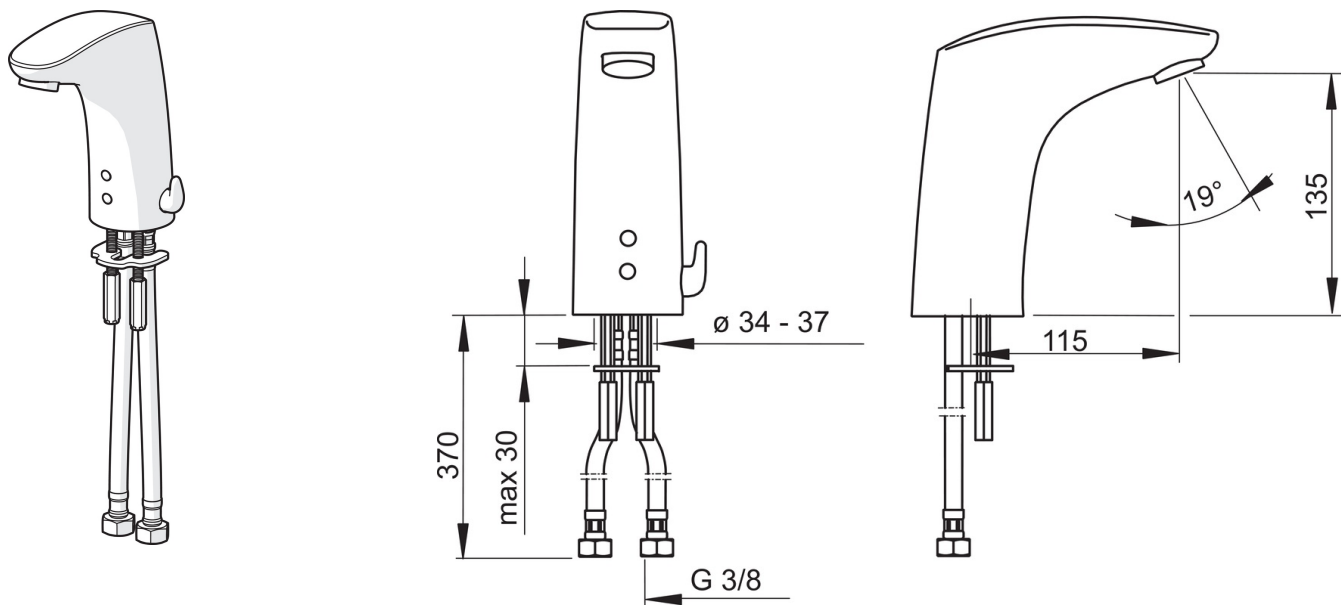

Varaosat

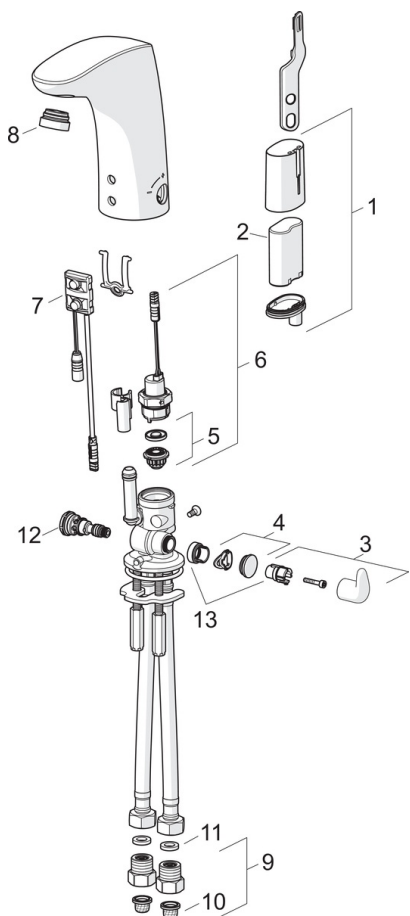

SP6250FZ

Nimi	Koodi	LVI
01 Paristokotelo, 2CR5 6 V	199417V	6422167
02 Litiumparisto, 2CR5 6 V	198330	6422030
03 Lämmönsäätökahvan kuori	600581V	6420133
04 Peitenasta	600749V	6420197
05 Kalvon tukirengas Lopetettu	199205V	6422170
05 Magneettiventtiilin kalvo	1006500V	6420750
06 Magneettiventtiili, 6 V	199206V	6422171
07 Sensori, 6/9/12 V Bluetooth	1001424V	6420643
07 Sensori, 6/9/12 V Bluetooth (2020-)	1008924V	6420748
08 Poresuutin ja avain, M24x1, 6 l/min	198692	6422052
09 Yksisuuntaventtiili roskasihdillä	198473/2	6422070
10 Roskasiivilät	199257/2	6420722
11 Tiiviste, 8x14.3x2	600705/10	6420199
12 Lämmönsäädin	199201V	6421116
13 Rajoitin	601061V	6420283