PIHLA
PUUOVI

PUUOVET

Kokonaan puiset ovet ovat tulleet takaisin muotiin. Pihla ja sisarbrändimme Sydänpuu ovat suunnitelleet yhdessä uuden ulko-oven, joka yhdistää perinteisen puuoven tyylikkyyden modernin ulko-oven rakenteeseen ja modernien ovimallien muotoiluun.

VÄRIT JA VARUSTEET TARPEEN MUKAAN

Puuovet ovat valittavissa erilaisin kuultosävyin käsiteltyinä, jolloin elävä puupinta jää ilmeikkäästi näkyviin. Sävytyksen jälkeen ovi viimeistellään kahteen kertaan erittäin kestävällä kaksikomponenttilakalla. Puuovet voidaan myös maalata kokonaan peittävällä maalilla Pihlan ulko-ovivärien mukaan..

Pihlan Puuoviin on saatavilla ulko-ovien tapaan näyttävä painikevalikoima, monipuoliset lukitukset sekä oven käyttöä helpottava moderni älylukitus.

PUU1

PUU2

PUU3

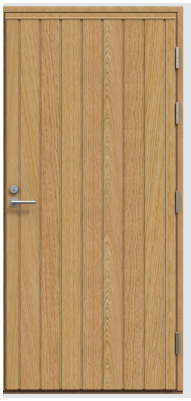

PUU4

PUU5

PUU6

Pihla
01082020

PIHLA PUUOVI

RAKENNE

- Ovilehti puukehysrakenteinen, kehä ja karmi liimattua mäntyä
- Ovilehden pinnassa pysty- tai vaakapanelointi mäntyä, molemmin puolin, valittavissa kahdella eri panelileveydellä (45/120 mm)
- Umpiosan eristeenä urteaani (PIR) 52 mm
- Ovilehden rungon paksuus 76 mm, kokonaispaksuus 88 mm
- Ovilehdessä ja karmissa vahvat ja kestävät liitokset
- Kaksinkertainen silikonitiivistys, tiivisteen väri musta
- Karmisyvyys 130, 170 ja 210 mm, karmin vahvuus 52 mm
- Kynnys tammea 35 mm, jossa säältä ja kulutukselta suojaavat alumiiniprofiilit

LASITUS

- Kolminkertainen eristyslasielementti
- Elementissä TGI-välilistat (vaaleanharmaa RAL 7035 tai musta), selektiivilasit ja argon-kaasu
- Lasivaihtoehdot kirkas, Satiini ja Stippolyte, koristelasi elementissä keskimmäisenä
- Lasitus oven värisillä puulistoilla

LUKITUS JA HELAT

- Säädettävät murronsuojasaranat (4 kpl)
- Abloy LC102 -lukkorunko + säädettävä lukon vastarauta LP711

KOOT

- Leveys min 890 ... max 1090 mm
- Korkeus min 1790 ... max 2390 mm

PINTAKÄSITTELY

- Pinnat kuultokäsitelty ja lakattu kahteen kertaan säänkestävällä lakalla
- kuultovärisävyt tammi, teak, tummanruskea, mahonki, musta ja kuultovalkoinen

OMINAISUUDET

Ominaisuus	Standardi	Luokitus
Ilmanpitävyys	EN 12207	4
Sateenpitävyys	EN 12208	E1200
Tuulenpaineen kestävyys	EN 12210	C3

Lasiaukollinen ulko-ovi. Testausseloste Nro EUFI29-20002605-T1

	R_w	R_w+C	R_w+C_{tr}	U-arvo
Umpiovet	33	33	31	0,69
Lasiaukolliset	NPD	NPD	NPD	0,83 ... 0,88 (mallikohtainen)

Testausselosteet: Nro EUFI29-20003618-T1 (dB). Nro SP 2P01781 (U-arvo).

SYDÄNPUU
ikkunat&ovet

Upea Pihla Puuovi-mallisto on suunniteltu yhteistyössä puuikkuna- ja ovibrändimme Sydänpuun kanssa.

LISÄVARUSTEET / VALINNAT

- peittomaalaus ja kaksivärimaalaus
- sisäpuolelle levypinta panelien sijaan
- avainpesä Abloy Sento
- avainpesät sarjoitettavissa
- muut lukkorungot, esim. LC190 ja LC195
- turvalukitus
- Yale Doorman -älylukitus
- HOPPE painikkeet Rodos, Cannes, Trondheim, Stockholm ja Amsterdam sekä musta Dallas
- ovisuljin, myös aukipitolaitteella
- soittokello
- ovisilmä
- postiluukku

Oikeudet muutoksiin pidätetään | www.pihla.fi