
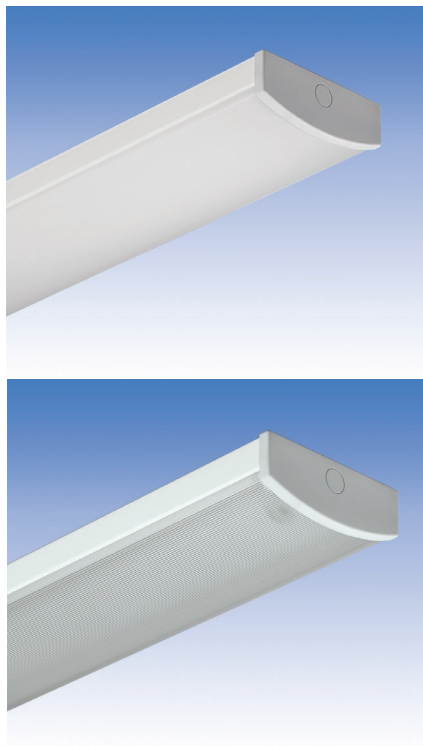


2x28W
A= 1198, B= 1065
2x49W
A= 1498, B=1365

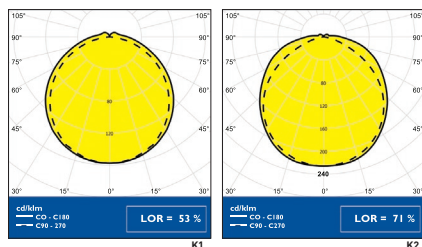

Monix Slim

Kostean tilan IP44 muovikupuvalaisin T5 loisteputkille. Monix Slim on monikäyttöinen, matala valaisinsarja teollisuus-, liike- ja asuintilojen yleisvalaistukseen. Sarja täydentää Monix tuoteperheen käyttöalueet mataliin tiloihin. Monix Slimistä löytyy myös liiketunnistimella varustetut mallit.

Rakenne

Runko valkoiseksi pulveripolttomaalattua, sinkittyä teräslevyä
Päädyt iskun-/lämmön-/UV- säteilykestävää ABS-muovia
Kupu ulkopuolelta sileää, sisäpuolelta uritettua kirkasta (K) akryylimuovia tai opaaliakryylimuovia (O)
Valkoinen heijastin
AMSRD... -malleissa korkeataajuustekniikkaan perustuva liiketunnistimen (tutkaysikkö)
AMSRD... -malleissa tutkaysikön lisäksi Corridor Function- toiminto; jatkuva valaistustaso n. 15%, tutkaohjattu valaistustaso 100%
Tutkaysikkö sijaitsee valaisimen sisällä ja on ulospäin näkymätön
Tutkaysikön säätö painonapeilla (vakioasetukset suluissa);
lux- taso (150 lux), aika (60 sek) ja herkkyys (100 %).

Asennus

Asennus suoraan kattopintaan, ripustuskiskoon tai seinäpintaan.
Avaimenreikäkolot
Tilauksesta ripustuskiskoasenteisena jousikiinnikkeillä (AMJK2S kiskoon MEK70 ja AMJK3S kiskoon MEK110)

Kytcentä

Kytcentäpiste valaisimen keskellä
Johtoaukot 2 kpl valaisimen pohjassa keskellä, 21 mm
Päädyissä aihiot, 21 mm
5-napainen kytcentärima

Kotelointiluokka

IP44

SSTL	TYYPPI	OPTIIKKA	TEHO	KANTA	PAINO
T5 uritetulla opaalikuvulla					
42 653 13	AMS2280-N	K1	2X28W	G5	2,9
42 653 22	AMS2490-N	K1	2X49W	G5	3,5
T5 kirkkaalla uritetulla kuvulla					
42 653 11	AMS228K-N	K2	2X28W	G5	2,9
42 653 17	AMS249K-N	K2	2X49W	G5	3,5
Asennustarvikkeet					
H 43 641 85	AMJK2S MEK70	Jousikiinnikepari			
Monix Slim tutkavalaisimet kirkkaalla kuvulla					
H 42 902 42	AMSR228K-N	K2	2X28W	G5	3,1
H 42 902 44	AMSRD228K-N	K2	2X28W	G5	3,1
H 42 902 48	AMSR249K-N	K2	2X49W	G5	3,7
H 42 902 68	AMSRD249K-N	K2	2X49W	G5	3,7
Monix Slim tutkavalaisimet opaalikuvulla					
H 42 902 69	AMSR2280-N	K1	2X28W	G5	3,1
H 42 902 71	AMSRD2280-N	K1	2X28W	G5	3,1
H 42 902 75	AMSR2490-N	K1	2X49W	G5	3,7
H 42 902 77	AMSRD2490-N	K1	2X49W	G5	3,7

Lisätietoa tutkamalleista ja tutkaysikön toiminnasta; www.alppilux.fi