



Termostaattinen suihkuhana peitelaipoin. Lämmönsäätökahvassa on lämpötilanrajoitin, joka voidaan ohittaa nappia painamalla. EcoFlow -virtaamasäädin. Hanassa on roskasihdit ja yksisuuntaventtiilit. Mattamusta.

Oras-tuotteiden musta väri on toteutettu kestäväällä nanokeraamisella pinnoitteella, jonka ominaisuutena on erittäin matta mutta samalla liukas ja likaa hylkivä pinta.

- Suihkuratkaisut
- Termostaattinen
- Seinäasennus
- Mattamusta
- Lämmönsäätökahva, Määränsäätökahva
- Eko-virtaustoiminto
- Turvanuppi 38°C:n kohdalla, Lämpötilansäädön lukitusmahdollisuus
- Termostaattinen säätöosa, Roskasiivilät, Yksisuuntaventtiilit, Keraaminen käyttöventtiili virtaamansäädölle
- Suorakytkentä yhdistäjiin, Sisäkierre, Peitelaipat

Tekniset tiedot

Virtaamatiedot

Ekovirtaama 300 kPa	0.19 l/s
Virtaama 300 kPa	0.27 l/s
Painehäviö virtaamalla (0.2 l/s)	165 kPa

Tekniset ominaisuudet





Lämmin vesi	max. +80°C
Käyttöpaine	100 - 1000 kPa
Liitännäskoko	G3/4
Asennusleveys	cc150 mm
Materiaali	Messinki

Määräykset


EN standardi	EN 1111
Ääniluokka	I (ISO 3822) Oras lab.

Hyväksynnät ja Deklaraatiot

STF sertifikaatti	VTT-RTH-00085-17
KIWA SE	1598

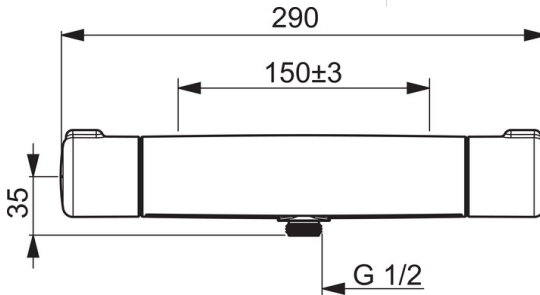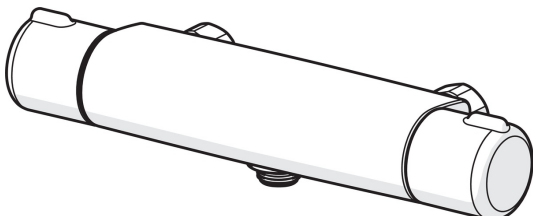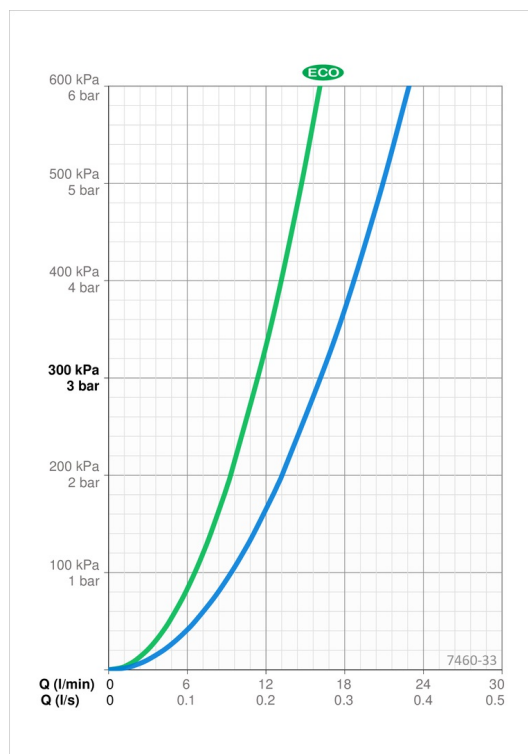

Varaosat

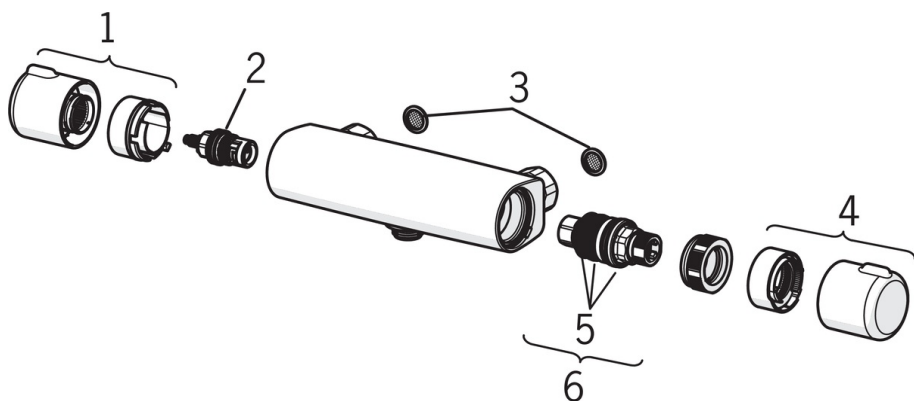

SP7460-33

	Nimi	Koodi	LVI
02	Käyttöventtiili	109898	6421506
03	Sihttiiviste, G3/4, DN20	178375V	6422179
05	O-rengassarja	178796V	6421003
06	Termostaattinen säätöosa	178780V	6421004