



HD 7/16-4 MXA Plus

Medium-sarjan tehokas painepesuri max. 160 bar työpaineella ja 700 l/h vesimäärällä. Automaattinen letkukela ja paineenalennin. 15m Flex -korkeapaineletku, jossa ANTI!Twist -toiminto. 3-vaihe.



1 Jousitoiminen automaattinen letkukela

- Lisää mukavuutta korkapaineletkun käsittelyyn.
- Lyhentää asennusaikaa automaattisen kelautumisen ansiosta.

2 Lisätuki

- Suurentaa koneen jalustatukea.
- Lisää kallistusvakautta pystyasennossa käytettäessä.

3 Laadukkaat varusteet

- Automaattinen lepopaineenlennin suojaa komponentteja ja pidentää niiden käyttöikää.
- Tehokas, 4-napainen matala kierrosnopeuksinen sähkömoottori

4 Kätevä varusteiden säilytys

- Kiinnike vaahdottimen säilyttämiseen.
- EASY!Lock TR20 mahdollistaa voimasuuttimen tai tasopuhdistimen säilyttämisen suoraan koneessa.



HD 7/16-4 MXA Plus

- Jousitoiminen automaattinen letkukela
- Säästä aikaa ja vaivaa: EASY!Force-pesukahva ja EASY!Lock-pikakiinnitysjärjestelmä
- Automaattinen lepopaineenlennin ja jopa 20 prosenttia parempi energiatehokkuus

Tekniset tiedot

Tuotenumero	1.524-959.0	
EAN koodi	4054278613963	
Virtatyyppi	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Vesimäärä	l/h	350 - 700
Työpaine	bar / MPa	30 - 160 / 3 - 16
Maksimipaine	bar / MPa	240 / 24
Maks. syöttöveden lämpötila	°C	60
Liitäntäteho	kW	4,2
samanaikaisten käyttäjien lukumäärä		1
Paino (varusteilla)	kg	45,1
Mitat (p x l x k)	mm	400 x 455 x 966

Laite

Pesukahva	EASY!Force	
Korkeapaineletku	m	15 / Flex
Suihkuputki	mm	840
Voimasuutin	■	
Turbosuutin	■	
Integroitu korkeapaineletkukela	■	
ANTI!Twist kiertymisen esto	■	
Painekyllin automatiikka	■	
Servo Control	■	

■ Toimituksen mukana.

HD 7/16-4 MXA PLUS

1.524-959.0

KÄRCHER



		Tuotenumero		Pituus	Hinta	Kuvaus	
Standardi liitännä kummassakin päässä							
Korkeapaineletku 10 m, DN 8, AVS	1	6.110-031.0	8	315 bar	10 m	10 m high-pressure hose (M 22 x 1.5) with kink protection. With patented rotating AVS trigger gun connector and manual coupling. Further data: DN 8/155°C/315 bar.	▲
Korkeapaineletku 15 m, DN 8, AVS	2	6.110-030.0	8	315 bar	15 m	15 m high-pressure hose (M 22 x 1.5) with kink protection. With patented rotating AVS trigger gun connector and manual coupling. Further data: DN 8/155°C/315 bar.	▲
Korkeapaineletku 20 m, DN 8, AVS	3	6.110-032.0	8	315 bar	20 m	20 m high-pressure hose (M 22 x 1.5) with kink protection. With patented rotating AVS trigger gun connector and manual coupling. Further data: DN 8/155°C/315 bar.	▲
Korkeapaineletku DN 8, 30 m, kiertyvä nivelointi	4	6.110-014.0	8	315 bar	30 m		▲
Korkeapaineletku, 15 m, DN 10, 220 bar	5	6.110-042.0	10	220 bar	15 m		▲
Korkeapaineletku DN 10, 20 m, 220 bar	6	6.110-043.0	10	220 bar	20 m		▲
Korkeapaineletku DN 10, 25 m	7	6.110-044.0	10	220 bar	25 m	with union on both sides, M 22 x 1.5 with anti-kink protection. NW 10/155°C/220 bar	▲
Hose assembly premium DN10 22MPa 40m	8	6.110-045.0	10	220 bar	40 m		▲
Hose assembly premium DN12 21MPa 15m	9	6.110-059.0	12	210 bar	15 m	High-pressure hose for water volumes greater than 1,800 l/h. With union on both sides. 2x M 22 x 1.5 with anti-kink protection.	▲
Hose assembly premium DN12 21MPa 40m	10	6.110-060.0	12	210 bar	40 m		▲
Hose assembly TR DN10 22MPa 10m	11	6.110-041.0	10	220 bar	10 m		▲
Korkeapaineletku 10 m, DN 6, AVS	12	6.110-034.0	6	250 bar	10 m	10 m korkeapaineletku (M 22 x 1.5) kiertymisen estolla, AVS pesukahva. DN 6/155°C/250 bar.	□
Korkeapaineletku 10 m, DN 6, 300 bar, AVS	13	6.110-035.0	6	250 bar	10 m		□
Korkeapaineletku 10 m, DN 6, 300 bar, AVS	14	6.110-056.0	6	300 bar	10 m		□
Korkeapaineletku 15 m, DN 8, AVS	15	6.110-033.0	8	315 bar	15 m	15 m high-pressure hose (M 22 x 1.5) with kink protection. With patented rotating AVS trigger gun connector and manual coupling. Further data: DN 8/155°C/315 bar.	□
Longlife 400 liitännä kummassakin päässä							
Korkeapaineletku	16	6.110-038.0	8	400 bar	10 m		▲
Korkeapaineletku, DN 8, 30 m, Longlife 400, sis. kiertyvä liitos	17	6.110-023.0	8	400 bar	30 m		▲
Korkeapaineletku	18	6.110-027.0	8	400 bar	20 m	Korkeapaineletku, 20 m, ID 10, 400 bar, longlife	▲
Korkeapaineletku, 15 m, DN 8, Longlife, sis. kiertyvä liitos	19	6.110-029.0	8	400 bar	15 m		▲
Korkeapaineletku 1,5 m, DN 8, liitännä letkukelaan	20	6.110-024.0	8	400 bar	1,5 m	1,5 m high-pressure hose (DN 8, M 22 x 1.5) with kink protection and connectors at both ends. For connecting to hose reels with appropriate connector (M 22 x 1.5).	□
	21	6.110-069.0	8	400 bar	1,5 m		□
Standardi							
Korkeapaineletku, DN 6, 15 m	22	6.110-037.0	6	250 bar	15 m	15 m high-pressure hose with patented (rotating) AVS trigger gun connector and nipple connector for hose reel.	□
	23	6.110-036.0	6	250 bar	15 m		□
	24	6.110-026.0	6	300 bar	15 m		□
Longlife 400							
Korkeapaineletku Longlife 400, 20 m DN 8, AVS	25	6.110-028.0	8	400 bar	20 m	20 m high-pressure hose Longlife 400 (DN 8) with patented (rotating) AVS trigger gun connector and manual coupling. Two layer high-strength steel wire reinforced.	□

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet. ▲ Jatkoletku.

HD 7/16-4 MXA PLUS

1.524-959.0

KÄRCHER



		Tuotenumero			Pituus		Hinta	Kuvaus	
Korkeapaineletku, elintarvikelaatu, liitäntä kummassakin päässä									
Korkeapaineletku 10 m, DN 8, elintarviketeollisuus, jako-osa	26	6.110-051.0	8	250 bar	10 m			10 m high-pressure hose (DN 8) with patented (rotating) AVS trigger gun connector. Non-discolouring outer layer for use in the food industry. M 22 x 1.5 with anti-kink sleeve.	☐
Korkeapaineletku 20 m, DN 8, elintarviketeollisuus, jatko-osa	27	6.110-052.0	8	250 bar	20 m			20 m high-pressure hose (DN 8) with swivel coupling. Non-discolouring outer layer for use in the food industry. Connectors at both ends, M 22 x 1.5, with kink protection. NW 8/155°C/250 bar.	☐
Longlife korkeapaineletku, elintarvikelaatu									
Hose assembly TR hygiene DN8 40MPa 20m	28	6.110-075.0	8	400 bar	20 m				☐
Korkeapaineletku, elintarvikelaatu, kierrelähtö kummassakin päässä									
Korkeapaineletku, elintarvikelaatu DN 8/ 10 m	29	6.110-053.0	8	400 bar	10 m			Longlife HP hose for use in the food industry. Außendec-ke## animal-grease-resistant, non-colour-bleeding material. With rotary coupling, 2 x M 22 x 1.5	☐
Korkeapaineletku Longlife 400, 15 m AVS liitäntä	30	6.110-054.0	8	400 bar	20 m			Longlife HP hose for use in the food industry. Außendec-ke## animal-grease-resistant, non-colour-bleeding material. With patented AVS connection in the pistol (pivot mounted)	☐

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet. ▲ Jatkoletku.

HD 7/16-4 MXA PLUS

1.524-959.0

KÄRCHER




		Tuotenumero	Vesimäärä					Hinta	Kuvaus	
Käsikahvat										
Easypress pesukahva	1	4.118-005.0							Jatkettu easy press pesukahva , kiertyväliitos.	■
EASY!Force -päivityspaketti 1	2	4.111-050.0							Easy!Force-paketti vanhaan M22-letkuun	□
EASY!Force -päivityspaketti 2	3	4.111-051.0							Easy!Force päivityspaketti 10 m letkulla, koneen M22 -liitäntään	□
Conversion kit 3 only EASY!Force	4	4.111-052.0								□
Servo Control -käsikahva										
Servopress pesukahva	5	4.118-008.0	750 - 1100 l/h							■
Pikaliitin										
Quick-fitting pipe union coupler trapezo	6	2.115-000.0								□
Quick-fitting pipe union plug nipple tra	7	2.115-001.0								□

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet. ▲ Jatkoletku.

HD 7/16-4 MXA PLUS

1.524-959.0

KÄRCHER

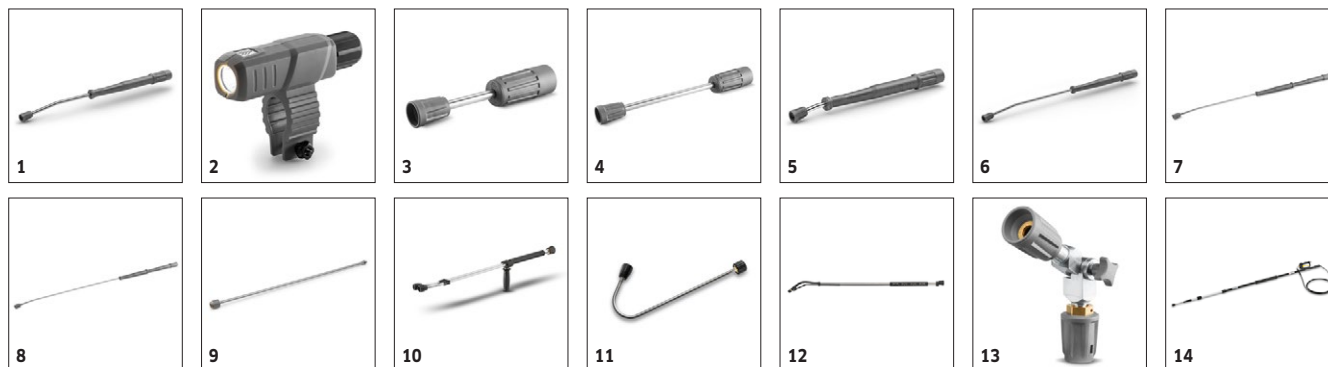

		Tuotenumero		Pituus			Hinta	Kuvaus	
Pyörivät suihkuputket									
Suihkuputki	1	4.112-006.0	300 bar	840 mm				850 mm stainless steel lance (manual coupling) with ergonomic handle for ease of use and protection. Rotatable 360° under pressure.	■
Nozzle light	2	2.680-002.0							□
Suihkuputki	3	4.112-027.0	300 bar	250 mm					□
	4	4.112-024.0	300 bar	400 mm					□
	5	4.112-007.0	300 bar	600 mm				600 mm stainless steel lance (manual coupling) with ergonomic handle for ease of use and protection. Rotatable 360° under pressure.	□
	6	4.112-000.0	300 bar	1050 mm				1050 mm stainless steel lance (manual coupling) with ergonomic handle for ease of use and protection. Rotatable 360° under pressure.	□
	7	4.112-018.0	300 bar	1550 mm				1550 mm stainless steel lance (manual coupling) with ergonomic handle for ease of use and protection. Rotatable 360° under pressure.	□
	8	4.112-021.0	300 bar	2050 mm				2050 mm stainless steel lance (manual coupling) with ergonomic handle for ease of use and protection. Rotatable 360° under pressure.	□
Jet pipe extension TR 1000 mm	9	4.112-048.0	300 bar	1000 mm					□
Kaksoissuihkuputki									
Kaksoissuihkuputki 960 mm	10	2.112-016.0	310 bar	960 mm				Portaaton paineensäätö suihkuputkesta.	□
Taivutettu suihkuputki									
Taivutettu suihkuputki	11	4.112-029.0						Stainless steel lance WC and gutter with nozzle insert. Specially shaped for effective and hygienic cleaning of gutters and toilets.	□
Taipuisa suihkuputki									
Taipuisa suihkuputki	12	4.112-035.0	210 bar	1050 mm				Suihkuputken kulma säädettävissä portaattomasti 20° - 140°. Soveltuu erityisesti hankalasti saavutettavien kohteiden pesuun; esim. sadevesikourut tai auton alusta ja loka-suojien kaaret.	□
Articulated joint TR 20	13	4.112-057.0	300 bar						□
Teleskooppisuihkuputki									
Teleskooppisuihkuputki	14	4.112-037.0	225 bar	5400 mm					□
Tukiväy teleskooppisuihkuputkelle	15	6.373-987.0						Convenient strap for relief when working with the telescopic spray lance (6.394-690). The burden is optimally distributed on the body and longer periods of use are possible.	□
Suihkuputki vesikourujen puhdistukseen									
Suihkuputki vesikourujen puhdistukseen	16	2.112-015.0		960 mm				Suihkuputken muotoilu ansiosta soveltuu vesikourujen puhdistamiseen.	□
Alustanpesusuihkuputki									
Alustanpesusuihkuputki	17	4.112-032.0		700 mm				Soveltuu auton alustan pesuun, ruostumatonta terästä.	□
Lisäkahva									
	18	4.321-380.0							□
PowerControl suihkuputki									
Pressure regulating jet pipe packaged Po	19	4.112-046.0							□

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet. ▲ Jatkoletku.

HD 7/16-4 MXA PLUS

1.524-959.0

KÄRCHER



		Tuotenumero		Suutinkoko			Hinta	Kuvaus	
Rotojet - pyörivä pistesuutin, iso									
Turbosuutin	1	4.114-042.0	300 bar	45				The dirt blaster with rotating pencil jet offers 10 times better cleaning performance. Ceramic nozzle and bearing ring for a long service life. Further data: Max. 300 bar, 30 MPa, 85°C.	■
Rotojet - pyörivä pistesuutin, pieni									
Turbosuutin	2	4.114-021.0	180 bar	45					□
Kolmitoimisuutin									
Kolmitoimisuutin	3	4.117-034.0	300 bar	42				Triple nozzle with manual nozzle changeover. Convenient spray adjustment. For high-pressure cleaners with injector; low-pressure fan jet for detergent removal and application. Connector M 18x1.5.	□
Säädettävä suutin 0-90°									
Säädettävä suutin	4	4.113-007.0		50				Variable angle nozzle for spray angle adjustment from 0° to 90°. For easy adjustment to all kinds of soiling and surfaces.	□

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet. ▲ Jatkoletku.

HD 7/16-4 MXA PLUS

1.524-959.0



		Tuotenumero	Suutinkoko					Hinta	Kuvaus
Voimasuutin 25°									
Voimasuutin	1	2.113-007.0	42						
Korkeapainesuutin 0°									
Voimasuutin	2	2.113-001.0	40						High-pressure nozzle with powerful jet for extremely stubborn dirt.
	3	2.113-033.0	45						
Voimasuutin 15°									
Voimasuutin	4	2.113-046.0	45						Fan jet nozzle with 15° spray angle suitable for stubborn dirt.
Voimasuutin 40°									
Voimasuutin	5	2.113-003.0	40						Power nozzle with a 40° spray angle and fan jet, suitable for large areas and sensitive surfaces.
	6	2.113-053.0	45						

■ Toimituksen mukana. ☐ Saatavilla olevat varusteet. ▲ Jatkoletku.

HD 7/16-4 MXA PLUS

1.524-959.0

KÄRCHER



		Tuotenumero						Hinta	Kuvaus	
Suuttimen liitin										
Protection part TR only for replacement	1	4.112-011.0								☐
Kiertyvä nivelöinti										
Kiertyvä nivelöinti	2	4.111-021.0							Kärcher rotary coupling prevents twisting and kinking of high-pressure hoses for ease of use. Connector M 22 x 1.5 m. With grip protection.	☐
Liitäntä										
Jatkoliitin EASY!Lock	3	4.111-037.0							EASY!Lock-sovitin nro. 9. Messinkinen kaksoisliitin EASY!Lock-letkujen liittämiseen ja jatkamiseen.	☐
Adaptteri										
Adapteri	4	4.111-022.0							Nozzle connector/screw connector for connecting high-pressure nozzles and accessories to the high-pressure trigger gun (with nozzle connector). Connectors: 1x M 22 x 1.5 and 1x M 18 x 1.5.	☐
Screw union	5	4.111-038.0								☐
Y liitos	6	4.111-024.0								☐
EASY!Lock adapteri										
Adapter 1 M22AG-TR22AG	7	4.111-029.0								☐
Adapter 2 M22IG-TR22AG	8	4.111-030.0								☐
Adapter 3 M22IG-TR22AG	9	4.111-031.0								☐
Adapteri M22, kiertyvä	10	4.111-032.0							M22 x 1,5female and swivel connection. For extension of high-pressure hoses with AVS connection or for usage of the telescopic lance with a high-pressure hose with AVS connection.	☐
Adapter 5 TR22IG-M22AG	11	4.111-033.0								☐
Adapter 6 TR22IG-M22AG	12	4.111-034.0								☐
Adapter 7 M18IG-TR20AG	13	4.111-035.0								☐
Adapter 8 TR20IG-M18AG	14	4.111-036.0								☐
ADAPTER for replacement TR22IG-M22AG Er	15	4.111-046.0								☐

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet. ▲ Jatkoletku.

HD 7/16-4 MXA PLUS

1.524-959.0

KÄRCHER




		Tuotenumero	Suutinkoko	Halkai- sija	Hinta	Kuvaus	
Putkenavausletku, ID 6							
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 max.2	1	6.110-046.0	250 bar				☐
Putkeanaukaisuletku DN 6,20 m, 220 bar	2	6.110-008.0	250 bar			20 m flexible high-pressure hose (DN 6) for cleaning pipes up to 220 bar (threaded connection for R 1/8 nozzle).	☐
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 max.2	3	6.110-047.0	250 bar				☐
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 14MPa	4	6.110-048.0	140 bar				☐
Putkeanaukaisuletku	5	6.110-049.0	140 bar			20 m flexible high-pressure hose (DN 6) for cleaning pipes (threaded connection for R 1/8 nozzle).	☐
Putkeanaukaisuletku DN 6, 30 m	6	6.110-050.0	140 bar			30 m flexible high-pressure hose (DN 6) for cleaning pipes (threaded connection for R 1/8 nozzle).	☐
Putkenavaussuutin							
Dirt blaster pipe cleaning D21/040	7	4.765-001.0	40	21 mm			☐
Dirt blaster pipe cleaning D30/040	8	4.765-004.0	40	30 mm			☐
Putkeanaukaisusuutin	9	5.763-015.0	55	16 mm		16 mm pipe cleaning nozzle with internal thread. Various jet directions for environmentally-friendly cleaning of blocked drains and pipes.	☐
	10	5.763-016.0	60	16 mm			☐
	11	5.763-017.0	50	30 mm		30 mm pipe cleaning nozzle with internal thread. Various jet directions for environmentally-friendly cleaning of blocked drains and pipes.	☐
Pyörivä putkeanaukaisusuutin	12	6.415-428.0	50	16 mm		Rotating pipe cleaning nozzle with internal thread and four rotating jets for environmentally-friendly cleaning of blocked drains and pipes.	☐
Tynnyrin- ja säiliönpuhdistus							
Add-on kit mud sucker	13	2.641-798.0					☐

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet. ▲ Jatkoletku.

HD 7/16-4 MXA PLUS

1.524-959.0

KÄRCHER

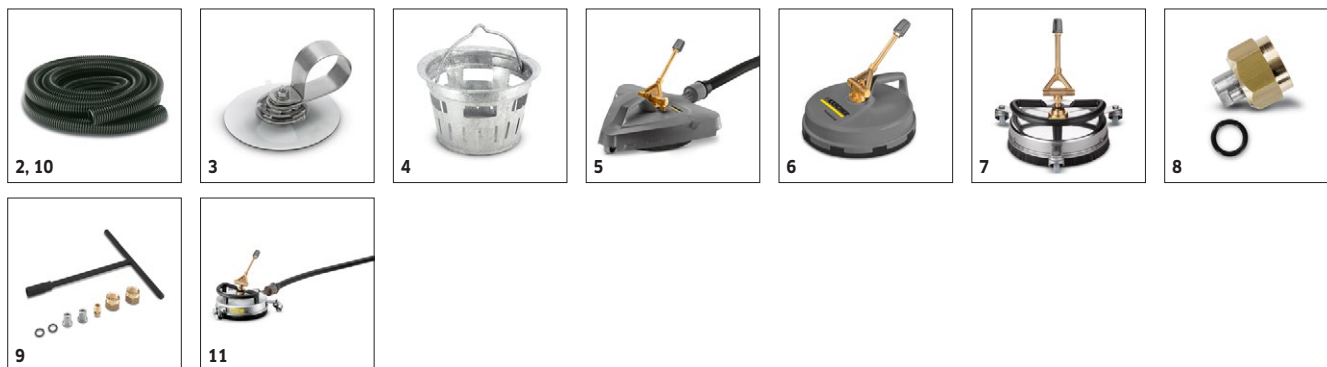

		Tuotenumero	Vesimäärä	Suutinkoko	Halkai- sija	Hinta	Kuvaus	
FRV 30 Tasopuhdistin								
Add-on kit rubber lip	1	2.642-910.0						☐
Jatkoletku 5m	2	4.440-939.0					5m extension hose for FRV 30. Connection sleeve included.	☐
ABS letkun kiinnitys	3	2.642-528.0						☐
Lianerotin	4	2.642-532.0						☐
FRV 30	5	2.111-010.0						☐
FR 30 Tasopuhdistin								
FR 30	6	2.111-011.0			300 mm			☐
FR 30 ME Tasopuhdistin								
FR 30 ME tasopuhdistin	7	2.111-013.0			300 mm		Pyörivään varteen asennetut voimasuuttimet kattavat ker- ralla 10 kertaa suuremman alan kuin tavallinen korkeapai- nesuutin ja tuottavat tasaisen pesutuloksen. Ruostumatto- masta teräksestä valmistettu kuomu suojaa käyttäjää ja ympäristöä roiskeilta. Keraamiset laakerit takaavat pitkän käyttöiän. Suuttimet tilataan erikseen painepesurin tehon mukaan. Max. 250 bar / 1100 l/h / 80 °C	☐
Konekohtainen suutinsarja FR								
Suutinsetti tasopuhdistimeen 650 - 850 l/h	8	2.639-187.0	650 - 850 l/h				Nozzle kit includes power nozzles and unions. For Kärcher surface cleaners (650 to 850 l/h).	☐
Konekohtainen suutinsarja FRV								
Suutinsetti 045 FRV 30	9	2.642-432.0		45				☐
FRV 30 ME Tasopuhdistin								
Suction hose FRV 30 me	10	4.441-040.0						☐
FRV 30 ME	11	2.111-012.0						☐

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet. ▲ Jatkoletku.

HD 7/16-4 MXA PLUS

1.524-959.0

KÄRCHER



		Tuotenumero	Vesimäärä					Hinta	Kuvaus
Vaahdotuslaite									
Vaahdotin Basic 2	1	4.112-054.0	700 - 800 l/h						Vaahdotin Basic 2 soveltuu käytettäväksi kylmä- ja kuuma- vesipesureissa, joiden vesimäärä on 700-800 l/h. Kestävät messinkiosat takaavat pitkän käyttöiän vaativammassakin ammattikäytössä
Packing complete for 6.394-968.0	2	2.112-017.0							
Bottle cleaning agents 1L	3	5.071-414.0							
Tank grey only for replacement 1L	4	6.414-050.0							
Vaahdotuslaitteen kiinnityssarja									
Vaahdotussuutin	5	2.112-013.0							Foaming agent kit. The foam nozzle is ideal for use in sani- tary areas and the food industry and wherever long applica- tion times are necessary.

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet. ▲ Jatkoletku.

HD 7/16-4 MXA PLUS

1.524-959.0

KÄRCHER



		Tuotenumero	Pituus					Hinta	Kuvaus	
Automaattinen letkukela seinäkiinnitykseen										
Wall-mounted hose reel	1	2.639-257.0	15 m							☐
Add-on kit hose reel plastics	2	6.392-074.0	20 m							☐
Add-on kit hose reel	3	6.392-083.0	20 m							☐
Letkukela, automaattinen, 20 m	4	6.392-106.0	20 m						Automatic hose reel of durable plastic. Painted steel bracket. Suitable for 20 m high-pressure hose.	☐
Add-on kit hose reel lacquered basaltgra	5	6.392-105.0	20 m							☐
Itsekelautuva letkukela, ruostumatonta terästä, 20 m	6	6.392-076.0	20 m							☐
Letkukela ruostumatonta terästä	7	6.392-122.0	20 m						Korkealaatuinen, automaattinen letkukela. Sopii elintarviketeollisuuteen.	☐
Add-on kit hose reel TR 40m	8	6.392-442.0	40 m							☐
Letkukela ilman letkua	9	2.639-931.0							Swivel holder for automatic hose reel wall mounting. For maximum action radius and flexibility of high-pressure hose. Rotatable 120°. Galvanised steel.	☐
Letkukela ruostumatonta terästä, seinäkiinnitys	10	2.641-867.0							Kääntyvä, seinään kiinnitettävä, valmistettu ruostumatottomasta teräksestä.	☐

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet. ▲ Jatkoletku.

HD 7/16-4 MXA PLUS

1.524-959.0

KÄRCHER



		Tuotenumero	Vesimäärä	Syöttöveden lämpötila	Pituus	Pituus	Hinta	Kuvaus	
Teleskopstangen									
iSolar teleskooppivapa 14 m	1	4.110-002.0		max. 60 °C				Täyshiilinen teleskooppitanko maksimaaliseen jäykkyyteen minimaalisella painolla. Enintään 14 m ulottuvuus, käytännölliset pikaliittimet helpottavat jatkamista ja sisäänvetämistä.	☐
iSolar teleskooppivapa 10 m	2	4.110-007.0		max. 60 °C				Hiilikuituinen teleskooppitanko maksimaaliseen jäykkyyteen minimaalisella painolla. Enintään 10 m ulottuvuus. Käytännölliset pikaliittimet helpottavat jatkamista ja sisäänvetämistä.	☐
Telescopic rod complete 10m	3	4.110-003.0		max. 60 °C					☐
iSolar teleskooppivapa 7,2 m m	4	4.110-004.0		max. 60 °C				Hiili-lasikuituseoksesta valmistettu teleskooppitanko maksimaalisen jäykkyyden saavuttamiseksi minimipainolla. Maksimissaan 7,2 m ulottuvuus, käytännölliset pikaliittimet helpottavat jatkamista ja sisäänvetämistä.	☐
Ball valve	5	4.580-097.0		max. 40 °C					☐
Telescope lance glass fibre 7 m	6	4.762-609.0		max. 60 °C					☐
Telescope lance hybrid 7 m	7	4.762-610.0		max. 60 °C					☐
Telescope lance hybrid 10 m	8	4.762-611.0		max. 60 °C					☐
Telescope lance carbon 10 m	9	4.762-612.0		max. 60 °C					☐
Telescope lance carbon 14 m	10	4.762-613.0		max. 60 °C					☐
Pistol	11	4.775-154.0		max. 60 °C					☐

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet. ▲ Jatkoletku.

HD 7/16-4 MXA PLUS

1.524-959.0



		Tuotenumero	Vesimäärä	Syöttöveden lämpötila	Pituus	Pituus	Hinta	Kuvaus	
Schläuche									
iSolar KP-letku 7 m	1	6.392-978.0		max. 155 °C				Laadukas, joustava KP-letku (kumipäällysteinen) iSolar TL 7: lle. Ulommalla kerroksella on erityisen hyvät liukumisominaisuudet - ihanteellinen teleskooppitangon jatkamiseen ja sisäänvetämiseen.	☐
Hose solar	2	6.392-977.0		max. 155 °C					☐
iSolar KP-letku 14 m	3	6.392-976.0		max. 155 °C				Laadukas, joustava KP-letku (kumipäällysteinen) iSolar TL 14: sta. Ulommalla kerroksella on erityisen hyvät liukumisominaisuudet - ihanteellinen teleskooppitangon jatkamiseen ja sisäänvetämiseen.	☐

■ Toimituksen mukana. ☐ Saatavilla olevat varusteet. ▲ Jatkoletku.

HD 7/16-4 MXA PLUS

1.524-959.0



		Tuotenumero	Suutinkoko				Hinta	Kuvaus	
Hiekkapuhallusvarusteet (ilman suutinta)									
Vesi-hiekkapuhalluslaite (ilman suutinta)	1	4.115-000.0						Maalin, ruosteen ja kalkin poistoon . Vesi-hiekkapuhalluslaite määräsäädöllä.	☐
	2	4.115-006.0						Paint, rust and scale removal made easy: Kärcher wet blasting attachment with flow control for adding blasting abrasive to the high-pressure jet. Without flow control.	☐
Suutinsarja hiekkapuhallusvarusteisiin									
Nozzle pack TR wet jet set 0045	3	2.112-022.0	45						☐
Boronkarbidi-suutin									
Boronkarbidi-suutin, koneisiin 1000 l/h	4	6.415-084.0	6 mm					Boronkarbidi-suutin, koneisiin 1000 l/h , kulutusta kestävä pitkäkestoiseen käyttöön.	☐

■ Toimituksen mukana. ☐ Saatavilla olevat varusteet. ▲ Jatkoletku.

HD 7/16-4 MXA PLUS

1.524-959.0

KÄRCHER



		Tuotenumero						Hinta	Kuvaus	
Geka-liitin										
Geka-liitin R 1/2 "	1	6.388-461.0							with hose liner	☐
Geka-liitin R 3/4"	2	6.388-455.0								☐
Geka-liitin 1"	3	6.388-465.0								☐
Geka-liitin, naaras R 3/4"	4	6.388-473.0							with female thread	☐
Imuilman suodatin										
Syöttövesisuodatin	5	6.414-956.0								☐
Syöttövesisuodatin takaiskuventtiilillä	6	4.730-012.0							Brass suction filter suitable for ponds, storage tanks, etc. With check valve.	☐
Syöttöveden hienosuodatin										
Add-on kit water filter universal	7	2.637-020.0								☐
Syöttövesisuodatin R 3/4"	8	2.637-691.0							Fine-mesh water filter, 100 µm, max. temperature 60°C. Protects the high-pressure cleaner from dirt particles contained in the water. Transparent filter cup. Water flow rate up to 1200 l/h. Connector 3/4".	☐
Syöttövesisuodatin R3", liitin	9	4.730-102.0							Fine-mesh water filter, 125 µm, max. temperature 50°C. Protects the high-pressure cleaner from dirt particles contained in the water. Water flow rate up to 1200 l/h. Connection 3/4", with adapter, 1".	☐
Takaiskuventtiili										
Takaiskuventtiili	10	2.641-374.0							Estää pesuaineen pääsyn vesijohtoverkkoon. Kestää 80 °C, testattu IEC 60335-2-79, vuotosuoja	☐
Muut kp- varusteet										
Ylijännitesuoja	11	2.637-495.0								☐

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet. ▲ Jatkoletku.

HD 7/16-4 MXA PLUS

1.524-959.0

KÄRCHER



		Tuotenumero	Vesimäärä				Hinta	Kuvaus	
Pesuharja pikakiinnityksellä									
Pesuharja pikakiinnityksellä, M 18 x 1.5.	1	4.113-001.0						Yleisharja pikakiinnityksellä.	☐
Pyörivä pesuharja									
Washing brush rotary	2	4.113-004.0	500 - 800 l/h						☐
	3	4.113-003.0	500 - 800 l/h						☐
	4	4.113-005.0	800 - 1300 l/h						☐

■ Toimituksen mukana. ☐ Saatavilla olevat varusteet. ▲ Jatkoletku.