


Rakenna itse UKM-laituri

Jyry-, Jysky-, Nassikka ja Jässikkä -rakennusohje
04/2012

Mallilaituri koostuu käyntisillasta ja päätyosasta. Osat kootaan erikseen ja liitetään toisiinsa kulmaliitosraudoilla.

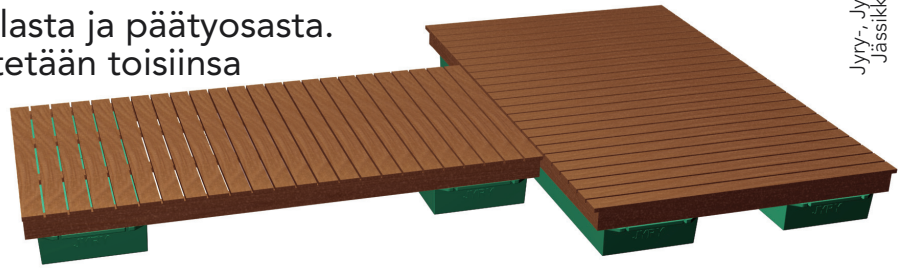


- Käyntisillat rakennetaan tarvittaessa kaksi tai useampia halutun laiturin pituuden mukaisesti.
- Osien alle muodostuu lokerot, joihin ponttonit sopivat ja pysyvät tukevasti paikoillaan.

- Laituri voidaan kiinnittää tukevasti kallioon tai betoni-/puualustaan maakiinnitysraudoilla.

Käyntisilta Jyryillä tai Jyskyillä (133x250 cm)

Tarvikkeet:

- 2 lankkua, pituus 250 cm (50x100 mm)
- 4 lankkua, pituus 120 cm (32x75 mm)
- 2 lautaa, pituus 250 cm (25x75 mm)
- 24 kansilautaa, pituus 133 cm (21x95mm)
- 2 kpl Jyry- tai Jysky-ponttoneja

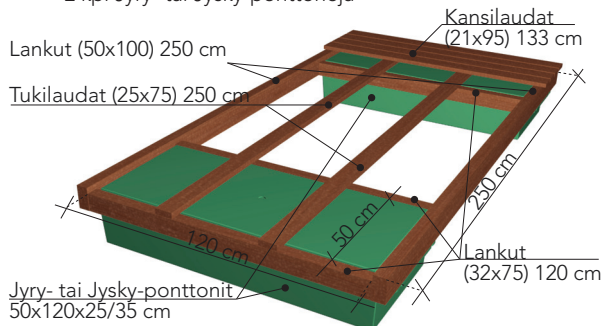


Tee näin:

- Laita 250 cm pitkä lankku maahan ja aseta 4 lyhyttä lankkua sitä vastaan kohtisuoraan. Mitoitus kuten kuvassa. Kiinnitä.
- Kiinnitä toinen 250 cm pitkä lankku lyhyiden lankkujen toiseen päähän vastaavasti.
- Kiinnitä 250 cm pitkä lauta/laudat kehikon päälle. Katso kuva.
- Tarkista Nassikkaa käyttäessä, että lauta on ponttonissa olevan uran kohdalla.
- Asettele kansilaudat 10 mm välein kehikon päälle ja kiinnitä.

Käyntisilta Nassikoilla (134x250 cm)

Tarvikkeet:

- 2 lankkua, pituus 250 cm (50x100 mm)
- 4 lankkua, pituus 122 cm (45x70 mm)
- 1 lauta, pituus 250 cm (28x95 mm)
- 24 kansilautaa, pituus 134 cm (21x95mm)
- 2 kpl Nassikka-ponttoneja

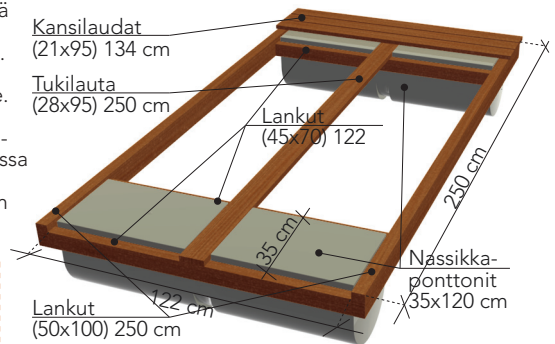



Päätyosa Jyryillä tai Jyskyillä (163x264 cm)

Tarvikkeet:


- 4 lankkua, pituus 255 cm (50x100 mm)
- 2 lankkua, pituus 158 cm (50x100 mm)
- 4 lankkua, pituus 50 cm (50x100 mm)
- 25 kansilautaa, pituus 163 cm (21x95mm)
- 4 kpl Jyry- tai Jysky-ponttoneja

Tee näin:


- Aseta 255 cm pitkät lankut maahan ja kiinnitä molempiin päihin 158 cm pitkät lankut. Tarkista ristimitta.
- Kiinnitä 50 cm pitkät lankut kuvan osoittamalla tavalla, jolloin ponttoneille muodostuu lokerot.
- Asettele kansilaudat kehikon päälle ja kiinnitä.

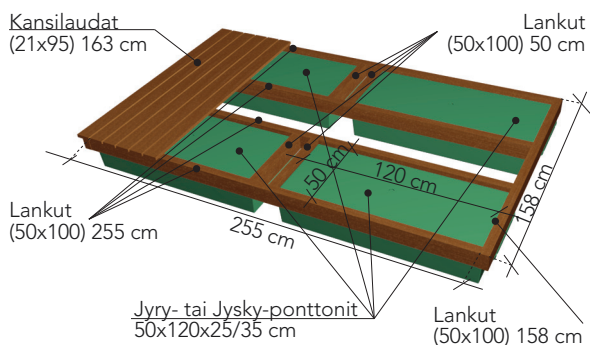


- Kiinnitä käyntisillat toisiinsa jatkoliitosraudoilla.



- Kiinnitä päätyosa käyntisillan kulmaliitosraudoilla.



- Jos kiinnität laiturin kalliin tai betoni-/puualustaan, asenna laiturin päähän maakiinnitysraudat ja kiinnitä laituri niiden avulla.



- Kiinnitä laiturin kiinnitysrenkas, mikäli ankkuroit laiturin paaluilla.


Päätyosa Jässikoilla (235x366 cm)

Tarvikkeet:

- 2 lankkua, pituus 360 cm (50x100 mm)
- 6 lankkua, pituus 224 cm (45x70 mm)
- 3 lautaa, pituus 360 cm (28x95 mm)
- 35 kansilautaa, pituus 235 cm (21x95mm)
- 3 kpl Jässikkä-ponttoneja

Tee näin:

- Laita toinen 360 cm pitkä lankku maahan ja aseta 224 cm pitkät lankut sitä vastaan kohtisuoraan. Mitoitus kuten kuvassa. Kiinnitä.
- Kiinnitä toinen 360 cm pitkä lankku vastaavasti 224 cm pitkien lankkujen toiseen päähän. Tarkista ristimitta.
- Kiinnitä 360 cm pitkät laudat kehikon päälle. Tarkista, että laudat ovat Jässikässä olevien urien kohdalla.
- Asettele kansilaudat 10 mm välein kehikon päälle ja kiinnitä. Uloimmat kansilaudat kiinnitetään noin 30 mm yli tukilautojen.

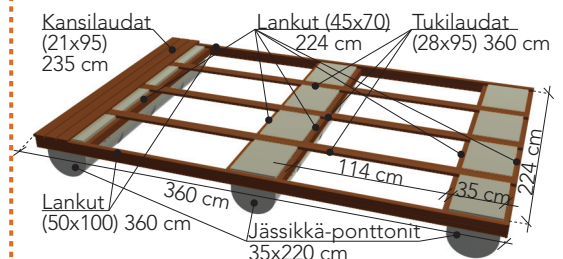

Laiturin kokoaminen:

- Varaa riittävästi nauvoja rungon kokoamiseen ja ruuveja kansilautojen kiinnittämiseen.
- Kun runko on valmis, aseta ponttonit lokeroihin laiturin alle ja kiinnitä korvakkeista.
- Laiturin kelluntakorkeutta ja tasapainoa voit säätää vedellä tai hiekalla.
- Huomioi, että jatko-, kulma- ja maakiinnitys-sarjapakkaukset sisältävät 2 sarjaa rautoja.

Ohjeet myös osoitteesta:
www.ukmuovi.fi