



Oras Stabila Pro

Patteriventtiilit



Oras Stabila Pro

Patteriventtiilit



Yleiskatsaus valikoimaan



Patteriventtiilit

Suora



DN10
DN15
DN20

Kulma



DN10
DN15
DN20

Ulkokulma



DN10



DN10/Cu12



Myös dynaamiset venttiilit (saatavilla Q4/2021)



Sulkuyhdistäjät ja liittimet

Suora



DN10
DN15
DN20

Kulma



DN10
DN15
DN20




DN10
DN10/15 (Euro)
DN15
DN20

Termostaattit



Venttiilin säätäminen

Perinteinen esisäädettävä venttiili

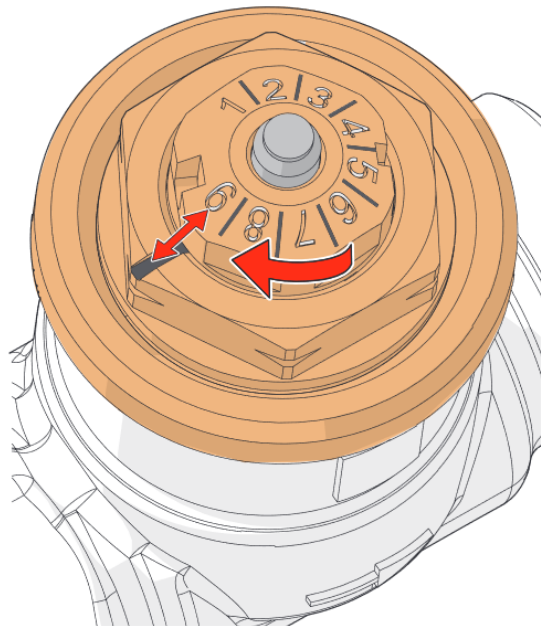



- Patteriventtiili toimitetaan harmaalla sulku-/suojahatulla varustettuna ja ilman liittimiä. Venttiilin rungossa on kokomerkintä, virtaussuuntanuoli ja valmistusajankohtaleima.
- Venttiilissä 17 esisäätöarvoa, esisäätöarvot 1 – 9 puolen numeron välein.
- Venttiilin esisäätöarvon asettaminen tapahtuu 13 mm kiintoavaimella. Karapesäkkeessä on kohdistusmerkki jonka kohdalle haluttu esisäätöarvo käännetään.
- Kv-arvot 0,05 – 0,67
- Sama karapesäke kaikissa malleissa → yksi varaosa

Venttiilin rakenne

Vakiomallinen esisäädettävä venttiili

- Venttiilien liitosmitat ennallaan, standardi EN215 sarja S
- Esisäätöarvoa muutettaessa koko karapesää ei kierretä vaan pelkästään säätöaukon osia → ei vuotoriskiä vaikka säätöarvoa muuttaa sen jälkeen kun venttiili on ollut käytössä pidempään.
- Termostaattiosan liitoskierre M30x1,5 soveltuu myös sähköisille toimilaitteille.
- Tuotteet pakattu yksittäin muovipussiin.
- Karapesäke on vaihdettavissa verkostoa tyhjentämättä DemoBlock työkalun avulla.
- Venttiili ei sovellu käyttövesiverkostoon (runko ei DZR messinkiä).



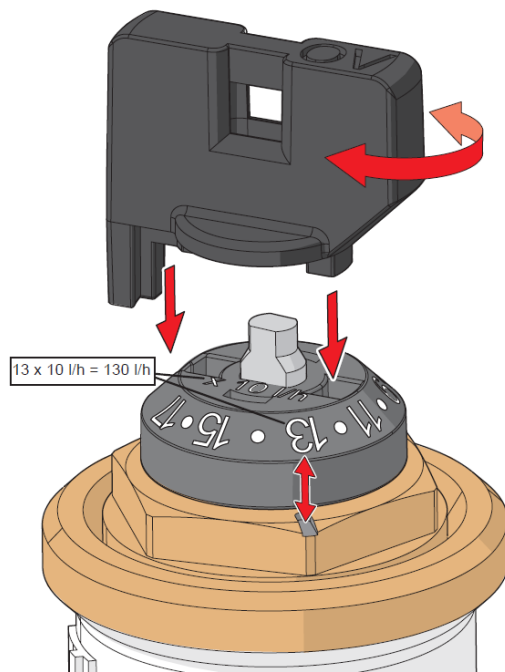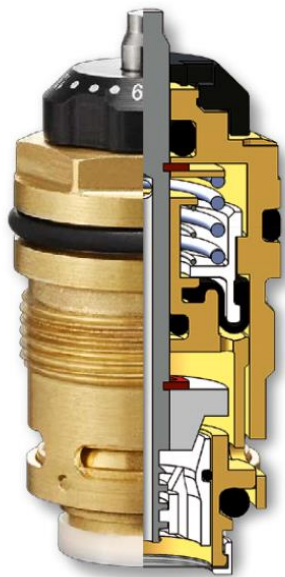

Venttiilin rakenne: D-malli



Dynaaminen venttiili joka pitää virtauksen vakiona vaikka painetaso verkostossa vaihtelee. Ei tarvita verkoston painehäviölaskelmaa.

- Venttiili toimitetaan punaisella sulku-/suojahatulla varustettuna ja ilman liittimiä.
- D-kirjain tuotenumeron perässä erottaa vakiomallista
- Karapesän säätöarvolla valitaan suoraan patteriin menevä tarvittava vesivirta huoneen lämmitystehontarpeen mukaisesti.
- Säätö tapahtuu erikoisavaimella joka on mukana pakkauksessa.
- Karapesä sisältää roskasihdin
- Karapesä on vaihdettavissa verkostoa tyhjentämättä DemoBlock -työkalun avulla. Myös roskasihti voidaan puhdistaa samoin.

Termostaattiosat

Termostaattiosa 443000

- Nestetäyteinen vahva termostaattipatruuna
- Liitoskierre M30x1.5, mutterikiinnitys
- Maksimi/minimilämpötila rajoitettavissa ja lämpötila voidaan lukita rajoitusosilla (mukana tuotteessa)
- Lämpötila-alue 7 – 28 °C, myös sulkuasento
- Säättöarvo 3 vastaa n. +20 °C huonelämpötilaa
- Selkeä kohdistusmerkki halutulle huonelämpötilalle, valkoinen käsipyörä ja musta runko-osa
- Niklattu kiinnitysmutteri
- Yksittäispakattu pahvilaatikkoon joka toimii myös tuoteohjeena



Termostaattiosat



Irtoanturit, vandaalimalli, käsipyörä

- Nestetäytteinen vahva termostaattipatruuna
- Irtoanturit 2 ja 5 metrin kapillaariputkella
- Lattialämmitysenturi 1 metrin kapillaariputkella ja putkikiinnikkeellä
- Liitoskierre M30x1.5, mutterikiinnitys, niklattu mutteri
- Maksimi/minimilämpötila rajoitettavissa ja lämpötila voidaan lukita rajoitusosilla (mukana tuotteessa)
- Lämpötila-alue 7 – 28 °C, lattialämmitysenturissa 20 – 50 °C
- Säättöarvo 3 vastaa n. +20 °C huonelämpötilaa
- Tuotteet pakattu yksittäin pahvilaatikkoon, erillinen ohje.
- Vandaalimalli kiinnitetään ja säädetään erikoistyökalulla 910400.

Sulkuyhdistäjät

Suora- ja kulmamallit DN10 – DN20

- Sulkuyhdistäjät patterin paluupuolelle sulkuventtiiliksi. Saatavilla suorana ja kulmamallin venttiilinä.
- Sulkutoiminto hattumutterin alla, hattumutteri poistetaan 24 mm avaimella. Hattumutterissa myös tiiviste jolloin mahdollinen karavuoto ei aiheuta vahinkoa
- Tuotteet yksittäispakattu muovipussiin.
- Venttiilissä nousevakarainen sulkuventtiili, käyttö 6 mm kuusiokolovavaimella.
- Vastapäivään kierrettäessä venttiili avautuu ja myötäpäivään kierrettäessä venttiili sulkeutuu.

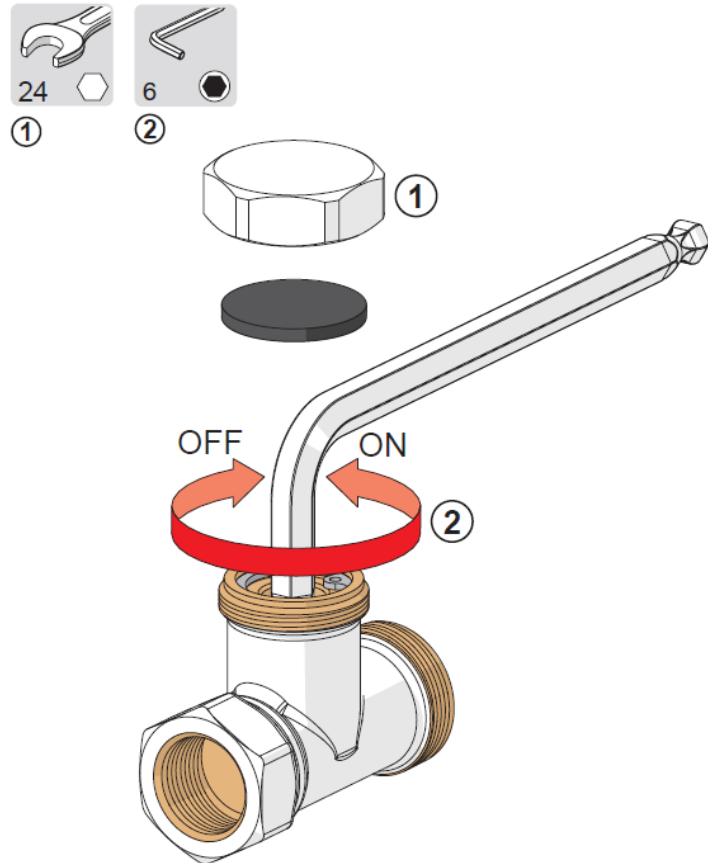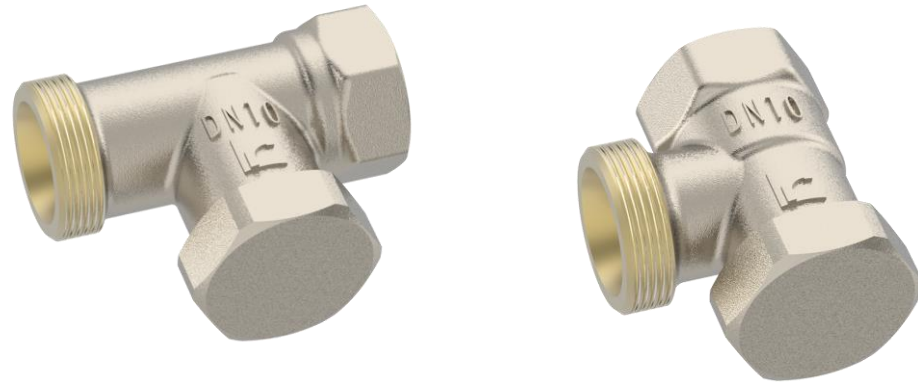

Liittimet

Liittimet patteriventtiileille ja sulkuyhdistäjille.



- Liittimet myydään erikseen
- Saatavana DN10, DN15 ja DN20 ja Euroliitin DN10/15
- Liittimien tiivistyskartio niklaamaton paremman tiiviyden takaamiseksi
- Liittimen kiinnitys patteriin liitinavaimella
- Liittimet yksittäispakattu muovipussiin jossa liitin ja mutteri ovat erillisissä osioissa tiivistekartion kolhiintumisen estämiseksi.

Korvaavat tuotteet



Vanha tuotenro	Vanha LVI-numero	Uusi tuotenro	Uusi LVI-numero	Nimi	Koko
442010	4032501	443010	4032026	Patteriventtiili, suora	10
442015	4032503	443015	4032027	Patteriventtiili, suora	15
442020	4032505	443020	4032028	Patteriventtiili, suora	20
442210	4032511	443110	4032029	Patteriventtiili, kulma	10
442215	4032513	443115	4032030	Patteriventtiili, kulma	15
442220	4032515	443120	4032031	Patteriventtiili, kulma	20
442410	4032521	443111	4032032	Patteriventtiili, ulkokulma	10
462100		443112	4032033	Patteriventtiili, ulkokulma	10 / Cu12
435010	4032011	443510	4032034	Sulkuyhdistäjä, suora	10
435015	4032013	443515	4032035	Sulkuyhdistäjä, suora	15
435020	4032015	443520	4032036	Sulkuyhdistäjä, suora	20
435110	4032021	443610	4032037	Sulkuyhdistäjä, kulma	10
435115	4032023	443615	4032038	Sulkuyhdistäjä, kulma	15
435120	4032025	443620	4032039	Sulkuyhdistäjä, kulma	20
435510	4032702	443810	4032040	Patteriliitin	10
435515	4032704	443815	4032041	Patteriliitin	15
435520	4032706	443820	4032042	Patteriliitin	20
435750	4032722	443850	4032043	Patteriliitin	Euro
446000	4032601	443000	4032044	Termostaattiossa	
446302	4032616	443002	4032045	Termostaattiossa, irtoanturi 2m	
446305	4032621	443005	4032046	Termostaattiossa, irtoanturi 5m	
446301	4032611	443001	4032047	Termostaattiossa, irtoanturi 1m	
446510	4032641	443006	4032048	Käsipyörä	
446001	4032651	443007	4032049	Termostaattiossa, vandaalimalli	
462001	4032412	443100	4032059	1-2putkiventtiilyhdistelmä	

Termostaattiosat eivät ole korvattavissa johtuen eri liitoskierteestä. Eli Stabila termostaattiossa ei sovi Stabila Pro- venttiiliin eikä myöskään toisinpäin.





Kiitos