



Badtunna CELLO Medium med vedkaminen Cult, från



Warmer feelings.




Denna Cello badtunna från Kirami 501932180 har vi uppställt i alla våra K-Rauta [varuhus](#) så du är välkommen att komma och klämma och känna på dess höga kvalité och finish. I denna får du och familjen många års härliga varma bad och den är större än man tror. Med sin diameter på 170 cm rymmer den gott 4-6 personer – familj med goda vänner.

Dess effektiva externa vedkamin ger badutrymme i hela badtunnan och värmer snabbt och bekvämt upp badvattnet på normalt dryga två till tre timmar beroende på årstid. Badtunnan är isolerad och monterad och runt överkanten går plastinsatsen över och ger en bekväm enhetlig sarg i samma slitstarka material som helt täcker övre ändträet på ytterpanelen och nedre ändträet skyddas av sockeln. Komforten ökas med en perfekt lagom bakåt lutad rygg och sitsens mjukt avrundade framkant med ett ordentligt benutrymme nedanför. Enkel och snabb installation. Index:

- Sida 2 Bild ovanifrån med mått och information
- Sida 3 Bild från sidan med mått och information
- Sida 4 Sprängskiss med detaljinformation och information om hur badtunnan placeras
- Sida 5 Information om den externa vedkaminen
- Sida 6 Information om olika lock till badtunnan
- Sida 7-8 Information om hygien och olika extra reningssystem
- Sida 9 Ett axplock av ytterligare tillbehör
- Sida 10 Beställningslista

Dessa sidor är endast en inledande produkt-, monterings- och användarinformation och vi råder kund att fördjupa sig i mer detaljerad information för varje produkt som här informeras om inför köp och användning. Vi reserverar oss emot eventuella fel i informationen.

Warmer feelings.

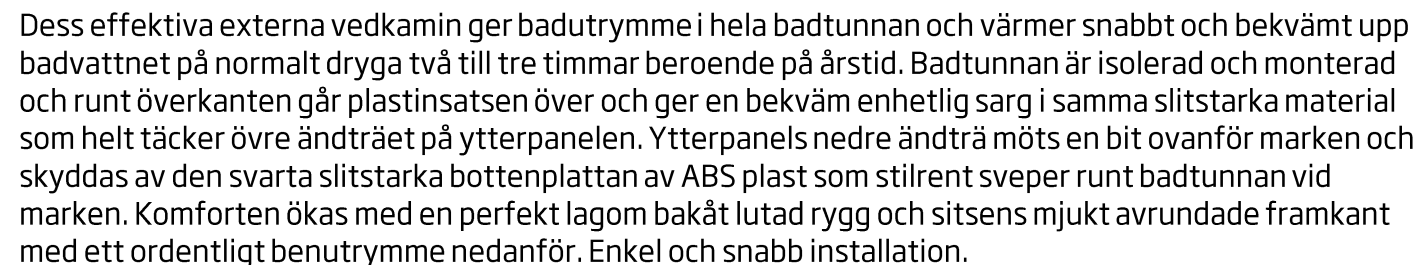


- Ytterdiameter: 170 cm • Vattenvolym: 1450 liter • Rymmer 4-6 personer • Höjd: 110 cm • Djup: 91 cm • Vikt badtunna med vedkamin ca. 130 kg • Vikt endast badtunna ca. 90 kg
- Vedkamin Cult, 36/22 kw (Brutto-/nettoeffekt) med skorstenspaket • Frostsäker avtappningsventil



Badtunna CELLO Medium med vedkaminen Cult, från Kirami

Badtunnans gråmelerade plastinsats är av en slät tjock polyetenplast som är helt homogen och genomfärgad. Detta ger en hygienisk badtunna med slät och smutsavvisande yta som är snabb och lätt att rengöras. Materialet är problemfritt och stryktåligt, det finns ingen risk för färgsläpp, blåsor eller att plasten skiktat sig! Plasten är UV skyddad, tål alla klimat, värme upp till +130°C och kyla ner till -50 °C. Materialet är åldersbeständig - med mer än 40 år beräknad livslängd och torkar inte sönder. Miljövänlig - Helt återvinningsbar plast.


När badtunnan ska rengöras så görs det smidigt och miljövänligt med vår [Kirami TubSpray 501835557](#) och t.ex. en svamp på skaft och vattenslang. Plasten klarar t.o.m. att högtrycktvättas.

Utsidan har en ytterpanel av svart betsad gran i en stilren svart ton med träets fina naturliga ådring. Den nedre ändträ möts en bit ovanför marken och skyddas av den svarta slitstarka bottenplattan av ABS plast som sveper runt badtunnan vid marken som en stilren sockel. Denna ytterpanel är nära på underhållsfri. En enkel snabb strykning var femte år med ny ädelbets håller badtunnan normalt som ny.

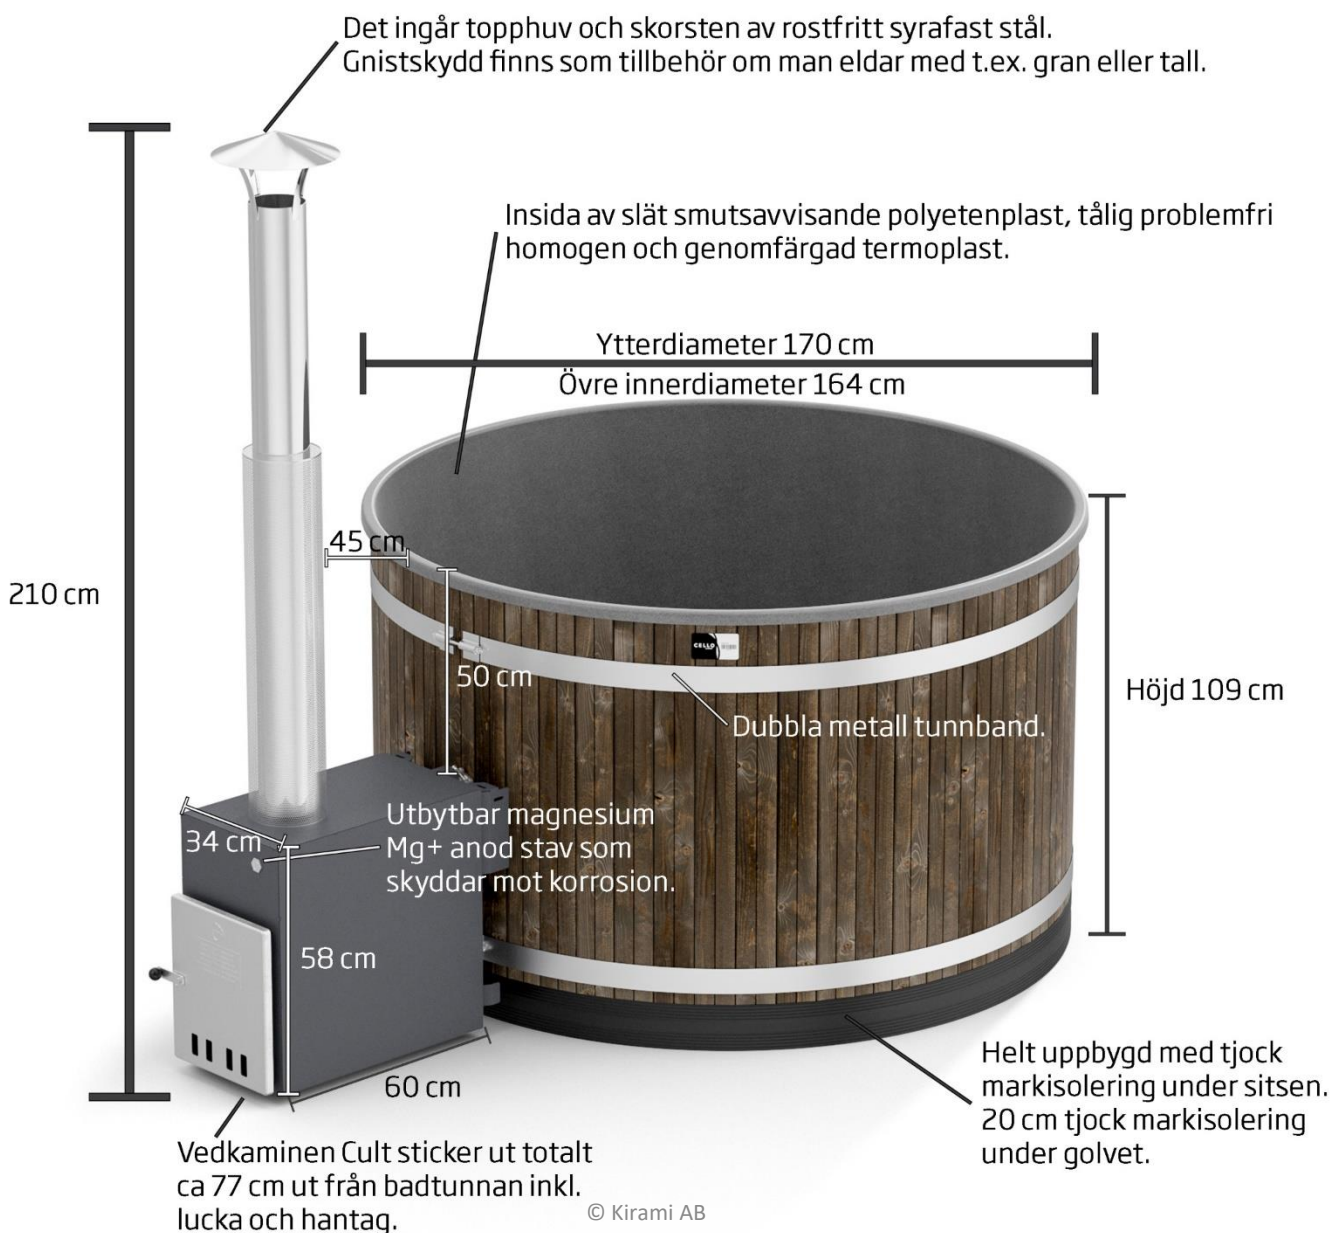

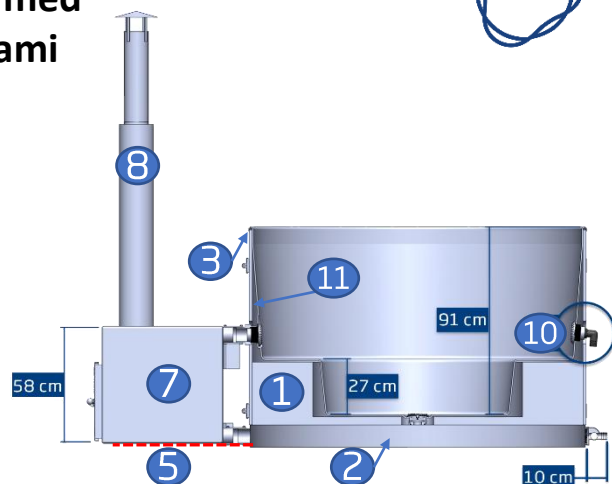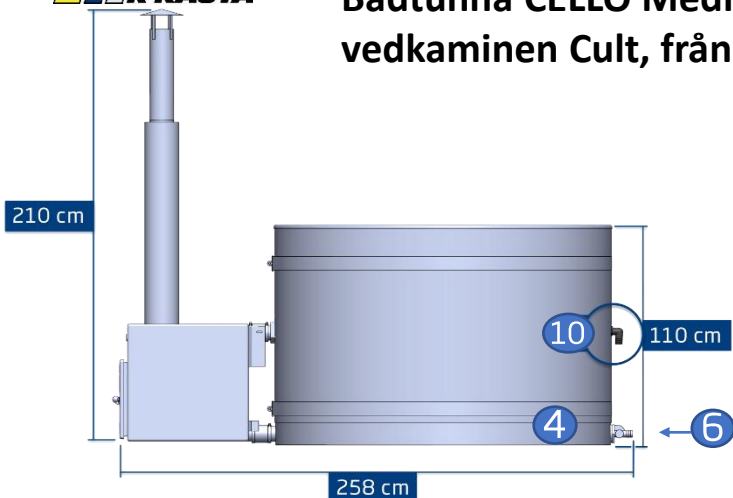


Badtunnan har ett tjockt starkt isolerande fundament under plastinsatsen av hård EPS (1) under hela golvet ca 20 cm och hela vägen upp under sitsen runt om som stoppar markylan. Undersidan har en slät slitstark bottenplatta av ABS plast (2) och inga organiska material har kontakt med marken. Plastinsatsens överkant går över ytterpanelen (3) och sveper runt hela badtunnan och ger en bekväm enhetlig sarg i samma slitstarka material som samtidigt ger skyddare ytterpanelens övre ändträ. Ytterpanelens nedre ändträ möts en bit ovanför marken och skyddas av den svarta slitstarka bottenplattan av ABS plast som stilrent sveper runt badtunnan vid marken, (4).

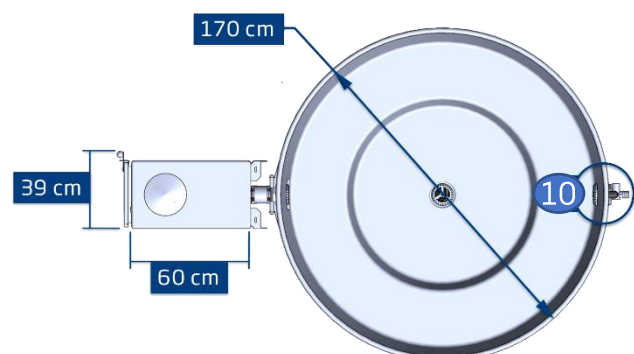

Den externa vedkaminen skall stå ca två cm högre än badtunnans underlag (5) så att röranslutningarna mellan badtunnan och vedkaminen hamnar i samma höjd. Med stor fördel kan en isolerande EPS skiva eller dylikt höja upp vedkaminen till rätt höjd. Fördelen med isolerande material under är att markkylan inte kyler vedkaminen. *Läs mer om detta på nästa sida.*

Badtunnans låga vikt på ca 90 kg utan vedkaminen gör den lätt att bära, normalt så bär man den på 3-4 personer. Badtunnan med vedkamin och skorsten väger ca 130 kg. Badtunnan är monterad vid leverans, medföljande avtappningsventil (6) och vedkamin (7) ansluts enkelt och medföljande skorsten (8) med topphatt och värmeskydd sätts på plats och sen är det bara att fylla badtunnan. Installationstid för en till två personer är ca 30 minuter. Badtunnan kan extra utrustas med inloppsgenomföring för reningsverk, **detta är inte standard utan ett tillval** som kan eftermonteras av kund efter [tydlig monteringsvägledning](#) vilket inte är speciellt svårt. Denna [anslutningssats](#) säljs separat med slang, kopplingar och inloppsgenomföringen. Möjligheten finns att få inloppsgenomföringen fabriksmonterad, då med viss leveranstid. Ovan visas standardsplaceringen av inloppsgenomföringen (10) för reningsverk **om** den beställs fabriksmonterad. Badtunnans ryggdel har en isolerande luftspalt mellan plastinsatsen och ytterpanelen (11) som ger en isolerande termoseffekt.

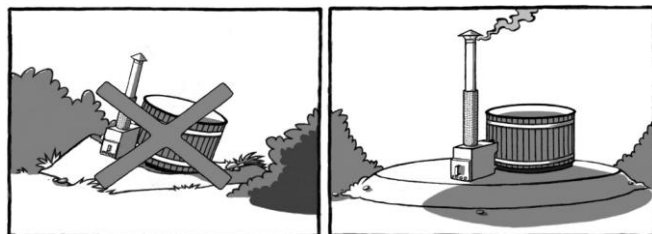


Badtunnan placeras enkelt på en plan, helt slät och stabil yta, t.ex. en bädd av grus/kross eller ett terrassgolv. Hela badtunnans underrede skall vila mot en helt slät och bärande yta. Den skall inte endast ha stödpunkter såsom regler eller plattor. Tänk på att ytan som badtunnan skall stå på måste klara den totala tyng badtunnan får med vatten som blir ungefär 1700-1900 kg lite beroende på utrustning, men beräkna högre för säkerhets skull.

Cello badtunnans medföljande externa vedkamin Cult, 36 kW har en nettoeffekt på 22 kW värms badtunnan normalt upp, 4-38°C på lite drygt 2 timmar när man eldar med bra ved, björk eller dyl. och har det [extra isolerande underlocket](#) * som håller värmen kvar under vattnet och det rejäla [täcklocket](#) * ovanpå. Vintertid så blir uppvärmningstiden normalt längre, då man kan räkna med runt 3 timmar med denna vedkamin. Vedkaminen rymmer mycket ved och klarar av upp till 57 cm lång ved.

Vedkaminen Cult är grundutrustad med 1,5 meters stadig rostfri syrafast modulskorsten och 1 meters värmeskydd samt en ordentlig skorstenshatt som hindrar regn. Ska badtunnan monteras nedfäld i eller bredvid en högre altan så rekommenderas att man kompletterar med en förlängning av skorstenen så att röken inte stör. Det är enkelt att förlänga skorstenen med fler [1 meters skorstensmoduler](#) och den förblir stadig. Det räcker normalt den medföljande skorstenshatten när man eldar med björkved, vi tipsar att förlänga skorstenen en meter och sätta på ett [gnistskydd](#) * om man eldar man med gran-, tall- eller spillvirke vilket minimerar gnistorna ur skorstenen.

Vedluckan är har fyra lufthål och är förberedd att extra utrustas med ett [dragspjäll](#) * att smidigt reglera eldens lufttillförseln. Askan hamnar i kaminens askgrav där den kan rakas ut. Ytterligare ett praktiskt tillbehör är den utdragbara [asklådan](#) till denna vedkamin.




Vedkaminen är tillverkad av åldersbeständig marinaluminium av högsta kvalité som ger bästa och snabbaste värmeledning och har en hög korrosionsbeständighet jämfört med många andra metaller. Kiramis vedkaminer är utrustade med en magnesium Mg+ anodstav som offrar sig och ger vedkaminen ytterligare skydd mot korrosion mot aggressivt vatten, som t.ex. vatten från vissa brunnar, eller ibland vatten från sjöar och havet samt även klorerat vatten. Denna [anodstav](#) sitter lättåtkomlig i fronten (1) på vedkaminen och ska kontrolleras ett par gånger per år och bytas ut mot en ny när den har nöts.

Kiramis externa vedkaminer blir inte speciellt varma på utsidorna då de är vattenmantlade, - helt omsluten av badvattnet i tak, väggar och golv. Inuti vedkaminens tak går extra vattenkanaler som utökar värmeytan som vattnet har kontakt med elden genom plåten. Kiramis vedkaminer är helt självcirkulerande och behöver ingen elektricitet eller pump. Värmen från elden pressar ut det varma vattnet genom det övre röret in i badtunnan och skapar ett undertryck i vedkaminens vattenmagasin som då suger in vatten från badtunnans botten via golvbrunnen och det isolerade golvrör som går in i vedkaminen.

vedkaminen skall höjas upp ca 2 cm från badtunnans underlag så att

röranslutningarna mellan badtunnan och vedkaminen hamnar i samma höjd. Med stor fördel kan en isolerande EPS skiva höja upp vedkaminen till rätt höjd. Fördelen blir då att inte markkylen kyler vedkaminen underifrån. Vedkaminen blir inte varmare undertill eller på sidorna än vattnet den värmer. Man bör då skydda isoleringens framkant precis under vedluckan med något brandsäkert material ifall glöd skulle ramla ur vedkaminen när man sköter elden. Det är även viktigt att brand skydda ytan framför vedkaminen, t.ex. med Kirami [Gnistplåt](#) *. (* tillbehör).

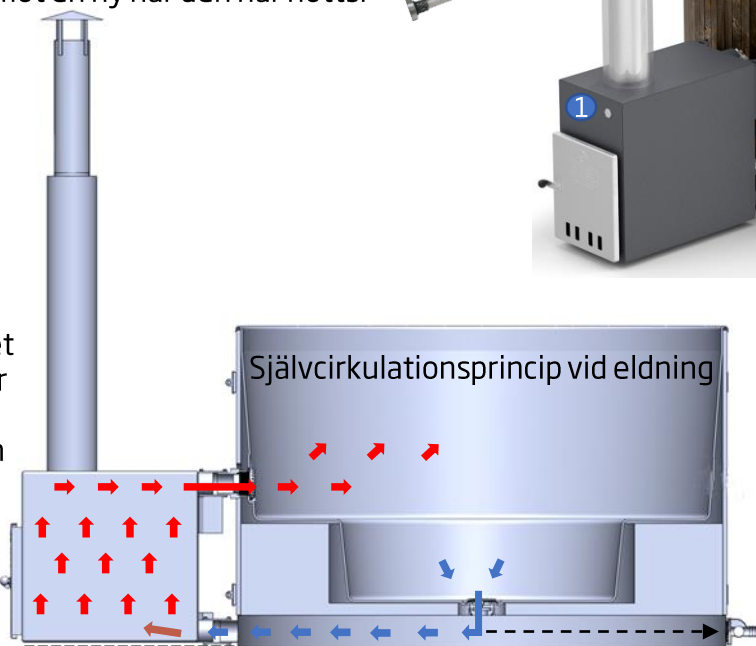

Golvröret går under hela badtunnan ut på andra sidan till medföljande frostsäkra avtappingsventil. Där kan en [slang](#) Ø38 mm * kopplas för att leda bort vattnet.

Lock på badtunna är nödvändigt tillbehör.

Ett rejält täcklock på badtunnan ger säkerhet och skydd. Täcklock ökar säkerheten och håller badtunnan fri från skräp när den inte används.

Med dubbla lock får man bäst isolering och säkerhet och skydd till badtunnan. [Kiramis isolerande underlock](#) 502210183 * läggs direkt på vattenytan och håller kvar värmen under ytan vid uppvärmning.



Detta extra isolerande underlock tar bort nästan all värmeförlust mellan vattenytan och täcklocket. Det ger kortare uppvärmningstid och minimerar värmeförlusten och behåller badvattnet till flera bad så minskas avkylningen mellan baden. Effekten är lika enastående som sin enkelhet. Underhållsvärms badtunnan med el så spar detta underlock energi.



[Täcklock till Kirami badtunna M Ø170 cm](#), av tålig ABS plast. 500857385 *

Ett täcklock på en badtunna är nödvändigt och ger säkerhet, snabbare uppvärmning och värmebehållning så det går snabbare att värma på vattnet till nästa bad. Täcklocket ökar säkerheten och håller badtunnan fri från skräp när den inte används. Detta lock och med dess 12 kg är lätthanterligt med sitt handtag och klarar ordentlig belastning tack vare sin välvda form som även gör så att snön lätt kan glida av. Locket ligger ovanpå och greppar runt om hela badtunnans övre kant. Tre vindsäkrande gummistroppar med motstycken medföljer att fästa på tunnans vägg vilka håller locket på plats.

Men vi rekommenderar att ovan täcklock barnsäkras med [Kiramis säkerhetslås](#) 501766819 *

Som är mycket smidigt och hindrar att barn annars skjuter av locket. Detta säkerhetslås finns som tillbehör och passar normalt även andra typer av lock till andra badtunnor och spabad.



[Vikbart Spalock Kirami till badtunnor och spabad med diameter Ø170 cm](#) 500906786 *

Ett ordentligt lock till badtunnor och spabad är mycket viktigt inte minst ur säkerhetssynpunkt. Det skall vara säkert, lätthanterligt och isolera badet samt skydda från skräp. Detta spalock uppfyller alla dessa kriterier och är av högsta kvalité. Professionellt hantverk som tillverkas av Kirami i Finland. Isolerad med 7 cm tjock högdensitets polystyren för bästa värmeisolering och förstärkta med U-aluminiumprofiler. Täcklocket är beklätt med kraftigt svart UV-skyddad armerad skinnliknande vinyl. Isoleringen innanför har slutna celler som inte drar åt sig fukt och är extra skyddande folie. Hela lockets undersida har unikt slitstarkt kondensventilationsnät som minimerar risken för tyngande vattenabsorbering. Materialen är brand- och mögelskyddat.

Täcker runda badtunnor och spabad med upp till 173 cm i diameter, sidogardinen går 7 cm nedanför badtunnans sarg. Ett vikbart lock på en badtunna eller ett spabad är extra praktiskt om man ibland bara ska bada en eller två personer. Då kan man bada i ena halvan med locket vikt över andra.

Locket klarar av ordentlig belastning, bär vikten av en liggande vuxen på 80 kg. och har fyra st fästremmar med säkerhetslås, som barnsäkrar och vindsäkrar locket. Dubbla nyckar medföljer. Locket klassificeras som säkerhetslock enligt standard EN17125.

(* tillbehör).



Vill man vill slippa byta badvattnet efter varje bad så finns olika möjligheter.


Om man använder badtunnan som en traditionell badtunna utan reningssystem så kan man med Kiramis klorfria bakteriedödande rengöring [Kirami Biocool Disinfect my Pool](#) * använda samma badvatten upp till ett par tre dagar så länge man följer dess dosering och rekommendationer

Alla Kirami badtunnor kan utrustas direkt eller senare med reningsverk, välj mellan 4 st olika:

Om man vill slippa byta badvattnet ofta och/eller har man ont om vatten. Så finns olika reningsverk till denna badtunna, beroende på hur länge man vill använda samma vatten. Reningsverket renar vattnet från de fysiska partiklar det fångar, **men man behöver alltid också tillsätta bakteriedödande medel.** Att välja rätt reningskemikalie till badet är viktigt med hänsyn till hälsa, natur och miljö. Kiramis klorfria bakteriedödande rengöring [Kirami Biocool Disinfect my Pool](#) * är just anpassat till badtunnor, spabad och mindre pooler.

1. Kirami kantfilter till badtunnor 500857287 * ger möjlighet till att använda samma badvatten ca 1-2 veckor tillsammans med kemi. Längre vid goda förhållanden. Det hängs ned över kanten i badtunnan. Kräver ingen håltagning eller installation. Reningsverket drar först badtunnans ytvatten genom sitt grovfilter som fångar upp t.ex. gräs och blad. Inunder sitter ett tvättbart och utbytbar cartridge- /patronfilter som effektivt fångar upp små partiklarna. Hela systemet drivs av en liten men förhållandevis kraftig 12 Volts pump med en fem meter lång kabel som kopplas med snabbkontakt till medföljande 230V transformator.

Till kantfiltret så ingår det en filterpatron men vi rekommenderar att man har köper till en [extra filterpatron](#) 500857288 * att skifta till vid rengöring av filtret.

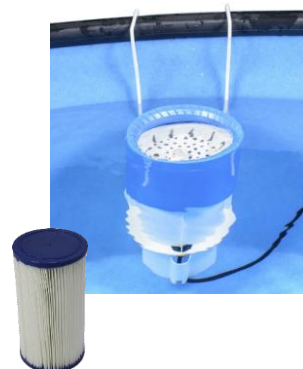

För att ansluta följande externa reningssystem (nedan och på följande sida) så behövs badtunnan utrustas med en inloppsgenomföring som ingår i denna anpassade [anslutningssats](#) med slang, kopplingar och inloppsgenomföringen som eftermonteras av kund efter [tydlig monteringsvägledning](#), vilket inte är speciellt svårt. Vid beställning av badtunna och reningssystem så finns möjligheten att få inloppsgenomföringen fabriksmonterad i badtunnan, men då med viss leveranstid.

En stor fördel med våra Kirami badtunnor och deras externa reningssystem är att man får dubbla utsug till reningssystemet vilket ger säkrare och mycket bra rening och det behövs bara en extra genomföring för hela systemet. Reningssystemets sugande slang kopplas på badtunnans avtappningsrör som kommer ut på motsatt sida sett från vedkaminen längst ner. På detta sätt sugas vattnet ut genom det övre hålet via den externa vedkaminen och genom centrumhålet i badtunnans golv. Detta ger i praktiken dubbel så bra rening och mer säkerhet jämfört med om man har bara ett utsug. Fördelen att ha utsug till reningsverket i golvet på badtunnan är att smuts som sjunkit till botten lätt kan komma bort. De dubbla utsugen har skyddsgaller som skyddar nyfikna fötter och fingrar.

NOTERA att alla externa reningssystem skall byggas in så att de är skyddade emot översköljning och frost. Tänk på att ett frostskyddat reningssystem inte skyddar att badvattnet fryser. För det krävs t.ex. ett reningssystem med el-värmare såsom TubTainer-2.



Reningssystem MF250 med genomföringssats

502209143 * Ger möjlighet att rena och använda badvattnet i flera månader tillsammans med kemi. Det består av en pump med grovfilter som filtrerar vattnet genom en filtertank med filterfibrer som renar vattnet mycket bra. (* tillbehör).



För att ansluta följande reningssystem så behövs badtunnan utrustas med en inloppsgenomföring. Reningssystemen behövs beställas med denna anpassade [anslutningssats](#) 501237251 * med slang, kopplingar som innehåller inloppsgenomföringen som eftermonteras av kund efter [tydlig monteringsvägledning](#), vilket inte är speciellt svårt. Möjligheten finns att få inloppsgenomföringen fabriksmonterad, men då med viss leveranstid.



3. **CF23 reningsverk med cartridge /patron filter & 250 W pump**


502322942 Reningssystem med patronfilter och integrerad pump. Ger möjlighet att rena och använda badvattnet i flera månader tillsammans med kemi. Effektiv filtrering sker genom ett fiberbaserat patronfilter med 2,3 m2 filtreringsyta som enkelt och regelbundet rengörs. Pumpen suger vattnet från badet genom ett rensbart grovfilter som skyddar pumpen genom att fånga större partiklar.

Systemet ska kompletteras med slang, kopplingar och anslutningar. Samt avstängningsmöjlighet till och från badet för smidigt filterskifte. CF23 har slanganslutningar för slang med invändig diameter Ø38 mm, slangen skall ej vara smalare. Till Kirami badtunnor rekommenderas deras anpassade [anslutningssats](#) 501237251 * med slang, kopplingar och inloppsgenomföring. För smidigt filterskifte så behöver vattenanslutningarna kunna stängas till och från badet.




4. **TubTainer-2 reningssystem med 2 kW elvärmare** 502124496

Renar och håller badtunnan frostfri eller varmt och redo för bad. Gör din vedeldade badtunna till en hybridbadtunna. Digital kontrollpanel med program och frostskydd. Filtrering sker effektivt genom patronfilter som enkelt och regelbundet ska rengöras. Skifte av filterpatronen gör smidigt tack vare systemets dubbla avstängningsventiler. Alla reningssystem ska alltid kombineras med bakteriedödande kemi och då kan samma badvatten normalt användas i flera månader med detta system. Med kontrollpanelen väljs olika program t.ex. konstant- eller timerfiltrering med eller utan underhållsvärme. Ställbar temperatur på mellan 8-43 °C eller frostvaktt som aktiverar systemet under 8°C och håller badvattnet på omkring 3-6°C. Vi rekommenderar alltid en kombination av lock på badtunnan, ett [extra isolerande underlock](#) * direkt på vattenytan och sedan ett rejält täcklock ovanpå badtunnan antingen det [rejäla plastlocket](#) * eller ett [tjockare isolerade vikbart täcklock](#) *. Systemet ska kompletteras med slang, kopplingar och anslutningar till och från badet. Till Kirami badtunnor rekommenderas deras anpassade [anslutningssats](#), 501237251 *.

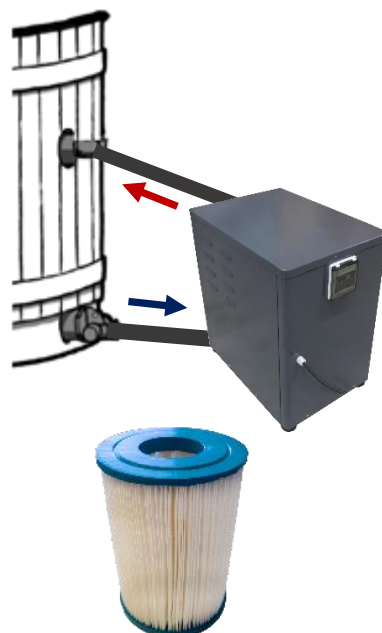

Extra filterpatron till
CF23 & TubTainer-2
502279379

Till CF23, TubTainer-2 så ingår det en filterpatron men vi rekommenderar att man har köper till en [extra filterpatron](#) 502279379 att skifta till vid rengöring av filtret. För bästa och enklaste rengöring av filterpatronen så rekommenderar vi att man först grovt spolar rent filtret helst med ett anpassat spolmunstycke både utifrån och inifrån och sedan blötlägger man det helt i en hink i minst 12 timmar helst med filter-reningstabletterna för spa- och poolfilter – [Kirami BioCool Clean my pool filter](#), 502210180. Dessa tabletter löser upp kroppsfetter och smuts från cartridge filtret mycket effektivt och skonsamt. Därefter spolat filtret rent, helst med ett anpassat spolmunstycke både utifrån och inifrån. Det är viktigt att man låter filtret torka helt innan man installerar det igen. Med tiden så behövs filtren ersättas med nya.



Ett urval av tillbehör till denna Kirami badtunna:

Trappa till badtunna "STEPIN" Svartbetsad.

Går ihop med badtunnans böjda form och har rejäla gummitassar undertill så att den bättre står på plats. 502047356



Gnistskydd till skorsten Ø120 & 150 mm

Minimerar gnistorna genom att röken passerar flertalet flänsar utan att draget påverkas. Hindrar även regnvatten. För bäst effekt så rekommenderas även att denna badtunnas skorsten förlängs med ytterligare 1 m. 502279380



Skorstensförlängning 1 m, Ø120 mm

Förstärkt modulanslutning som ger enkel och stadig förlängning. 500907187

Gnistplåt framför vedkaminen

Ökar brandsäkerheten 502210182



Avtappningssats Kirami vid vedkaminen

Praktiskt om badtunnan t.ex. ska byggas in i en terrass med vedkaminen på utsidan. 502097780



Förlängning mellan vedkamin och badtunna

Ger möjlighet att flytta ut vedkaminen upp till max 1 m ifrån badtunnan. T.ex. om man vill ha terrass runt och vedkaminen på utsidan. 501546542



Flytande dryckeshållare TubBar-2



502175451



502155423



502155424

Dryckeshållare Kirami

Svartbetsad, fästes mellan vedkamin och badtunnan, med plats för 6 st drycker 501962669



Kirami nackkuddar till badtunnan

Lyxa till med bekväma nackkuddar 501248156



Slang för reningsverk eller avtappning

Spiralarmerad med inv Ø38 mm, 10 m. Slät smutsavvisande invändigt. 501536943



Paddel att röra om vattnet i badtunnan

501546552



Kirami badtermometer
med snöre



Söta fisken 500907151
Badankan 500907150

Kiramis Biocool Disinfect my Pool

klorfria bakteriedödande rengöring anpassat till badtunnor, spabad och mindre pooler. 1 liter 502222426



Kirami BioCool Clean my pool filter







502210180. För bästa och enklaste rengöring av spafilter/filterpatroner. Dessa tabletter löser upp kroppsfetter och smuts mycket effektivt och skonsamt



Kirami Biocool Clear my pool water

Biologiskt nedbrytbart flockningsmedel som kan göra grumligt badvatten klarare. 502210181



☐	Badtunna Cello från Kirami Medium CULT Ø170 cm	501 932 180		
☐	Extra isolerande underlock	502 210 183		
☐	Täcklock till Kirami badtunna M Ø170 cm	500 857 385		
☐	Kirami locklås till badtunnor & spabad	501 766 819		
☐	Vikbart spalock Ø170 cm	500906786		
☐	Justerbart luftspjäll till vedkaminens lucka	502 108 568		
☐	Utdragbar asklåda till vedkaminen	501 967 716		
☐	Skorstensförlängning 1 m, Ø120 mm	500 907 187		
☐	Gnistskydd (För bäst effekt förläng skorsten 1 m)	502 279 380		
☐	Gnistplåt framför vedkaminen	502 210 182		
☐	_____ stycken nackkuddar till badtunnan	501 248 156		
☐	Trappa till badtunna "STEPIN" svartbetsad	502 047 356		
☐	Kirami Biocool Disinfect my pool klorfritt 1 L	502 222 426		
☐	Kirami kantfilter till badtunnor	500 857 287		
☐	Extra filterpatron till kantfiltret	500 857 288		
☐	Kirami BioCool Clean my pool filter, brustabletter	502 210 180		
☐	Reningssystem MF250 inkl. anslutningssats	502 209 143		
☐	TubTainer-2 reningssystem med 2 kW elvärmare (Komplettera denna med anslutningssats *)	502 124 496		
☐	CF23 reningssystem (Komplettera denna med anslutningssats *)	502 322 942		
☐	* Anslutningssats för reningssystem	501 237 251		
☐	Extra filterpatron till TubTainer-2 & CF23	502 279 379		
☐	Kirami Biocool Clear my pool water 0,5 L	502 210 181		
☐	Avtappningssats mellan badtunna & vedkaminen	502 097 780		
☐	Förlängningsrör mellan vedkamin och badtunna	501 546 542		
☐	Slang för reningsverk eller avtappning, 10 m	501 536 943		
☐	Flytande dryckeshållare TubBar-2			
		502175451		502155424
☐	Dryckeshållare Kirami svartbetsat trä	501 962 669		