


K-Rauta artikelnummer 502209143


>>[Reningsverk för Kirami badtunna MF250](#) komplett med filterfiber, genomföringssats och slang.

Rejält reningssystem som kan rena badtunnans badvatten upp till flera månader. Kompletterat med pump, filterfiber, slang och genomföringssats som är anpassad för Kirami badtunnor. Med en väl dimensionerad pump med lättrensade grovfilter.

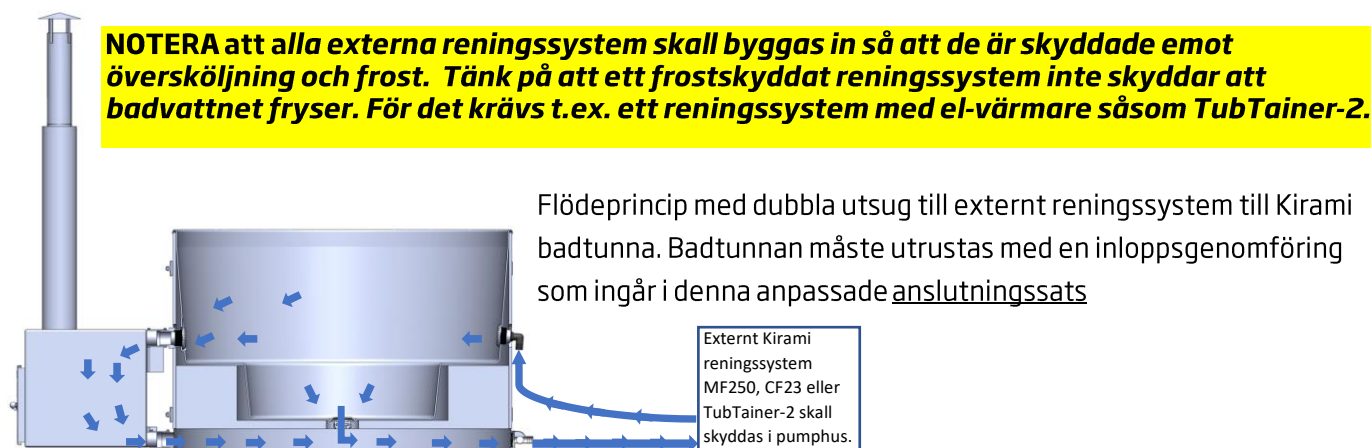

Reningsystem MF250 med genomföringssats

Ger möjlighet att rena och använda badvattnet i flera månader tillsammans med kemi. Det består av en pump med grovfilter som filtrerar vattnet genom en filtertank med filterfibrer som renar vattnet mycket bra.



Alla Kirami badtunnor kan utrustas före eller efter med reningssystem. Detta reningssystem MF250 innehåller pump med lättrensade grovfilter, filtertank, filterfiber och nödvändig inloppsgenomföring samt slangar och kopplingar. **För att ansluta externa reningssystem** så behövs badtunnan utrustas med en inloppsgenomföring som ingår i denna anpassade [anslutningssats](#) med slang, kopplingar och inloppsgenomföringen som eftermonteras av kund efter [tydlig monteringsvägledning](#), vilket inte är speciellt svårt. Vid beställning av badtunna och reningssystem så finns möjligheten att få inloppsgenomföringen fabriksmonterad i badtunnan, men då med viss leveranstid.

Detta reningssystem renar badvattnet under långa perioder så att man inte behöver byta badvatten mer än några gånger per badsäsong om man sköter hygien, filtret och kemin. MF250 har en pump med lättrensade grovfilter. En rejäl filtertank där badvattnet filtreras mycket bra genom medföljande Kirami filterfiber.

En stor fördel med reningssystem till Kirami badtunnor är att man får dubbla utsug till reningsverket vilket ger säkrare och mycket bra rening och det behövs bara en extra genomföring i badtunnan systemet. Reningsverkets sugande slang kopplas på badtunnans avtappningsventil som kommer ut på motsatt sida sett från vedkaminen längst ner. På detta sätt sugas vattnet ut genom via den externa vedkaminen och dess övre anslutning i badtunnan och genom centrumhålet i badtunnans golv. Detta ger i praktiken dubbel så bra rening och mer säkerhet jämfört med om man har bara ett utsug. Fördelen att ha utsug till reningsverket i golvet på badtunnan är att smuts som sjunkit till botten lättare kan fångas. De dubbla utsugen har skyddsgaller som skyddar nyfikna fötter och fingrar. Oavsett om man använder reningsverk av något slag eller inte så måste bakteriedödande medel tillsättas om vill använda badvattnet mer än ett bad.

Med en andra slang leds det renade vattnet tillbaka från reningssystemet till badtunnan och den av kund- eller fabriksmonterade inloppsgenomföringen.

Grov beskrivet hur håltagningen görs i badtunna för inloppsgenomföringen: - Med stadig hand med en egen bormaskin och hålsåg med diameter på Ø114 mm tas ett hål först genom själva ytterpanelen på angiven höjd. Sedan innanför det hålet tas ett hål i badtunnas plastinsats med en hålsåg på Ø79 mm som inloppsgenomföringen monteras med gängtejp och tätningspackning och sen skruvas den fast utifrån med en medföljande fixeringsmutter.

Det medföljer en detaljerat och tydlig monteringsvägledning. 5 meter slang medföljer och annat nödvändigt. Reningssystem och eventuell längre slang och andra tillbehör, såsom kemikalier, beställs separat efter behov. För att kunna underhålla ditt reningssystem utan att behöva tömma badtunnan t.ex. vid rengöring av grovfilter, tvätt/skifte av filterfiber eller så stängs utgående vatten från badtunnan av via dess avtappningsventil och inloppsgenomföringen i badtunnan stängs med följande täcklock.

Alla typer av reningsverk kräver löpande skötsel. Smutsen som filtersystemet fångar i filterfibrerna i filtertanken skall regelbundet spolas ut så att filtersystemet renar bra och hålls fräschare. Detta kallas backspolning och är en enkel procedur som görs hellre ofta och lite än sällan och mycket. Vi rekommenderar att backspola ca 2-3 gånger i månaden. Först stänger man alltid av pumpen genom att bryta strömmen. Därefter trycks vredet ovanpå toppventilen ned och vrids till läge "BACKWASH". Starta därefter pumpen och då spolas en del av badvattnet ut via "Waste" och tar med sig större delen av den fångade smutsen. Normalt till en badtunna så räcker det att backspola ut motsvarande ett par tre hinkar badvatten per tillfälle. Vattnet vid backspolningen kommer ut genom utloppet "WASTE" på toppventilen och där kan en enklare slang anslutas för att leda bort vattnet. Efter detta kan även pumpen startas om i läge "RINSE" i några sekunder för att spola ut den skvätt med smuts i toppventilen. Därefter startas pumpen om i läge "FILTER"

Om vattentrycket i badtunnan/poolen blir försvagat så kan det gått för lång tid mellan backspolningarna och filterfibrerna är mättade med smuts. Filterfibrerna som fångar smutsen byts normalt till nya en gång per år men det kan med fördel ibland tvättas extra för att förlänga dess livslängd och fräschhet. Detta kan göras genom att ta ur dom och först försiktigt skölja av dom grovt och sedan tvätta dom i tvättmaskinen i en nät-tvättpåse på ett 30 graders program utan tvättmedel.

För att kunna underhålla ditt reningssystem utan att behöva tömma badtunnan t.ex. vid rengöring av grovfilter, tvätt/skifte av filterfiber eller så stängs utgående vatten från badtunnan av via dess avtappningsventil och inloppsgenomföringen i badtunnan stängs med följande täcklock.

Kontrollera regelbundet om pumpens grovfilter behövs rengöras och innan man skruvar av locket ovanför grovfiltret så stänger man av pumpen sen stänges in- och utlopp ur badet eller reningssystemet.

Det är mycket viktigt att försäkra sig om att pumpen och reningssystemet är helt fyllt med vatten och att alla anslutningar och eventuella ventiler är i öppna så att vattnet kan flöda fritt i systemet innan reningsverkets pump startas. Det medföljer en utförlig monterings- och bruksanvisning och på Kiramis hemsida finns [>>denna demovideo](#) att tillgå.

Reningssystemet kan användas att tömma badtunnan. Då startas pumpen i läge "WASTE" på toppventilen och vattnet spolas ut via utloppet "WASTE" på toppventilen som nämnts ovan.

MF250 reningssystem med filterfiber innehåller:

- 250 W pump med grovfilter • Filtertank • 4-vägs toppventil • Slang mellan pump & toppventil • 3 st slangnipplar • 2 st slangklämmor • 500 g Kirami filterfiber

Medföljande Kirami genomföringssats med slang innehåller:

- Inloppsgenomföring 2½" yttergänga x 1½" innergänga (M6 innergänga för täcklock) • 1 st skyddsgaller med fästskruv för inloppsgenomföringen
- Packningar, 3 mm och 8 mm för tätning i hålet i badtunnans plastinsats.
- Mutter 2½" innergänga

Ovanstående delar kan förmonteras i badtunnan, om detta är förbeställd till Kirami vid order av badtunnan.

- 5 st. slangklämmor
- 1 st. 90 graders vinklad slangkoppling för 38 mm slang 1½" yttergänga
- 1 st rulle gängtejp • Slang 5 m invändig diameter 38 mm (i ett stycke, färgen kan variera)
- Kort utbytesplugg med låsbult för badtunnans avtappningsventil.
- Täcklocktill inloppsgenomföringen med M6 yttergänga, för att kunna stänga inloppet vid underhåll/service av reningsverket.