

HARVIA HSWEM

HSWE600400M

Design on selkeän virtaviivainen ja skandinaavisen minimalistinen. Tilantarve on pieni ja kiuas sopii erityylisiin saunoihin antaen tyylikkään ilmeen kokonaisuuteen. E-mallin kiuasta ohjataan erillisellä ohjauskeskuksella.

Edut

- Kompakti, tyylikäs ja luotettava kiuas keskikokoisiin saunoihin
- Kiukaan tumma erikoiskäsitelty Black Steel -pinta mukautuu ympäristöön tuoden teräksen elävän pinnan kauniisti esille
- Ohjaus erillisellä ja erikseen hankittavalla ohjauskeskuksella
- Integroitavissa lauteeseen
- Kestävä rakenne ja ominaisuudet pidentävät kiukaan ikää



Ominaisuudet

Materiaali (pää-materiaali) : Teräs


K x L x S : 610.0 x 380.0 x 260.0 mm

Nettopaino (kg) : 10.1

Asennustapa : Seinä

ID	GTIN	Lähtöteho (kW)	Saunan tilavuus min - max m3
HSWE600400M	6417659026543	6 kW	5.0-8.0

Lisätarvikkeet




SFE-220400



HSW5



HSW5L



HSW1



HSW5




Varaosat

Tuote	ID	Kpl
Termostaatti 8260997	ZSK-520	1
The Wall Kello+akselilukko	WX641	1
Wall merkkivalo varaosapakkaus	ZWA-061	1
Väännin termostaatille, Wall	ZWA-021	1
Kellon väännin, Wall	ZWA-011	1
Akselin läpivientikumi (6mm akseli)	ZWA-022	1
Jatkoakseli matala Wall	ZWA-041	1
Lölyyhjain Wall E/Combi	ZWA-059	1
Vastustuki Wall E/Combi	ZWA-077	1
Vastus - Wall 2000 W / 230 V	Y10-0015	3
Vastustuki Wall	ZWA-007	1
Seinäteline Wall, kaikki mallit	ZWA-058	1

Tekniset yksityiskohdat

Tekniset tiedot	Tyyppi / attribuutti	HSWE600400M
	Väri (tuotteen markkinointiväri)	Black Steel
	Teho (max. ulos)	6 kW
	Kivien koko	5-10 cm
	Kivimäärä (kg)	20
Mitat	Tuotteen leveys (mm)	380
	Tuotteen korkeus (mm)	610
	Tuotteen syvyys (mm)	260
	Nettopaino (kg)	10.1
	Bruttopaino (kg)	11.8
	Myyntipakkauksen leveys	460
	Myyntipakkauksen korkeus	533
	Myyntipakkauksen syvyys	264
Turva- ja asennusetaisytydet	Suojaetäisyys eteen (palamattomaan materiaaliin)	30
	Suojaetäisyys eteen (palavaan materiaaliin)	30
	Suojaetäisyys oikea sivu (palavaan materiaaliin)	40
	Suojaetäisyys oikea sivu (palamattomaan materiaaliin)	40
	Suojaetäisyys vasen sivu (palavaan materiaaliin)	40
	Suojaetäisyys vasen sivu (palamattomaan materiaaliin)	40
	Suojaetäisyys sivulle (palamattomaan materiaaliin)	50
	Suojaetäisyys sivulle (palavaan materiaaliin)	50
	Suojaetäisyys kattoon	1200
	Huoneen minimikorkeus	1900
	Asennustilan tarve (pystysuunnassa)	1900
	Asennustilan tarve (leveyssuunnassa)	480
	Asennustilan tarve (syvyysuunnassa)	290

Tekniset kuvat

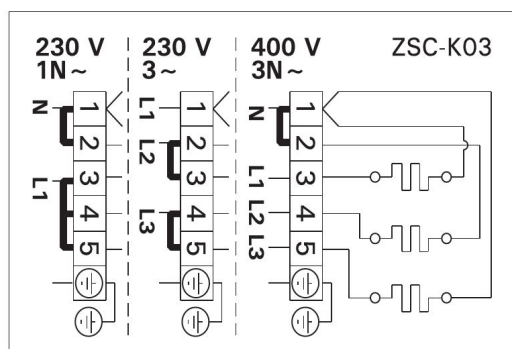

Heater Ofen	400V 3N~		230V 1N~	
	Fuses Sicherungen A	Power cable Anschlusskabel H07RN-F min. mm ²	Fuses Sicherungen A	Power cable Anschlusskabel H07RN-F min. mm ²
SW45E	3 x 10	5 x 1,5	25	6
SW60E	3 x 10	5 x 1,5	35	10
SW90E	3 x 16	5 x 2,5	50	10

Electrical connections (SW45E, SW60E, SW90E)