



HARVIA HGLE

HGLE700400

Harvia Globe -pallokiukas tarjoaa miellyttävän saunomiskokemuksen paitsi lämmön ja löylyjen, myös ainutlaatuisen muotoilun kautta. Kiukaan kivimäärä on optimoitu: kiuas lämpenee riittävän nopeasti löylyjen pehmeystestä tinkimättä. Harvia Globe -kiuasta ohjataan kosketusohjauspaneelilla.

Edut

- Ainutlaatuisesti muotoiltu, pallomainen saunan katseenvangitsija
- Runsaasti näkyvää kivipintaa
- Voidaan asentaa myös näyttävästi lauteiden päälle
- Ohjataan erillisellä ohjauskeskuksella
- Toimitukseen sisältyy korkeussuunnassa säädettävä jalusta



Ominaisuudet

Materiaali (pää-materiaali) : Teräs


K x L x S : 875.0 x 430.0 x 430.0 mm

Nettopaino (kg) : 15.9

Asennustapa : Lattia

ID	GTIN	Lähtöteho (kW)	Saunan tilavuus min - max m3
HGLE700400	6410082612185	7 kW	6.0-10.0

Lisätarvikkeet



HPC1



HGL1



HGL2



HGL3



HGL4




Varaosat

Tuote	ID	Kpl
Vastus 2300W/230V Globe	ZV0-201	1
Lämpötila-anturi 125ast.	WX248	1
Yhdysjohtosarja Globe GL70/70E	ZV0-183	1
Sigma seinäkiinnityskaulus	ZVR-653	1


Tekniset yksityiskohdat

Tekniset tiedot	Tyyppi / attribuutti	HGLE700400
	Väri (tuotteen markkinointiväri)	Ruostumaton teräs
	Teho (max. ulos)	7 kW
	Kivien koko	5-10 cm
	Kivimäärä (kg)	50
Mitat	Tuotteen leveys (mm)	430
	Tuotteen korkeus (mm)	875
	Tuotteen syvyys (mm)	430
	Nettopaino (kg)	15.9
	Bruttopaino (kg)	17.6
	Myyntipakkauksen leveys	420
	Myyntipakkauksen korkeus	530
	Myyntipakkauksen syvyys	420
Turva- ja asennusetaisytydet	Suojaetäisyys eteen (palamattomaan materiaaliin)	50
	Suojaetäisyys eteen (palavaan materiaaliin)	50
	Suojaetäisyys oikea sivu (palavaan materiaaliin)	50
	Suojaetäisyys oikea sivu (palamattomaan materiaaliin)	50
	Suojaetäisyys vasen sivu (palavaan materiaaliin)	50
	Suojaetäisyys vasen sivu (palamattomaan materiaaliin)	50
	Suojaetäisyys sivulle (palamattomaan materiaaliin)	50
	Suojaetäisyys sivulle (palavaan materiaaliin)	50
	Suojaetäisyys taakse (palamattomaan materiaaliin)	50
	Suojaetäisyys taakse (palavaan materiaaliin)	50
	Suojaetäisyys kattoon	900
	Huoneen minimikorkeus	1900
	Asennustilan tarve (pystysuunnassa)	1900
	Asennustilan tarve (leveyssuunnassa)	530
	Asennustilan tarve (syvyysuunnassa)	530


Tekniset kuvat

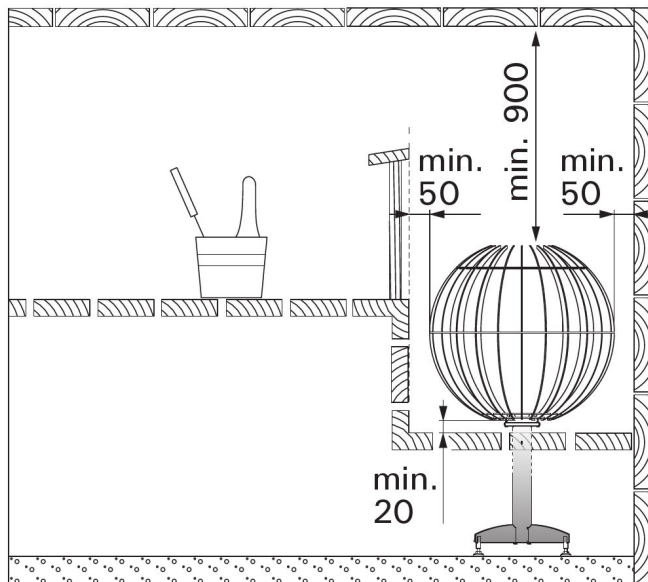


Safety distances (all dimensions in millimeters)

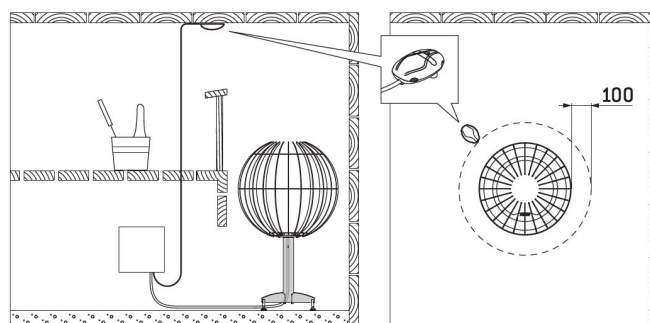

Installing the temperature sensor (all dimensions in millimeters)

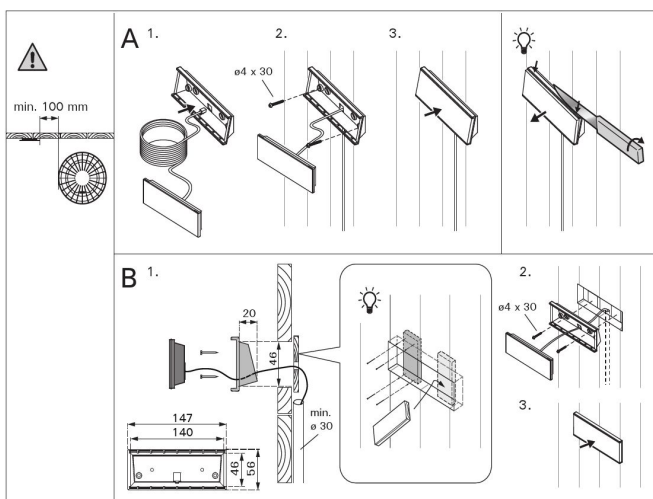

Installing the control panel (all dimensions in millimeters)

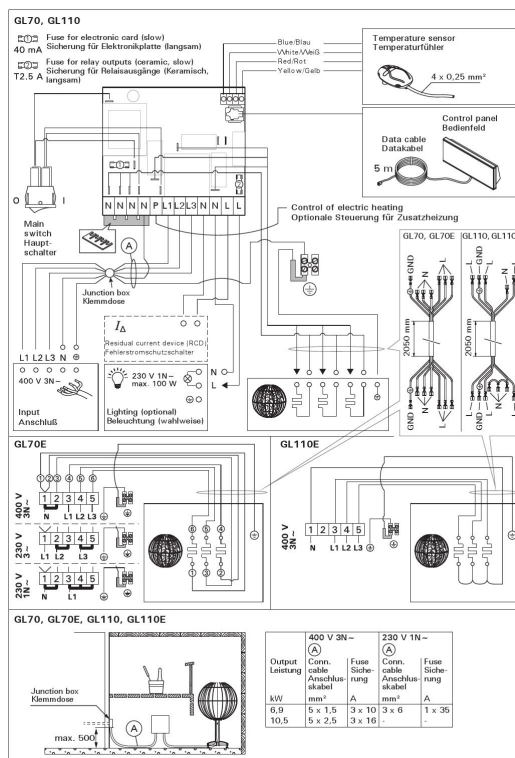

Electrical connections