


Profiline L kulmaprofiili

profiline

L

Profiline L -kulmaprofiileja käytetään seinä- ja kattorakenteiden liittämiseen, vahvistamiseen, viimeistelyyn tai kiinnittämiseen. Rankat ovat niputettu muoviteipillä ja pakattu lavoille.

Tuotetaan EN 14195 : 2014 mukaisesti
CE merkitty EN 14195 : 2005 mukaisesti

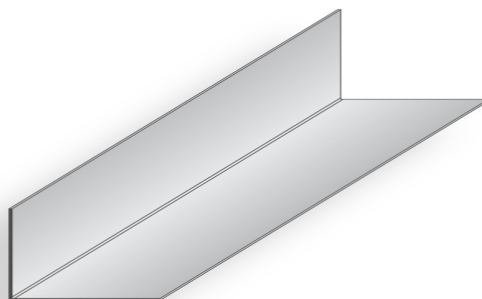

TEKNISET TIEDOT

Ominaisuus		Arvo	Yksikkö
Tuli	Paloluokka	A1	Palamaton
Lujuus	Murtolujuus	270 - 500	MPa
Sisältö	Vaaralliset aineet	NPD	
Ympäristö	Ympäristöluokka	C1	
Materiaali	Teräs	DX51D	0,55 mm
Pinnoite	Sinkki	100	Gr/m2

PAKKAUKSEN TIEDOT

Tuote	Ainesvahvuus mm	Pituus mm	Kantonippu kpl	Lava kpl
L10/30	0,55	3000	20	520
L30/30	0,55	3000	20	520
L30/40	0,55	3000	20	520
L50/50	0,55	3000	20	240

TUOTETIEDOT

Tuote	A	B
L10/30	10	30
L30/30	30	30
L30/40	30	40
L50/50	50	50

