



Asennusohje / Monteringsanvisning

Toode 7988-1/PO7395

HUOM! Valaisimen saa asentaa valtuutettu asentaja voimassa olevien määräysten mukaisesti. Varmista, että jännite on kytketty pois päältä ennen asennusta ja huoltoa.

OBS! Armaturen skall installeras av behörig installatör och enligt gällande föreskrifter. Se till att spänningen är frånslagen för e installation eller underhåll.

HUOM! Testaa ja varmista valosarjan eri komponenttien toiminta ennen asennusta

OBS! Testa och verifiera driften av olika komponenter i ljuskit före installation



HUOM! Valonlähde ei ole vaihdettavissa. Jos LED-diodi on vioittunut, täytyy uusia koko valaisinosa.

OBS! Ljuskällan går ej att byta. Om LED-dioden går sönder måste hela armaturen bytas


HUOM! Käytä lisävaloa 7988-1 ainostaan tuotteen 7988 kanssa.

OBS! Använd extraljus 7988-1 endast med product 7988.

Pakkaus sisältää/Paketet inkluderar

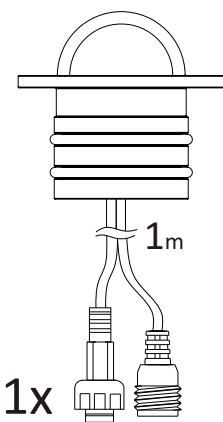

Asennus/Installation

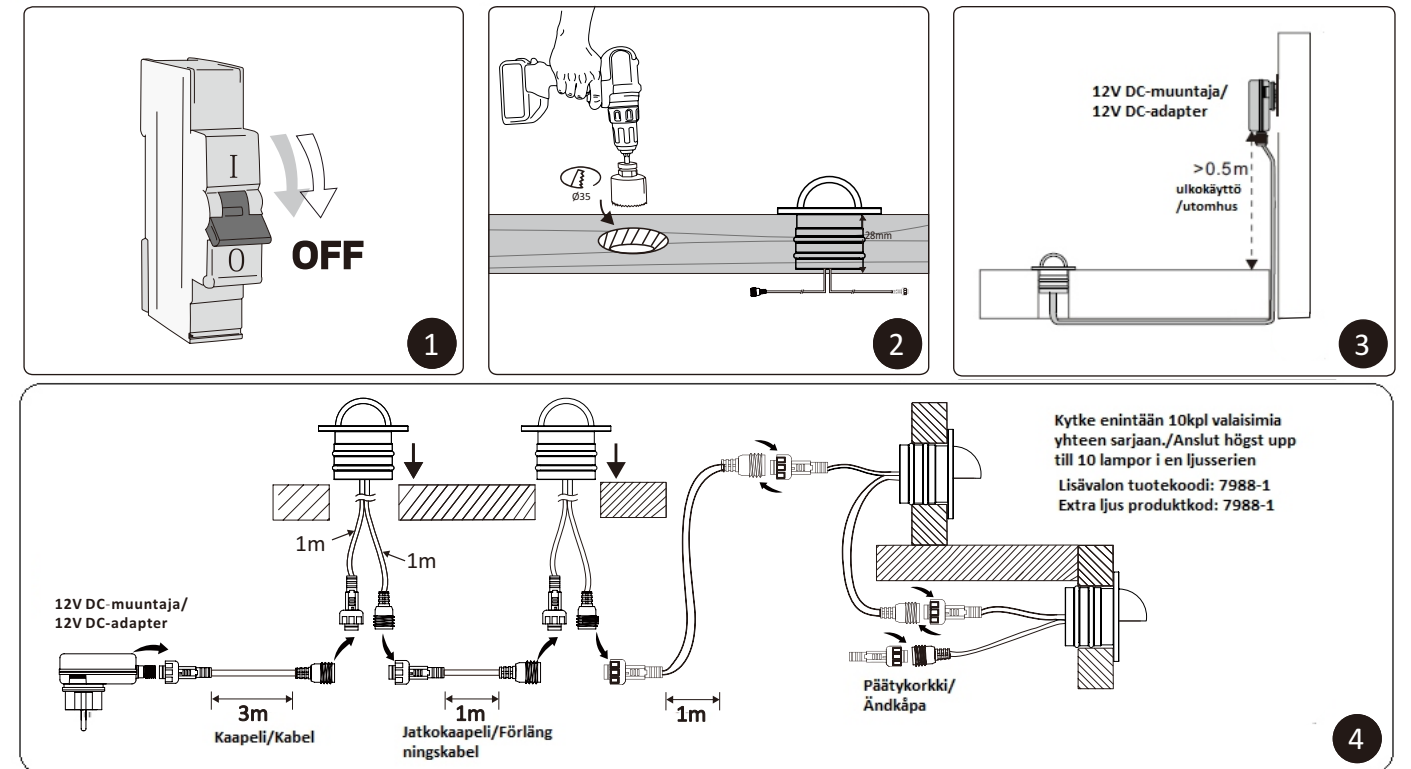

Tekniset tiedot/Teknisk information	
Valaisin/Armaturen	
Runko/Stomme	Alumiinia/Aluminium
Mitat/Dimensioner	Ø50mm x46mm
Paino(valaisin)/Vikt(Armatur)	145g
IP-luokka/IP-klass	IP67
Jännite/Spänning	12V DC
Teho/Effekt	1W
Tehokerroin/Effektfaktor	>0,5
Valovirta/Ljusflöde	10lm
Värlämpötila/Fräg temperatur	3000K
Ra-indeksi/Ra-index	>80
Kaapeli/Kabel	2x1,0m



Paigaldusjuhend

Tuote/Produkt: 7988-1/PO7395



NB! Valgusti peab paigaldama kvalifitseeritud spetsialist vastavalt kehtivatele eeskirjadele.

Enne paigaldamist ja hooldamist tuleb alati veenduda, et vool oleks välja lülitatud.


NB! Enne paigaldamist kontrollige, et valgustikomplekti osad töötaksid.

NB! Valgusallikas ei ole vahetatav. Valgusdiodi defekti korral tuleb kogu valgusti välja vahetada.

NB! Kasutage lisavalgustit 7988-1 ainult tootega 7988.

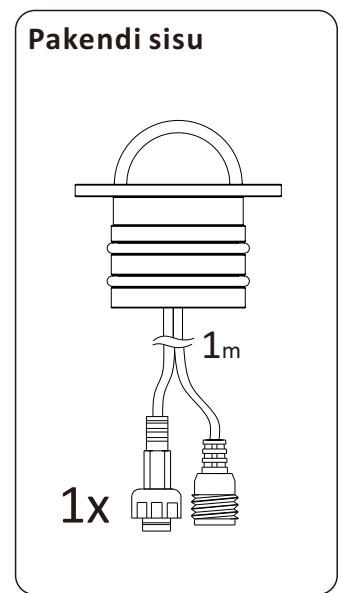

Paigaldamine

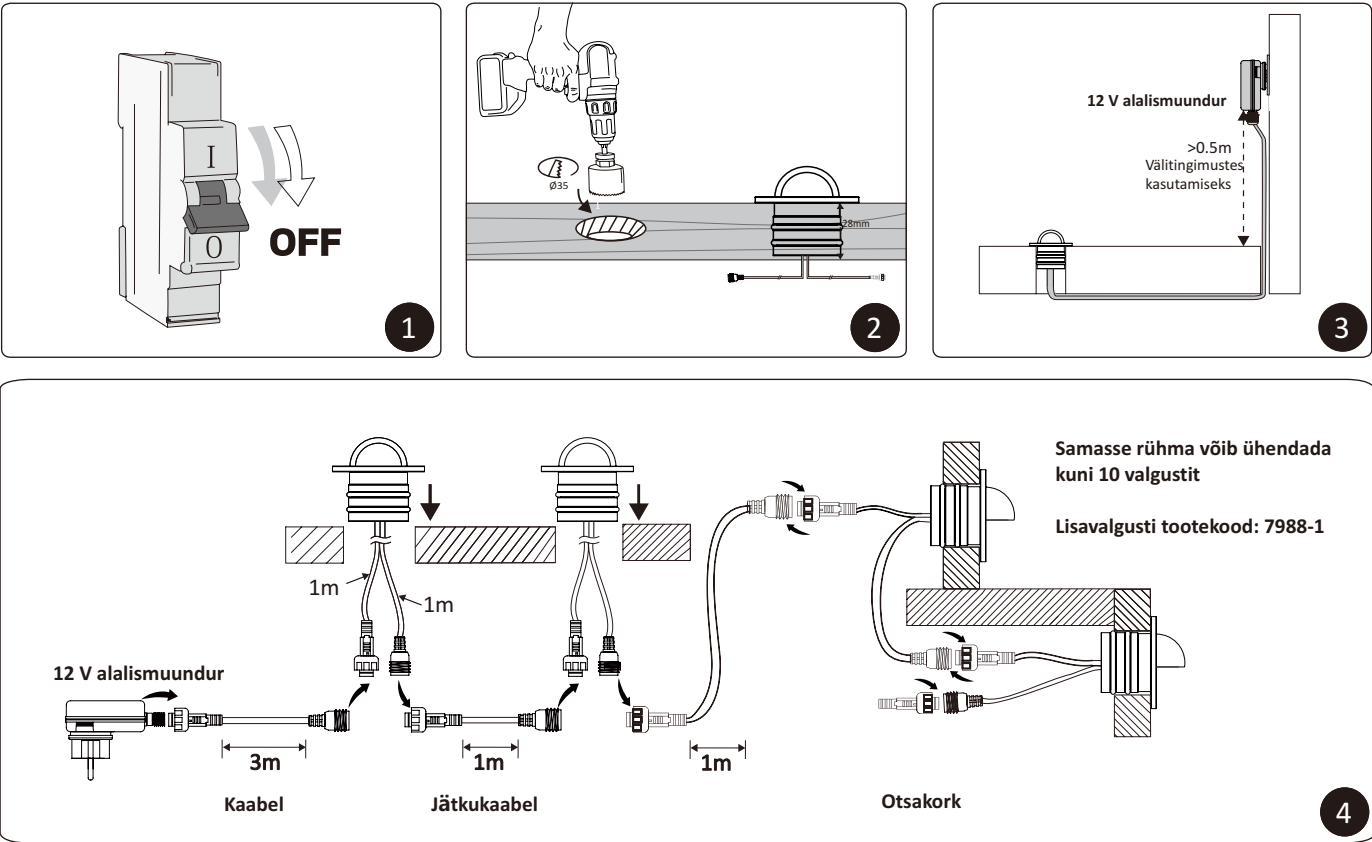

Tehnilised andmed	
Valgusti	
Korpus	Alumiinium
Mõõtmed	Ø50mmx46mm
Kaal (valgusti)	145g
IP-klass	IP67
Pinge	12V (alalisvool)
Võimsus	1W
Võimsustegur	>0,5
Valgusvoog	10lm
Värvitemperatuur	3000K
Ra-indeks	>80K
Kaabel	2x1m