

Suoritusasoilmoitus

Nro. 02084.001.20130630

1. Tuotetyypin yksilöivä tunnistus: Diffo Proof.

2. Tuotteen tunnistus:

Tuotenimi	Nimikenumero	Mitat
Diffo Proof 1,37X25M	06100	1,37 m x 25 m
Diffo Proof 2,75X12,5	06101	2,75 m x 12,5 m
Diffo Proof 2,725X25	06102	2,75 m x 25 m
Diffo Proof 2,75X50M	06103	2,75 m x 50 m
Diffo Proof 3X50M	06104	3,0 m x 50 m

3. Aiottu käyttötarkoitus: Seinien aluskerrokset, STANDARDI: EN 13859-2.

4. Valmistaja: Tectis Oy
Mäntimiehentie 19, 02780 Espoo
puh: 09 4393 460
s-posti: info@tectis.fi
www.tectis.fi

6. AVCP- menettely: AVCP 3 (EN 13859-2)

7. VTT Expert Services Oy (Ilmoitettu laitos, NB 0809) suoritti tuotteen tyyppitestauksen (Initial Type Test, ITT) järjestelmän 3 mukaisesti ja antoi testiraportit Nro VTT-S-01517-11 ja VTT-S-01518-11.


9. Ilmoitetut suoritusastot

Perusominaisuudet	Suoritusasto	Yhdenmukaistetut tekniset eritelvät
Palotekninen käyttäytyminen	Luokka F	EN 13859-2:2010
Vesitiiveys	Luokka W1	
Vesihöyryn läpäisevyys (Sd)	0,07 (0,06...0,08) m	
Vetolujuus pituussuuntaan Murtovenymä pituussuuntaan Vetolujuus poikkisuuntaan Murtovenymä poikkisuuntaan	180 N/50mm -15/+24 30 % ± 0 120 N/50mm -5/+11 54 % -0,4/+0,9	
Naulanvarren repäisylujuus pituussuuntaan Naulanvarren repäisylujuus poikkisuuntaan	80 N -4,4/+5,2 95 N -6,9/+4,8	
Kylmätaivutettavuus	-30 °C	
Vanhennettuna: - Vesitiiveys - Vetolujuus pituussuuntaan - Vetolujuus poikkisuuntaan	Luokka W1 125 N/50mm -83/+56 110 N/50mm -29/+10	

10. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritusastot ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritusastojen mukaiset. Tämä suoritusasoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Espoossa, 30. kesäkuuta 2013

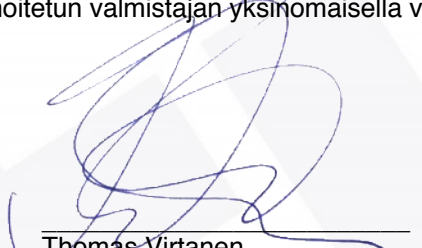

Thomas Virtanen
Toimitusjohtaja
Tectis Oy