

Tuotteet: 8517, 8518

HUOM!


Varmista, että jännite on kytketty pois päältä ennen asennusta tai huoltoa.

Kiinteästi asennettavan valaisimen saa kytkeä sähköverkkoon vain valtuutettu asentaja voimassa olevien määräysten mukaisesti.

Lue asennusohjeet huolellisesti ja säilytä asennusohje seuraavaa käyttäjää varten.

Tuotenumero	8517	8518
Asennus	Seinäpinta	Seinäpinta
Jännite	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Valonlähde	Kiinteä LED-moduuli, ei vaihdettava	Kiinteä LED-moduuli, ei vaihdettava
Teho	12W	12W
Tehokerroin	PF>0,5	PF>0,5
Valovirta	600lm	600lm
Värilämpötila	4000K	4000K
Ra-indeksi	Ra>80	Ra>80
Elinikä(Ta25°C)	20 000h	20 000h
Käyttöympäristön lämpötila:	-20°C - +40°C	-20°C - +40°C
Mitat	93x185x182mm	93x185x182mm
Massa	0,84kg	0,84kg
KytKentä	Läpivienti valaisimen takana, ruuviliitin 3x1,5mm ² päättävä-asennus	Läpivienti valaisimen takana, ruuviliitin 3x1,5mm ² päättävä-asennus
Suojausluokka	Luokka I / Klass I	Luokka I / Klass I
Materiaali	Alumiini/Polykarbonaatti	Alumiini/Polykarbonaatti
Väri	Runko antrasiitinharmaa, opaali kupu	Runko valkoinen, opaali kupu
Kotelointiluokka	IP44	IP44
Takuu	3 vuotta	3 vuotta

ASENNUSOHJE

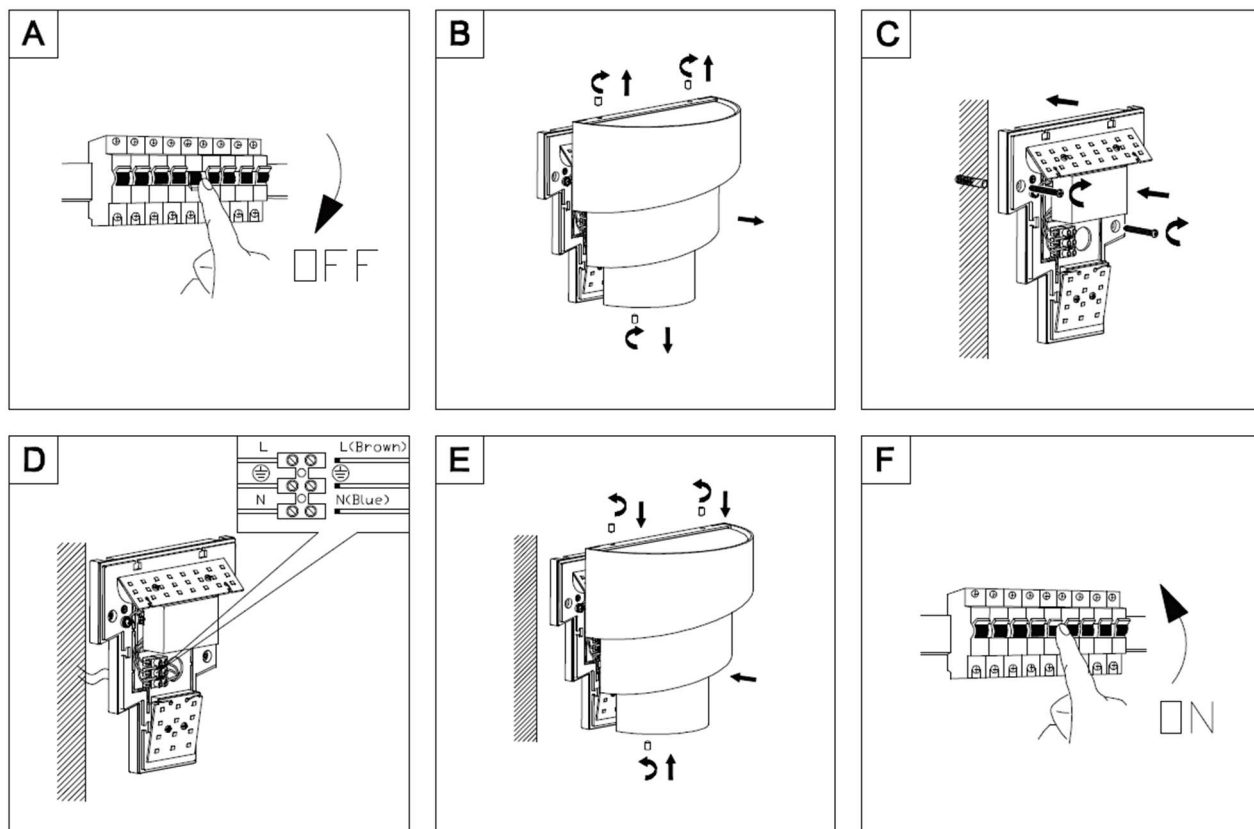

A. Varmista ennen asennusta, että jännite on kytketty pois päältä.

B. Kuvun irrottamiseksi valaisimen rungosta, avaa kuusiokoloruuvit(3kpl).

C. Tuo asennuskaapeli valaisimen läpivientiholkin läpi ja kiinnitä valaisin asennuspintaan mukana tulevilla ruuveilla. Valaisin asennettavissa vain kuvan osoittamaan asentoon(levempi puoli yläpuolella).

D. Tee sähköiset kytkennät. Johtimien poikkipinta-alat 0,75 – 1,5mm².

L = Vaihe

N = Nolla

Maadoitus = keltavihreä

E. Aseta kupu takaisin paikoilleen valaisimen rungon päälle ja kiinnitä kuusiokoloruuvit 3kpl. Varmista, että tiiviste jää hyvin rungon ja kuvun väliin.

F. Kytke jännite takaisin päälle ja tarkista valaisimen toimivuus.

HUOLTO JA PUHDISTUS

Valaisimessa ei ole käyttäjän vaihdettavissa olevia valonlähteitä. Valaisimella on 3 vuoden toimivuustakuu. Rikkoutuneen valaisimen käyttö on välittömästi lopetettava ja hävitettävä elektroniikkajätteenä.



HUOM! Sähköiskun vaara

Katkaise sähköt ennen puhdistusta. Valaisinta saa puhdistaa vain ulkopinnoilta pehmeällä liinalla tai vastaavalla. Anna valaisimen kuivua kunnolla puhdistuksen jälkeen ennen käyttöä. Puhdistuksessa ei tule käyttää liuottimia tai vastaavia, jotka voivat vahingoittaa valaisimen pinnoitetta tai rakenteita.