


HIMMENNETTÄVÄ 3CCT CLIP-ON REMONTTIVALAISIN

HUOM! Kiinteästi asennettavan valaisimen saa kytkeä sähköverkkoon vain sähköalan ammattilainen.
HUOM! Aina ennen valaisimen kytkentää sähköverkkoon tai verkosta irrottamista, varmista, että verkkojohdossa ei ole sähköä.

Valaisimessa on valkoinen muovirunko ja häikäisysuoja opaalimuovia. Valaisimessa on sisäänrakennettu himmennettävä liitäntälaitte ja valon värilämpötilan valintakytkin (3000 K, 4000 K ja 6500 K = 3 CCT) valaisimen takapinnassa. Valaisin on kaksoiseristetty ja valaisimen kytkentäjännite on 230 V / 50 Hz. Valaisin on himmennettävissä TRIAC -himentimillä. Valaisimen koteloitiluokka on IP20/IP43

ASENNUSOHJE

CLIP-ON remonttivalaisimen asentaminen on helppoa ja nopeaa. Valaisimen mukana tulevan teräksisen asennusraudan avulla valaisin voidaan asentaa suoraan kattopintaan (1) tai jakorasiakiinnityksenä jakorasiaan (2). Asennusjousilla (3) varustetulla asennusraudalla voidaan valaisin asentaa myös uppovalaisinaukkoon puoliuoppoon (6), esim. vanhan uppovalaisimen tilalle. Tähän asennukseen soveltuvan uppoasennusreiän minimihalkaisija on 50 mm, maksimikoko noin 40 mm pienempi halkaisija kuin valitun Clip-On valaisimen ulkohalkaisija. Aina ennen valaisimen paikoilleen laittoa kiinnitä paikoilleen myös putoamisenestovaijeri (4) ja kytke haluttu valon värilämpötila valintakytkimestä (3). Irrotettaessa valaisinta asennusraudasta vedä valaisinta tasaisesti alaspäin valaisimen molemmilta puolilta (8).

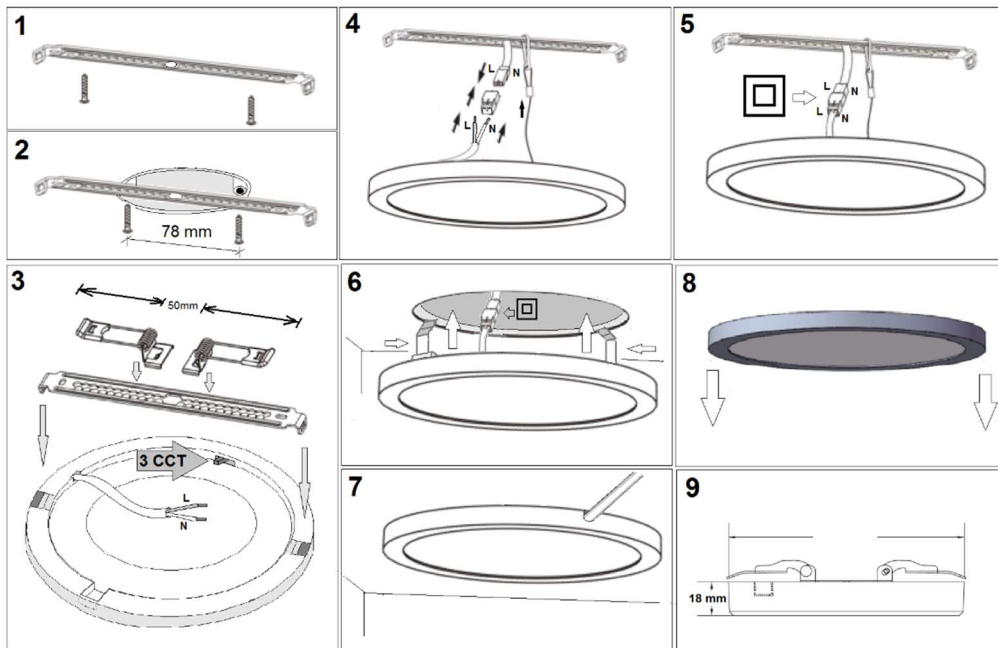

Valaisin voidaan kytkeä uppojohtoon tai tarvittaessa myös pintajohtoon. Pintajohtoasennuksessa tulee poistaa valaisimen reunassa oleva pintajohtoaiho. Pintajohdon korkeus enintään 7,5 mm. (3,7)

Valaisin toimitetaan esiasennetulla kytkentäkaapelilla, jossa vapaat holkitetut johdinpäät. (3,4)
Pakkaus ei sisällä kytkentätarviketta. Soveltuvia kytkentätarvikkeita ovat esim. WAGO 221-412-2 liittimet. Suojaa kytkentä tarvittaessa kaksoiseristetyksi erillisellä kytkentäkotelolla tai soveltuvilla liittimillä (5).

Valaisimen koteloitiluokka on IP20/IP43. Vaakasuoraan tasaiseen kattopintaan asennettuna valaisin on alapuoliselta osaltaan IP43, muilta osin IP20. Muilla asennustavoilla koko valaisin on aina IP20.

Valaisimessa ei ole käyttäjän vaihdettavissa olevaa valonlähdettä, eikä käyttäjän tule avata valaisinta. Valaisimessa ei ole korjattavia tai vaihdettavia osia, rikkoutunut tai toimimaton valaisin tulee hävittää elektroniikkajätteenä.

Valaisinta saa puhdistaa vain ulkopuolelta. Käytä puhdistukseen pehmeää liinaa ja tarvittaessa käytä lisäksi mietoa pesuainetta.

Valaisimella on 2 vuoden toimintatakuu.

Valaisinkohtaiset tekniset tuotetiedot löytyvät kunkin valaisimen pakkauksesta.

