

Sitko HVAC

Alumiini asennusteippi



TUOTEKUVAUS


Alumiiniteippi Sitko HVAC on lämmönkestävä erikoisteippi suurta tiiveyttä ja korkeita lämpötiloja vaativien kappaleiden tiivistykseen. Alumiiniteippi soveltuu mm. metallisten kanavien ja eristemateriaalien tiivistämiseen kosteissa ja lämpimissä tiloissa. Alumiiniteippi Sitko HVAC:n liima-aineena on korkealaatuinen ja voimakkaasti tarttuva polyakryyliiliima, mikä kestää korkeita lämpötiloja, sekä suuria rakenteiden muodonmuutoksia repeämättä. Teippi kestää hyvin ikääntymistä, sekä erilaisia kemikaaleja kuten esim. öljyä ja mietoja happoja.

KÄYTTÖALUEET

Sitko HVAC:n polypropyleenipohjainen (PP) ja alumiinipinnoitettu rakenne tekee siitä erityisen kestävän erikoisteipin ilmastointi-, kupari- ja muiden putkien tiivistykseen lämmöneristeellä tai ilman eristettä. Alumiiniteippiä käytetään yleisesti myös alumiinipinnoitettujen eristelevyjen teippauksissa ja liitoksissa. Alumiiniteippi Sitko HVAC käytetään pääasiassa ammattirakentajien (ilmastointiasentajat, putkiurakoitsijat jne.) töissä, mutta se soveltuu myös tee-se-itse rakentajan käyttöön.

TUOTTEEN EDUT

- Sitkeä ja kestävä
- Kestää ikääntymistä ja kemikaaleja
- Suuri tiiveys
- Voimakas tartunta
- Kestää kuumia ja kylmiä olosuhteita
- Erinomainen vanhenemisen kesto
- Elinkaaren odotus vähintään 50- vuotta
- Nopea ja helppo asentaa
- Yhteensopiva yleisimpien rakennusmateriaalien kanssa
- Alumiinipinnoitettujen eristelevyjen ja putkistojen tiivistykseen
- Asennettavissa ympäri vuoden

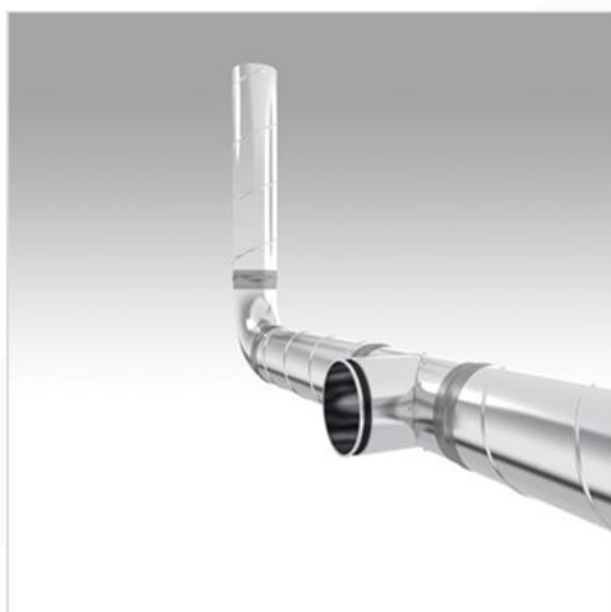

NIMIKETAULUKKO

Tuote nro.	Tuotenimi	Mitat	Pakkauskoko	Paino / ltk
37530	Sitko HVAC	75 mm x 100 m	36 rll / ltk	13,90 kg / ltk

TEKNISET TIEDOT

Ominaisuudet	Luokitus
Pintamateriaali	Metalloitu polyeteenikalvo
Koostumus	Venymätön
Väri	Alumiini
Liima	Polyakryyliliima
Vetolujuus	≥ 100 N / 25 mm
Elastisuus	> 50 %
Murtovenymä	160 %
Lämpötilan kesto	-40 °C - +80 °C
Tarttuvuus	7,5 N / 25 mm
Yhteensopivuus rak.materiaalien kanssa	Yhteensopiva
Varastointi	Kuivassa ja viileässä
Varastointilämpötila	+ 20 °C
* UV:n kesto	3 kk suojaamattomana
* Säänkesto	3 kk suojaamattomana
** Asennuslämpötila	-10 °C (suositus +5 °C - +35 °C)

* Teipin arvioidaan kestävän UV-säteilyä sekä normaalia sään rasitusta jopa 3 kuukautta olettaen, että sitä käsitellään ja asennetaan asennusohjeiden mukaisesti.

** Teippi voidaan asentaa talviolosuhteissa -10 °C asteessa. Tällöin tulee kiinnittää erityistä huomiota tartuntapintoihin ja teipin varastointiin. Teippi tulee varastoida lämpimässä + 20 °C asteen lämpötilassa ennen asennusta. Parhaan lopputuloksen ja tartunnan varmistamiseksi suositellaan tartuntapintojen pohjustamista Sitko Primerilla. Tartuntapinnoilla ei saa olla likaa, pölyä, jäätä, huurua eikä kosteutta.

