

EAN: 6414150098659
static.oras.com/1034F



- Wastafelmontage
- Chroom
- Draaibare uitloop, Draaibereik beperkende optie, Profiel constructie
- CASCADE® perlator
- Eengreeps bediend, Hendel met warm-koud-aanduiding
- Temperatuurbegrenzer
- Ø 40 mm keramisch binnenwerk voor debiet en temperatuur instelling
- Flexibele aansluitslangen

Technical data

Flow properties


Flow-rate at 300 kPa	0.14 l/s
Pressure loss with flow (0.2 l/s)	160 kPa




Technical properties

Hot water supply	max. +80°C
Working pressure	50 - 1000 kPa
Connection size	G3/8
Projection	178 mm
Material	brass


Regulations

EN standard	EN 817
Noise class	I (ISO 3822)

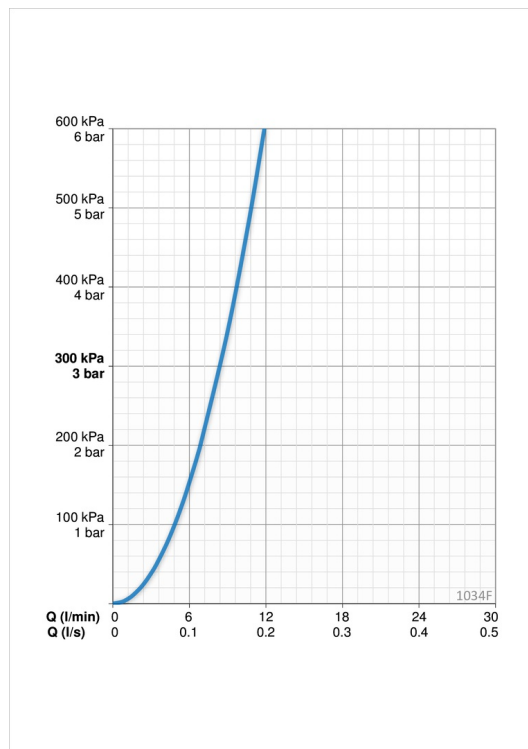

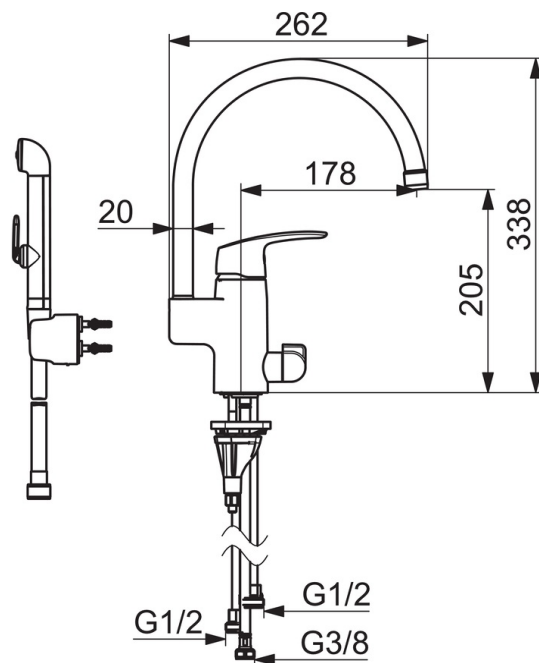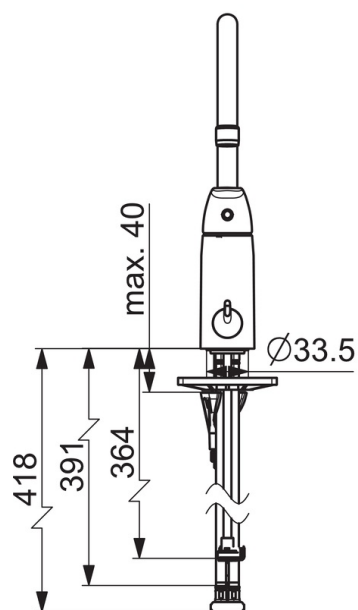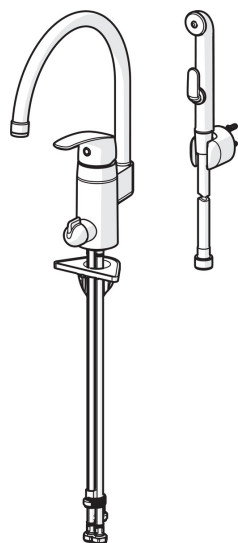

Spare parts

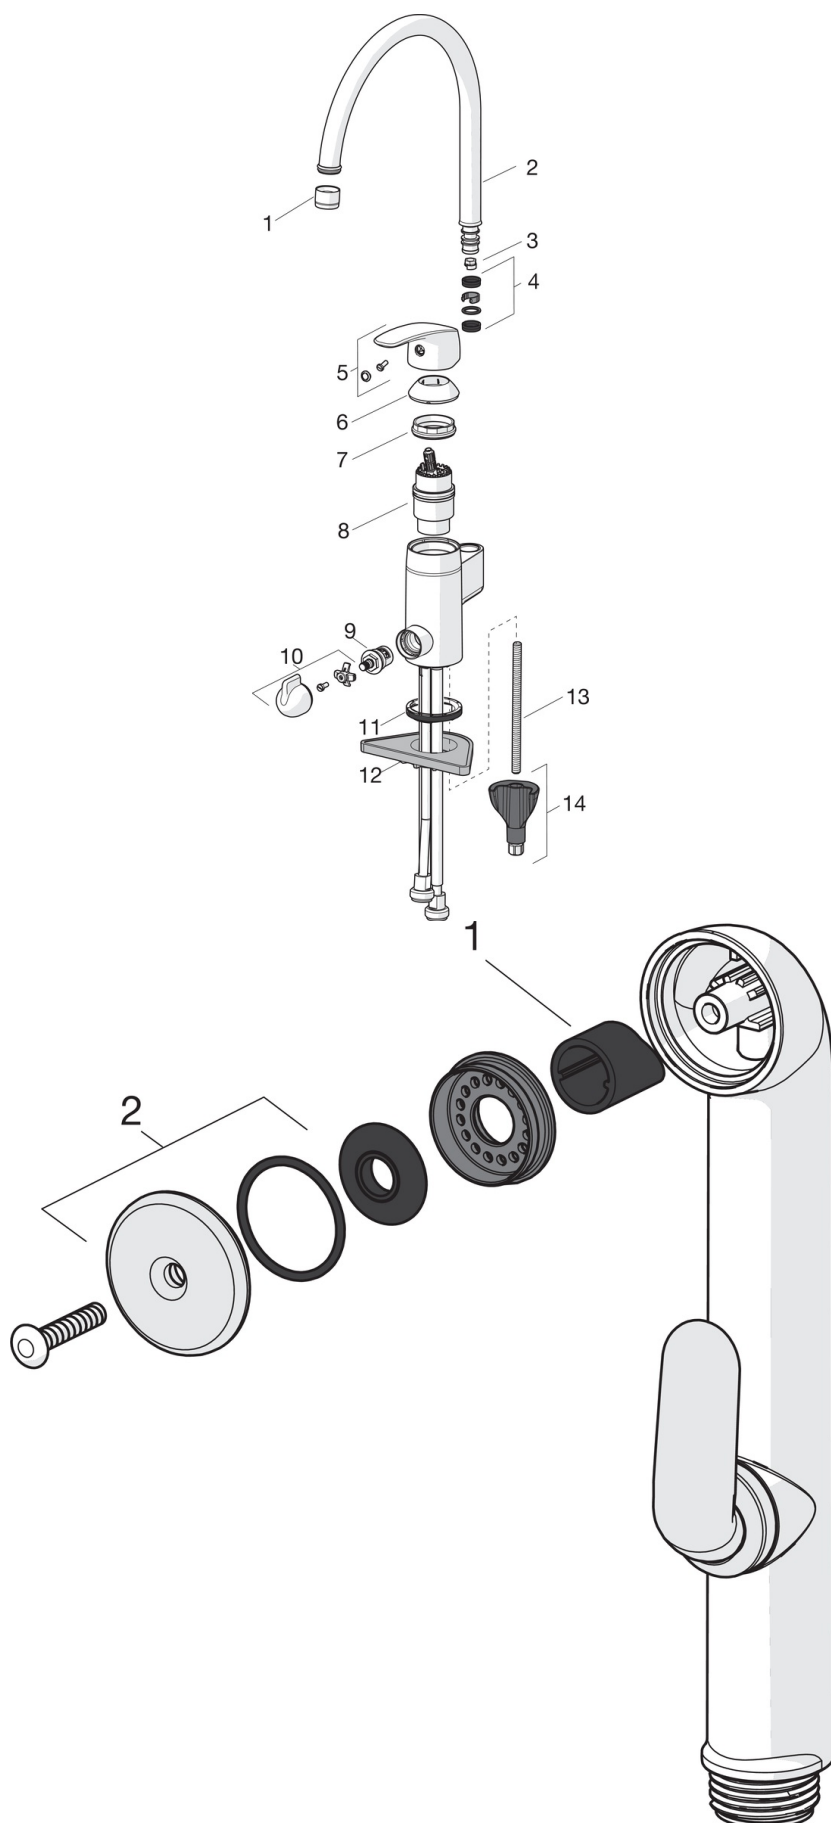

SP1034

	Name	Code
01	Mousseur, M22x1 Chroom	232201
02	Uitloop Chroom	159695V
03	Begrenzer, 60° / 0°	159667/10
03	Begrenzer, 60° / 0°	159667V
03	Begrenzer, 120°	159670/10
04	Dichting	159499
05	Handel Chroom	602502V
06	Kap Chroom	602589V
07	Schroefring	158726
08	Binnenwerk	158890
09	Binnenwerk, G1/2	602600V
10	Handle for washing machine valve Chroom	1005697V
11	Wasser	1002371V
12	Verstevigingsplaat, 100x60mm	158825
13	Bevestigingsschroeven, M8x1, L=130	1000780V
14	Bevestigingsset	602610V

SP0035

	Name	Code
01	Sealing (10 st)	249302/10
02	Filter sproeier met omsteller	249690