

DELTA®-VENT N PLUS


Tehokas aluskate parempaan yläpohjan
lämmöneristykseen ja suojaukseen.



3-kerrosrakenteinen aluskate kalteviin kattorakenteisiin.
Itseliimautuvat teippireunat kummassakin reunassa takaavat
paremman energiansäästön ja estää vuotoja.
Diffuusioavoin – S_d -arvo n. 0,02 m.

DELTA®-VENT N PLUS

Rullan molemminpuoliset itseliimautuvat teipit muodostavat pitävän saumaliitoksen, näin saadaan aikaan tehokas yläpohjan eristeiden suojaus.

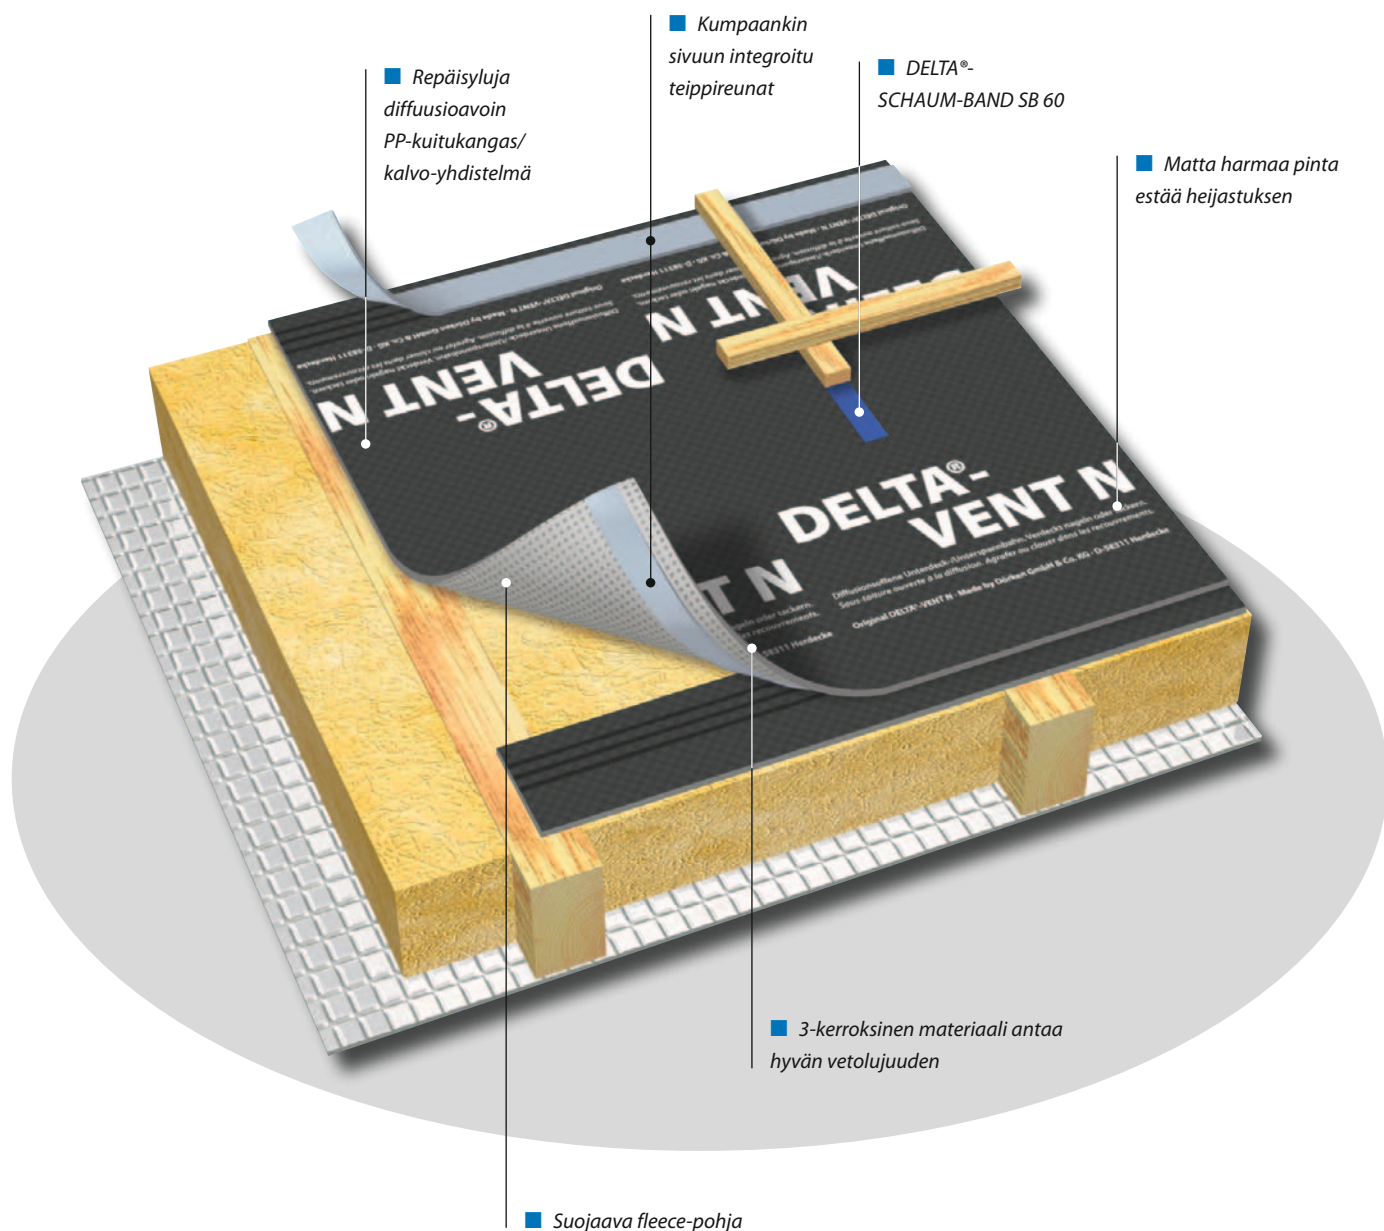



- Koostuu repäisylujasta diffuusioavoimesta PP-fleece/kalvo-yhdistelmästä.
- Kummassakin reunassa on teippireunat, jotka takaavat kestävän liitoksen.
- 3-kerroksisen rakenteen ansiosta sitä on helppo työstää ja se kestää hyvin mekaanista rasitusta.
- Tuote täyttää kaikki Saksan uuden ZVDH-säännösten vaatimukset.
- Fleece suojaa diffuusioavointa kalvoa tehokkaasti.
- Matta harmaa pinta estää tehokkaasti heijastumisia asennettaessa.
- Helppo asentaa, koska rakenne on kevyt ja taipuisa.
- Rulla on helppo avata nopeasti ja yhdensuuntaisesti.
- Tarjoaa hyvän vetolujuuden.
- DELTA®-VENT N PLUS – tuotetta on saatavana myös ilman itseliimautuvia reunateippejä.
- DELTA®-VENT N mahdollistaa tehokkaan tilankäytön yläpohja rakenteissa, hyvän S_d -arvon (0,02 m) vuoksi se voidaan asentaa suoraan lämpöeristeen päälle.

Tärkeimmät tiedot pähkinäkuoressa:

Materiaali	3-kerrosrakenteinen aluskate kalteville katoille repäisylujasta, diffuusioavoimesta PP-kuitukangas/kalvo-yhdistelmästä, johon on integroitu teippireunat kumpaankin sivuun.
Soveltuvuus	Aluskate takaa paremman lämmöneristyksen yläpohjaan. Vastaa ZVDH:n tietolehteä aluskatteista, luokka UDB-B. Soveltuu aluskatteeksi.
Palokäyttäytyminen	Luokka E, EN 13501-1
Repäisylujuus	n. 220/165 N/5 cm, EN 12311-1+2
Vesitiiviys	Luokka W 1, EN 13859-1+2
S_d-arvo	n. 0,02 m
Lämpötilojen kestävyys	- 40 °C, EN 13859-1, kohta 5.2.9 + 80 °C, EN 13859-1, kohta 5.2.10
Materiaalin maksimaalinen lyhytaikainen lämpörasitus	+ 100 °C
Viistosateen kestävyys	Läpäissyt viistosadetestin, alushuopa ja aluskate – TU Berlin (Tekninen yliopisto)
Ikääntymiseen suuremmat vaatimukset	Läpäissyt testin, ZVDH:n tuotetietolehti, taulukko 1
Paino	n. 130 g/m ²
Rullan paino	n. 10 kg
Rullan mitat	50 m x 1,50 m

Erilaisten sääolosuhteiden ja auringonpaisteen vuoksi suosittelemme aina nopeaa kattopinnan asennusta, huomioitava luonnollisen säänvaikutusajan ääriajat tuotteesta olevasta asennusohjeesta.



DELTA®-VENT N PLUS-lisätarvikkeet



DELTA®-MULTI-BAND

Erittäin voimakkaasti liimautuva yleisteippi. Kaikille kalvoille sisä- ja ulkokäyttöön. Erityisesti limityksiin ja läpivienteihin sekä repeytymien korjaamiseen.




DELTA®-THAN

Kestoelastinen liima kätevässä tuubissa, soveltuu ulkokäyttöön.



DELTA®-FLEXX-BAND

Varmistaa tiiviit liitokset. Soveltuu sisä- ja ulkokäyttöön.



DELTA®-SCHAUM-BAND SB 60

Yksipuolisesti liimaava tiivistysnauha naulauspaikkoihin poikittaisuuteiden ja aluskatekaistaleiden välillä. 60 mm x 30 m

DELTA® on Ewald Dörken AG:n rekisteröity tavaramerkki.

DELTA®



DÖRKEN

Dörken GmbH & Co. KG
Wetterstraße 58
D-58313 Herdecke
Tel.: +49 23 30/63-0
Fax: +49 23 30/63-355
bvf@doerken.de
www.doerken.de/de

Valmistaja kuuluu Dörken Groupiin

Lektar Oy

Lektar Oy
PL 92, 00701 Helsinki
puh. (09) 413 55 100
fax (09) 413 55 120
www.lektar.com
info@lektar.com

■ Lisätietoja tuotteista
ja asennusohjeista:
www.doerken.de/de