




Ulkosäleikkö

YGC

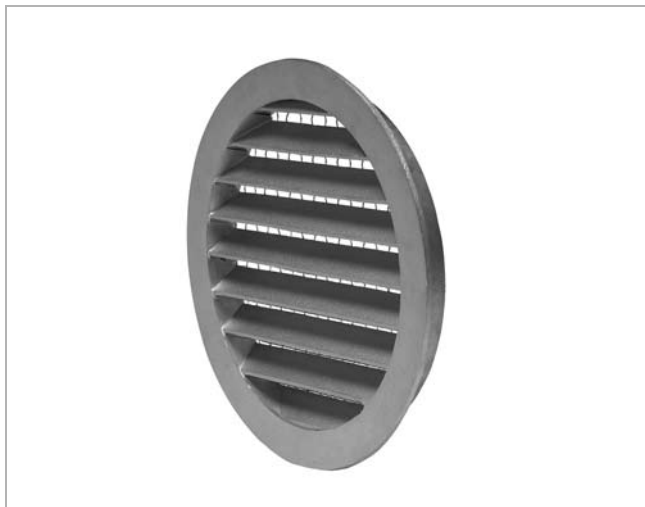

Tuotekuvaus

Säleikkö ulkoilman sisäänottoon ja poistoilman ulospuhallukseen.


Koot Ø 100–500 ovat varustettu verkolla. Koot Ø 630–1250 voidaan tilata verkolla. Verkon koko 10×10 mm.

Ruuvi- tai naulakiinnitys ulkoseinään.

Huolto

Kanavaan päästään vapaasti käsiksi, kun säleikkö irrotetaan. Ulkoiset osat pyyhitään puhtaaksi kostealla rievulla.

Mitat

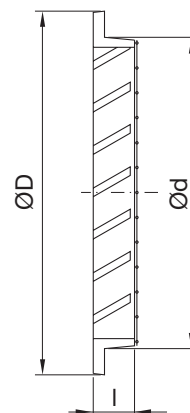

Ød nom	ØD mm	l mm	F (m ²)	Paino kg
100	130	25	0,0044	0,17
125	150	25	0,0068	0,25
160	185	25	0,012	0,39
200	230	25	0,02	0,51
250	275	25	0,031	0,83
315	350	25	0,047	1,81
400	430	50	0,075	3,00
500	530	50	0,118	5,50
630	660	52	0,187	8,80
800	830	52	0,3	14,6
1000	1030	52	0,47	21,0
1250	1280	52	0,74	35,0

Tilausesimerkki

Tuote	YGC	aaaa
Tyyppi		
Koko Ød		

Materiaalit ja pintakäsittely

Säleikkö: ø100-500

Valettu alumiini

Säleikkö: ø630-1250

Galvanoitu teräs

Voidaan toimittaa eloksoituna tai jauhemaalatus. Lisätietoja Lindabin myyntiosastolta.



Ulkosäleikkö

YGC

Tekniset tiedot

Teho

Ilmavirta, q [l/s] ja [m³/h], kokonaispainehäviö, Δp_t [Pa], sekä äänitaso L_{WA} [dB] esitetään mitoitusdiagrammeissa.

Äänentehotaso vapaassa kentässä (1/4 pallo)

Äänentehotaso L_{WA} esitetään diagrammissa.

Äänenpainetaso etäisyydellä X (m)

$L_A = L_{WA} - K$, katso alla oleva taulukko.

X [m]	1	2	3	4	5	10	20
K [dB]	-5	-12	-15	-17	-19	-25	-30

