



1015F Oras Safira - Pesuallashana

EAN: 6414150083457
LVI: 6110330
static.oras.com/1015F

Pesuallashana, jossa kääntyvä juoksuputki 120° (mahdollista rajoittaa 40° - 80°). Joustavat kytkentäputket.

- Pesuallas
- Yksiote
- Tasoasennus
- Kromi
- Kääntyvä juoksuputki
- Yksi käyttövipu/kahva, Kuuma/Kylmä symbolit
- Lämpötilan ja virtaaman rajoitusmahdollisuus
- Ø 40 mm säätöosa
- Joustavat kytkentäputket
- 3S-Installation -kiinnitysjärjestelmä



Tekniset tiedot

Virtaamatiedot

Virtaama 300 kPa	0.18 l/s
Painehäviö virtaamalla (0.1 l/s)	95 kPa

Tekniset ominaisuudet


Lämmin vesi	max. +70°C
Käyttöpaine	50 - 1000 kPa
Liitântäkkö	G3/8
Projektiö	133 mm
Materiaali	Messinki




Määräykset

EN standardi	EN 817
Ääniluokka	I (ISO 3822) Oras lab.


Hyväksynät ja Deklaraatiot

KIWA SE	1490
---------	------

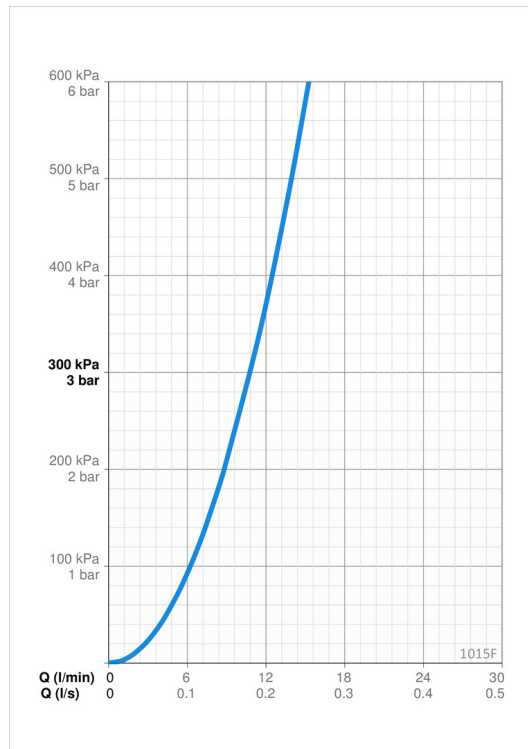

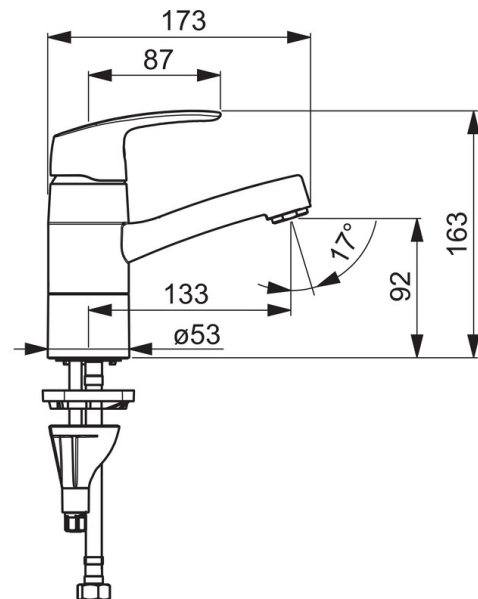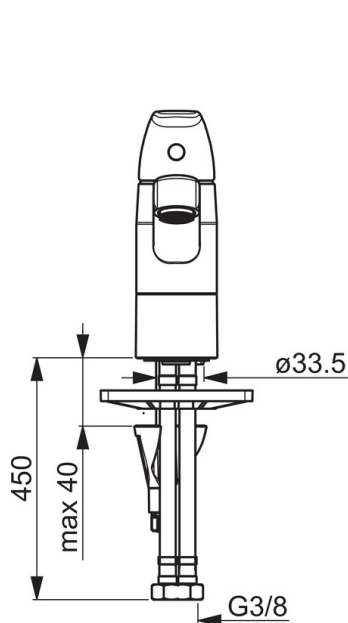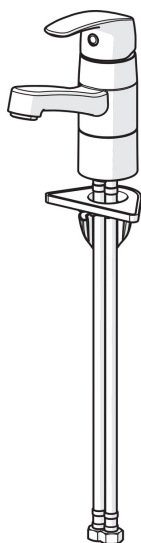

Varaosat

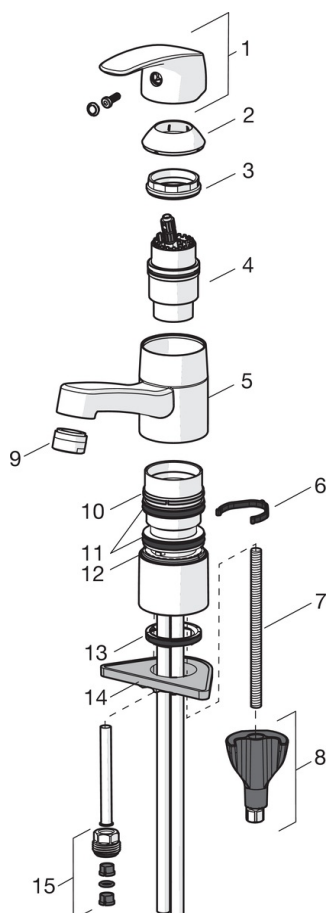

SP1021

Nimi	Koodi	LVI
01 Käyttövipu	602502V	6420625
02 Suojakuppi	602589V	6420632
03 Kiristysmutteri	158726	6420331
04 Säättöosa	158890	6420301
04 Säättöosa, Green building	600979V	6420733
05 Juoksuputki, L=132	602520V	6510237
06 Juoksuputken rajoitin, 120°	1001406/10	6420642
06 Juoksuputken rajoitin, 40°-80°	1002207/10	6420574
07 Kiinnitysruuvi, M8x1, L=130	1000780V	6420637
08 Kiinnityssarja	602610V	6420634
09 Poresuutin, M24x1, 6 l/min	199266V	6420721
09 Poresuutin, M24x1 STD HC A	232211	6421630
10 Laakerirengas	601097/10	6420620
11 X-tiivistepakkaus	158735	6420263
12 Laakerirengas	159423/10	6420348
13 Pohjatiiviste	1002371V	6420646
14 Tukilevy, 100x60mm	158825	6420134
15 Nippa	159684	6420241