



VILPE
vent

Vakiovärit



VILPE
vent

Täydellinen poistoilmanvaihto

HuopaVilpe tai *Classic* - huippuimurit, ilmanvaihdon poistoputket, viemärin tuuletusputket, alipainetuulettimet, kattotuulettimet, antenniläpiviennit.


- tumma punainen - RAL 3009 - PE- F 330218W - RR 28/29
- savitiilen punainen - RAL 8004 - PE- F 380406W - RR 750
- musta - RAL 9005 - PE-F 370014W - RR 33
- tumma harmaa - RAL 7015 - PE-F 370153W - RR 23
- tumma vihreä - havunvihreä - NCS 7010G30Y - RR 11
- tumma ruskea - PE-F-380385W - RR 32

HuopaVilpe -sarjan perustana on katon läpivientilevy, joka asennetaan aina kahden huopakerroksen väliin. Jälkiasennuksiin käytetään *Classic* -kattoläpivientiä. Huopäläpivienti kestää 2,70 kN viivakuorman, joka on 100mm korkeudella katon lappeesta ja lappeen suuntainen. SP -raportti no 93B1,4106

Tyypinhyväksytty: SITAC No 5241/93, 5240/93, 2681/93

Sertifioitu: VTT No S2/97, C40/97

VTT -suoritusarvomittaukset ja tekninen erittely erillisessä imuriesitteessä.

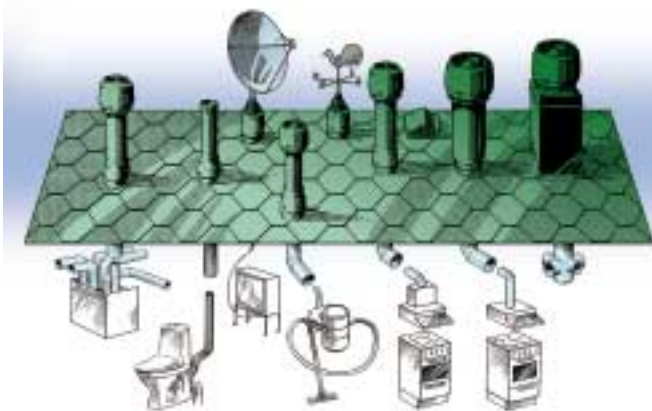

Vilpe vakio-ominaisuudet

- Kattava kotimainen tuotevalikoima
- Kuusi (6) vakioväriä
- Yhtenäinen muotoilu
- Jälkiasennettava *Classic* -kattoläpivienti
- Normien mukainen, yksinkertainen ja tiivis rakenne
- Tyypinhyväksytty - Sertifioitu - Koekuormitettu
- Syöpymättömät raaka-aineet ja tehokas lämmöneriste
- Asennus pystysuoraan ilman erikoistyökaluja

Huippuimurit

- Neljä (4) teholuokkaa: *E220*, *E190*, *E150* ja *E120*
- Puolueettomat testitulokset
- Ylöspäin puhaltava
- Äänenvaimennin on osa rakennetta - *E190P* ja *E150P*
- Ilman työkaluja irrotettava moottoriyksikkö
- Portaaton tehonsäätö tyristorilla tai porrasmuuntajalla
- Hiljainen kuulalaakeroitu moottori
- Liitosjohto viety katon alapuolelle
- Erillistä huoltokytintä ei tarvita

Uusi Huopa-pohjalevy



Classic-Pohjalevy