

FINNMIRROR®

Kylpyhuonekalusteet – Since 1923

ALLASLAATIKOSTON JA PEILIKAAPIN ASENNUSOHJEET





Allaslaatikosto toimitetaan valmiiksi koottuna.



Pura pakkaus ja irroita laatikot.



Laatikon irroitus

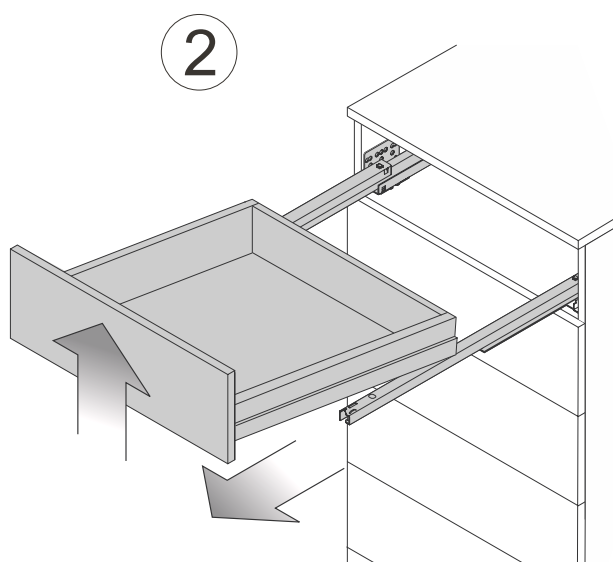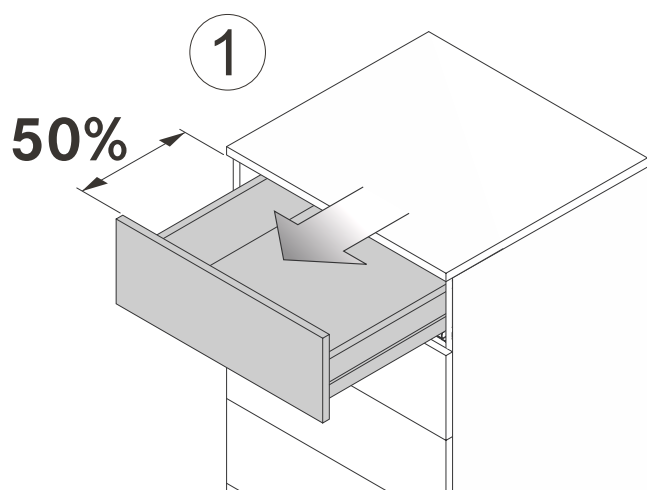

Vedä laatikko ensin puoliväliin auki, sitten vetäise auki rajoittimiin asti samalla nostaen yöspäin.

Poraa reiät (2 kpl) ylä- ja alaselistojen läpi.



Merkitse kaapin yläreunan korkeus seinään.



Aseta kaappi merkin korkeudelle ja merkitse seinään tulevien reikien paikka. Poraaja seinämateriaalille sopivalla terällä reiät propuille tai alkureiät ruuveille.



Ruuvaa kaappi seinään seinämateriaaleille tarkoitetuilla kiinnikkeillä. Ruuvit ja kiinnikkeet eivät kuulu toimitukseen.



Nosta allas paikoilleen ja kiinnitä se silikonilla. Asenna vesilukko.

Allaslaatikoston Ylivuotosarja ja vesilukko

HUOM!

**Älä käytä altaan mukana
tulevaa altaan ja vesilukon
väliin tarkoitettua ylivuotosarjaa
(Laatikko ei mahdu liikkumaan)**

**Käytä kuvassa alla näkyvää
vesilukon mukana tulevaa
ylivuotosarjaa.**





Huom!
Tähän väliin vain tiiviste!


Allaslaatikoston Ylivuotosarja ja vesilukko




Laita laatikot paikoilleen.

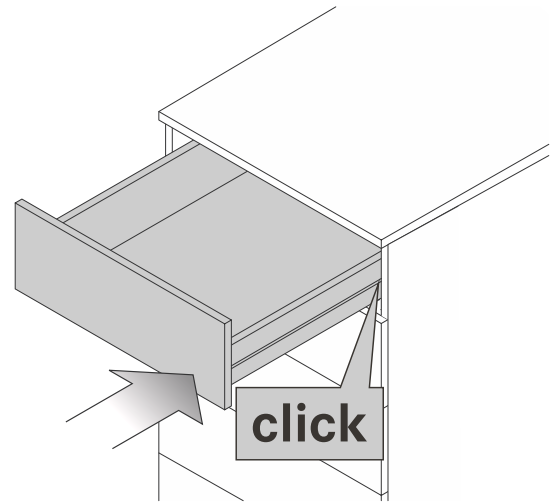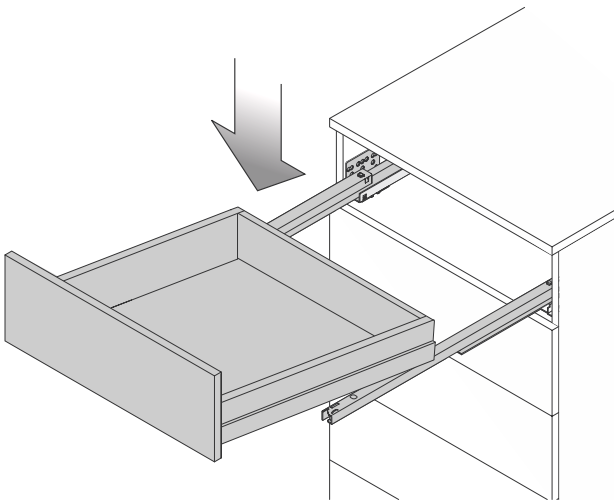


Laatikon etusarjan korkeussäätö

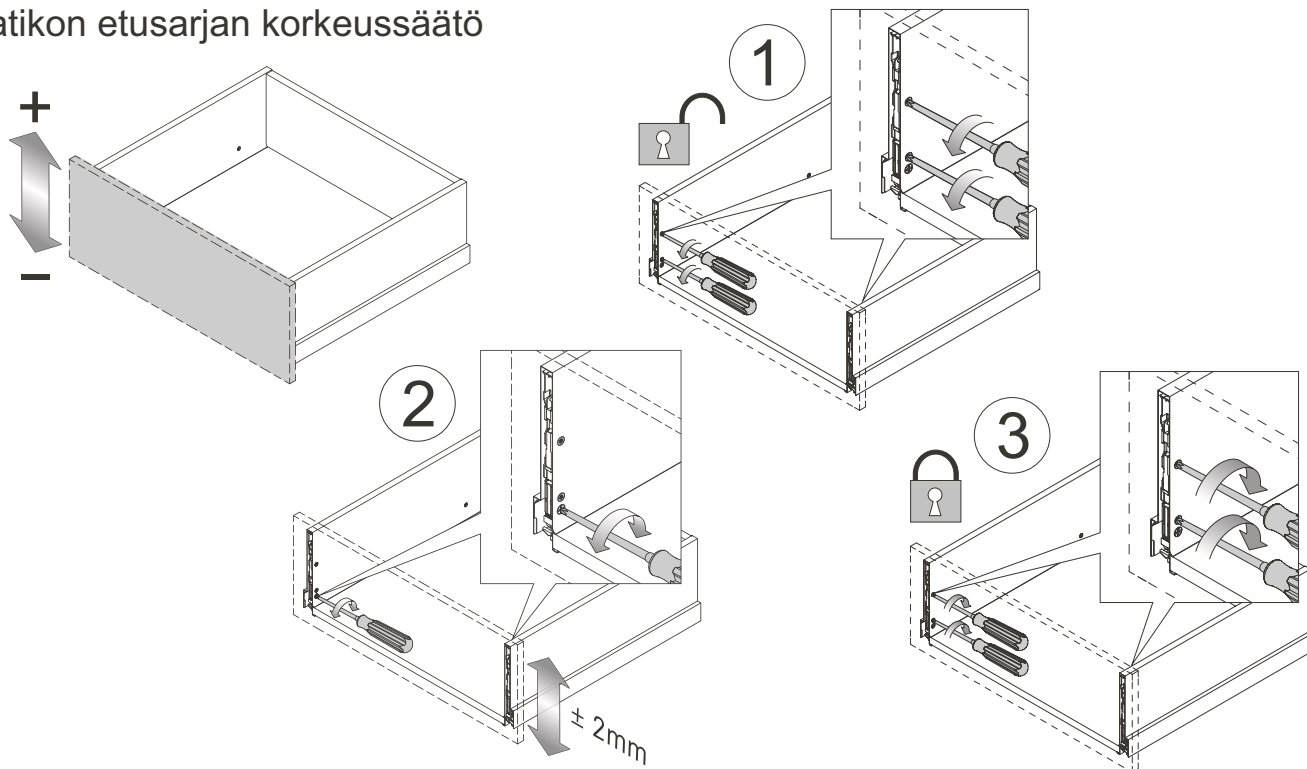

Laatikon etusarjan sivuttaissäätö

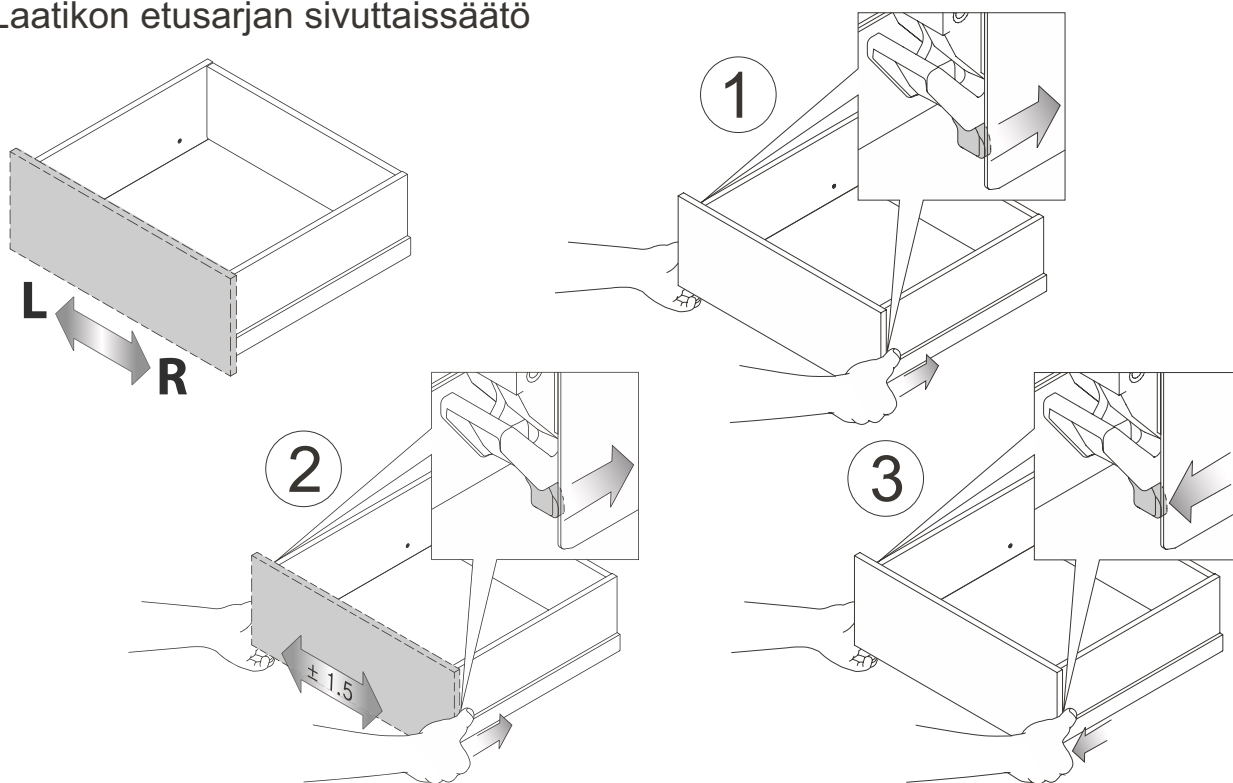

Laatikon kallistuskulman säätö

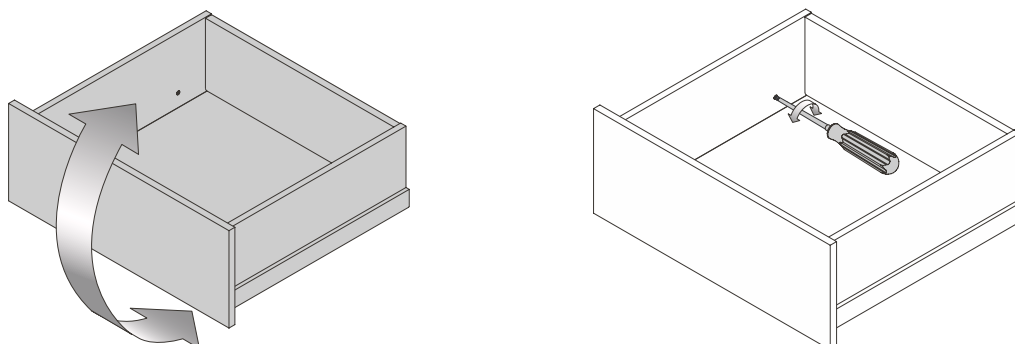


Peilikaapin asennus

Peilikaappi toimitetaan koottuna ja ovet kiinnitettyinä.
Hyllyt on pakattu irrallisina kaapin sisään.



Kaapin asentamista varten pitää ovet saranoineen irroittaa rungosta.

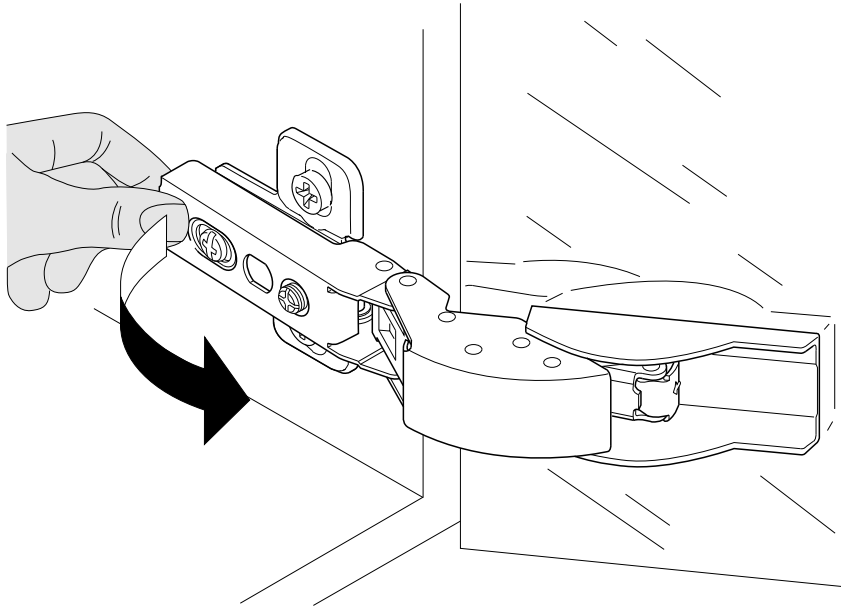

Mittaa ja merkitse sidelistaan tulevien reikien paikat..



Poraa reiät (2 kpl) ylä- ja alaselistan läpi.



Merkitse kaapin yläreunan korkeus seinään.




Aseta kaappi merkin korkeudelle ja merkitse seinään tulevien reikien paikka. Poraava seinämateriaalille sopivalla terällä reiät propuille tai alkureiät ruuveille.




Ruuvaa kaappi seinään seinämateriaaleille tarkoitettuilla kiinnikkeillä. Ruuvit ja kiinnikkeet eivät kuulu toimitukseen.



Kiinnitä ovet kaapinrunkoon

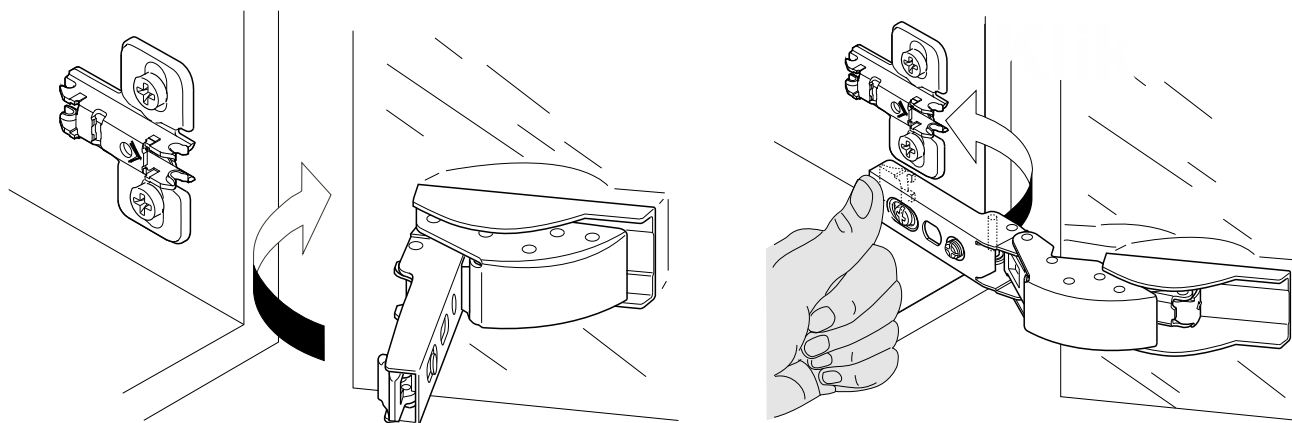



Ovien säätämistä varten pitää alasaranoiden hidastin osa (2) irroittaa saranarungosta.
Osa irtoaa vetämällä sitä ulospäin ja nostamalla se irti saranarungosta.

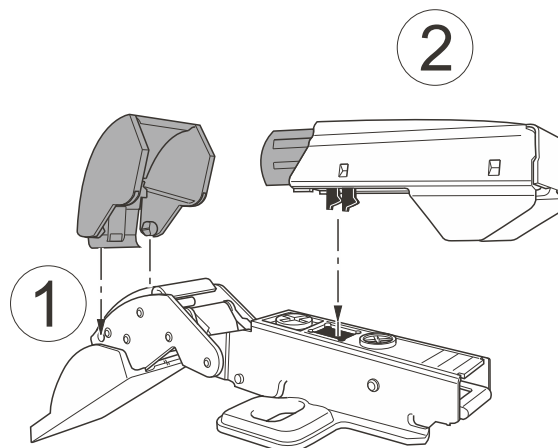



Ovien pystysuuntainen säätäminen

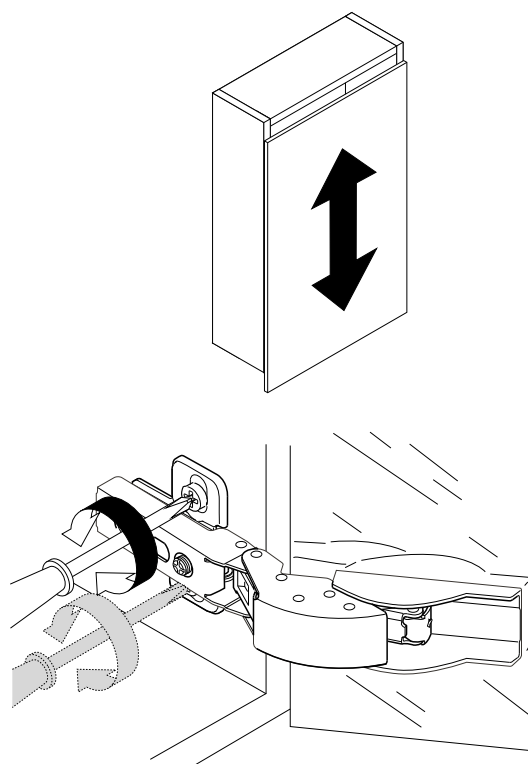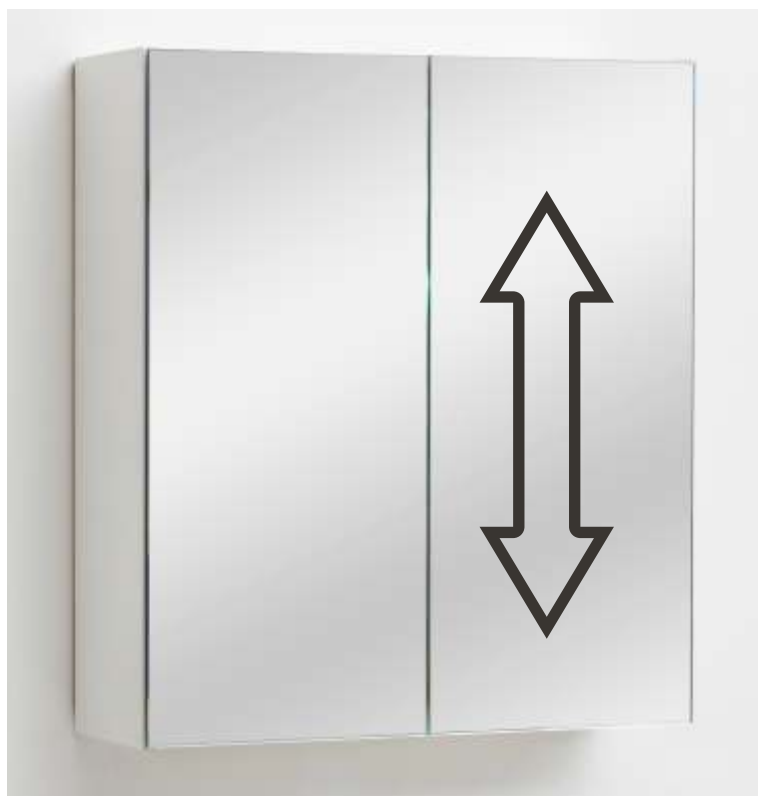


Ovien sivusuuntainen säätäminen

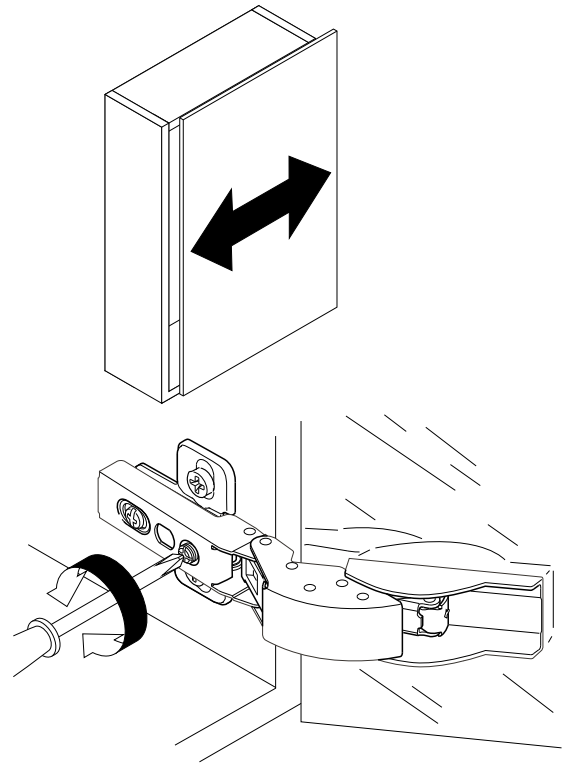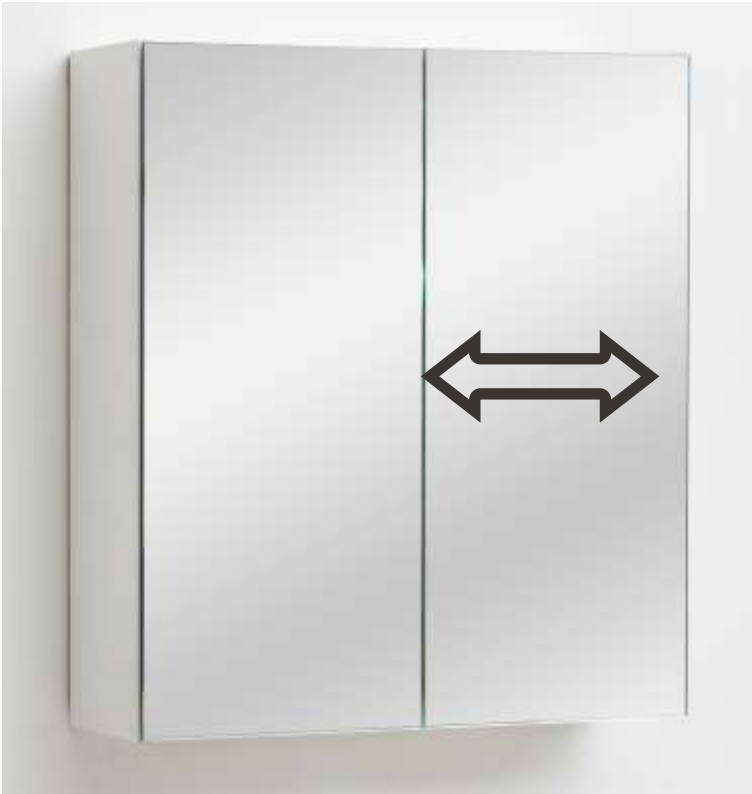

Ovien syvyysuuntainen säätäminen

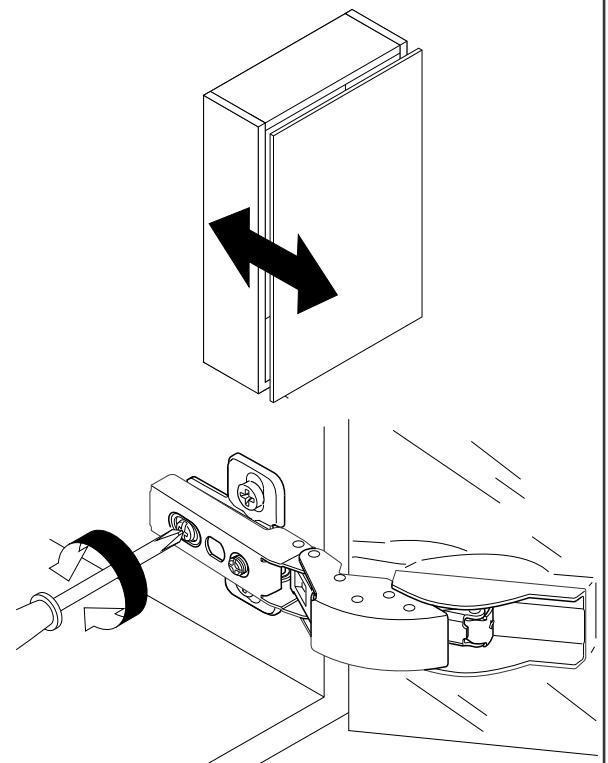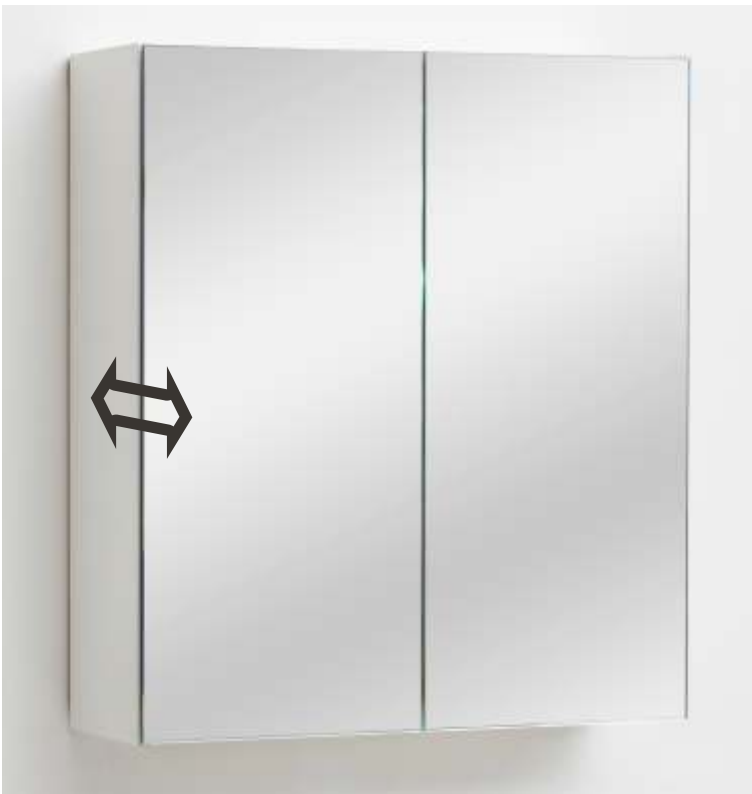

Kun säädöt ovat valmiit kiinnitä alasaranoiden hidastin osa (2) takaisin saranarunkoon.

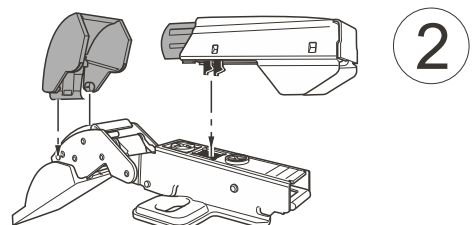

Kaapistojen hoitaminen

Varmista, että kylpyhuoneessa on hyvä ilmanvaihto. Suihkun tai ammeen kanssa samaan tilaan asennettaessa suosittelemme suojaamaan kalusteet suihkuseinällä. Suojaa kaluste aina roiskevedeltä ja kuivaa mahdolliset roiskeet välittömästi käytön jälkeen.

Käytä puhdistukseen mietoja puhdistusaineita ja pyyhi pinnat puhdistuksen jälkeen kuivalla liinalla. Kalusteiden puhdistukseen ei tule käyttää happoja, liuottimia tai hiovia puhdistusaineita.

Puhdista lasiosat ja peilit ikkunan- ja lasinpesuun tarkoitettulla pesuaineella. Kuivaa peiliosat välittömästi puhdistuksen jälkeen.

Valumarmorialtaan hoitaminen

Valumarmorialtaan käyttöveden maksimilämpötila on 70 °C.

Puhdista valumarmoriallas säännöllisesti siihen tarkoitettulla puhdistusaineella. Käytä liinaa tai pehmeää sientä. Hiovia puhdistusaineita ei saa käyttää.

Kiillota tarvittaessa hienorakenteisella kiillotusaineella ja vahaa allas (esim. autonhoitotuotteet sopivat tarkoitukseen tai esim. Clean & Shine tuote). Älä altista tuotetta hapoille, ammoniakka sisältäville viemärin puhdistusaineille, hiusten värjäysaineille ja kloriinille.

Mikäli altaan pintakerros jostain syystä naarmuuntuu tai himmenee, kiillota ja vahaa se edellä annettujen ohjeiden mukaisesti. Syvät naarmut voidaan ensin hioa varovasti hienolla vesihiomapaperilla (1500).

Tarkasta putkiliitosten pitävyys säännöllisin väliajoin vuotovahinkojen välttämiseksi.



FINNMIRROR OY
puh. (03) 51 161