



Termostaattinen suihkuhana. Lämmönsäätökahvassa on lämpötilanrajoitin, joka voidaan ohittaa nappia painamalla. Hanassa on roskasihdit ja yksisuuntaventtiilit. Rajoitettu virtaama 9 l/min. Täyttää Green Buildingin tehokkaalle vedenkäytölle asettamat vaatimukset.

- Green Building
- Termostaattinen, Green Building
- Seinäasennus
- Kromi
- Lämmönsäätökahva, Määränsäätökahva
- Termostaattinen säätöosa, Roskasiivilät, Yksisuuntaventtiilit, Keraaminen käyttöventtiili virtaamansäädölle
- Suorakytkentä yhdistäjiin, Sisäkerie

Tekniset tiedot

Virtaamatiedot





Virtaama 300 kPa (virtauksenrajoittimin) **0.13 l/s**

Tekniset ominaisuudet


Lämmin vesi **max. +80°C**
 Käyttöpaine **100 - 1000 kPa**
 Materiaali **Messinki/Muovi**

Määräykset

EN standardi **EN 1111**
 Ääniluokka **I (ISO 3822) Oras lab.**

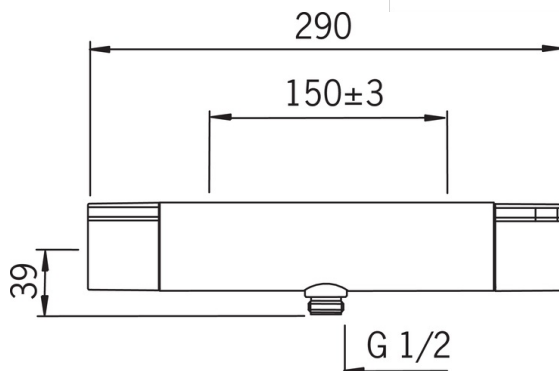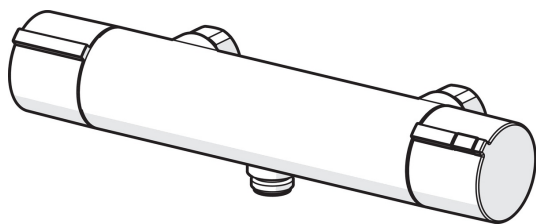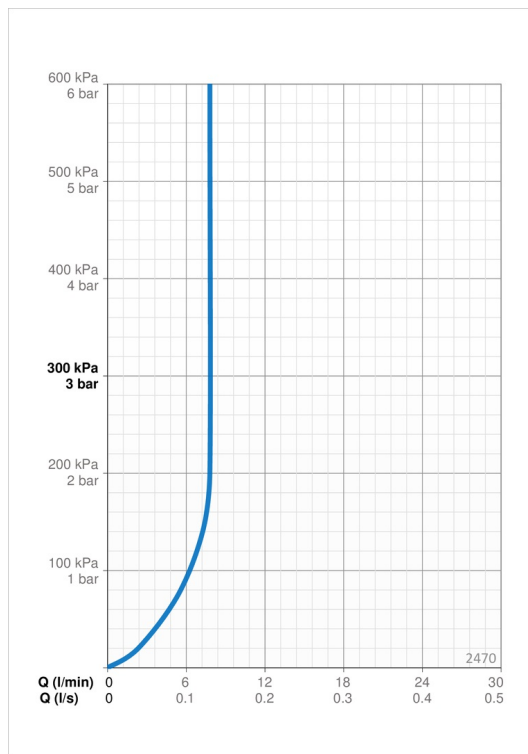

Varaosat

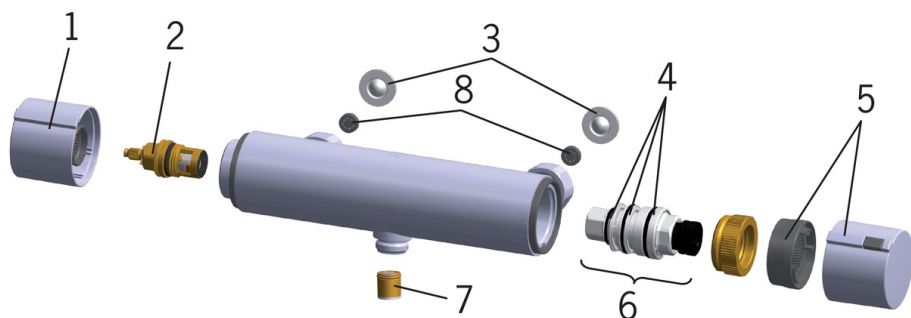

SP2470

Nimi	Koodi	LVI
01 Määränsäätökahva	159045V	6420527
02 Käyttöventtiili	109898	6421506
03 Sihttiiviste, G3/4, DN20	178375V	6422179
04 O-rengassarja	178796V	6421003
05 Lämmönsäätökahva	159048V	6420528
06 Termostaattinen säätöosa	178780V	6421004
07 Virtauksenrajoitin, 9 l/min	600978	
08 Yksisuuntaventtiili, 6 l/min, CV15-FR	600977	