

FIN Lue ohjeet kokonaisuudessaan ennen valaisimen käyttöönottoa ja tallenna ohjeet tulevaisuuden varalle. Kytke pois virtasyöttö ennen asennusta tai huoltoa.

Jos valaisimen liittäjätöitä vahingoituu, niin valaisin on romutettava.

Valaisimen MAHDOLLISET symbolit ja niiden merkitys, TARKISTA valaisimesta:

 Luokka I. Tämä valaisin on maadoitettava.

 Maadoitussyytöshoito kytetään tällä merkillä varustettuun liittimeen.

 Vaihejohto (yleensä ruskea) kytetään tällä merkillä varustettuun liittimeen (L).

 Nollajohto (yleensä sininen) kytetään tällä merkillä varustettuun liittimeen (N).

 Luokka II. Suojaeristetty, ei kytetä maadoitukseen.

 Osoittaa metriessä valaisimen vähimmäisetäisyys valaistavasta pinnasta, HUOMOI MYÖS ovet tms. jotka voivat tulla tähän etäisyyden sisälle mitä avattaessa.

 "COOL BEAM" -polttimoita EI SAA käyttää.

 Valaisin voidaan asentaa normaalista sytytystä alustalle. (Esim. puu)

 Valaisin EI SAA asentaa normaalista sytytystä alustalle. (Esim. puu)

 Rikkoontunut suojalasi on vaihdettava ehjään ennen valaisimen käytöä.

IP21 Kotelointiluokka IP 21 (tippuvedenpitävä).

IP44 Kotelointiluokka IP 44 (roiskevedenpitävä).

 Tällä symbolilla varustettuja polttimoita ON KÄYTETTÄVÄ. (Polttimossa sisäinen suoja / ei vaadi ulkoista suojalasia)

MAX: nn W Valaisimen SUURIN SALLITTU polttimon teho.

 Ainoastaan sisäkäytöön.

 EI SAA hävittää talousjätteen mukana.
Voit auttaa ympäristön suojaamisessa viemällä loppuunpalvelut tuotteet nille sopiville keräyspisteisiin.

SWE Läs igenom hela bruksanvisningen före ibruktagande av armaturen, spara anvisningarna för eventuellt framtid behov. Koppla bort strömförslin för installation eller service.

Ifall armaturens anslutningskabel skadas, måste armaturen kasseras.

Armaturen EVENTUELLA symboler och deras innebörd, KONTROLLERA från armaturen:

 Klass I. Denna armatur måste kopplas till skyddsjord.

 Skyddsjordsmätningsskablen kopplas till terminalen försedd med denna symbol.

 Fas-kabeln (vanligtvis brun) kopplas till terminalen försedd med denna symbol (L).

 Noll-kabeln (vanligtvis blå) kopplas till terminalen försedd med denna symbol (N).

 Klass II. Skyddisolärd armatur, kopplas inte till skyddsjord.

 Anger minimiväståndet i meter till ytan som belyses, OBSERVERA ÄVEN dörrar, fönster mm som kan hamna inom detta avstånd då de öppnas.

 "COOL BEAM" -brännare får INTE användas.

 Armaturen kan installeras på normalt brännbar yta (tex. trä)

 Armaturen får INTE installeras på normalt brännbar yta (tex trä)

 Ett söndrigt skyddsglas måste bytas ut till ett helt innan armaturen kan användas.

IP21 Kapslingsklass IP21 (skydd mot fallande vattendroppar)

IP44 Kapslingsklass IP44 (skydd mot överströmning med vatten)

 Brännare försedda med denna symbol MÄSTE ANVÄNDAS. (Brännaren har inbyggd skydd / externt skyddsglas krävs ej)

MAX: nn W Armaturens brännares HÖGSTA TILLÄTNNA effekt.

 Endast för inomhusbruk.

 Får INTE slängas med hushållsavfallet.

Du kan hjälpa till med bevarandet av miljön genom att förvara uttjänta produkter till en för dem avsedd insamlingsplats.

EST Loe juhend hoolikalt enne valgusti kasutuselevõttu läbi ning hoia tulevikus alles.

Kui valgusti ühenduskaabel on kahjustatud, valgusti tuleb hävitada.

Valgusti VÕIMALIKUD sümboleid ja nende tähenud, KONTROLLI valgustilt:

 Klass I. See valgusti peab olema maandatud.

 Maandusjuhe ühendatakse selle märgiga tähisatud klemmi.

 Faasijuhe (tavaliselt pruun) ühendatakse selle märgiga tähisatud klemmi (L).

 Nulljuhe (tavaliselt sinine) ühendatakse selle märgiga tähisatud klemmi (N).

 Klass II. Kaitstud, seda valgustit ei maandata.

 Näitab meetrites nõutavat minimaalset kaugust valgustatavast pinnast. TÄHELEPANU! Ka ukSED jmt, mis võivad sattuda liikudes sellisele kaugusele.

 "COOL BEAM" -pirne EI TOHI kasutada.

 Valgusti võib asetada tavapäraselt süttivale alusele (näit. puu).

 Valgusti EI TOHI asetseda tavapäraselt süttival alusel (näit. puu).

 Purunenud kaitseklaas tuleb vahetada uue vastu enne valgusti kasutamist.

IP21 Kaitseklass IP21 (niiskuskindel).

IP44 Kaitseklass IP44 (pritsmekindel).


 PEAB KASUTAMA selle sümboleiga varustatud pirne. (Valgusallikal on sisemine kaitse / ei vaja välist kaitseklasi)

MAX: nn W Valgusti SUURIM LUBATUD valgusallika võimsus.


 Ainult siseruumides kasutamiseks.

 EI OLE LUBATUD visata tavapruži hulka. Võid olla abiks keskkonnakaitsel, viies töö lõpetanud seadmest neile sobivateesse Skogumiskohtadesse.


1

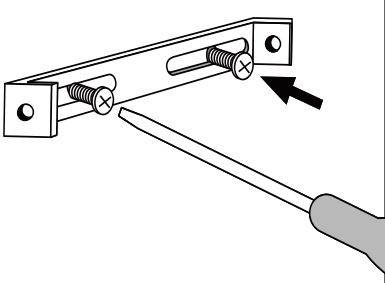

2

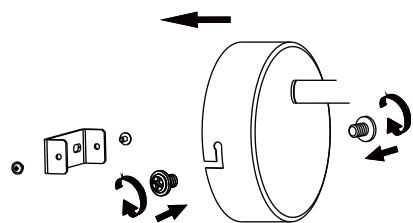

3

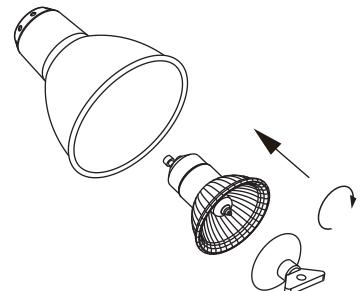

GU10 Max 35W

4

