



- Wastafelmontage
- Chroom
- Draaibare uitloop, Draaibereik beperkende optie, Profiel constructie
- CASCADE® perlator
- Eengreeps bediend, Hendel met warm-koud-aanduiding
- Temperatuurbegrenzer
- ø 40 mm keramisch binnenwerk voor debiet en temperatuur instelling
- Flexibele aansluitslangen

Technical data

Flow properties


Flow-rate at 300 kPa	0.14 l/s
Pressure loss with flow (0.2 l/s)	160 kPa




Technical properties

Hot water supply	max. +80°C
Working pressure	50 - 1000 kPa
Connection size	G3/8
Projection	133 mm
Material	brass


Regulations

EN standard	EN 817
Noise class	I (ISO 3822)

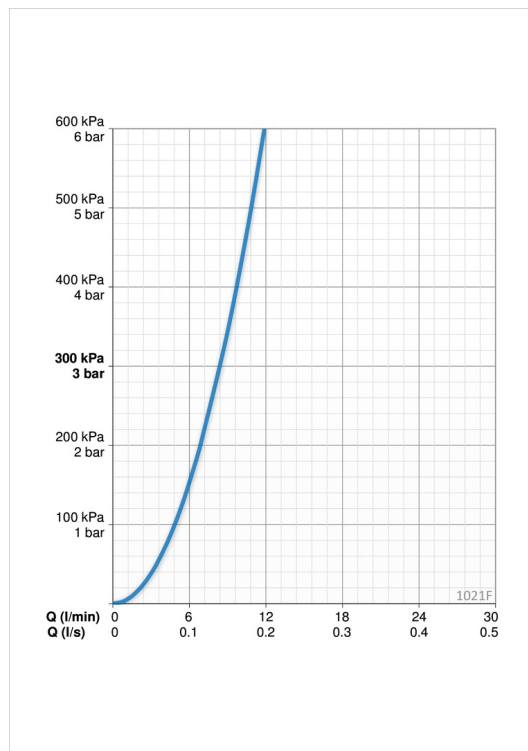

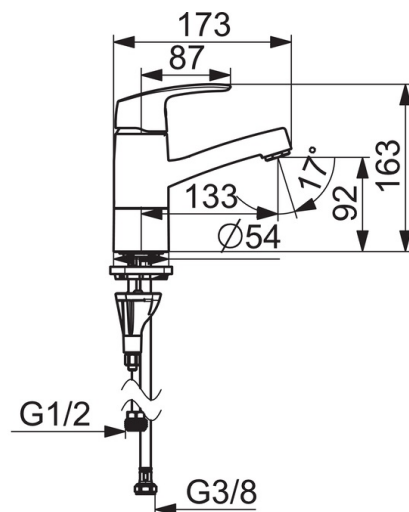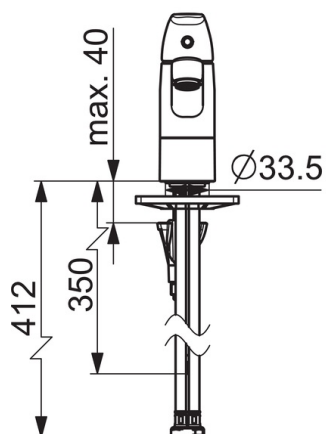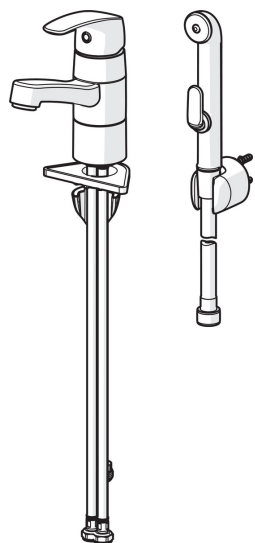


Spare parts

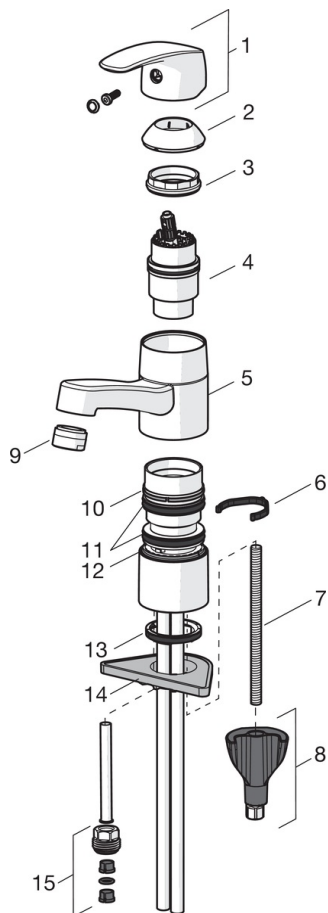

SP1021

	Name	Code
01	Hendel Chroom	602502V
02	Kap Chroom	602589V
03	Schroefring	158726
04	Binnenwerk	158890
05	Uitloop, L=132 Chroom	602520V
06	Begrenzer, 40°-80°	1002207/10
06	Begrenzer, 120°	1001406/10
07	Bevestigingsschroeven, M8x1, L=130	1000780V
08	Bevestigingsset	602610V
09	Mousseur, M24x1 STD HC A Chroom	232211
10	Glijring wit	601097/10
11	Lippendichting	158735
12	Glijring wit	159423/10
13	Wasser	1002371V
14	Verstevigingsplaat, 100x60mm	158825
15	Nippel	159684

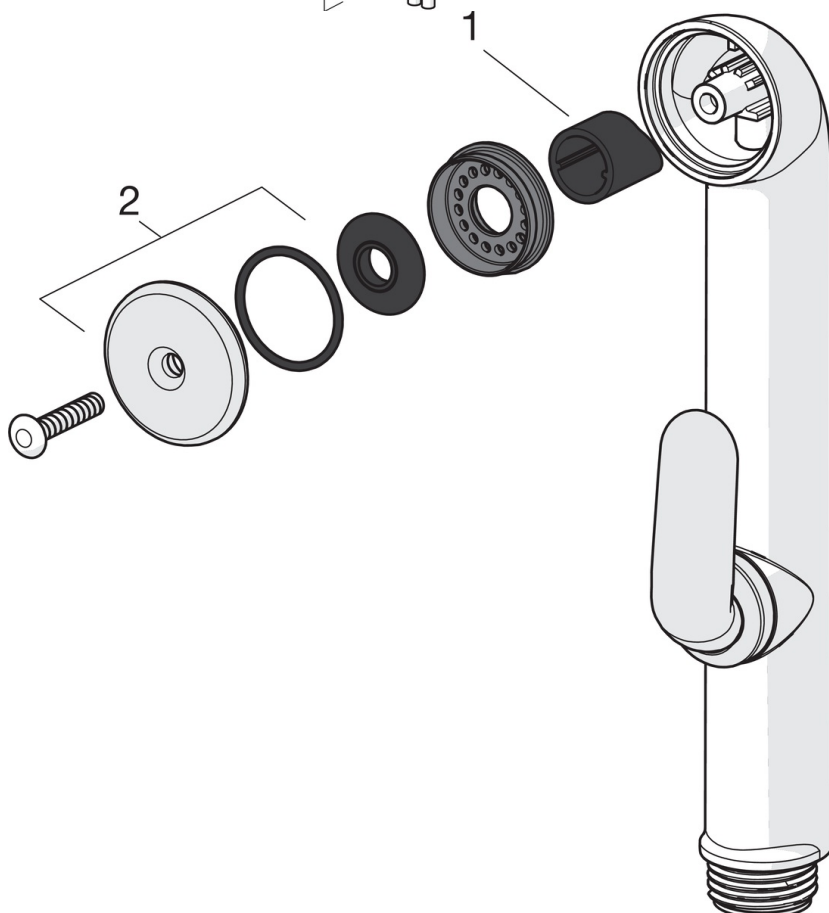

SP0035

	Name	Code
01	Sealing (10 st)	249302/10
02	Filter sproeier met omsteller	249690