

Ankkurinaulain



Käyttökohteet

Palkkikenkien, maanjäristys- ja tuulijäkisteiden, kattorakenteiden tukien ja liitoskappaleiden, pilarikenkien ja pilareiden liitoskappaleiden, palkkiankkureiden ja muiden metallitukien ja -kiinnikkeiden kiinnittäminen.


Ominaisuudet ja edut

- syöttölaitteen tunnistin tunnistaa metalliliittimien reiät – mahdollistaa naulojen erittäin tarkan kiinnittämisen
- Kevyt ja tasapainoinen
- Tyhjän laukaisun esto
- Tehokas työkalu kiinnittää naulat myös insinööripuutuotteisiin
- Upotussyvyyden säätö ilman työkaluja
- Sädettävä ripustuskoukku
- Ilmanpoiston suunnan säätö ilman työkaluja

Tekniset tiedot

Mitat (PxLxK)	350x110x359 mm
Nettopaino	2,68 kg
Laukaisutapa	Kertalaukaisu
Liitoskierteen koko	3/8" female NPT
Käyttöpaine	4,8 - 8,3 bar
Ilmankulutus (60 laukausta/min)	117,5 l/m
Käyttölämpötila	-18 - 49 °C
Äänenpaineentaso (Lpa)	90 dB
Äänentehotaso (Lwa)	103 dB
Tärinätaso	3,56 m/s ²
Makasiinin kapasiteetti	20 kappaletta
Sidonnan tyyppi 1	Muovisidottu
Sidonnan tyyppi 2	Paperisidottu
Sidontakulma	34 °

Kiinnittimien mitat

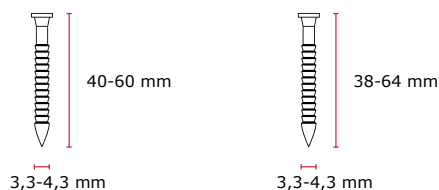

Kuvaus

MC60-34, ankkurinaulain

Tuotekoodi

6K2001N

EAN Koodi