

[PROF]

TERASSIRUUVIT

Kaikissa säälle alttiissa, tai muuten kosteisiin olosuhteisiin tulevissa kantavissa rakenteissa, tulisi käyttää ruostumattomasta teräksestä valmistettuja ruuveja. Suosittelemme myös aina painekyllästetylle puulle ruostumattomia ruuveja. Kaikki PROF terassi- ja laituriruuvit ovat valmistettu ruostumattomasta teräksestä.




HST A4 Laituriruuvit

Vaativiin olosuhteisiin, kuten laitureihin tai terasseihin lähellä merivettä

- Pehmeä ruuvi joka kestää puun liikehdintää hyvin

RST A2 Terassiruuvit

- Korroosiota kestävä ruuvi alttiiseen ympäristöön
- Pehmeä ruuvi joka kestää puun liikehdintää hyvin

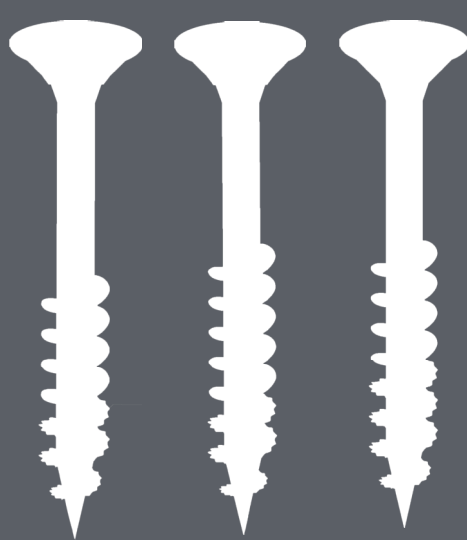

RST AISI410


Terassiruuvit

- Ruostumaton teräs, jonka päällä värillinen pinnoite
- Karkaistu, eli kova ruuvi joka on myös magneettinen


[PROF]

TERASSIRUUVIT

Varmistaaksesi kestävän liitoksen, valitse aina vähintään 2x pidempi ruuvi kuin kiinnitettävän kappaleen paksuus. Kestävimmän liitoksen saat kun ruuvin kierteettömän varren pituus on yhtä pitkä tai pidempi kuin kiinnitettävä kappale.

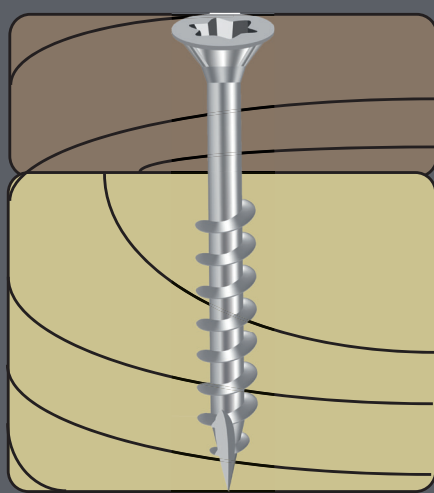

Ruuvin pituus

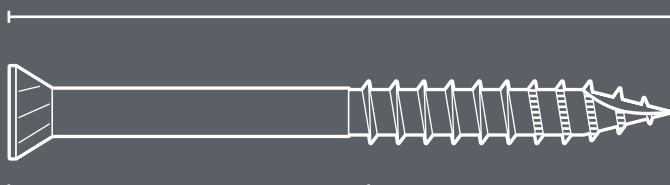

Kierteettömän varren pituus

RUUVEJA PER NELIÖMETRI (M2)

Terassilauta tulee kiinnittää runkoon kahdella ruuvilla / liitos. Ruuvimenekki neliömetriä (m2) kohden riippuu siis runkopuiden jaosta, runkopuiden välistä, terassilautojen välisestä raosta sekä terassilaudan leveydestä.

Laudan leveys	Ruuveja /m2
95 mm	40 kpl
120 mm	30 kpl
140 mm	25kpl

*laskettu 600 mm koolausvälillä ja 6 mm raolla

[PROF]

YLEISRUUVIT

Sähkösinkityt yleisruuvit ovat tarkoitettu kuiviin sisätiloihin. PROF -ruuveissa on monia käyttöä helpottavia ja nopeuttavia ominaisuuksia.

SENKKAAVA KANTA

Tekee upotusviisteen kannalle, joten kannan ympärille ei jää tikkuja ja asennuksesta tulee viimeistellyn näköinen

VAHATTU PINTA

Vähentää kitkaa ja helpottaa ruuvien kiertymistä puuhun

SAHALAITAKIERRE

Avartaa kärjen tekemää reikää ja helpottaa näin ruuvien kiertymistä puuhun

LEIKKAAVA KÄRKI

Katkoo puun syitä porautuessaan, mikä vähentää puun halkeamisen riskiä. Leikkaava kärki lähtee myös heti vetämään ruuvia puuhun – joten työnteke nopeutuu



PROF yleisruuvit ovat CE-merkittyjä standardin EN14592 mukaan, ja hyväksytty kantaviin rakenteisiin