


CELLO

Asteria 60 cm Inox



502407956
96561
CPW583

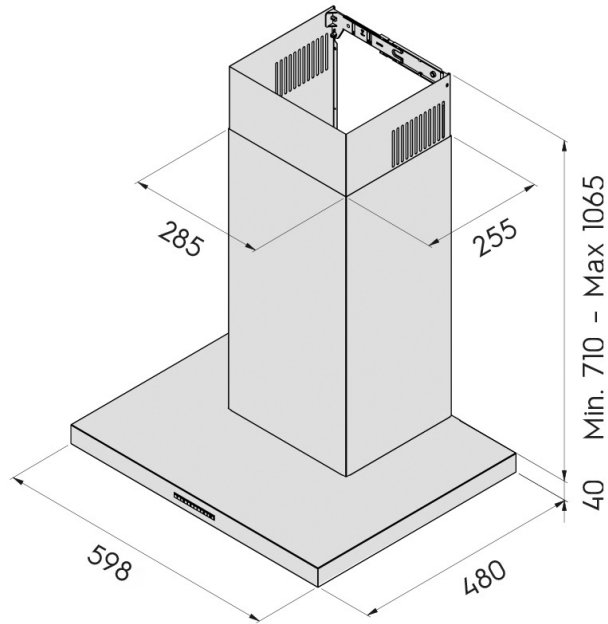

Manufactured for • Valmistuttaja • Tillverkad för •
Produsert for • Toode tud • Ražošanas pasūtītājs • Kieno
užsākymu pagaminta • Kesko Corporation Building and
technical trade, Työpajankatu 12, FI- 00580 Helsinki ©
Kesko 2022. Made in Romania.

COOKER HOOD

LIESITUULETIN

SPISKÅPA

KJØKKENVENTILATOR

ÕHUPUHAŠTI

CELLO

Asteria 60 cm Inox

- GB** Wall-mounted cooker hood with motor and telescopic protective tubes at the top of the hood. 150 mm duct connection, installation kit includes a 150/125 mm connection collar. Includes a cold protection valve as a standard feature. Colour: Inox. Width: 60 cm connected to the exhaust duct or sold as an accessory with an activated-carbon filter (cello 2009 ACF) to recycle air back into the room. Washable grease filters, 2 pcs. A modern control panel with touch controls. Features: on/off, speeds 1-2-3 and intensive 4, timer, and lights on/off. Led spot lighting 2x1 w, 3000 k. Energy class A. Suction power 286-564 m3/h, intensive. 679 m3/h. Sound level 48-63 db(A), int. 68 db(A). Input power 252 w. 90 cm connection cable, protection class 1 (schuko) plug connection.
- FI** Moottorilla varustettu seinälle asennettava liesituuletin yläosan teleskooppisuoja putkilla. Hormiliitos 150 mm, mukana liitäntäkaulus 150/125 mm. Kylmäsuojaventtiili vakiona. Väri ruostumaton teräs. Leveys 60 cm. Poistohormiin liitettävä tai lisävarusteena myytävällä aktiivihiilisuodattimella (cello 2009 ACF) varustettava, kun halutaan laite kierrättämään ilma takaisin huonetilaan. Metalliset pestävät rasvasuodattimet 2 kpl. Moderni touch control käyttöpaneeli. Toiminnot on/off, nopeudet- 1-2-3 sekä intensiiviteho 4, ajastin ja valot on/off. Led spotti valaistus 2x1w, 3000 k. Energialuokka A. Imuteho 286-564 m3/h, intensiiviteho 679 m3/h. Äänitaso 48-63 db(A), int. 68 db(A). Ottoteho 252 w. Liitäntäkaapeli 90 cm, suojausluokka 1 (schuko) mukainen pistotulppaliitäntä.
- SE** Överdel till motorförsedd väggmonterad köksfläkt med teleskopiskt skyddsrör. Rökkanalanslutning 150 mm, med anslutningskrage 150/125 mm. Kallrasskydd som standard. Färg rostfritt stål. Bredd 60 cm. För anslutning till utsugskanal eller för aktivkolfiler (cello 2009 ACF) som säljs separat, när man vill att enheten ska föra tillbaka luften till rummet. Tvättbara fettfilter 2 st. Modern touch control manöverpanel. Funktioner on/off, hastigheter 1-2-3 och int 4, timer och ljus on/off. Led spotlightbelysning 2x1w, 3000 k. Energiklass A. Sugeffekt 286-564 m3/h, int. 679 m3/h. Ljudnivå 48-63 db(A), int. 68 db(A). Ineffekt 252 w. Anslutningskabel 90 cm, stickkontakt enligt skyddsklass 1 (schuko).
- NO** Veggmontert ventilator med motor og teleskopiske vernekanaler på toppen av ventilatoren. 150 mm kanaltilkobling, monteringssett inkluderer en 150/125 mm tilkoblingsring. Inkluderer en kuldebeskyttelsesventil som standard funksjon. Farge: rustfritt stål. Bredde: 60 cm koblet til avtrekkskanalen eller solgt som tilbehør med et aktivert karbonfilter (cello 2009 ACF) for å resirkulere luft tilbake i rommet. Vaskbare fettfilter, 2 stk. Et moderne kontrollpanel med berøringskontroller. Funksjoner: på/av, hastigheter 1-2-3 og int 4, timer og lys på/av. Led punktbelysning 2x1 w, 3000 k, energiklasse A. Sugekraft 286-564 m3/h, int. 679 m3/h. Lydnivå 48-63 db(A), int. 68 db(A). Inngangseffekt 252 w. 90 cm koblingskabel, beskyttelsesklasse 1 (schuko) kontakt.
- EE** Seinale paigaldatav mootoriga varustatud õhupuhasti, ülaosa teleskooppkaitsetoruga. Lõõriühendus 150 mm, kaasas ühenduskräe 150/125 mm. Standardvarustuses külmakaitseventiil. Värvus roostevaba teras. Laius 60 cm. Saab ühendada väljatõmbelõõri või kasutada siseringlusel, kui paigaldada lisavarustusena saadaolev aktiivsoeifilter (cello 2009 ACF). Pestavad rasvafiltrid, 2 tk. Kaasaegne puutetundlik juhtpaneel. Funktsioonid sees/väljas, kiirused- 1-2-3 ning int 4, taimer ning valgustus sees/väljas. Led-kohtvalgusti 2 x 1 w, 3000 k. Energiaklass A. Tõmbevõimsus 286-564 m3/h, int. 679 m3/h. Müratase 48-63 db(A), int. 68 db(A). Tarbitav võimsus 252 w. Ühenduskaabel 90 cm, kaitseklassile 1 (schuko) vastav pistik.



Box / Laatikko /
Låda / Eske /
Kast



1-4 speed




252 W



Led 2x1w
@3000k



48-63 db(a)



286-564 m³/h

502407956
96561
CPW583

