

EAN: 6414150099953
static.oras.com/4806F-105

- Pesuallas
- Green Building
- Yksiotte, Bidetta
- Tasoasennus
- Kromi
- Kiinteä juoksuputki
- Poresuutin sisältää virtauksenrajoittimen

- Yksi käyttövipu/kahva, Kuuma/Kylmä symbolit
- Suihkupidike, Suihkuletku (1750 mm)
- Bidetta-käsisuihku
- Ø 40 mm säätöosa
- Joustavat kytkentäputket
- Sisärunko sinkinkadonkestävää messinkiä
- Ilman vipupohjajaventiiliä



Tekniset tiedot

Virtaamatiedot

Virtaama 300 kPa (virtauksenrajoittimen) **0.065 l/s**

Tekniset ominaisuudet


DN koko (normimitta) **DN15**
 Lämmin vesi **max. +70°C**
 Käyttöpaine **50 - 1000 kPa**
 Liitännäskoko **G3/8**
 Projektiio **107 mm**
 Backflow prevention (EN1717) **HC**
 Materiaali **Messinki**

Määräykset


EN standardi **EN 817**
 Ääniluokka **I (ISO 3822)**

Hyväksynnot ja Deklaraatiot

STF sertifikaatti **EUF129-21003824-TH**
 KIWA SE **1746**

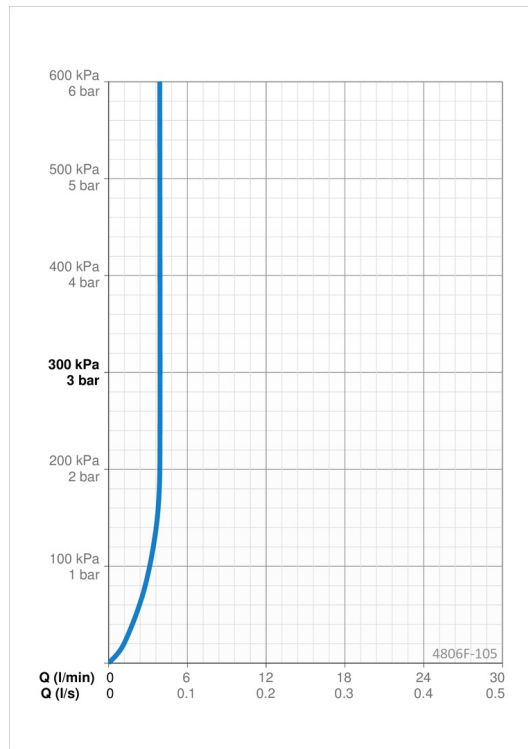

Varaosat

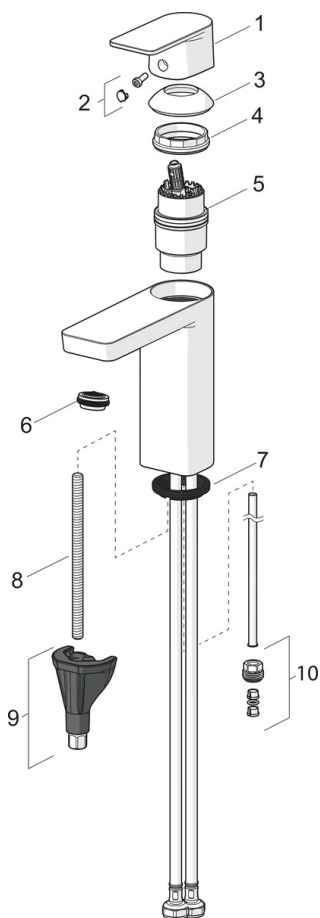

SP4806F

	Nimi	Koodi	LVI
01	Käyttövipu	1006282V	6510284
02	Merkkinasta	1002323V	6420665
03	Suojakuppi	1001740V	6420648
04	Kiristysmutteri	158726	6420331
05	Säätöosa	158890	6420301
06	Poresuutin, M24x1 HC STD PCA 1.5 gpm	1013801V	
07	Pohjatiiviste	1002371V	6420646
08	Kiinnitysruuvi, M8x1, L=130	1000780V	6420637
09	Kiinnityssarja	602610V	6420634
10	Nippa	159684	6420241