



Unica System+

Huippuluokan
työpaikkaratkaisut

se.com/fi

Life Is On

Schneider
Electric

Palkittua huippuluokan muotoilua

Entistäkin parempaa käytettävyyttä ja yhdistettävyyttä työpydällesi tyylikkällä, ergonomisilla ja helposti asennettavilla Unica System+ latausyksiköillä.



Pöytäyksiköt XS

Pienet pöytäyksiköt tarjoavat monia erilaisia lataustapoja, USB, USB A ja C sekä langaton lataus. Pöytäyksikön lukitusrengas pitää laitteen tiiviisti paikoillaan. XS pöytäyksiköitä on saatavana valkoisena ja antrasiittina.



Pöytäyksikkö S

Innovatiiviset pienet pöytäyksiköt ovat kompakteja ja helppoja asentaa - niiden avulla luot latauspaikan minne vain helposti ja nopeasti. Kumipintaisen kiinnityspuristimen ansiosta voit käyttää niitä millä tahansa pinnalla.

Pöytäyksikössä on tyylikäs Kvadrat-kangaspäällys. IF DESIGN AWARD 2020



Kiinnityspuristin on säädettävissä max 45 mm:n paksuiseen pöytälevyyn.



Kätevä kaapelin ohjaus.



Kaapelin voi niputtaa siististi pistorasian alle.

Pöytäyksiköt XS

Nimitys	Väri	Materiaali	Mitat A/B/C (mm)		Tuotenro	Snro
---------	------	------------	---------------------	---	----------	------

Pöytäyksikkö XS

Pöytäyksiköt asennetaan Ø 60 reikään pöytätasoon. Laite sisältää kiinteän 2 m liitäntäjohtoon pistokkeella sekä lukitusrenkaan pöytälevyn kiinnitystä varten. Suurin pöytälevyn paksuus 50 mm. USB latausvirta 3.1A. Pistorasia aina käden ulottuvilla.

Pöytäyksikkö XS Schuko	Valkoinen	PC	Ø 84/63		INS44000	14 580 76
	Antrasiitti	PC	Ø 84/63		INS44001	14 580 77

Pöytäyksikkö XS Schuko+USB A	Valkoinen	PC	Ø 84/63		INS44004	14 580 80
	Antrasiitti	PC	Ø 84/63		INS44005	14 580 81

Pöytäyksikkö XS USB A+C	Valkoinen	PC	Ø 84/63		INS44008	14 580 84
	Antrasiitti	PC	Ø 84/63		INS44009	14 580 85

Läpinäkyvä suojakansi

Läpinäkyvä suojakansi Pöytäyksikköön XS. Suojaa pölyä ja nesteroiskeita vastaan. Läpinäkyvyyden ansiosta virtapisteeet ovat helposti näkyvillä. Suojausluokka IP42.

Pöytäyksikkö XS kansi	Läpinäkyvä	Läpinäkyvä PC	Ø 84/7		INS44031	14 580 87
-----------------------	------------	---------------	--------	--	----------	-----------

Pöytäyksikkö XS - langaton latauslaite

Langaton latauslaite 2 m USB 3.0 liitäntäjohtolla Ø 60 mm pöytälevyn aukkoon. Se on Qi-serfioitu ja täyttää IP44 vaatimukset. Ulostulo DC 5V/2 A

Pöytäyksikkö XS	Antrasiitti	PC	Ø 84/63		INS44010	14 580 88
-----------------	-------------	----	---------	--	----------	-----------

Reikäsaaha

Reikäsaaha Ø 60 mm aukon tekemiseen Pöytäyksikkö XS:lle tai muulle läpiviennille.

Reikäsaaha	Musta	Metalli	Ø 60/114		INS44030	14 580 86
------------	-------	---------	----------	--	----------	-----------

Pöytäyksiköt S

Nimitys	Väri	Materiaali	Mitat A/B/C (mm)		Tuotenro	Snro
---------	------	------------	---------------------	---	----------	------

Pöytäyksikkö S


Pöytäyksikkö kiinnittyy jousimekanismin avulla suoraan pöydän reunaan. Asennus onnistuu ilman työkaluja, eikä pöytälevyn tarvitse tehdä reikää. Näin pistorasia on aina käden ulottuvilla. Yksikkö on helppo siirtää paikasta toiseen. Mukana toimitetaan 2 m virtajohto, ja joustava kiinnike sen paikallapitämiseen. Pistorasia: 16A/250V. USB A ja C: 5V /3,1A. Pöytälevyn enimmäispaksuus 45 mm.

Pöytäyksikkö S USB A/C	Valkoinen/Harmaa	PA6/tekstiili	140/60/110		INS44050	14 583 54
------------------------	------------------	---------------	------------	--	----------	-----------

Pöytäyksikkö S USB A/C	Antrasiitti / Harmaa	PA6/tekstiili	140/60/110		INS44051	14 583 55
------------------------	----------------------	---------------	------------	--	----------	-----------

Pöytäyksikkö L

L- pöytäyksiköissä on kaksi moduulia, pöytätason alle ja päälle asennettava.

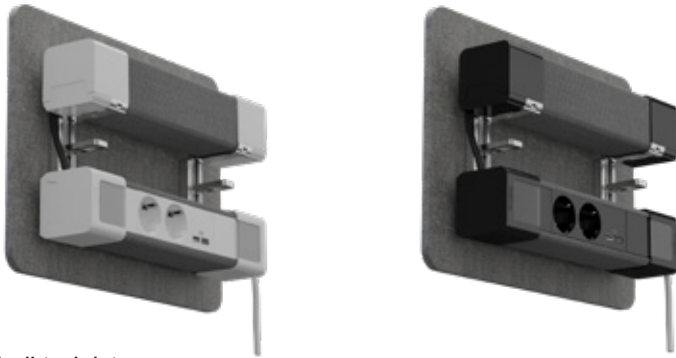

Väri vaihtoehdot

Alumiiniosat: valkoinen
Tekstiilipintaiset osat: harmaa

Alumiiniosat: antrasiitti
Tekstiilipintaiset osat: harmaa



Pöytäyksiköt L

Nimitys	Väri	Materiaali	Mitat A/B/C (mm)	Tuotenro	Snro
Pöytäyksiköt L Täydellinen työpöytäyksikkö, jossa erilliset pöydän ylä- ja alapuolelle tulevat paneelit sekä puristuskiinnitys pöydän reunaan. Sekä pöydän yläpuolinen -että alapuolinen osio sisältää 2X Schuko pistorasiaa ja USB A- ja C-typin latauspisteet. Pöydän alle saat kätevästi piiloon kiinteämmin kytkettävät pisteet, kun taas usein kytkettävät pisteet ovat helpommin käytettävissä pöydän päällä. Varustettu pikaliitännällä (Mini-Wieland) 16 A / 250 V, USB 5 V / 2,4 A. Pöytälevyn enimmäispaksuus 40mm. Valitse kytkemiseen tarvittava kaapeli sivulta 14.					
2 x DE SO + USB A/C (ylä- ja alapuolella)	Valkoinen/ Harmaa	Alumiini/ tekstiili	196/81/312	INS44400	
2 x DE SO + USB A/C (ylä- ja alapuolella)	Antrasiitti/ Harmaa	Alumiini/ tekstiili	196/81/312	INS44401	
Täydellinen työpöytäyksikkö, jossa erilliset pöydän ylä- ja alapuolelle tulevat paneelit sekä puristuskiinnitys pöydän reunaan. Pöydän yläpuolinen osio sisältää 2X Schuko pistorasiaa ja USB A- ja C-typin latauspisteet. Alapuolinen osio sisältää 2xSchuko pistorasian lisäksi varauksen Unica-RJ45 datarasialle. Pöydän alle saat kätevästi piiloon kiinteämmin kytkettävät pisteet, kun taas usein kytkettävät pisteet ovat helpommin käytettävissä pöydän päällä. Varustettu pikaliitännällä (Mini-Wieland) 16 A / 250 V, USB 5 V / 2,4 A. Pöytälevyn enimmäispaksuus 40mm. Valitse kytkemiseen tarvittava kaapeli sivulta 14.					
2 x DE SO + USB A/C (RJ alapuolella, USB A/C yläpuolella) RJ45 varaus	Valkoinen/ Harmaa	Alumiini/ tekstiili	196/81/312	INS44404	
2 x DE SO + USB A/C (RJ alapuolella, USB A/C yläpuolella) RJ45 varaus	Antrasiitti/ Harmaa	Alumiini/ tekstiili	196/81/312	INS44405	

Pöytäyksikkö L lisävarusteet

Nimitys	Väri	Materiaali	Mitat A/B/C (mm)	Tuotenro	Snro
Pöytäyksikkö L lisävarusteet Koristepaneeli, johon mahdollista kiinnittää Pöytäyksikkö L liukukiinnityksellä. Antaa viimeistellyn ulkonäön pistorasiapaneelille, silloin kun pöydän takaosa on näkyvällä paikalla.					
Koristepaneeli	Harmaa	Tekstiili	10/275/365	INS44408	14 584 66



Toiminnalliset lattiapistorasiat

Tarvitsetpa yhden pistorasian tai useita erilaisia pistorasioita, Unica System+ lattiajakelujärjestelmät tarjoavat etsimäsi ratkaisun. Laitteet on suunniteltu kestäämään kovaa käyttöä ja kulutusta. Lattiarasiat sopivat erilaisille lattiatyypeille, ulkonäkö aina huomioiden.



Lattiarasia L 6 moduulin asennuksessa.

Lattiapistorasiat XS

Pienet lattiapistorasiat on saatavana pyöreänä tai neliskulmaisena.



Helposti avattava 180-astetta avautuva teleskooppikansi vähentää saranan murtumisriskiä Harjattua ruostumatonta terästä



IP44-hyväksytyt XS-lattiapistorasiat kestävät hyvin lattian märkäpuhdistuksen.

Lattiapistorasiat



Nimitys	Väri	Materiaali	Mitat A/B/C (mm)	Tuotenro	Snro
Lattiapistorasia XS Metalliset lattiapistorasiat uppoasennukseen valettuun tai korotettuun lattiaan. Saatavissa pyöreänä ja neliön mallisena. IP44. Iskunkestävyys IK08. Kansi aukeaa 180 astetta. Asennus normaaliin asennusrasiaan esimerkiksi Valurasia XS tai Lattiarasia XS.					
Lattiapistorasia XS metalli neliö	Harmaa	Metalli	45/90/90	INS52100	14 583 28
Lattiapistorasia XS metalli pyöreä	Harmaa	Metalli	45/90/90	INS52101	14 583 29

Valu- ja lattiarasiat



Nimitys	Väri	Materiaali	Mitat A/B/C (mm)		Tuotenro	Snro
Valurasia XS						
Valurasia tiivistetyllä kannella. Toimitetaan nysillä ja säädettävällä korotusrenkaalla (0-15 mm). Nysien lukitteiden materiaali RST. Tarkoitettu betonilattioihin. Tuote koostuu 5 kpl rasiasta pussiin pakattuna.						
Valurasia XS	Harmaa	PE-HD	136/58/71		IMT36142A	14 583 30



Lattiarasia XS						
Asennusrasia korotetuille lattioille. Ilmatiivis. Tuote koostuu 5 kpl rasiasta pussiin pakattuna.						
Lattiarasia XS	Valkoinen	PP/TPE	71/47/71		IMT35032A	14 583 31

Pop-up lattiarasiat



Nimitys	Väri	Materiaali	Mitat A/B/C (mm)		Tuotenro	Snro
Pop-up lattiarasiat S nelikulmainen						
Lattiarasia asennetaan valettuun tai onttoon lattiaan. Varustettu Schuko-pistorasialla sekä versiosta riippuen Cat6 RJ45-liittimellä, tai peitelevyllä. Asennusrasia toimitetaan tuotteet mukana. Varustettu vaimennetulla pop-up-kannella. Suojausluokka IP44						
Lattiarasia S nelikulmainen Schuko IP44	Metalli	Alumiiniseos	120x120x67		INS52171	14 582 94
Lattiarasia S nelikulmainen Schuko+RJ45 IP44	Metalli	Alumiiniseos	120x120x67		INS52172	14 582 95



Pop-up lattiarasiat S pyöreä						
Lattiarasia asennetaan valettuun tai onttoon lattiaan. Varustettu Schuko-pistorasialla sekä versiosta riippuen Cat6 RJ45-liittimellä, tai peitelevyllä. Asennusrasia toimitetaan tuotteet mukana. Varustettu vaimennetulla pop-up-kannella. Suojausluokka IP20						
Lattiarasia S pyöreä Schuko IP20	Metalli	Alumiiniseos	149x149x68		INS52175	14 582 97
Lattiarasia S pyöreä Schuko+RJ45 IP20	Metalli	Alumiiniseos	149x149x68		INS52174	14 582 96

Lattiarasiat

Lattiarasiat on saatavilla 3 eri koossa M, L, ja XL, sekä kahdella eri viimeistelyllä muovi- ja metallikehyksellä ja -kannella




Lattiarasia L muovi.



Lattiarasia M metalli.



Kaikissa lattiarasioissa on kannet, jotka on varustettu avaamista helpottavalla kahvalla.

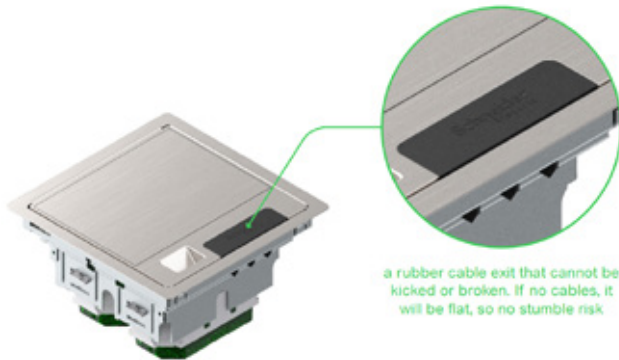

a rubber cable exit that cannot be kicked or broken. If no cables, it will be flat, so no stumble risk



Kaapelin ulostuloaukko on tukeva ja tasainen jos kaapeleita ei ole kytketty. Tämä vähentää kompastumisen riskiä.

Lattiarasiat

Nimitys	Väri	Materiaali	Mitat A/B/C (mm)	Tuotenro	Snro
Lattiarasiat muovi 					
Lattiarasiassa säädettävät kehykset eri lattiapaksuuksille, pikalukitus ja kansi kaapeliläpiviennellä. Sisältää kuormavarusteet (ja lattialaatikon L väliseinän). Kansi on helppo asentaa rasiaan. Kansi voidaan asentaa jopa 6 mm paksulla lattiamateriaalilla. Asennuskehykset napsautetaan laatikkoon. Asennuskehysten korkeutta voidaan säätää kolmessa asennossa. Kotelointiluokka IP20. 45 x 90mm kaksiosaiset Schuko-pistorasiat (NU306618/14 582 99). 1 moduuli = 45x45mm. Käytetään lattiarasioiden M, L, XL sekä modulaaristen pöytäyksiköiden kalustamiseen. Koko 45mmx45mm.					
Lattiarasia M IP20 4mod	Antrasiitti	Muovi	70/200/200	INS52120	14 583 32
Lattiarasia L IP20 6mod	Antrasiitti	Muovi	70/200/275	INS52122	14 583 34
Lattiarasia L IP20 8mod	Antrasiitti	Muovi	70/200/275	INS52124	14 583 36
Lattiarasia XL IP20 12mod	Antrasiitti	Muovi	70/224/345	INS52126	14 583 38



Lattiarasiat

Nimitys	Väri	Materiaali	Mitat A/B/C (mm)		Tuotenro	Snro
Lattiarasiat metalli						
Lattiarasiassa säädettävät kehykset eri lattiapaksuuksille, pikalukitus ja kansi kaapeliläpivienneillä. Sisältää kuormavarusteet (ja lattialaattikon L väliseinän). Kansi on helppo asentaa laattikon päälle. Kansi voidaan asentaa jopa 6 mm paksulla lattiamateriaalilla. Asennuskehykset napsautetaan laattikkoon. Asennuskehiksen korkeutta voidaan säätää kolmessa asennossa. Kotelointiluokka IP20. 45 x 90mm kaksiosaiset Schuko-pistorasiat (NU306618/14 582 99). 1 moduuli = 45x45mm.						
Lattiarasia M IP20 4mod	Harmaa	Metalli	82/200/200		INS52121	14 583 33
Lattiarasia L IP20 6mod	Harmaa	Metalli	82/200/275		INS52123	14 583 35
Lattiarasia L IP20 8mod	Harmaa	Metalli	82/200/275		INS52125	14 583 37
Lattiarasia XL IP20 12mod	Harmaa	Metalli	82/224/345		INS52127	14 583 39



Valurasiat

Nimitys	Väri	Materiaali	Mitat A/B/C (mm)		Tuotenro	Snro
Valurasiat						
Unica System+ metalliset valurasiat vähintään 100mm paksuille lattioille. Soveltuvat käytettäväksi Unica System+ M, L ja XL lattiarasioiden kanssa. Sisäkehys mahdollistaa 25mm korkeussäädön ja 2,5 asteen kierron, asetettaessa valurasioita riviin. Sisältää avattavat aukot putkisovitimille Ø 20 - 50 mm. Teippaus suojaa veden tunkeutumiselta valurasiaan.						
Valurasia M 100x228x228	Metalli	Teräslevy	100/228/228		INS52001	14 585 42
Valurasia L 100x304x228	Metalli	Teräslevy	100x304x228		INS52002	14 585 43
Valurasia XL 100x376x252	Metalli	Teräslevy	100x376x252		INS52003	14 585 44



Unica asennuskalusteet

Nimitys	Väri	Materiaali	Mitat A/B/C (mm)		Tuotenro	Snro
RJ45 peitelevyt S-one RJ45 liittimille						
Käytetään lattiarasioiden M, L, XL sekä modulaaristen pöytäyksiköiden kalustamiseen. Koko 45mmx45mm.						
US+ Etulevy Actassi 2xRJ45 suora	Valkoinen				NU942218	14 585 24
US+ Etulevy Actassi 2xRJ45 suora	Antrasiitti				NU942254	14 585 25
US+ Etulevy Actassi 2xRJ45 suora	Alumiini				NU942230	14 585 26
US+ Etulevy Actassi 2xRJ45 vino	Valkoinen				NU942418	14 585 27
US+ Etulevy Actassi 2xRJ45 vino	Antrasiitti				NU942454	14 585 28
US+ Etulevy Actassi 2xRJ45 vino	Alumiini				NU942430	14 585 29



Näin rakennat modulaarisen yksikön työpöytäasennuksiin sekä pistorasiapylväiden koostamiseen

Modulaariset yksiköt

1. Valitse yksikkö tarvitsemillasi kojeilla. Voit yhdistää eri modulaarisia yksiköitä toisiinsa.
2. Valitse yksiköiden kytkemiseen tarvittava kaapeli sivun 14 vaihtoehdoista.
3. Yksiköiden liittämiseksi toisiinsa tarvitset liittimen, vaihtoehdot sivulta 15.

Viimeistele yksiköt lisävarusteilla, sivu 16.

1. Valitse päätykappale kiinnitystavan mukaan, ruuvi- tai puristuskiinnitys.
2. Viimeistele yksiköiden väliset kiinnitykset keskikappaleella.

Kaikki modulaariset yksiköt on saatavana neljässä värissä. Valkoinen, antrasiitti, valkoinen/tekstiili ja antrasiitti/tekstiili.



Valkoinen



Antrasiitti



Valkoinen/tekstiili




Antrasiitti/tekstiili

Unica Lisäosat



Nimitys	Väri	Materiaali	Mitat A/B/C (mm)		Tuotenro	Snro
Schuko pistorasiat						
Käytetään lattiarasioiden M, L, XL sekä modulaaristen pöytäyksiköiden kalustamiseen. Koko 45mmx45mm.						
Unica 2xSchuko pistorasiat jousiliittimellä	Valkoinen	PC			NU306618	14 582 99
Unica 2xSchuko pistorasiat jousiliittimellä	Punainen	PC			NU306603	14 582 98
Unica 2xSchuko pistorasiat jousiliittimellä	Alumiini	PC			NU306630	14 583 19
Unica 3xSchuko pistorasiat jousiliittimellä	Valkoinen	PC			NU307618	14 583 21
Unica 3xSchuko pistorasiat jousiliittimellä	Punainen	PC			NU307603	14 583 20
Unica 3xSchuko pistorasiat jousiliittimellä	Alumiini	PC			NU307630	14 583 22

**Asennuskehys lattiasiaan**

Asennuskehys lattiarasioihin, sisältää kiinnitystarvikkeet. 2-moduulinen kehys sopii lattiarasioihin M ja L. 3-moduulinen sopii lattiarasiaan XL. Kaikissa asennuskehyksissä on lukitustoiminto kiinnityksen varmistamiseksi.

Lattiarasian asennuskehys 2mod	Valkoinen	PC	45/65/150	INS52150	14 583 40
Lattiarasian asennuskehys 4mod	Valkoinen	PC	45/65/230	INS52151	14 583 41
Lattiarasian asennuskehys 3mod	Valkoinen	PC	45/65/180	INS52152	14 583 42

**Asennusrasia**

Asennusrasia yhdistetään asennuskehukseen suojausluokka IP20:n muodostamiseksi. 2-moduulinen asennusrasia sopii lattiarasiaan M ja L. 4-moduulinen sopii lattiarasiaan L. 3-moduulinen sopii lattiarasiaan XL.

Asennusrasia 2 mod	Vihreä	PC	23/65/125	INS52153	14 583 43
Asennusrasia 4 mod	Vihreä	PC	23/65/205	INS52154	14 583 44
Asennusrasia 3 mod	Vihreä	PC	23/65/157	INS52155	14 583 45

**Lattiarasian peitekansi Linoleum**

Peitelevyä käytetään lattiarasioiden kannessa. Mukana tarranauha kiinnitystä varten. Jos peitelevyä käytetään metallisen lattiarasian kassa, se vaatii 9 mm paksun lisämateriaalin.

Peitekansi lattiarasiaan M	Antrasiitti	Linoleum	6/124/165	INS52156	14 583 46
Peitekansi lattiarasiaan L	Antrasiitti	Linoleum	6/124/242	INS52158	14 583 48
Peitekansi lattiarasiaan XL	Antrasiitti	Linoleum	6/147/314	INS52160	14 583 50

**Lattiarasian peitekansi Ruostumaton teräs**

Peitekansi lattiarasiaan M	Ruostumaton teräs	Ruostumaton teräs	6/124/165	INS52157	
Peitekansi lattiarasiaan L	Ruostumaton teräs	Ruostumaton teräs	6/124/242	INS52159	14 583 49
Peitekansi lattiarasiaan XL	Ruostumaton teräs	Ruostumaton teräs	6/147/314	INS52161	14 583 51

**Kaapelin ulostulo lattiarasiaan**

Kaapelin ulostulo, jota käytetään lattiarasian kannessa. Liu'utaan kanteen. Voidaan käyttää korvaamaan olemassa oleva kaapelin ulostulo.

Kaapelin ulostulo lattiarasiaan M-L	Antrasiitti	Kumi	10/32/95	INS52162	14 583 52
Kaapelin ulostulo lattiarasiaan XL	Antrasiitti	Kumi	10/32/125	INS52163	14 583 53

Modulaariset yksiköt

Nimitys	Väri	Materiaali	Mitat A/B/C (mm)		Tuotenro	Snro
---------	------	------------	---------------------	---	----------	------

Modulaariset yksiköt USB A/A

Modulaariset yksiköt työpöytäasennuksiin sekä pistorasiapylväiden koostamiseen. Kiinnitetään pylvääseen päätypalan tai välipalan avulla. Ruuvi kiinnitys pöytään päätypalan avulla. Puristuskiinnitys pöytälevyn päätypalan avulla. Yksiköiden kiinnitys toisiinsa pikaliittimillä (Mini-Wieland). Varustettu kahdella USB-A-latausyksiköllä 5V/2,1A.



US+ Mod.yks. USB/A	Valkoinen	Alumiini	64/64/128		INS44200	14 583 56
US+ Mod.yks. USB/A	Antrasiitti	Alumiini	64/64/128		INS44201	14 583 57
US+ Mod.yks. USB/A	Valkoinen/ Harmaa	Alumiini/ tekstiili	64/64/128		INS44202	14 583 58
US+ Mod.yks. USB/A	Antrasiitti/ Harmaa	Alumiini/ tekstiili	64/64/128		INS44203	14 583 59

Modulaariset yksiköt USB A/C


Modulaariset yksiköt työpöytäasennuksiin sekä pistorasiapylväiden koostamiseen. Kiinnitetään pylvääseen päätypalan tai välipalan avulla. Ruuvi kiinnitys pöytään päätypalan avulla. Puristuskiinnitys pöytälevyn päätypalan avulla. Yksiköiden kiinnitys toisiinsa pikaliittimillä (Mini-Wieland). Varustettu USB-A ja USB-C latausyksiköllä 5V/2,4A.



US+ Mod.yks. USB/A/C	Valkoinen	Alumiini	64/64/128		INS44204	14 583 60
US+ Mod.yks. USB/A/C	Antrasiitti	Alumiini	64/64/128		INS44205	14 583 61
US+ Mod.yks. USB/A/C	Valkoinen/ Harmaa	Alumiini/ tekstiili	64/64/128		INS44206	14 583 62
US+ Mod.yks. USB/A/C	Antrasiitti/ Harmaa	Alumiini/ tekstiili	64/64/128		INS44207	14 583 63

Modulaariset datayksiköt (45 x 90mm)

Modulaariset yksiköt pöytäpaneeliin, pylväisiin ja lattiapylväisiin. Kiinnitetään pylvääseen päätypalan tai välipalan avulla. Ruuvi kiinnitys pöytään päätypalan avulla. Puristuskiinnitys pöytälevyn päätypalan avulla. Yksiköiden kiinnitys toisiinsa pikaliittimillä (Mini-Wieland). Tilavaraus Unica-datayksiköille.



US+ Mod.yks. data 45x90mm	Valkoinen	Alumiini	64/64/196		INS44208	14 583 64
US+ Mod.yks. data 45x90mm	Antrasiitti	Alumiini	64/64/196		INS44209	14 583 65
US+ Mod.yks. data 45x90mm	Valkoinen/ Harmaa	Alumiini/ tekstiili	64/64/196		INS44210	14 583 66
US+ Mod.yks. data 45x90mm	Antrasiitti/ Harmaa	Alumiini/ tekstiili	64/64/196		INS44211	14 583 67

Modulaariset datayksiköt (45 x 45mm)

Modulaariset yksiköt pöytäpaneeliin, pylväisiin ja lattiapylväisiin. Kiinnitetään pylvääseen päätypalan tai välipalan avulla. Ruuvi kiinnitys pöytään päätypalan avulla. Puristuskiinnitys pöytälevyn päätypalan avulla. Yksiköiden kiinnitys toisiinsa pikaliittimillä (Mini-Wieland). Tilavaraus Unica-datayksiköille.



US+ Mod.yks. data 45x45mm	Valkoinen	Alumiini	64/64/151		INS44212	14 583 68
US+ Mod.yks. data 45x45mm	Antrasiitti	Alumiini	64/64/151		INS44213	14 583 69
US+ Mod.yks. data 45x45mm	Valkoinen/ Harmaa	Alumiini/ tekstiili	64/64/151		INS44214	14 583 70
US+ Mod.yks. data tyhjä 45x45mm	Antrasiitti/ Harmaa	Alumiini/ tekstiili	64/64/151		INS44215	14 583 71

Modulaariset yksiköt vikavirtasuojaja+johdonsuojakatkaisijalla (RCBO)

Modulaariset yksiköt pöytäpaneeliin, pylväisiin ja lattiapylväisiin. Kiinnitetään pylvääseen päätypalan tai välipalan avulla. Ruuvi kiinnitys pöytään päätypalan avulla. Puristuskiinnitys pöytälevyn päätypalan avulla. Yksiköiden kiinnitys toisiinsa pikaliittimillä (Mini-Wieland). Varustettu vikavirtakatkaisijalla (RCBO tuotenro A9D17216, 30mA C-käyrä). 16A / 250V.



US+ Mod.yks. johdons	Valkoinen	Alumiini	97/64/196		INS44216	14 583 72
US+ Mod.yks. johdons	Antrasiitti	Alumiini	97/64/196		INS44217	14 583 73
US+ Mod.yks. johdons	Valkoinen/ Harmaa	Alumiini/ tekstiili	97/64/196		INS44218	14 583 74
US+ Mod.yks. johdons	Antrasiitti/ Harmaa	Alumiini/ tekstiili	97/64/196		INS44219	14 583 75

Modulaariset yksiköt

Nimitys	Väri	Materiaali	Mitat A/B/C (mm)	Tuotenro	Snro
---------	------	------------	---------------------	----------	------

**Modulaarinen pöytäyksikkö 2 X Schuko + USB A/C**

Modulaariset yksiköt työpöytäasennuksiin sekä pistorasiapylväiden koostamiseen. Kiinnitetään pylvääseen päätypalan tai välipalan avulla. Ruuvikiinnitys pöytään päätypalan avulla. Puristuskiinnitys pöytälevyyn päätypalan avulla. Yksiköiden kiinnitys toisiinsa pikaliittimillä (Mini-Wieland). Varustettu USB-A ja USB-C latausyksiköllä 5V/2,4A. 16A / 250 V



US+ Mod.yks. 2xSchuko+USBA/C	Valkoinen	Alumiini	64/64/218	INS44220	14 583 76
US+ Mod.yks. 2xSchuko+USBA/C	Antrasiitti	Alumiini	64/64/218	INS44221	14 583 77
US+ Mod.yks. 2xSchuko+USBA/C	Valkoinen/ Harmaa	Alumiini/ tekstiili	64/64/218	INS44222	14 583 78
US+ Mod.yks. 2xSch+USBA/C	Antrasiitti/ Harmaa	Alumiini/ tekstiili	64/64/218	INS44223	14 583 79

Modulaarinen pöytäyksikkö 4 X Schuko + USB A/C

Modulaariset yksiköt työpöytäasennuksiin sekä pistorasiapylväiden koostamiseen. Kiinnitetään pylvääseen päätypalan tai välipalan avulla. Ruuvikiinnitys pöytään päätypalan avulla. Puristuskiinnitys pöytälevyyn päätypalan avulla. Yksiköiden kiinnitys toisiinsa pikaliittimillä (Mini-Wieland). Varustettu USB-A ja USB-C latausyksiköllä 5V/2,4A. 16A / 250 V



US+ Mod.yks. 4xSchuko+USBA/C	Valkoinen	Alumiini	64/64/308	INS44232	14 583 80
US+ Mod.yks. 4xSchuko+USBA/C	Antrasiitti	Alumiini	64/64/308	INS44233	14 583 81
US+ Mod.yks. 4xSchuko+USBA/C	Valkoinen/ Harmaa	Alumiini/ tekstiili	64/64/308	INS44234	14 583 82
US+ Mod.yks. 4xSchuko+USBA/C	Antrasiitti/ Harmaa	Alumiini/ tekstiili	64/64/308	INS44235	14 583 83

Modulaarinen pöytäyksikkö 2 x Schuko + 2 x Schuko UPS + USB A/C

Modulaariset yksiköt työpöytäasennuksiin sekä pistorasiapylväiden koostamiseen. Kiinnitetään pylvääseen päätypalan tai välipalan avulla. Ruuvikiinnitys pöytään päätypalan avulla. Puristuskiinnitys pöytälevyyn päätypalan avulla. Yksiköiden kiinnitys toisiinsa pikaliittimillä (Mini-Wieland). Varustettu USB-A ja USB-C latausyksiköllä 5V/2,4A. 16A / 250 V.



US+ Mod.yks. 2V/2P Schuko+USBA/C	Valkoinen	Alumiini	64/64/308	INS44244	14 583 84
US+ Mod.yks. 2V/2P Schuko+USBA/C	Antrasiitti	Alumiini	64/64/308	INS44245	14 583 85
US+ Mod.yks. 2V/2P Schuko+USBA/C	Valkoinen/ Harmaa	Alumiini/ tekstiili	64/64/308	INS44246	14 583 86
US+ Mod.yks. 2V/2P Schuko+USBA/C	Antrasiitti/ Harmaa	Alumiini/ tekstiili	64/64/308	INS44247	14 583 87

Modulaarinen pöytäyksikkö 4 x Schuko + USB A/C + datavaraus

Modulaariset yksiköt työpöytäasennuksiin sekä pistorasiapylväiden koostamiseen. Kiinnitetään pylvääseen päätypalan tai välipalan avulla. Ruuvikiinnitys pöytään päätypalan avulla. Puristuskiinnitys pöytälevyyn päätypalan avulla. Yksiköiden kiinnitys toisiinsa pikaliittimillä (Mini-Wieland). Tilavaraus Unica-datayksiköille. Varustettu USB-A ja USB-C latausyksiköllä 5V/2,4A. 16A / 250 V.



US+ Mod.yks. 4xSchuko+USBA/C+data	Valkoinen	Alumiini	64/64/421	INS44256	14 583 88
US+ Mod.yks. 4xSchuko+USBA/C+data	Antrasiitti	Alumiini	64/64/421	INS44257	14 583 89
US+ Mod.yks. 4xSchuko+USBA/C+data	Valkoinen/ Harmaa	Alumiini/ tekstiili	64/64/421	INS44258	14 583 90
US+ Mod.yks. 4xSchuko+USBA/C+data	Antrasiitti/ Harmaa	Alumiini/ tekstiili	64/64/421	INS44259	14 583 91

Modulaariset yksiköt



Nimitys	Väri	Materiaali	Mitat A/B/C (mm)	Tuotenro	Snro
Modulaarisen pöytäyksikkö 2 x Schuko + 2 x Schuko UPS + USB A/C + datavaraus					
Modulaariset yksiköt työpöytäasennuksiin sekä pistorasiapylväiden koostamiseen. Kiinnitetään pylvääseen päätypalan tai välipalan avulla. Ruuvikiinnitys pöytään päätypalan avulla. Puristuskiinnitys pöytälevyyn päätypalan avulla. Yksiköiden kiinnitys toisiinsa pikaliittimillä (Mini-Wieland). Tilavaraus Unica-datayksiköille. Varustettu USB-A ja USB-C latausyksiköllä 5V/2,4A. 16A / 250 V.					
US+ Mod.yks. Schuko 2v/2p+USBA/C+data	Valkoinen	Alumiini	64/64/421	INS44268	14 583 92
US+ Mod.yks. Schuko 2v/2p+USBA/C+data	Antrasiitti	Alumiini	64/64/421	INS44269	14 583 93
US+ Mod.yks. Schuko 2v/2p+USBA/C+data	Valkoinen/ Harmaa	Alumiini/ tekstiili	64/64/421	INS44270	14 583 94
US+ Mod.yks. Schuko 2v/2p+USBA/C+data	Antrasiitti/ Harmaa	Alumiini/ tekstiili	64/64/421	INS44271	14 583 95
Modulaarinen langaton latausyksikkö					
Puristuskiinnitys pöytään päätypalan avulla. Ruuvikiinnitys pöytään päätypalojen ja keskipalan avulla. Laite sisältää Qi-sertifioitua langattoman latauslaitteen, jossa latauksen LED-merkkivalo. Yksiköiden kiinnitys toisiinsa pikaliittimillä (Mini-Wieland). Latausteho 10W.					
Mod. Yks. langaton lataus	Antrasiitti/ Harmaa	Alumiini/ tekstiili	149/99/128	INS44324	14 583 96

Kuvan kokoonpano sisältää seuraavat osat:

Modulaarisen pöytäyksikkö 2 x Schuko + 2 x Schuko UPS + USB A/C + datavaraus

Snro:14 583 85

+

Modulaarinen langaton latausyksikkö

Snro:14 583 96

+

Keskikappale Snro:

14 583 98

+

Päätäkappale

Snro: 14 584 39

+

Kaapecti 3 m, suoralla pikaliittimellä

Snro: 14 584 46




Kaapelit

Nimitys	Väri	Materiaali	Mitat A/B/C (mm)		Tuotenro	Snro
Kaapelit suoralla pikaliittimellä						
Kaapelit modulaaristen yksiköiden kiinnittämiseen. Toisessa päässä suora pikaliitin (Mini-Wieland), toisessa päässä kulma-Schukopistoke. 3 x 1.5 mm ² , Ø 8.3 mm, 250 V, 16 A.						
US+ Kaapeli 3 m - 1,5 mm ² suora	Valkoinen	HF	55/38/3000		INS44288	14 584 46
US+ Kaapeli 6 m - 1,5 mm ² suora	Valkoinen	HF	55/38/6000		INS44289	14 584 47
US+ Kaapeli 10 m - 1,5 mm ² suora	Valkoinen	HF	55/38/10000		INS44290	14 584 48
Kaapelit modulaaristen yksiköiden kiinnittämiseen. Toisessa päässä suora pikaliitin (Mini-Wieland), toisessa päässä kulma-Schukopistoke. 3 x 2.5 mm ² , Ø 10.3 mm, 250 V, 16 A.						
US+ Kaapeli 3 m - 2.5 mm ² suora	Valkoinen	HF	55/38/3000		INS44291	14 584 49
US+ Kaapeli 6 m - 2.5 mm ² suora	Valkoinen	HF	55/38/6000		INS44292	14 584 50
US+ Kaapeli 10 m - 2.5 mm ² suora	Valkoinen	HF	55/38/10000		INS44293	14 584 51
Kaapelit kulmapikaliittimellä						
Kaapelit modulaaristen yksiköiden kiinnittämiseen. Toisessa päässä kulmapikaliitin (Mini-Wieland), toisessa päässä kulma-Schukopistoke. 3 x 1.5 mm ² , Ø 8.3 mm, 250 V, 16 A.						
US+ Kaapeli 3 m - 1,5 mm ² kulma	Valkoinen	HF	55/38/3000		INS44294	14 584 52
US+ Kaapeli 6 m - 1,5 mm ² kulma	Valkoinen	HF	55/38/6000		INS44295	14 584 53
US+ Kaapeli 10 m - 1,5 mm ² kulma	Valkoinen	HF	55/38/10000		INS44296	14 584 54
Kaapelit modulaaristen yksiköiden kiinnittämiseen. Toisessa päässä kulmapikaliitin (Mini-Wieland), toisessa päässä kulma-Schukopistoke. 3 x 2.5 mm ² , Ø 10.3 mm, 250 V, 16 A.						
US+ Kaapeli 3 m - 2.5 mm ² kulma	Valkoinen	HF	55/38/3000		INS44297	14 584 49
US+ Kaapeli 6 m - 2.5 mm ² kulma	Valkoinen	HF	55/38/6000		INS44298	14 584 56
US+ Kaapeli 10 m - 2.5 mm ² kulma	Valkoinen	HF	55/38/10000		INS44299	14 584 57

Liittimet

Nimitys	Väri	Materiaali	Mitat A/B/C (mm)		Tuotenro	Snro
Liittimet 3-napaiset						
Liitin (Mini-Wieland) modulaaristen yksiköiden kytkentään. Toimitetaan ruuviliittimillä ja vedonpoistolla. Sopii yksilanka- ja monilankajohtimille 1,5mm ² -2,5mm ² . Kaapelin enimmäishalkaisija 9mm.						
US+ 5xminiitiin uros suora	Valkoinen	PA	15/24/54		INS44303	14 584 58
US+ 5xminiitiin uros kulma	Valkoinen	PA/PC	32/24/35		INS44304	14 584 59
US+ 5xminiitiin naaras suora	Valkoinen	PA	15/24/54		INS44305	14 584 60
US+ 5xminiil naaras kul	Valkoinen	PA/PC	32/24/35		INS44306	14 584 61





Pöytäyksikkö M lisävarusteet

Nimitys	Väri	Materiaali	Mitat A/B/C (mm)	Tuotenro	Snro
---------	------	------------	---------------------	----------	------



Päätykappale pöytäasokiinnitykseen

Päätykappale pöytäyksiköiden ruuvikiinnitystä varten. Koostuu kahdesta osasta. Alempi osa kiinnittyy pikakiinnityksellä pöytäyksikköön ja ruuveilla pöytälevyyn. Ylempi osa on pikakiinnitteinen peiteosa. Mukana kaapeliläpiviennit, jota kaapeli voidaan tarvittaessa viedä läpi laitteen päädyistä suoran liittimen avulla.

US+ Päätykappale	Valkoinen	ABS	65/55/66	INS44282	14 583 99
US+ Päätykappale	Antrasiitti	ABS	65/55/66	INS44283	14 584 39



Keskikappale

Kappale koostuu kahdesta osasta päätykappaleiden tapaan. Käytetään kahden yksikön välissä.

US+ Liitoskappale mod.yks.	Valkoinen	ABS	67/27/67	INS44280	14 583 97
US+ Liitoskappale mod.yks.	Antrasiitti	ABS	67/27/67	INS44281	14 583 98



Päätykappale puristuskiinnitykseen

Alempi osa kiinnitetään puristuskiinnityksellä pöytälevyn reunaan, ylempi osa toimii peitekappaleena. Mukana kaapeliläpiviennit, jota kaapeli voidaan tarvittaessa viedä läpi laitteen päädyistä suoran liittimen avulla.

US+ Päätykiinnike mod.yks.	Valkoinen	Metal/ABS	196/55/81	INS44284	14 584 42
US+ Päätykiinnike mod.yks.	Antrasiitti	Metal/ABS	196/55/81	INS44285	14 584 43



Keskikappale pöytäkiinnitykseen

Kappale koostuu kahdesta osasta päätykappaleiden tapaan. Käytetään kahden yksikön välissä. Kiinnitetään puristuskiinnityksellä pöydän reunaan.

US+ Välikiinnike mod.yks.	Valkoinen	Metal/ABS	196/27/81	INS44286	14 584 44
US+ Välikiinnike mod.yks.	Antrasiitti	Metal/ABS	196/27/81	INS44287	14 584 45



Puhelinpidike

Puhelinpidike pöytäyksikkö M ja L varten. Pikakiinnitteinen päätykappaleisiin.

US+ Puhelinpidike pöytäyks	Transparent	PC	113/75/81	INS44077	14 585 18
----------------------------	-------------	----	-----------	----------	-----------



Toimistosarja

Pientavaroiden järjestelijä pöytäyksiköille M ja L. Pikakiinnitteinen päätykappaleisiin.

US+ Toimistosarja pöytäyks	Transparent	PC	24/120/120	INS44078	14 585 19
----------------------------	-------------	----	------------	----------	-----------



Joustavuutta, joka vapauttaa

Sirrettävät, muokattavat ja erilaisilla toiminnoilla ja lisävarusteilla varustetut Unica System + pistorasia- ja lattiapylväät sopivat nykyaikaiseen toimistosisustukseen.




Unica System+ pistorasiapylväät

Modulaariset ja muokattavat Unica System+ pylväät soveltuvat erinomaisesti tiloihin, joissa sähkökaapelointi on katossa.



Unica System+ lattiapylväät

Modulaariset Unica System+ lattiapylväät soveltuvat erinomaisesti tiloihin, joissa sähkökaapelointi on lattiassa. Pylväät voidaan varustaa pienellä pöytätasolla tai kahvalla, ja niitä on saatavilla valkoisena tai antrasiittina.

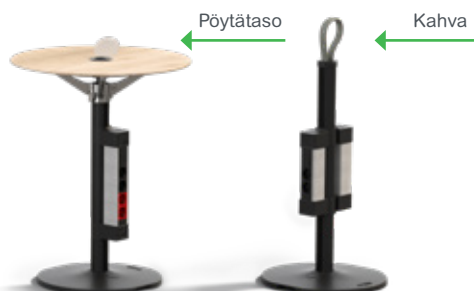

Vapaasti seisovat ja siirrettävät pistorasiapylväät

Nimitys	Väri	Materiaali	Mitat A/B/C (mm)		Tuotenro	Snro
1-puoliset pylväät						
Vapaasti seisova ja siirrettävä yksipuolinen pylväs. 4 x schuko-pistorasia, USB-tyypin A- ja C-liitäntä, 2 x Cat 6 UTP (Actassi) valmiiksi kytkettynä. Sisältää päätykappaleen itsesulkeutuvalla kaapelikeräimellä ja asennusohjeet. Itsesulkeutuvan kaapelikeräimen pituus 2,0 m, toiminta-säde 1,5 m katon liitäntäpisteestä. Maadoitettu. Jalka (14 585 16/14 585 17) tilataan erikseen. Ulkoiset kaapelit: yksi suojaamaton 3 x 1,5 mm ² kaapeli maadoitettulla pistokkeella, kokonaispituus 6,0 m ja kaksi Cat 6 UTP (Actassi) -datakaapelia RJ45-pistoke, kokonaispituus 10 m. 16 A / 250 V, USB 5 V / 2,4 A.						
Pylväs 2.15m-4 x Schuko+USBA/C+2xCat6UTP	Valkoinen	Alumiini	2150+2000/210/70		INS45100	14 584 67
Pylväs 2.15m-4 x Schuko+USBA/C+2xCat6UTP	Antrasiitti / harmaa	Alumiini / tekstiili	2150+2000/210/70		INS45101	14 584 68
Vapaasti seisova ja siirrettävä 1-puolinen pylväs. 4 x schuko-pistorasia, USB-tyypin A- ja C-liitin, 2 x Cat. 6A S/FTP (Actassi) valmiiksi kytkettynä. Sisältää päätykappaleen itsesulkeutuvalla kaapelikeräimellä ja asennusohjeet. Itsesulkeutuvan kaapelikeräimen pituus 2,0 m, toiminta-säde 1,5 m katon liitäntäpisteestä. Maadoitettu. Jalka (14 585 16/14 585 17) tilataan erikseen. Ulkoiset kaapelit: yksi suojaamaton 3 x 1,5 mm ² kaapeli maadoitettulla liittimellä, kokonaispituus 6,0 m ja kaksi Cat. 6A S/FTP (Actassi) -datakaapelit RJ45-pistokkeella, kokonaispituus 10 m. 16 A / 250 V, USB 5 V / 2,4 A.						
Pylväs 2.15m-4 x Schuko+USBA/C+2xCat6ASTP	Valkoinen	Alumiini	2150+2000/210/70		INS45102	14 584 69
Pylväs 2.15m-4 x Schuko+USBA/C+2xCat6ASTP	Antrasiitti / harmaa	Alumiini / tekstiili	2150+2000/210/70		INS45103	14 584 70
2-puoliset pylväät						
Vapaasti seisova ja siirrettävä 2-puolinen pylväs. 4 x schuko-pistorasia, USB-tyypin A- ja C-liitin, 2 x Cat. 6A UTP (Actassi) valmiiksi kytkettynä. Sisältää päätykappaleen itsesulkeutuvalla kaapelikeräimellä ja asennusohjeet. Itsesulkeutuvan kaapelikeräimen pituus 2,0 m, toiminta-säde 1,5 m katon liitäntäpisteestä. Maadoitettu. Jalka (14 585 16/14 585 17) tilataan erikseen. Ulkoiset kaapelit: kaksi suojaamatonta 3x1,5 mm ² kaapelia maadoitettulla liittimellä, kokonaispituus 6,0 m ja kaksi Cat. 6A UTP (Actassi) -datakaapelit RJ45-pistokkeella, kokonaispituus 10 m. 16 A / 250 V, USB 5 V / 2,4 A.						
Pylväs 2.15m-4 x Schuko+USBA/C+2xCat6UTP	Valkoinen	Alumiini	2150+2000/280/70		INS45104	14 584 71
Pylväs 2.15m-4 x Schuko+USBA/C+2xCat6UTP	Antrasiitti / harmaa	Alumiini / tekstiili	2150+2000/280/70		INS45105	14 584 72
Vapaasti seisova ja siirrettävä 2-puolinen pylväs. 4 x schuko-pistorasia, USB-tyypin A- ja C-liitin, 2 x Cat. 6A S/FTP (Actassi) valmiiksi kytkettynä. Sisältää päätykappaleen itsesulkeutuvalla kaapelikeräimellä ja asennusohjeet. Itsesulkeutuvan kaapelikeräimen pituus 2,0 m, toiminta-säde 1,5 m katon liitäntäpisteestä. Maadoitettu. Jalka (14 585 16/14 585 17) tilataan erikseen. Ulkoiset kaapelit: kaksi suojaamatonta 3x1,5 mm ² kaapelia maadoitettulla liittimellä, kokonaispituus 6,0 m ja kaksi Cat. 6A S/FTP (Actassi) -datakaapelit RJ45-pistokkeella, kokonaispituus 10 m. 16 A / 250 V, USB 5 V / 2,4 A.						
Pylväs 2.15m-4 x Schuko+USBA/C+2xCat6ASTP	Valkoinen	Alumiini	2150+2000/280/70		INS45106	14 584 73
Pylväs 2.15m-4 x Schuko+USBA/C+2xCat6ASTP	Antrasiitti / harmaa	Alumiini / tekstiili	2150+2000/280/70		INS45107	14 584 74

Valkoiset pylväät on varustettu valkoisilla moduuleilla ja antarsiitin väriset pylväät antrasiitti/harmaa kangas moduuleilla. Tilauksesta on saatavana myös muita versioita.




1-puolinen
pylväs.

2-puolinen
pylväs.

Lattiapylväät

Nimitys	Väri	Materiaali	Mitat A/B/C (mm)		Tuotenro	Snro
1-puoliset pylväät						
Vapaasti seisova ja siirrettävä 1-puolinen pylväs. 4 x schuko-pistorasia, 1kpl USB-tyypin A- ja C-liitäntä, 2 x Cat. 6 UTP (Actassi) valmiiksi kytkettynä. Sisältää päätykappaleen ja asennusohjeet. Maadoitettu. Jalka kuuluu toimitussisältöön. Ulkoiset kaapelit: yksi suojaamaton 3 x 1,5 mm ² kaapeli maadoitetulla liittimellä, kokonaispituus 6,0 m ja kaksi Cat. 6 UTP (Actassi) -datakaapelit RJ45-pistokkeella, kokonaispituus 10 m.						
Pylväs 0.75m-4 x Schuko+USBA/C+2xCat6UTP	Valkoinen	Alumiini	680/135/70		INS45108	14 584 75
Vapaasti seisova ja siirrettävä 1-puolinen pylväs. 4 x schuko-pistorasia, 1kpl USB-tyypin A- ja C-liitäntä, 2 x Cat. 6A S/FTP (Actassi) valmiiksi kytkettynä. Sisältää päätykappaleen ja asennusohjeet. Maadoitettu. Jalka kuuluu toimitussisältöön. Ulkoiset kaapelit: yksi suojaamaton 3 x 1,5 mm ² kaapeli maadoitetulla liittimellä, kokonaispituus 6,0 m ja kaksi Cat. 6A S/FTP (Actassi) -datakaapelit RJ45-pistokkeella, kokonaispituus 10 m.						
Pylväs 0.75m-4 x Schuko+USBA/C+2xCat6ASTP	Valkoinen	Alumiini	680/135/70		INS45109	14 584 76
1-puolinen pylväs pöytätasolla						
Vapaasti seisova ja siirrettävä 1-puolinen pylväs pöytälevyllä. 2 x schuko-pistorasia, 1kpl USB-tyypin A- ja C-liitäntä. Korkeus 0,75 m, halkaisija Ø 60 mm ja pöytäyksikkö XS jossa 1 x schuko pistorasia ja USB A liitäntä. Sisältää päätykappaleen ja asennusohjeet. Maadoitettu. Jalka kuuluu toimitussisältöön. Ulkoiset kaapelit: yksi suojaamaton 3 x 1,5 mm ² kaapeli maadoitetulla liittimellä, kokonaispituus 6,0 m.						
Pylväs 0.75m-2 x Schuko+USBA/C+pöytälevy	Valkoinen	Alumiini	750/600/70		INS45110	14 584 77
Vapaasti seisova ja siirrettävä 1-puolinen pylväs pöytälevyllä. 2 x schuko-pistorasia, 1kpl USB-tyypin A- ja C-liitäntä. Korkeus 1,1 m, halkaisija Ø 60 mm ja pöytäyksikkö XS jossa 1 x schuko pistorasia ja USB A liitäntä. Sisältää päätykappaleen ja asennusohjeet. Maadoitettu. Jalka kuuluu toimitussisältöön. Ulkoiset kaapelit: yksi suojaamaton 3 x 1,5 mm ² kaapeli maadoitetulla liittimellä, kokonaispituus 6,0 m.						
Pylväs 1.1m-2 x Schuko+USBA/C+pöytälevy	Valkoinen	Alumiini	1100/600/70		INS45111	14 584 78

Pylväiden toiminnallisuutta voidaan edelleen parantaa erilaisilla lisävarusteilla

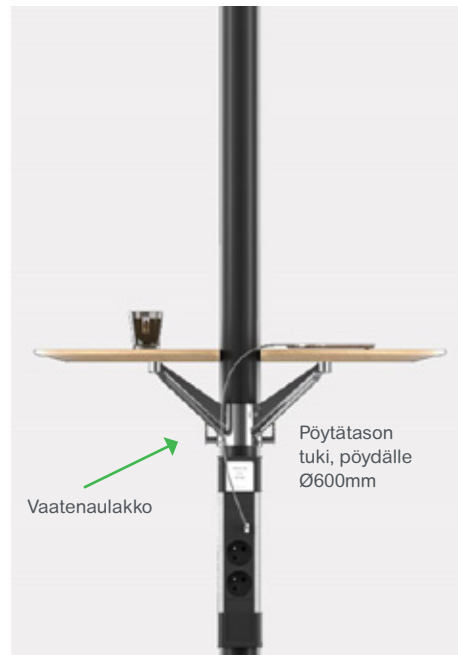

Pylväsprofiili



Nimitys	Väri	Materiaali	Mitat A/B/C (mm)		Tuotenro	Snro
Pylväsprofiili						
Pylväsprofiili, joka sisältää kaksi pehmeää kaapeliläpivientiosastointia. Mahdollistavat nopean kaapelivaraston profiiliin sisällä. Kaapelitila kussakin osastossa 670 mm ² . Voidaan käyttää sekä yksi- että kaksipuolisen pylvääseen. Pylväsprofiili on yhteensopiva modulaaristen yksiköiden ja pylväiden lisävarusteiden kanssa (jalka, päätyosat jne.)						
US+ Profiili pylväs 1,9m	Valkoinen	Alumiini	1900/60/60		INS45000	14 584 79
US+ Profiili pylväs 2,2m	Valkoinen	Alumiini	2200/60/60		INS45001	14 584 80
US+ Profiili pylväs 1,9m	Antrasiitti	Alumiini	1900/60/60		INS45005	14 584 83
US+ Profiili pylväs 2,2m	Antrasiitti	Alumiini	2200/60/60		INS45006	14 584 84

Pylväs lisävarusteet



Nimitys	Väri	Materiaali	Mitat A/B/C (mm)		Tuotenro	Snro
Päätykappale pylväskiinnitykseen						
Koostuu kahdesta osasta: kiinnikeestä ja peitekappaleesta. Kiinnike asennetaan pylvääseen, kiinnitetään modulaarinen yksikkö, ja tämän jälkeen kiinnitetään ruuvi. Lopuksi peitelevy asennetaan paikoilleen. Päätykappaleet tarvitaan sekä yksikön ylä- että alapuolelle.						
US+ Päätykappale mod pylv	Valkoinen	PC/ABS	58/67/112		INS44307	14 584 87
US+ Päätykappale mod pylv	Antrasiitti	PC/ABS	58/67/112		INS44308	14 584 88



Päätykappale pylväskiinnitykseen 2-puoleiselle pylväälle						
Koostuu kolmes osasta: kiinnikeestä ja kahdesta peitekappaleesta. Kiinnike asennetaan pylvääseen, kiinnitetään modulaarinen yksikkö, ja tämän jälkeen kiinnitetään ruuvi. Lopuksi peitekappaleet asennetaan paikalleen. Päätykappaleet tarvitaan sekä yksikön ylä- että alapuolelle.						
US+ Päätykap mod dual pylv	Valkoinen	PC/ABS	58/67/207		INS44309	14 584 89
US+ Päätykap mod dual pylv	Antrasiitti	PC/ABS	58/67/207		INS44310	14 584 90



Keskikiinnike pylväisiin						
pylväskiinnitykseen kahden modulaarisen yksikön välissä. Koostuu kiinnikeosasta ja peiteosasta. Kiinnitystapa yhteneväinen päätykiinnikkeiden kanssa.						
US+ Välikappale mod pylv	Valkoinen	PC/ABS	28/67/112		INS44311	14 584 91
US+ Välikappale mod pylv	Antrasiitti	PC/ABS	28/67/112		INS44312	14 584 92



Kattoläpivienti						
Tällä johdat Ø 40 mm kaapelikeräimen kattolevyyn läpi. Asennetaan 80mm aukkkoon, mukana olevan mekanismin avulla. Sisältää nippusiteen kaapelikeräimen kiinnitystä varten.						
US+ Kattoläpivienti	Valkoinen	ABS	75/125/125		INS45010	14 584 93



Päätykappale						
Pistorasiapylvään päätykappale käytettäväksi pylvään yläpäässä. Sisältää kiinnitysruuvit pylväsprofiilikkiinnitykseen. Kytentäpisteen ja katon enimmäisetäisyys 1,5m.						
US+ Päätykappale pylv	Valkoinen	PC	273/66/204		INS45011	14 584 94
US+ Päätykappale pylv	Antrasiitti	PC	273/66/204		INS45022	14 584 95

Pylväät lisävarusteet

Nimitys	Väri	Materiaali	Mitat A/B/C (mm)		Tuotenro	Snro
Pöytälevy pylvääseen						
Pylvääseen asennettava pöytälevy. Materiaali: Tammi, halkaisija Ø 600 mm. Levyssä olevan aukon johdosta pöytälevy on helppo asentaa ja ottaa pois tarvittaessa tai säätää pöytälevyn korkeutta						
Pöytälevy lattiapylvääseen	Tammi	Tammi	18/600/600		INS45015	14 585 12
Pöytälevy pistorasiapylvääseen, 60mm asennusreikä	Tammi	Tammi	18/600/600		INS45016	14 585 13
Pöytälevy pylvääseen, uralla	Tammi	Tammi	18/600/600		INS45017	14 585 14
Pöytälevyn kannakesarja						
Kiinnitysetti pöytälevyn kiinnittämiseksi pylvääseen. Sisältää metallisen kiinnityssarjan ruuveilla.						
Pöytälevy kiinnitys setti	Kromi	Metalli	125/270/270		INS45026	14 585 15
Pylvään jalka						
Pyöreä jalusta pylväälle. Kiinnitetään pylvään profiiliin alaosaan 4 x 4 mm: n itsekiertyvällä ruuvilla (sisältyy). Sopii sekä yksi- että kaksipuolisiin pylväisiin						
Pylvään jalusta	Valkoinen	Valurauta	50/400/420		INS45018	14 585 16
Pylvään jalusta	Antrasiitti	Valurauta	50/400/420		INS45019	14 585 17

Pylväsprofiili lattiapylväs

Nimitys	Väri	Materiaali	Mitat A/B/C (mm)		Tuotenro	Snro
Pylväsprofiili						
Pylväsprofiili, joka sisältää kaksi pehmeää kaapeliläpivientiosastointia. Kaksi pehmeää läpivientilokeroa mahdollistaa nopean kaapelivaraston profiiliin sisällä. Kaapelitila kussakin osastossa 670 mm². Voidaan käyttää sekä yksi- että kaksipuoliseen pylvääseen. Pylväsprofiili on yhteensopiva modulaaristen yksiköiden ja pylväiden lisävarusteiden kanssa (jalka, päätyosat jne.)						
US+ Profiili pylväs 0.65m	Valkoinen	Alumiini	650/60/60		INS45002	14 584 81
US+ Profiili pylväs 1.0m	Antrasiitti	Alumiini	1000/60/60		INS45003	14 584 82

Lattiapylväs lisävarusteet

Nimitys	Väri	Materiaali	Mitat A/B/C (mm)		Tuotenro	Snro
Päätykappale						
Pylväsprofiilin päätykappale kiinnitysruuvein.						
Päätykappale	Valkoinen	PC	INS45024		INS45024	14 584 98
Päätykappale	Antrasiitti	PC	INS45025		INS45025	14 584 99



Lue lisää Schneider Electricistä www.se.com/fi
tai ota yhteys paikalliseen Schneider Electric -edustajaan.

Schneider Electric Finland Oy

Sokerilinnantie 11 C
02600 Espoo

www.se.com/fi

Toukokuu 2021

©2014-2020 Schneider Electric. All Rights Reserved. Life Is On Schneider Electric is a trademark and the property of Schneider Electric SE, its subsidiaries and affiliated companies. All other trademarks are the property of their respective owners.

Life Is On

Schneider
Electric™