

Sitko Tiivistysmassa


Sitko Tiivistysmassa on yksikomponenttinen liima- ja saumaussmassa höyryn- ja ilmansulkujen ilmatiiviiseen limittämiseen sekä rakennuksen runkoon liittämiseen. Sitko höyrynsulun tiivistysmassa tasaa rakenteen saumaliikkeitä ja aikaansaa kestävästi liitoksen.

Sitko tiivistysmassa liimaa luotettavasti niin PE:stä, PVC:stä, PP:stä, EPDM:stä ja alumiinista valmistetut kalvot kuin paperin, pahvin ja erilaiset kuitukankaat kivi-, betoni-, tai rapatuille pinnoille kuten myös puuhun ja metalliin.

Asennusohje

Pintojen tulee olla kiinteitä ja kuivia sekä puhtaita rasvasta, tervasta, bitumista, siliikonista, puhdistusaineista, pölystä sekä muista epäpuhtauksista.

Levitä Sitko tiivistysmassa /kalvoliima 4-6 mm paksuna nauhana; tasoita alustan epätasaisuudet suuremmalla määrällä tiivistysmassaa. Paina höyrynsulku kevyesti

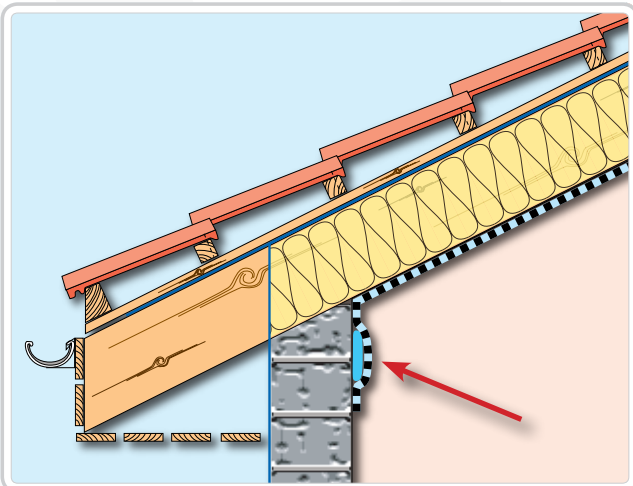

TEKNISET TIEDOT

Raaka-aine	Akrylaatti-Dispersio
Väri	sininen
Lämpötilankesto	-20°C...+80°C
Käyttölämpötila	-10°C...+40°C
Varastointi	+5°C...+25°C
Säilyvyys	avaamaton tuubi: 12 kuukautta uojeltava jäätymiseltä ja auringolta

massaa vasten. Älä paina kiinni tai tiiviisti alustaan! Huolehdi rypyttömästä ja kauttaaltaan tapahtuvasta liimautumisesta. Älä altista vetorasitukselle kuivumisen aikana (n. 2-3 päivää lämpötilasta riippuen). Käsittele höyrynsulkuja jännittämättä tai venyttämättä sitä.

Ympäristö sekä jätteenkäsittely

Ei ympäristöhaittaa. Patruuna sekä kovettunut massa voidaan hävittää kotitalousjätteen mukana.

Ei lasten ulottuville!