


TUOTESELOSTE

ENDURA STYLE BAT Wall

ENDURA STYLE BAT | Seinävalaisimet ja pollarit epäsuoralla valaistuksella

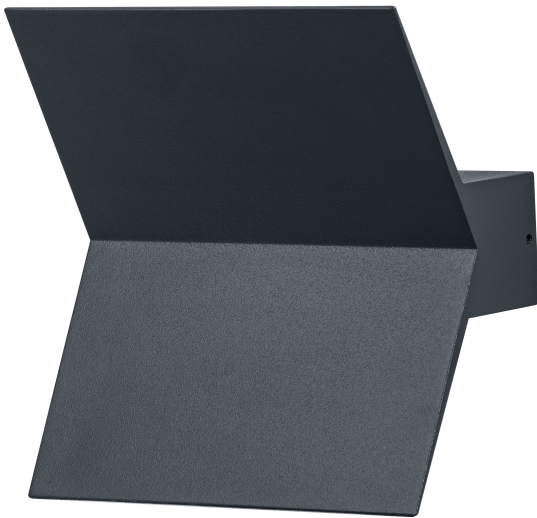

Käyttökohteet

- Rakennusten julkisivut
- Sisäänkäyntivalaistus
- Terrassit, parvekkeet

Tuote-edut

- Helppo ja nopea asennus
- Energiatehokas LED-teknologian ansiosta

Tuoteominaisuudet

- Kirkkaat ja toiminnalliset LED-ulkovalaisimet
- Alumiinirunko
- Suojauksen tyyppi: IP44



TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

Nimellisteho	9,50 W
Nimellisjännite	220...240 V
Verkkotaajuus	50...60 Hz
Tehokerroin λ	$\geq 0,5$
Täysin tasainen valontuotto	< 20 %
Suojausluokka	I
Toimintatapa	Mains voltage

Fotometriset tiedot

Valovirta	580 lm
Valotehokkuus	61 lm/W
Värilämpötila	3000 K
Valon väri (EN 12464-1 mukaan)	Lämmin valkoinen
Värintoistoindeksi Ra	≥ 80
Värilaatu	≤ 6 sdc
Välkyntä-arvo Pst LM	≤ 1 %
Stroboskooppi-ilmiön mitta-arvo SVM	$\leq 0,4$
Fotometrinen turvallisuusryhmä EN62778	RG0
Fotometrinen turvallisuusryhmä EN62471	RG0
Säteilykulma	120 °

MITAT JA PAINO

Pituus	177.00 mm
Leveys	169.00 mm
Korkeus	84.00 mm
Tuotteen paino	673,00 g

MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	Dark gray
---------------	-----------

Rungon väri	Dark gray
Rungon materiaali	Aluminum
Suojausten materiaali	Polycarbonate (PC)
Elohopean määrä	0.0 mg

KÄYTTÖ & KIINNITYS

Ympäristön lämpötila-alue	-20...+40 °C
Varastointilämpötila	-20...+80 °C
Liitântätapa	Terminal, 3-Pole (L, N, PE)
Suojaustapa	IP44
IK-luokka (iskunkestävyys) [PIM]	IK03
Dimmable	No
Asennustyyppi	Surface
Asennuspaikka	Seinään
Led-moduuli vaihdettavissa	Ei vaihdettavissa

Käyttöikä

Elinikä L70/B50 @ 25 °C	25000 h
Kytkenäjaksojen määrä	12500

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE / UKCA / RoHS
Rajoitettu pintalämpötila	Ei

EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Sisältää kaikki asennus- ja kiinnitystarvikkeet

LATAUKSET

LATAUKSET	
	User instruction ENDURA STYLE
	Declarations of conformity ENDURA STYLE BAT

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4058075564060	Yksikköpakkaus 1	187 mm x 177 mm x 97 mm	945.00 g	3.21 dm ³
4058075564077	Lähetyslaatikko 4	370 mm x 205 mm x 220 mm	3446.00 g	16.69 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.